Gaggenau. Модели и схемы встраивания

2017/2018



GAGGENAU

Полное руководство для создания лучшей кухни

Добро пожаловать в мир Gaggenau.

Наши приборы обеспечивают превосходные результаты приготовления и технологически совершенны. Они продуманы до мелочей, а их дизайн восхищает как визуально, так и наощупь.

Этот всеобъемлющий каталог позволит уверенно собрать кухню для Вашего клиента. В нем есть все, информация представлена в простой и доступной форме, в полном объеме и ее легко найти. Убедитесь в этом сами.

Gaggenau. Отличие очевидно.

Духовой шкаф EB 333 2

Приборы серии 400 7

Приборы серии 200 31

Vario-приборы 45

Варочные панели 97

Вытяжки 129

Холодильники 183

Посудомоечные машины 221



Духовой шкаф EB 333

EB 333 4

Аксессуары и специальные принадлежности для прибора EB 333 5



EB 333 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 90 см.

В комплектацию прибора входят
1 эмалированный противень, пригодный для пиролитической очистки.
1 вертел.
1 полка для гриля.
1 противень для гриля с решеткой.
1 температурный щуп.

Специальные принадлежности
BA 090 100
Черные поворотные переключатели, 2 шт.
BA 018 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.
BA 028 115
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.
BA 038 105
Решетка хромированная.
BA 058 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни GN 340.
BA 058 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно.
BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.
GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф
EB 333

- Цельная фронтальная дверца выполнена из нержавеющей стали 3 мм
- Система плавного открытия и закрытия дверцы
- Диагонально расположенные лампы для оптимального освещения внутреннего пространства
- Пиролитическая самоочистка
- 17 режимов нагрева, температурный щуп, вертел
- Функция «выпечки на камне»
- Вентиляция воздуха осуществляется в обе стороны для идеального распределения горячего воздуха
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления под стеклом
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 50 до 300 °C
- Полезный объем 83 л
- Класс энергоэффективности A

Режимы нагрева
Горячий воздух.
Горячий воздух Эко.
Верхний/нижний жар.
Верхний жар + ⅓ нижний жар.
Верхний жар.
⅓ верхний жар + нижний жар.
Нижний жар.
Горячий воздух + Нижний жар.
Горячий воздух + ⅓ Нижний жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Гриль (Эконом).
Выпечка на камне.
Режим «Жаровня».
Режим «Брожение».
Разморозка.
Поддержание тепла.

Управление
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверца открывается до угла 90 °.


Особенности
Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Вертел.
Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры.
Быстрое нагревание.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Галогенное освещение 60 Вт сверху.
2 × 10 Вт галогенные лампы по бокам духовки.
Эмалированная внутренняя часть, 3 уровня, подходит для пиролиза.


Безопасность
Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного четырехслойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка
Пиролитическая самоочистка.
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки воздуха.

Рекомендации по монтажу
Фасад прибора выступает на 40 мм от мебельной колонны.
Ручка дверцы выступает на 90 мм от мебельной колонны.
При установке необходимо ориентироваться на рекомендациию по монтажу (особенно в случае с вытяжкой, подключением газа/электричества).
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.

Подключение
Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 5,4 кВт.
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора.



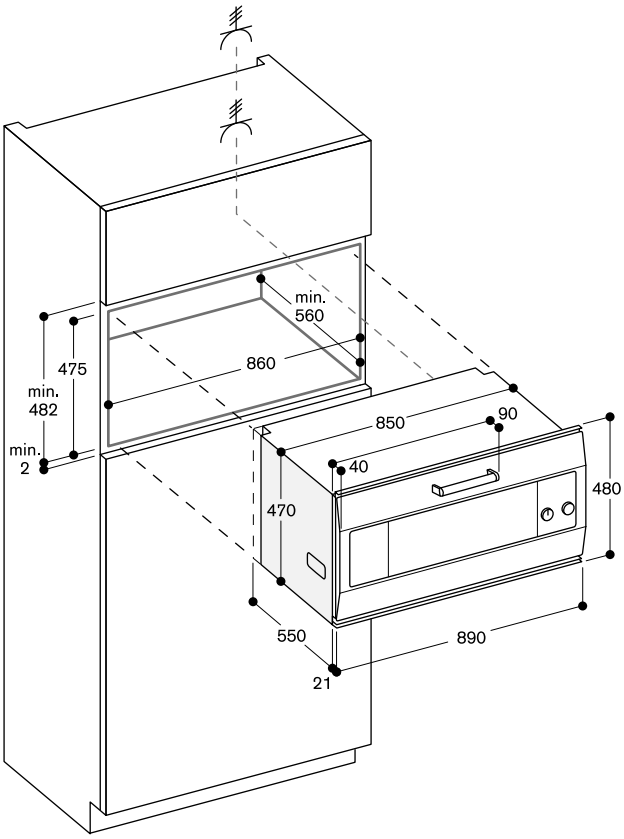

Аксессуары и специальные принадлежности для EB 333

BA 090 100*
Черные поворотные переключатели из нержавеющей стали, 2 шт.




BA 018 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.




BA 028 115*
Противень эмалированный. Глубина 15 мм.



BA 038 105*
Решетка хромированная, без окошка, с ножками.



BA 058 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки, ширина 76 см.



BA 058 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно, ширина 76 см.




BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.



GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.



DS 070 062
Вертел.



GP 032 062*
Противень для гриля. Глубина 39 мм.



GR 030 062*
Решетка хромированная, без окошка.



GR 035 062*
Решетка хромированная, с окошком, с ножками.



KB 032 062*
Противень. Глубина 18 мм.



KB 036 062*
Противень. Глубина 20 мм.



PS 070 001
Камень для выпечки, включая нагревательный элемент, направляющую для камня и лопатку для пиццы.



* Данные принадлежности заказываются только через авторизованные сервисные центры


GAGGENAU
25.00
300°
GAGGENAU
GAGGENAU

Приборы серии 400

Варианты комбинирования приборов серии 400 8

Духовые шкафы серии 400 12

Комбинированные духовые шкафы-пароварки серии 400 16

Комбинированные микроволновые печи серии 400 21

Полностью автоматические кофемашины серии 400 23

Рекомендации по монтажу духовых шкафов серии 400 25

Ящики для вакуумирования серии 400 28

Шкафы для подогрева посуды серии 400 27

Аксессуары и специальные принадлежности серии 400 28

Варианты комбинирования приборов серии 400

Здесь указаны важные моменты, которые необходимо учитывать для составления оптимальной комбинации духовых шкафов, духовых шкафов-пароварок, духовых шкафов-микроволновок, полностью автоматических кофемашин и посудомоечных машин, а также для оформления правильного заказа.

Все указанные приборы представлены в исполнение «нержавеющая сталь под стеклом».
При указании нескольких приборов (BS/BM) приведено изображение первого из них.

Вертикальная комбинация

При планировании и составлении заказа обращайте внимание на то, что:

- ☐ стороны навешивания двери у приборов, встроенных друг над другом, должны совпадать;
- ☐ дверь не перенавешивается на другую сторону;
- ☐ подобранные приборы должны иметь одинаковую ширину;
- ☐ следует выбирать два таких прибора для встраивания друг над другом, чтобы их дисплеи располагались по середине встроенной комбинации.

Нельзя устанавливать приборы над BS. Только приборы с панелью управления сверху могут быть установлены над посудомоечной машиной, при этом ниша прибора должна быть 56 см. Ширина посудомоечной машины – 60 см. Навесной фронт из нержавеющей стали может быть заказан дополнительно.

Горизонтальная комбинация

При планировании и составлении заказа обращайте внимание на то, что:

- ☐ ручки двух приборов, встроенных рядом друг с другом, должны располагаться по середине встроенной комбинации, чтобы использовать возможность полного угла открытия двери;
- ☐ дверь не перенавешивается на другую сторону;
- ☐ должен быть предусмотрен минимальный зазор 10 мм между обеими дверьми;
- ☐ высота вертикальной комбинации духового шкафа-пароварки (или духового шкафа-микроволновки, или полностью автоматической кофемашины) со шкафом для подогрева посуды (высотой 14 см) будет равной высоте обычного духового шкафа шириной 60 см;
- ☐ следует выбирать такие приборы для встраивания рядом друг с другом, чтобы их дисплеи располагались либо все вверху, либо все внизу.

BO Духовые шкафы.
BS Духовые шкафы-пароварки.
WS Шкафы для подогрева посуды.
BM Духовые шкафы-микроволновки.
CM Полностью автоматические кофемашины.
DF Посудомоечные машины

Комбинация из 4 приборов шириной 76 см



- BS 485/BM 485
- BO 481



- BM 484/BS 484
- BO 480

Вертикальная комбинация приборов шириной 76 см



- BS 484/BM 484
- BO 480

Горизонтальная комбинация приборов шириной 76 см



- BO 481



- BO 480

Вертикальная комбинация приборов шириной 60 см



- BS 474/BS 454/BM 454
- BO 470/BO 450/BO 420
- WS 462



- BS 454/BS 474/BM 454
- BO 470/BO 450/BO 420
- WS 462



- BS 454/BS 474/BM 454
- BM 450
- DV 461/WS 461



- BM 454/BS 474/BS 454
- CM 450
- DV 461/WS 461



- BO 470/BO 450/BO 420
- DF



- BS 470/BS 450/BM 450
- DF



- CM 450
- DF

Горизонтальная комбинация приборов шириной 60 см



• BO 471/BO 451/BO 421



• BO 470/BO 450/BO 420



• BO 471/BO 451/BO 421



• BS 470/BS 450/BM 450
• DV 461/WS 461



• BO 471/BO 451/BO 421



• CM 450
• DV 461/WS 461



• BS 451/BS 471/BM 451/
• DV 461/WS 461



• BM 450/BS 470/BS 450/
• DV 461/WS 461



• BS 471/BS 451/BM 451/
• DV 461/WS 461



• CM 450
• DV 461/WS 461



• BO 471/BO 451/BO 421



• CM 450
• DV 461/WS 461



• BS 470/BS 450/BM 450/
• DV 461/WS 461



• BM 451/BS 471/BS 451/
• DV 461/WS 461



• CM 450
• DV 461/WS 461



• BS 450/BS 470/BM 450/
• DV 461/WS 461

Комбинация из 4 приборов шириной 60 см со шкафом для подогрева посуды



• BS 455/BS 475/BM 455
• BO 471/BO 451/BO 421



• BM 454/BS 474/BS 454
• CM 450
• DV 461/WS 461

Варианты комбинирования приборов серии 400

Здесь указаны важные моменты, которые необходимо учитывать для составления оптимальной комбинации духовых шкафов, духовых шкафов-пароварок, духовых шкафов-микроволновок, полностью автоматических кофемашин и посудомоечных машин, а также для оформления правильного заказа.

Все указанные приборы представлены в цвете Gaggenau антрацит. При указании нескольких приборов (BS/BM) приведено изображение первого из них.

Вертикальная комбинация

При планировании и составлении заказа обращайте внимание на то, что:

- ☐ стороны навешивания двери у приборов, встроенных друг над другом, должны совпадать;
- ☐ дверь не перенавешивается на другую сторону;
- ☐ подобранные приборы должны иметь одинаковую ширину;
- ☐ следует выбирать два таких прибора для встраивания друг над другом, чтобы их дисплеи располагались по середине встроенной комбинации.

Нельзя устанавливать приборы над BS. Только приборы с панелью управления сверху могут быть установлены над посудомоечной машиной, при этом ниша прибора должна быть 56 см. Ширина посудомоечной машины – 60 см. Навесной фронт из нержавеющей стали может быть заказан дополнительно.

Горизонтальная комбинация

При планировании и составлении заказа обращайте внимание на то, что:

- ☐ ручки двух приборов, встроенных рядом друг с другом, должны располагаться по середине встроенной комбинации, чтобы использовать возможность полного угла открытия двери;
- ☐ дверь не перенавешивается на другую сторону;
- ☐ должен быть предусмотрен минимальный зазор 10 мм между обеими дверьми;
- ☐ высота вертикальной комбинации духового шкафа-пароварки (или духового шкафа-микроволновки, или полностью автоматической кофемашины) со шкафом для подогрева посуды (высотой 14 см) будет равной высоте обычного духового шкафа шириной 60 см;
- ☐ следует выбирать такие приборы для встраивания рядом друг с другом, чтобы их дисплеи располагались либо все вверху, либо все внизу.

BO Духовые шкафы.
BS Духовые шкафы-пароварки.
WS Шкафы для подогрева посуды.
BM Духовые шкафы-микроволновки.
CM Полностью автоматические кофемашины.
DF Посудомоечные машины

Вертикальная комбинация приборов шириной 60 см



- BS 474/BM 454
- BO 470/BO 420
- WS 462



- BM 454/BS 474
- BO 470/BO 420
- WS 462



- BS 474/BM 454
- BM 450
- DV 461/WS 461



- BM 454/BS 474
- CM 450
- DV 461/WS 461



- BO 470/BO 420
- DF



- BS 470/BM 450
- DF



- CM 450
- DF

Горизонтальная комбинация приборов шириной 60 см



• BO 471/BO 421



• BO 470/BO 420



• BO 471/BO 421



• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461



• BO 471/BO 421



• CM 450
• DV 461/WS 461



• BS 471/BM 451
• DV 461/WS 461



• BM 450/BS 470
• DV 461/WS 461



• BS 471/BM 451
• DV 461/WS 461



• CM 450
• DV 461/WS 461



• BO 471/BO 421



• CM 450
• WS 461/DV 461



• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461



• BM 451/BS 471
• WS 461/DV 461



• CM 450
• WS 461/DV 461



• BS 470/BM 450
• DV 461/WS 461

Комбинация из 4 приборов шириной 60 см со шкафом для подогрева посуды



• BS 475/BM 455
• BO 471/BO 421



• BM 454/BS 474
• CM 450
• DV 461/WS 461



Панель упавление сверху

Дверь навешивается справа

BO 480 111

Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.

Дверь навешивается слева

BO 481 111

Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.

В комплектацию прибора входят

1 эмалированный противень, пригодный для пиролитической очистки.
1 вертел.
1 решетка.
1 противень для гриля с решеткой.
1 температурный щуп.

Специальные принадлежности для установки

BA 478 110

Ручка из нержавеющей стали.
Длина 366 мм.

Специальные принадлежности

BA 018 105

Телескопические направляющие с чугунной рамой.

BA 028 115

Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.

BA 038 105

Решетка хромированная.

BA 058 115

Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни GN 340.

BA 058 133

Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно.

BS 020 002

Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN 340 230

Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф серии 400
BO 480/BO 481

- Сенсорное открытие дверцы
- Система пиролитической самоочистки
- 17 режимов нагрева, температурный щуп, вертел и функция «Выпечка на камне»
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 до 300 °C
- Полезный объем духовки 110 л

Режимы нагрева

Горячий воздух.
Горячий воздух Эко.
Верхний/нижний жар.
Верхний жар + ⅓ нижний жар.
Верхний жар.
⅓ верхний жар + нижний жар.
Нижний жар.
Горячий воздух + нижний жар.
Горячий воздух + ⅓ нижний жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Гриль (Эконом).
Выпечка на камне.
Режим «Жаровня».
Режим «Брожение».
Разморозка.
Поддержание тепла.

Управление

Сенсорное открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Вертел.
Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры.
Быстрый разогрев.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Галогенное освещение 60 Вт сверху.
2 × 10 Вт галогенные лампы по бокам духовки.
5-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролитической очистки.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного 4-слойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка

Автоматическая пиролитическая самоочистка.
Эмаль Gaggenau.


Каталитический фильтр очистки воздуха.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не переве-шивается.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор минимум 5 мм.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраива-ния в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.

Подключение

Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 5,5 кВт.
Без электрического кабеля.



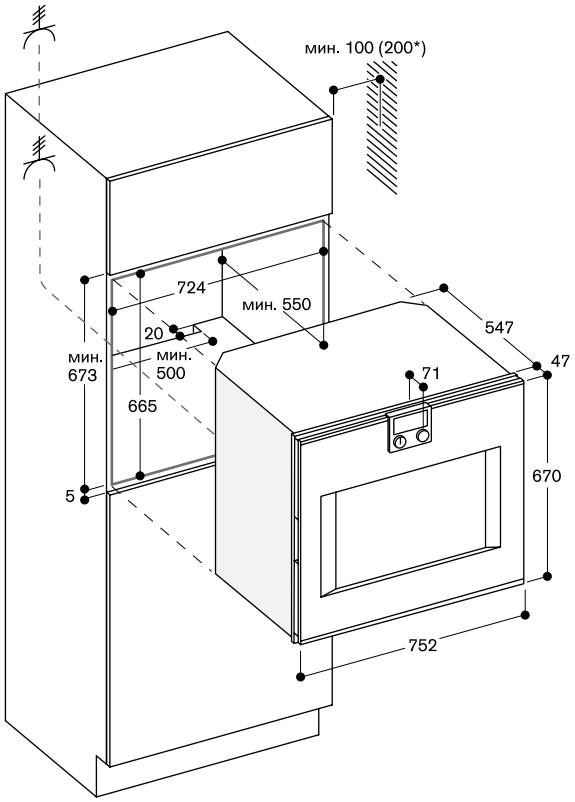

* 200 мм вместе с BA 018 105.



Панель управление сверху

Дверь навешивается справа

BO 470 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BO 470 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BO 471 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BO 471 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

2 эмалированных противня, пригодных для пиролитической очистки.
1 вертел.
1 решетка.
1 противень для гриля с решеткой.
1 температурный щуп.
1 стеклянная емкость.

Специальные принадлежности для установки

BA 476 110
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 577 мм.

Специальные принадлежности

BA 016 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.

BA 046 115
Стеклянный противень.
Глубина 24 мм.

BA 026 115
Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.

BA 036 105
Решетка хромированная.

BA 026 105
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.

BA 056 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни GN 340.

BA 056 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно.

BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф серии 400
BO 470/BO 471

- Сенсорное открытие дверцы
- Система пиролитической самоочистки
- 17 режимов нагрева, температурный щуп, вертел и функция «Выпечка на камне»
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 до 300 °C
- Полезный объем духовки 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух.
Горячий воздух Эко.
Верхний/нижний жар.
Верхний жар + ⅓ нижний жар.
Верхний жар.
⅓ верхний жар + нижний жар.
Нижний жар.
Горячий воздух + нижний жар.
Горячий воздух + ⅓ нижний жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Гриль (Эконом).
Выпечка на камне.
Режим «Жаровня».
Режим «Брожение».
Разморозка.
Поддержание тепла.

Управление

Автоматическое открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Вертел.
Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры.
Быстрый разогрев.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Галогенное освещение 60 Вт сверху.
2 × 10 Вт галогенные лампы по бокам духовки.
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролитической очистки.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного 4-слойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка

Пиролитическая самоочистка
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки воздуха.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не переве-шивается.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
Если прибор опционально устанавли-вается с ручкой, внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраива-ния в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу
на стр. 25.

Подключение

Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.



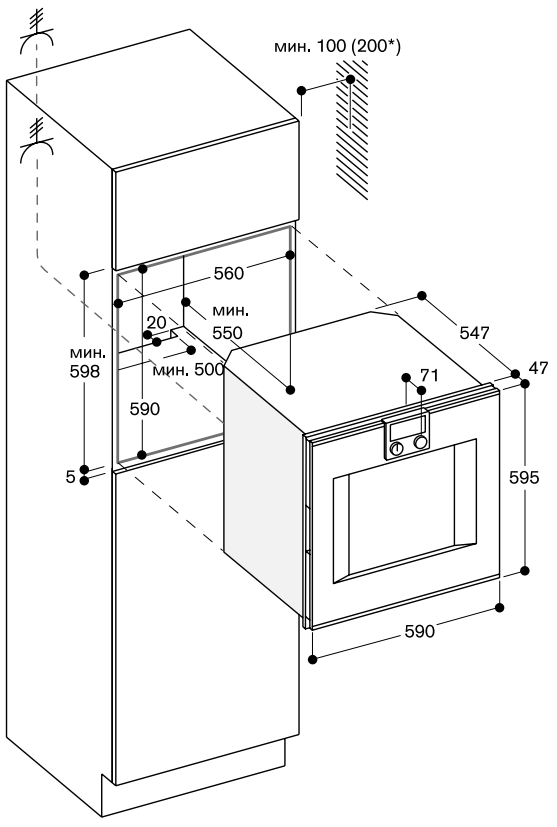

* 200 мм вместе с BA 016 105.



Панель упавление сверху

Дверь навешивается справа

BO 450 111

Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BO 451 111

Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 эмалированный противень, пригодный для пиролитической очистки.
1 стеклянная емкость.
1 решетка.
1 температурный щуп.

Специальные принадлежности для установки

BA 476 110

Ручка из нержавеющей стали.
Длина 577 мм.

Специальные принадлежности

BA 016 105

Телескопические направляющие с чугунной рамой.

BA 226 105

Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.

BA 026 115

Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.

BA 036 105

Решетка хромированная.

BA 046 115

Стеклянный противень.
Глубина 24 мм.

BA 056 115

Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни GN 340.

BA 056 133

Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно.

BS 020 002

Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN 340 230

Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.
Без окошка, с ножками.

Духовой шкаф серии 400
BO 450/BO 451

- Сенсорное открытие дверцы
- Система пиролитической самоочистки
- 13 режимов нагрева, температурный щуп и функция «Выпечка на камне»
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 до 300 °C
- Полезный объем духовки 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух.
Горячий воздух Эко.
Верхний/нижний жар.
Верхний жар.
Нижний жар.
Горячий воздух + нижний жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Гриль (Эконом).
Выпечка на камне.
Режим «Жаровня».
Режим «Брожение».
Разморозка.

Управление

Автоматическое открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры.
Быстрый разогрев.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Галогенное освещение:
60 Вт сверху;
10 Вт сбоку.
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролитической очистки.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного 4-слойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка


Пиролитическая самоочистка
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки воздуха.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение

Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.

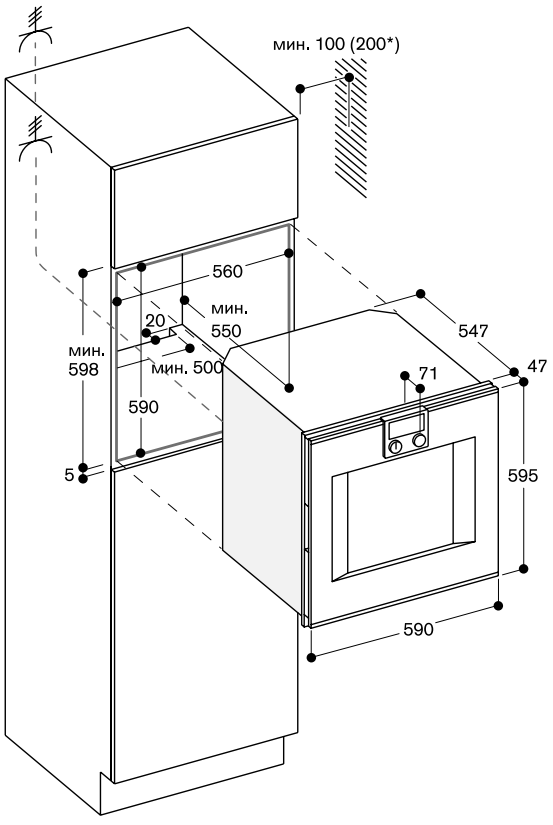

* 200 мм вместе с BA 016 105.



Панель упавление сверху

Дверь навешивается справа

BO 420 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BO 420 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BO 421 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BO 421 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 эмалированный противень, пригодный для пиролитической очистки.
1 стеклянная емкость.
1 решетка.

Специальные принадлежности для установки

BA 476 110
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 577 мм.

Специальные принадлежности

BA 016 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.

BA 226 105
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.

BA 026 115
Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.

BA 036 105
Решетка хромированная.

BA 046 115
Стеклянный противень.
Глубина 24 мм.

BA 056 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни GN 340.

BA 056 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно.

BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.
Без окошка, с ножками.

Духовой шкаф серии 400
BO 420/BO 421

- Сенсорное открытие дверцы
- Система пиролитической самоочистки
- 9 режимов нагрева, функция «Выпечка на камне»
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 50 до 300 °C
- Полезный объем духовки 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух.
Горячий воздух Эко.
Верхний/нижний жар.
Верхний жар.
Нижний жар.
Горячий воздух + нижний жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Выпечка на камне.

Управление

Автоматическое открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры.
Быстрый разогрев.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Галогенное освещение 60 Вт сверху.
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролитической очистки.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного 4-слойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка


Пиролитическая самоочистка
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки воздуха.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение

Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.

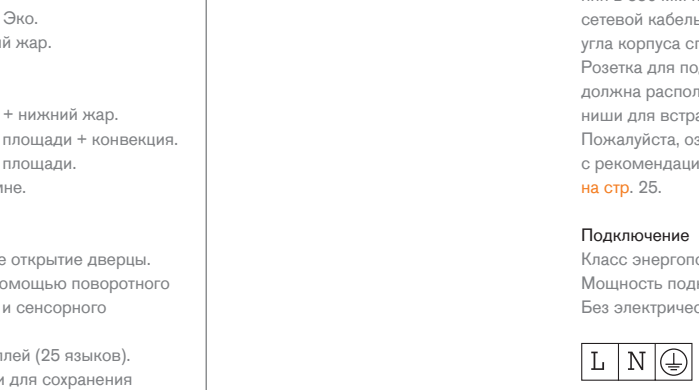

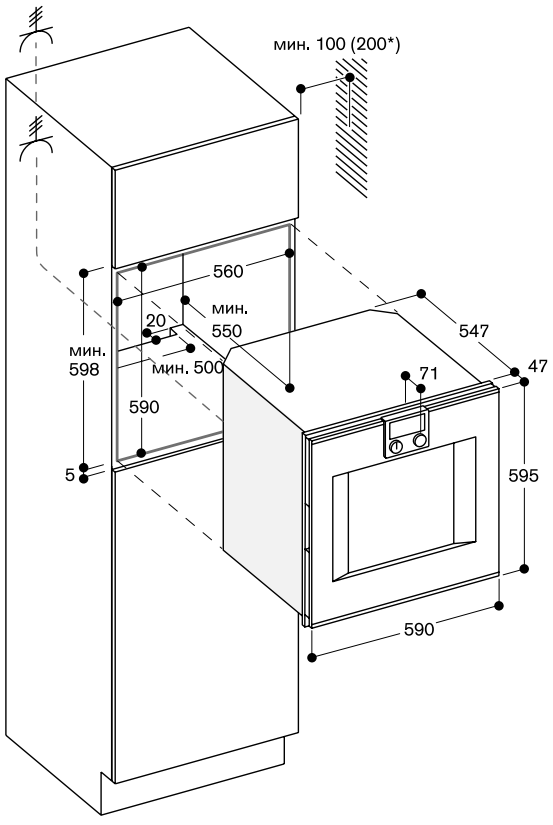

* 200 мм вместе с BA 016 105.



Панель управления снизу

Дверь навешивается справа

BS 484 111

Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.

Дверь навешивается слева

BS 485 111

Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.

В комплектацию прибора входят

1 шланг для отвода воды (длина 3 м).
1 шланг для подвода воды (длина 3 м).
1 температурный щуп.
1 емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔.
1 емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔.
1 решетка.

Специальные принадлежности для установки

BA 478 310

Ручка из нержавеющей стали.
Длина 181 мм.

GF 111 100

Комплект с фильтром для удаления накипи.

GF 121 110

Картриджи для GF 111 100.

GZ 010 011

Удлинение Aquastop (длина 2 м).
Увеличение длины шлангов для подвода и отвода воды.

Специальные принадлежности

CL S10 040

Картриджи для очистки, набор из 4 шт.

CL S20 040

Картриджи для удаления накипи, набор из 4 шт.

GN 114 130

Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 114 230

Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 124 130

Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 124 230

Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 340 230

Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, антипригарное покрытие, высота 165 мм.

GN 410 130

Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅓

GN 410 230

Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅔

Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 400

BS 484/BS 485

- Сенсорное открытие дверцы
- Стационарное подключение к воде
- Программа автоматической очистки
- Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 до 230 °C и уровнях влажности 0, 30, 60, 80 или 100%
- Технология сувид с точным контролем температуры
- Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Пар без давления
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 до 230 °C
- Съемный температурный щуп
- Полезный объем 43 л
- Класс энергоэффективности A

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100%.
Горячий воздух + влажность 80%.
Горячий воздух + влажность 60%.
Горячий воздух + влажность 30%.
Горячий воздух + влажность 0%.
Приготовление при низкой температуре.
Режим сувид.
Гриль большой площади на первом уровне + влажность.
Гриль большой площади на втором уровне + влажность.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Разморозка.
Регенерация.

Управление

Сенсорное открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт.
Функция осаждения пара.
Паровой удар.
Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Индикатор фактической температуры.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Автоматическая калибровка точки кипения.
Индикатор насыщения фильтра для очистки воды от накипи (при подключении GF 111 100).
Галогенное освещение 48 Вт сбоку.
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие для противней.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска.

GR 220 046

Решетка хромированная.

GN 144 130

Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 144 230

Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 154 130

Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 154 230

Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка


Полностью автоматическая программа очистки.
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
Программа сушки.
Съемный натяжной фильтр.
Демо-программа очистки.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается.
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Шланг для отвода воды должен всегда располагаться ниже уровня установки прибора.
Вывод для слива должен быть расположен как минимум на 100 мм ниже уровня прибора.
Шланг для подвода воды может быть удлинен.
Длина шланга для отвода воды не должна превышать 5 м.
Точка подключения прибора к водопроводу (1) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором.
Точка подключения слива воды сифон (2) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором.
При жесткости воды более 7 dH обязательна установка фильтра для защиты от накипи GF 111 100 (3).
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель и шланги в области скошенного угла корпуса слева внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.


Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 2,9 кВт.
Подключение только к холодной воде.
Шланг для подвода воды 3 м, диаметр подключения ¾ (26,4 мм).
Шланг для отвода воды 3,0 м, диаметр 25 мм.
Без электрического кабеля.




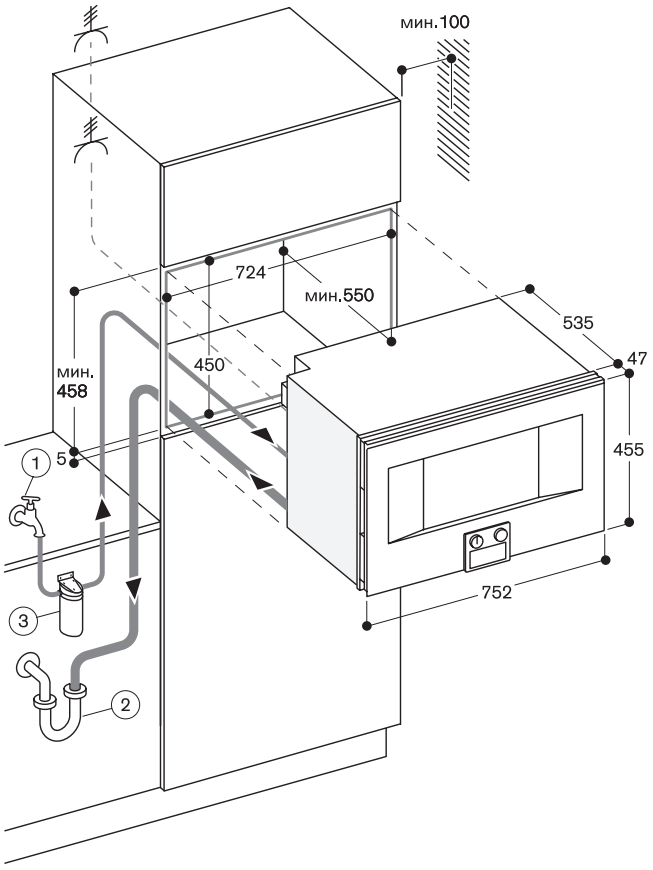

Подключение к канализации

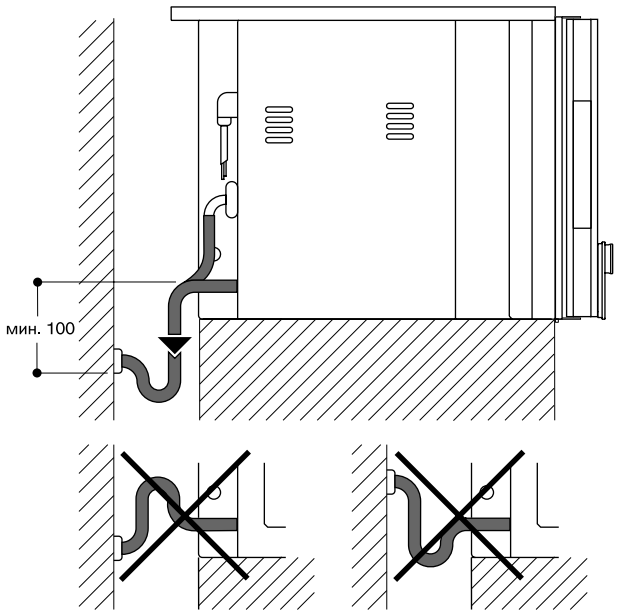


Вид сбоку, BS 484/485 над BO

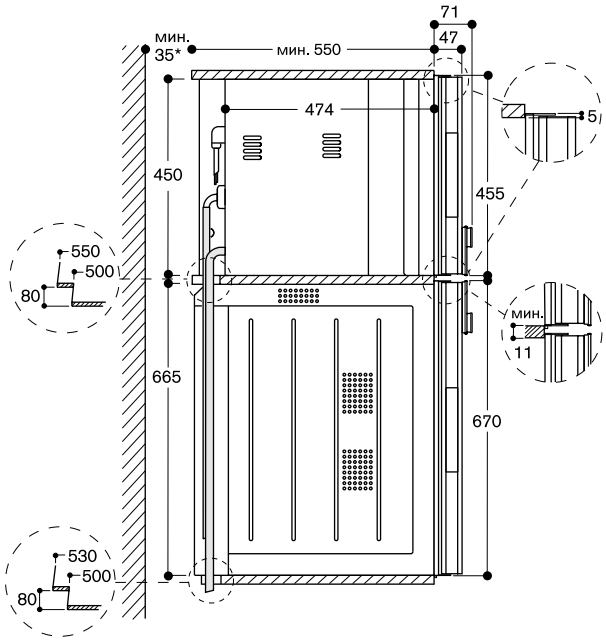

* Требуется только в случае, если нет возможности провести шланги водоснабжения BS через угловой вырез.

Вид сзади

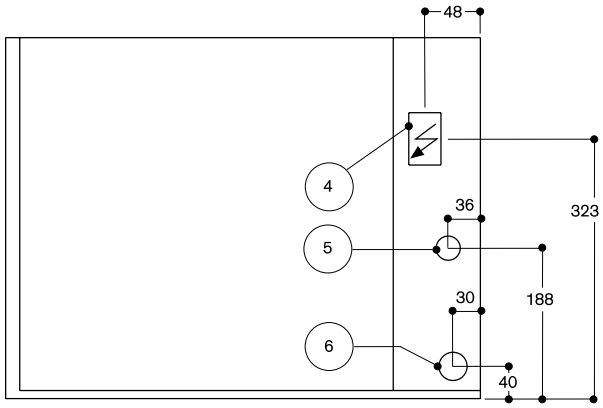

(4) Блок электрического подключения
(5) Подключение холодной воды
(6) Сливной шланг



Панель управления сверху

Дверь навешивается справа

BS 470 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BS 470 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BS 471 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BS 471 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

Панель управления снизу

Дверь навешивается справа

BS 474 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BS 474 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BS 475 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BS 475 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 шланг для отвода воды (длина 3 м).
1 шланг для подвода воды (длина 3 м).
1 температурный щуп.
1 емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔.
1 емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔.
1 решетка.
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.

Специальные принадлежности для установки

CL S10 040
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.

CL S20 040
Картриджи для удаления накипи, набор из 4 шт.

BA 476 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 447 мм.

GF 111 100
Комплект с фильтром для удаления накипи.

GF 121 110
Картриджи для GF 111 100.

Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 400
BS 470/BS 471/BS 474/BS 475

- Сенсорное открытие дверцы
- Стационарное подключение к воде
- Программа автоматической очистки
- Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 до 230 °C и уровнях влажности 0, 30, 60, 80 или 100%
- Технология сувид с точным контролем температуры
- Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Пар без давления
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 до 230 °C
- Съемный температурный щуп
- Полезный объем 43 л
- Класс энергоэффективности A

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100%.
Горячий воздух + влажность 80%.
Горячий воздух + влажность 60%.
Горячий воздух + влажность 30%.
Горячий воздух + влажность 0%.
Приготовление при низкой температуре.
Режим сувид.
Гриль большой площади на первом уровне + влажность.
Гриль большой площади на втором уровне + влажность.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Разморозка.
Регенерация.

Управление

Сенсорное открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплей.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт.
Функция осаждения пара.
Паровой удар.
Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Индикатор фактической температуры.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Автоматическая калибровка точки кипения.
Индикатор насыщения фильтра для очистки воды от накипи (при подключении GF 111 100).
Галогенное освещение 48 Вт сбоку.
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие для противней.

GZ 010 011
Удлинение Aquastop (длина 2 м). Увеличение длины шлангов для подвода и отвода воды.

Специальные принадлежности

GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 124 130
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 124 230
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, антипригарное покрытие, высота 165 мм.

GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅓

GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅔

GR 220 046
Решетка хромированная.

GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 154 130
Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 154 230
Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка


Полностью автоматическая программа очистки.
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
Программа сушки.
Съемный натяжной фильтр.
Демо-программа очистки.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается.
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Шланг для отвода воды должен всегда располагаться ниже уровня установки прибора.
Вывод для слива должен быть расположен как минимум на 100 мм ниже уровня прибора.
Шланг для подвода воды может быть удлинен.
Длина шланга для отвода воды не должна превышать 5 м.
Точка подключения прибора к водопроводу (1) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором.
Точка подключения слива воды сифон (2) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором.
При жесткости воды более 7 dH обязательна установка фильтра для защиты от накипи GF 111 100 (3).
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Если прибор опционально устанавливается с ручкой, внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель и шланги в области скошенного угла корпуса слева внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.


Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 2,9 кВт.
Подключение только к холодной воде.
Шланг для подвода воды 3 м, диаметр подключения ¾» (26,4 мм).
Шланг для отвода воды 3,0 м, диаметр 25 мм.
Без электрического кабеля.




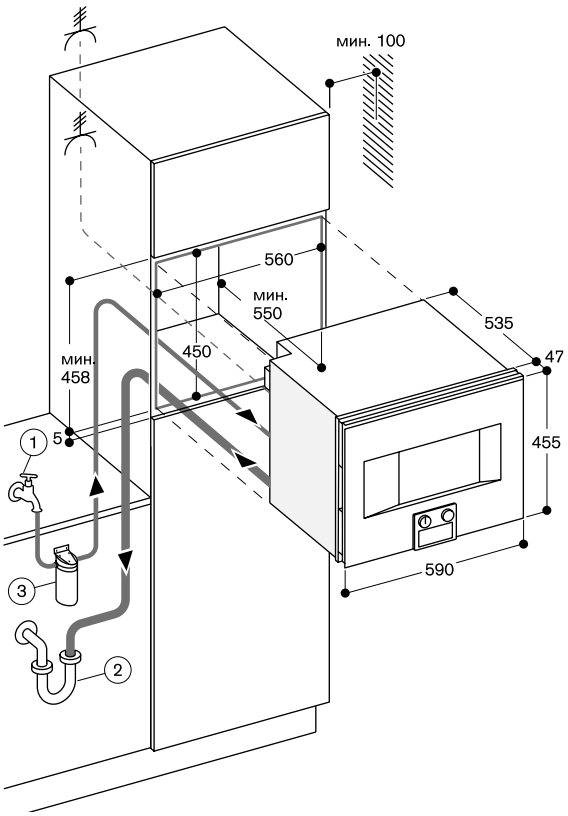

Подключение к канализации

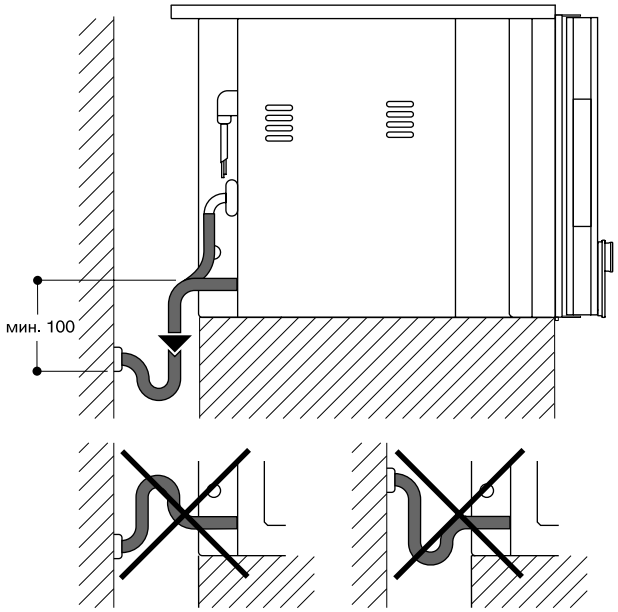


Вид сбоку, BS 474/475 над BO

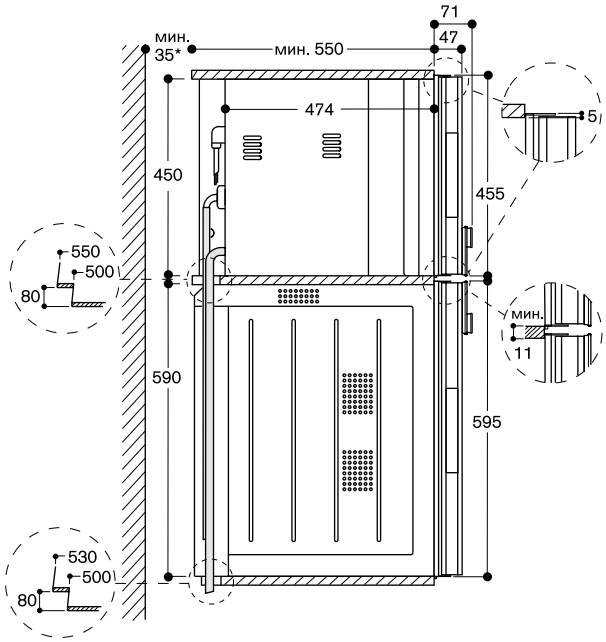

* Требуется только в случае, если нет возможности провести шланги водоснабжения BS через угловой вырез.

Вид сзади

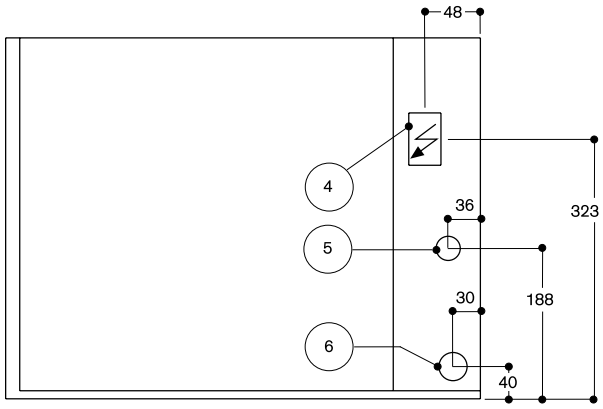

(4) Блок электрического подключения
(5) Подключение холодной воды
(6) Сливной шланг



Панель управления сверху

Дверь навешивается справа

BS 450 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BS 451 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

Панель управления снизу

Дверь навешивается справа

BS 454 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BS 455 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 температурный щуп.
1 емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔.
1 емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔.
1 решетка.

Специальные принадлежности для установки

BA 476 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 447 мм.

Специальные принадлежности

GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 124 130
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 124 230
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, антипригарное покрытие, высота 165 мм.

GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅓

GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅔

GR 220 046
Решетка хромированная без окошка, с ножками.

GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 400
BS 450/BS 451/BS 454/BS 455

- Сенсорное открытие дверцы
- Съемный контейнер
- Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 до 230 °C и уровнях влажности 0, 30, 60, 80 или 100 %
- Сенсорный TFT-дисплей
- Съемный температурный щуп
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 до 230 °C
- Полезный объем духовки 42 л
- Класс энергоэффективности A
- Пар без давления

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %.
Горячий воздух + влажность 80 %.
Горячий воздух + влажность 60 %.
Горячий воздух + влажность 30 %.
Горячий воздух + влажность 0 %.
Режим «Брожение».
Разморозка.
Регенерация.
Тушение при низкой температуре.

Управление

Сенсорное открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Съемный контейнер для воды, объем 1,3 л.
Индикатор уровня воды.
Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Индикатор фактической температуры.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Автоматическая калибровка точки кипения.
Галогенное освещение 48 Вт сбоку.
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие для противней.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка

Программа очистки.
Программа сушки.
Программа очистки от накипи.
Жироулавливающий фильтр.

GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 154 130
Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 154 230
Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не переве-шивается.
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор минимум 5 мм.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°.
Для обеспечения глубины встраива-ния в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель и шланги в области скошенного угла корпуса слева внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение

Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 2,0 кВт.
Без электрического кабеля.



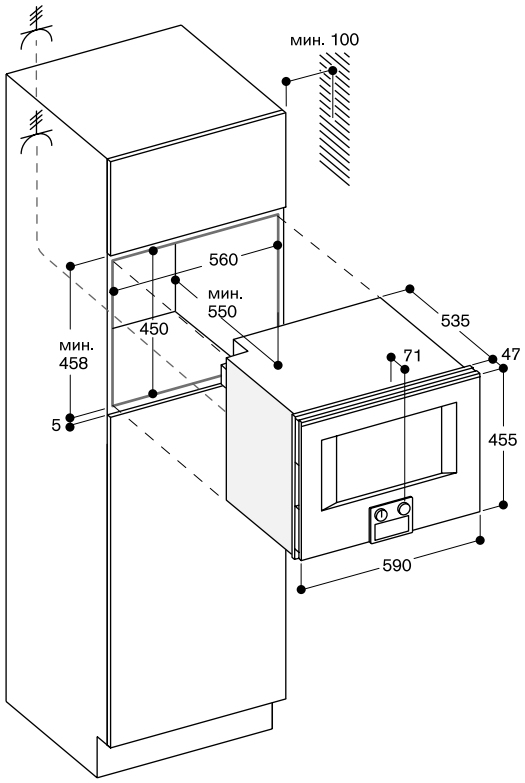



Панель управления снизу

Дверь навешивается справа

BM 484 110

Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.

Дверь навешивается слева

BM 485 110

Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 76 см.

В комплектацию прибора входят

1 металлическая решетка.
1 стеклянный противень.

Специальные принадлежности для установки

BA 478 310

Ручка из нержавеющей стали.
Длина 181 мм.

Комбинированная микроволновая печь серии 400
BM 484/BM 485

- Сенсорное открытие дверцы
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Возможность раздельного или комбинированного использования микроволн, гриля и режима духового шкафа
- Электронный контроль температуры
- Полезный объем духовки 36 л
- Возможность создавать собственные программы (до 5 этапов), а также комбинировать микроволны и другие виды нагрева

Программы

Микроволны с регулировкой 5 уровней мощности: 1000, 600, 360, 180, 90 Вт.
Гриль с регулировкой 4 режимов нагрева: Горячий воздух 40 °C и в диапазоне от 100 до 250 °C.
Гриль большой площади в комбинации с горячим воздухом с температурой от 100 до 250 °C.
Гриль большой площади в комбинации с конвекцией и температурой от 100 до 250 °C.
Гриль с регулировкой 3 уровней интенсивности и максимальной мощностью в 2000 Вт.
Каждый из вариантов нагрева можно сочетать с микроволнами различного уровня мощности 600, 360, 180 и 90 Вт.
15 автоматических программ с возможностью приготовления на основе веса продуктов:
4 программы размораживания.
4 программы приготовления.
7 комбинированных программ.
Возможность сохранения рецептов пользователя.

Управление

Сенсорное открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Технология Innowave.
Быстрый разогрев.
Галогенное освещение 60 Вт сбоку.
4-уровневые направляющие для противней.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.
Индикатор фактической температуры.

Безопасность

Термоизолированная дверь с 3-слойным остеклением.
Тройной замок на двери.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка

Духовка из нержавеющей стали с керамическим основанием.
Задняя внутренняя стенка прибора покрыта каталитической эмалью.


Рекомендации по монтажу

В мебельной нише должна отсутствовать задняя стенка.
Дверь на другую сторону не переве-шивается.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110°.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Между прибором, в т.ч. если прибор установлен с ручкой, и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.


Подключение

Мощность подключения 3,1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



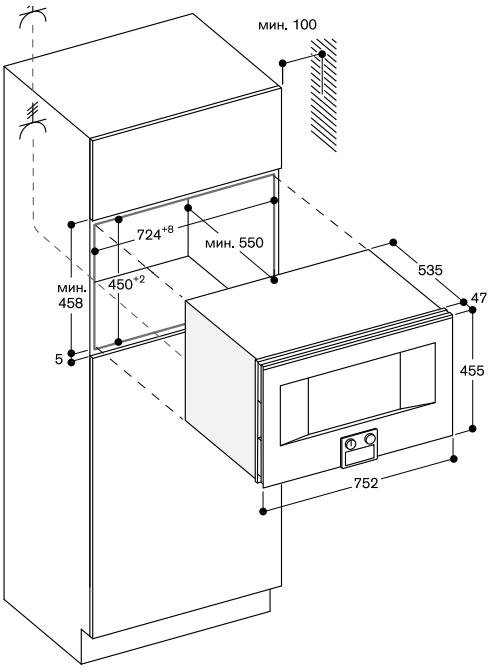

Вид сбоку, BM 484/485 над BO

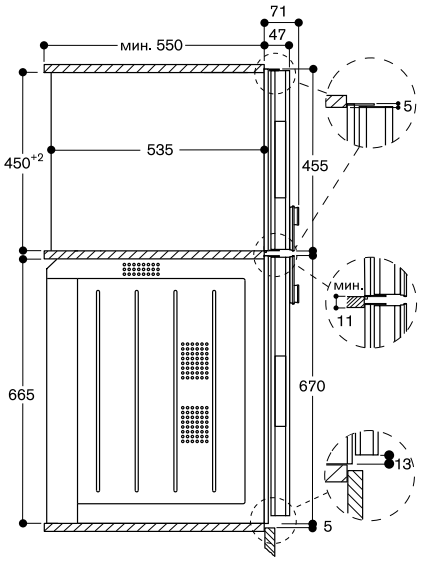



Панель управления сверху

Дверь навешивается справа

BM 450 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BM 450 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BM 451 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BM 451 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

Панель управления снизу

Дверь навешивается справа

BM 454 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BM 454 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BM 455 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

BM 455 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 металлическая решетка.
1 стеклянный противень.

Специальные принадлежности для установки

BA 476 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 477 мм.

Комбинированная микроволновая печь серии 400
BM 450/BM 451/BM 454/BM 455

- Сенсорное открытие дверцы
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Возможность раздельного или комбинированного использования микроволн, гриля и режима духового шкафа
- Электронный контроль температуры
- Полезный объем духовки 36 л
- Возможность создавать собственные программы (до 5 этапов), а также комбинировать микроволны и другие виды нагрева

Программы

Микроволны с регулировкой 5 уровней мощности: 1000, 600, 360, 180, 90 Вт.
Гриль с регулировкой 4 режимов нагрева: Горячий воздух 40 °C и в диапазоне от 100 до 250 °C.
Гриль большой площади в комбинации с горячим воздухом с температурой от 100 до 250 °C.
Гриль большой площади в комбинации с конвекцией и температурой от 100 до 250 °C.
Гриль с регулировкой 3 уровней интенсивности и максимальной мощностью в 2000 Вт.
Каждый из вариантов нагрева можно сочетать с микроволнами различного уровня мощности 600, 360, 180 и 90 Вт.
15 автоматических программ с возможностью приготовления на основе веса продуктов:
4 программы размораживания.
4 программы приготовления.
7 комбинированных программ.
Возможность сохранения рецептов пользователя.

Управление

Сенсорное открытие дверцы.
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.

Особенности

Технология Innowave.
Быстрый разогрев.
Галогенное освещение 60 Вт сбоку.
4-уровневые направляющие для противней.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 180°.
Индикатор фактической температуры.

Безопасность

Термоизолированная дверь с 3-слойным остеклением.
Тройной замок на двери.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка


Духовка из нержавеющей стали с керамическим основанием.
Задняя внутренняя стенка прибора покрыта каталитической эмалью.

Рекомендации по монтажу


В мебельной нише должна отсутствовать задняя стенка.
Дверь на другую сторону не переве-шивается.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110°.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Между прибором, в т.ч. если прибор установлен с ручкой, и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение

Мощность подключения 3,1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.

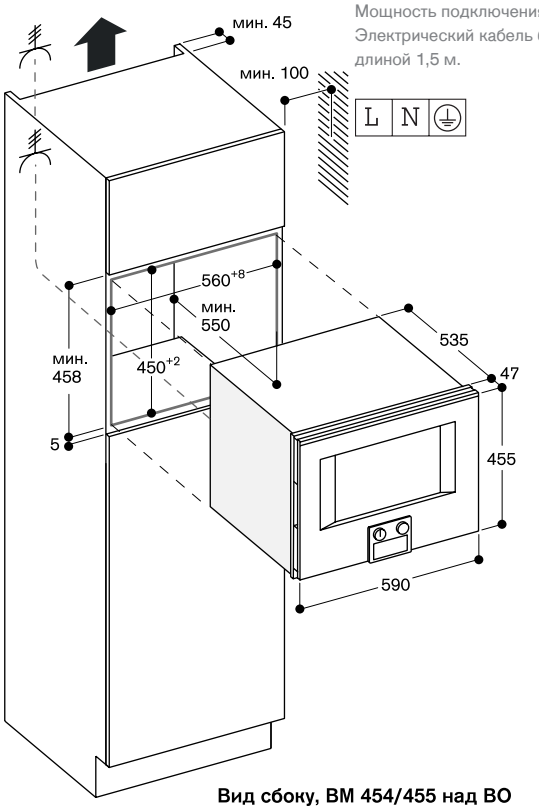

Вид сбоку, BM 454/455 над BO

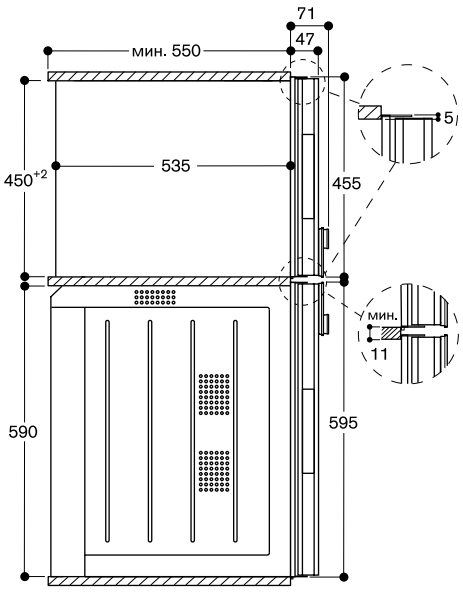



Панель управления сверху


CM 470 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

CM 470 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят
1 контейнер для молока.
1 мерная ложка.
1 трубка для подачи молока.
1 монтажный набор.
1 шланг для отвода воды (длина 170 см).
1 шлаг для подвода воды (длина 165 см).

Принадлежности для монтажа
GF 111 100
Комплект с угольным фильтром.
GF 121 110
Картридж для GF 111 100

Встраивание в углу слева

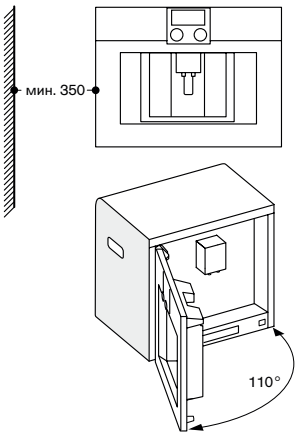

При ограничении открывания двери на 92° (аксессуар 00636455) расстояние от стены должно быть как мин. 100 мм.

Полностью автоматическая кофемашина серии 400
CM 470

- Открытие двери в сторону / Открытие двери с помощью сенсора
- Стационарное подключение к сливу и заливу воды
- Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания
- Технология заваривания кофе Aroma
- Сенсорный TFT-дисплей
- Управление с помощью поворотных переключателей
- Приготовление любых напитков одним нажатием
- Функция памяти, возможность персонального создания напитков
- 7 режимов подсветки
- Электронный контроль уровня заполнения молока, воды и кофе


Программы
Ристретто / 2 × Ристретто.
Эспрессо / 2 × Эспрессо.
Эспрессо Макиато / 2 × Эспрессо Макиато.
Кофе / 2 × Кофе.
Американо / 2 × Американо.
Кофе с молоком / 2 × Кофе с молоком.
Латте Макиато / 2 × Латте Макиато.
Капучино / 2 × Капучино.
Флэт уайт / 2 × Флэт уайт.
Молочная пена / 2 × Молочная пена.
Теплое молоко / 2 × Теплое молоко.
Горячая вода / 2 × Горячая вода.

Особенности
Открытие двери с помощью сенсора.
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков, включая русский).
Функция памяти, возможность персонального создания 8 напитков и занесение их в память.
8 степеней крепости кофе от очень слабого до экстра крепкого.
3 уровня регулировки температуры для кофе.
10 уровней регулировки температуры для горячей воды.
4 уровная соотношения кофе-молоко.
Регулировка степени помола.
Регулировка диспенсора подачи напитка по высоте от 7 см. до 15 см.
Легкий доступ к контейнерам с водой, с молоком и с кофе.

Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

Очистка
Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора.
Автоматическая короткая промывка системы подачи молока.
Автоматические программы очистки системы от накипи.
Программа промывки для подготовки прибора к транспортировке или длительного выключению.
Помол без заваривания, если решили сменить кофейные зерна
Съемный блок заваривания.
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе в посудомоечной машине.
Возможность мытья капучинатора в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу
Оптимальная высота встраивания прибора 950 мм от пола, максимум 1450 мм.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
При установке кофемашины в угол необходимо предусмотреть расстояние от стены:
При открытии дверцы на 110° — расстояние от стены до кофемашины должно быть минимум 350 мм.
При открытии дверцы на 155° — расстояние от стены до кофемашины должно быть минимум 650 мм.
При открытии дверцы на 92° — расстояние от стены до кофемашины должно быть минимум 100 мм. (необходим доп. аксессуар № 00636455)
Возможна установка без перегородки над приборами высотой 14 см (WS, DV) в стандартную нишу высотой 59 см.
Шланг для отвода воды должен всегда располагаться ниже уровня установки прибора. Вывод для слива должен быть расположен как минимум на 150 мм ниже уровня прибора.
Точка подключения прибора к водопроводу (1) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором.
Точка подключения слива воды сифон (2) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

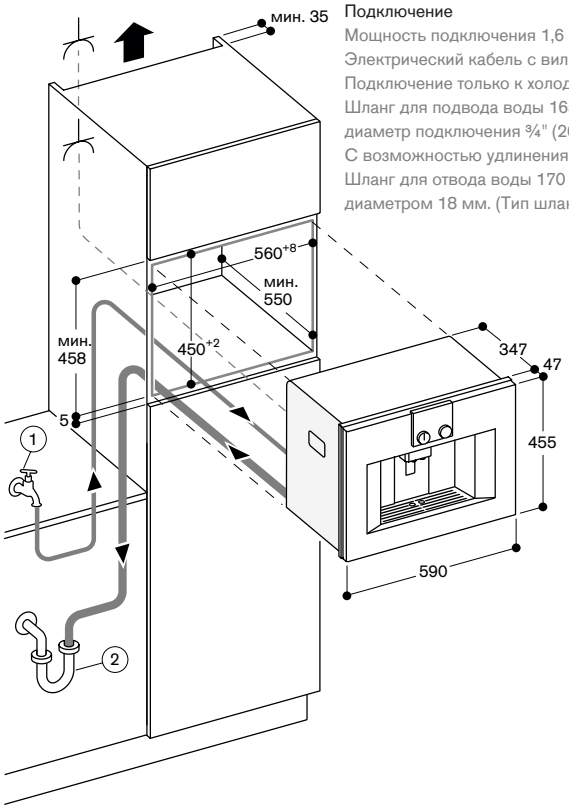

Подключение
Мощность подключения 1,6 кВт.
Электрический кабель с вилкой 1,7 м.
Подключение только к холодной воде
Шланг для подвода воды 165 см, диаметр подключения ¾" (26,4 мм). С возможностью удлинения.
Шланг для отвода воды 170 см, диаметром 18 мм. (Тип шланга – HT).




Панель управления сверху

CM 450 111
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см.

CM 450 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят
1 картридж для очистки воды.
1 таблетка для очистки системы.
1 таблетка для очистки от накипи.
1 мерная ложка.
1 контейнер для молока.
1 монтажный набор.
1 трубка для подачи молока.

Встраивание в углу слева

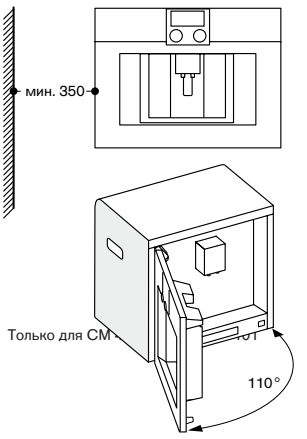

При ограничении открывания двери на 92° (аксессуар 00636455) расстояние от стены должно быть как мин. 100 мм.

Полностью автоматическая кофемашина серии 400
CM 450

- Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания
- Технология заваривания кофе Aroma
- Промывка перед каждым завариванием: 100-процентная чистота
- Сенсорный TFT-дисплей
- Легкое Управление
- Возможность запоминания персональных предпочтений
- 7 режимов подсветки

Программы
Эспрессо/Двойной эспрессо.
Кофе/Двойной кофе.
Кофе с молоком.
Латте макиато.
Капучино.
Молочная пена.
Теплое молоко.
Горячая вода.

Управление
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Возможность выбора одного из 25 предустановленных языков.
Управление прибором с помощью поворотных переключателей и сенсорных клавиш.
Возможность персонального создания 8 напитков и занесение их в память.
3 уровня регулировки объема напитка, возможность индивидуальной настройки для конкретной чашки.
5 уровней регулировки крепости, от легкого до экстракрепкого.
3 уровня регулировки температуры заваривания.
4 уровня степени помола зерен.
Регулировка диспенсера подачи напитка по высоте до 15 см.
Автоматическое выдвижение прибора из ниши при нажатии специальной кнопки.


Особенности
Керамические жернова мельницы для помола кофе.
Отдельный отсек для загрузки другого сорта предварительно помолотого кофе.
Водяная помпа с давлением 19 бар.
Проточный нагреватель воды.
Технология заваривания Aroma.
Функция Double shot (дабл шот) для заваривания крепких напитков.
Помол и заваривание кофе при выборе двух порций одного типа напитка происходит отдельно для каждой из порций.
Диспенсер подачи напитков с интегрированным капучинатором.
Внешний контейнер для молока объемом 0,7 л.
Встроенное освещение: 3 светодиодные лампы.
Отсек для кофейных зерен объемом 1 кг.
Съемный контейнер для воды объемом 2,5 л.
Электронный контроль наличия воды и зерен.
Индикатор замены водяного фильтра.
Контроль заполнения дренажного поддона для воды и отсека для отработанного кофе.

Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

Очистка
Промывка перед каждым завариванием.
Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора.
Автоматическая короткая промывка системы подачи молока.
Автоматические программы очистки системы от накипи.
Съемный блок заваривания.
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу
Оптимальная высота встраивания прибора 950 мм от пола, максимум 1200 мм.
При установке в углу расстояние до близлежащей стены должно быть не менее 200 мм.
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Возможна установка без перегородки над шкафами для подогрева посуды.
WS высотой 14 см в стандартную нишу высотой 59 см.
Специальные принадлежности. (заказываются отдельно через службу сервиса):
No. 467873 картридж для очистки воды.
No. 310967 средство для очистки от накипи.
No. 310575 таблетки для очистки системы.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение
Мощность подключения 1,7 кВт.
Электрический кабель с вилкой длиной 1,5 м.

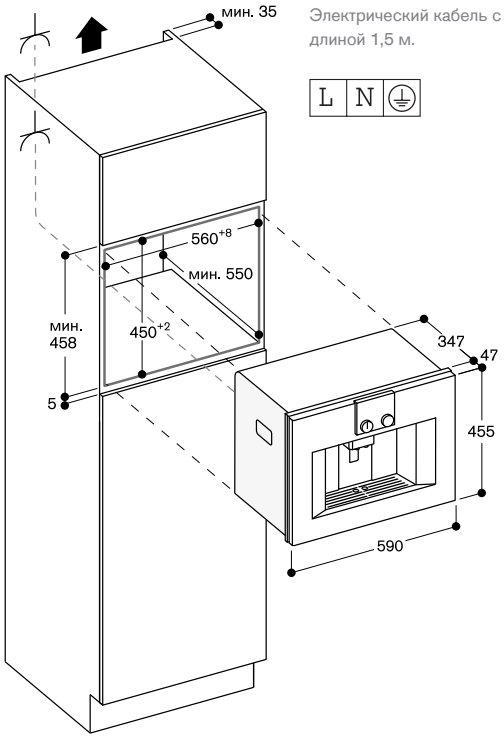

Для BO/BS/BM/WS/CM

Общие рекомендации

Встраивание за мебельным фасадом


Дверцы кухонной мебели должны оставаться открытыми в течение всего времени работы и охлаждения прибора (пока работает вентилятор охлаждения).

Встраивание духовых шкафов и холодильников Vario

Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу холодильников Vario при установке рядом с духовыми шкафами.

Установка двух духовых шкафов в комбинации Side by Side

При установке двух духовых шкафов в такой комбинации необходимо обеспечить минимальный зазор 10 мм между приборами. Когда ручки приборов располагаются в середине, достигается максимальный угол открытия дверей.

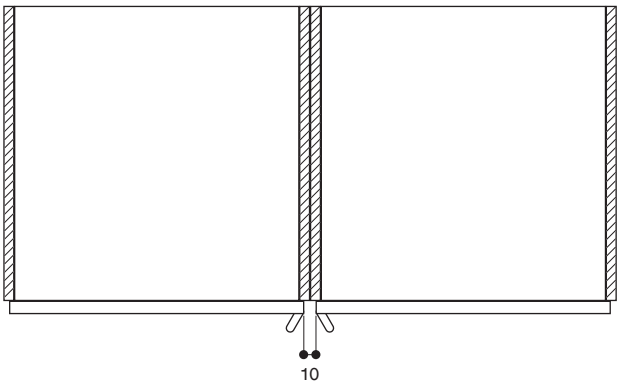

Рекомендации по обеспечению охлаждения приборов

В духовых шкафах Gaggenau серии 400 воздух для охлаждения прибора забирается в районе верхней и боковых кромок двери. Горячий воздух выбрасывается снизу.
В духовых шкафах-пароварках холодный воздух забирается в районе боковых кромок двери, а горячий воздух и пар выбрасываются сверху. Для исключения перегрева приборов и обеспечения правильного охлаждения нужно обеспечить необходимые зазоры для циркуляции воздуха между фронтом прибора и мебели, как показано на чертеже.

Размеры, указанные на чертеже, относятся ко всем приборам. Дополнительно необходимо предусмотреть следующее.

Зона над прибором BS

Нельзя устанавливать электрические приборы над BS. Рекомендуется не крепить горизонтальную ручку на мебельном фронте над BS.
В случае, если мебельный фронт выступает более чем на 20 мм от уровня ниши, материал дверного фронта должен быть изготовлен из влагостойких материалов, так же как при встраивании посудомоечных машин. Существует вероятность попадания пара внутрь шкафа.


Зона под прибором WS

При установке прибора без ручки необходимо обеспечить доступ к нижней кромке фасада прибора при толщине мебельного фронта более 20 мм от уровня ниши.


Зона сбоку прибора

В случаях, когда толщина мебельного фронта больше 34 мм или когда боковые стенки шкафа выступают более чем на 34 мм от уровня ниши, необходимо предусмотреть минимальный зазор 10 мм со стороны петель прибора для обеспечения нормального охлаждения прибора, а также угла открытия дверцы до 120°.

Размеры зазоров и толщины верхнего/нижнего фасадов

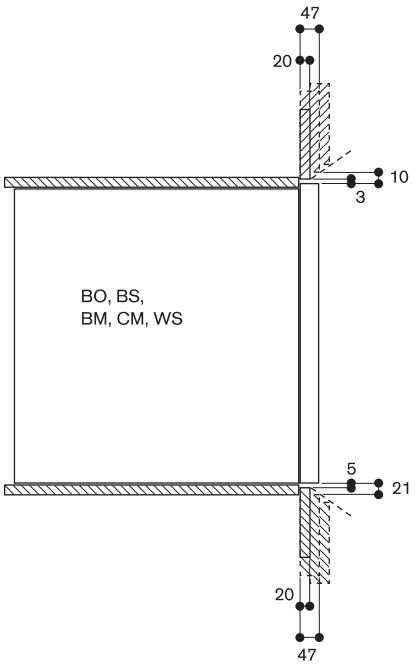

Размеры зазоров для боковых панелей

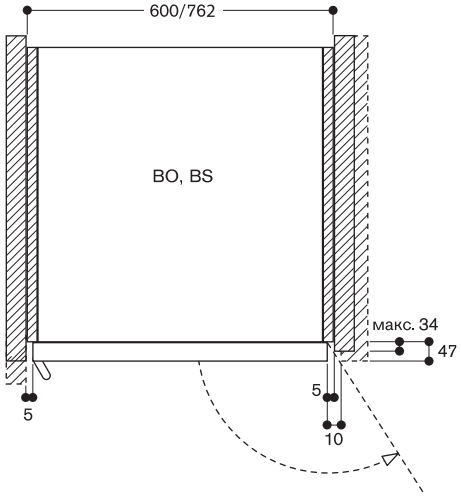



DV 461 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см, высота 14 см.

DV 461 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см, высота 14 см.

В комплектацию прибора входят

1 комплект пакетов для вакуумирования, маленький размер (50 шт.).
1 комплект для вакуумирования, большой размер (50 шт.).
1 приподнятая панель для вакуумирования.
1 адаптер для внешнего вакуумирования.
1 вакуумирующий провод.
1 адаптер для вакуумирования бутылок.
3 разъема для вакуумирования бутылок.

Специальные принадлежности для установки

BA 476 510
Ручка, нержавеющая сталь.
Длина 450 мм.

Специальные принадлежности

BA 080 670
Пакеты для вакуумирования.
180 × 280 мм, 100 шт.

BA 080 680
Пакеты для вакуумирования.
240 × 350 мм, 100 шт.

Ящик для вакуумирования серии 400
DV 461

- Встраивается в нишу высотой 14 см
- Вакуумирующий короб из нержавеющей стали, высота до 80 мм
- Автоматическое распознавание подключения внешнего вакууматора
- 3 уровня вакуумирования: макс. 99 %
- 3 уровня вакуумирования вне короба, макс. 90 %
- Дверца без ручки
- Плавное закрытие

Применение

Вакуумирование для приготовления методом сувид.
Быстрое маринование и ароматизация.
Вакуумирование внешних контейнеров.
Более длительное хранение благодаря вакуумированию.
Внешнее вакуумирование жидкостей в бутылках.

Управление

Сенсорное управление
Скрытая ручка в нижней части фронта.

Особенности


Полезный объем 7 л.
Максимальная загрузка 10 кг.
Максимальный размер пакетов для вакуумирования ширина 240 мм × длина 350 мм.
Запаивающая планка, антипригарное покрытие.
Защитная стеклянная крышка, открывается автоматически после вакуумирования.
Приподнятая вакуумирующая платформа, 44 мм.
Полезное пространство в коробе для внешнего вакуумирования: длина 275 мм × ширина 210 мм.
Предотвращение вытекания жидкостей во время внешнего вакуумирования.
Программа сушки.
Функция предупреждения.

Рекомендации по монтажу


Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Возможность установки BS/BM/CM непосредственно над DV в нишу 59 см без разделительной планки.
Встраивается под столешницу или в отдельную нишу.
Розетка для подключения прибора может располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение

Мощность подключения 0,32 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.

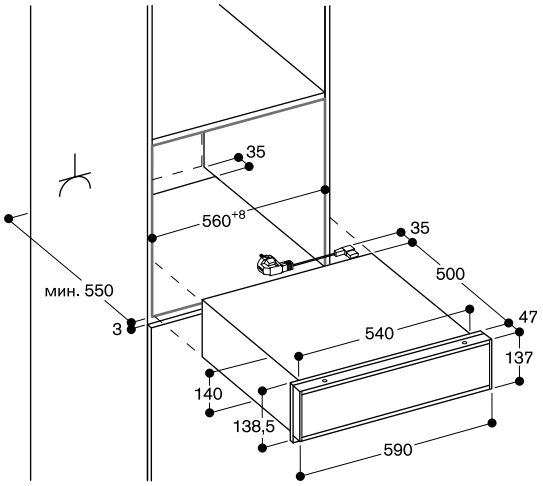

Вид сбоку, DV 461 под BS, BM, CM

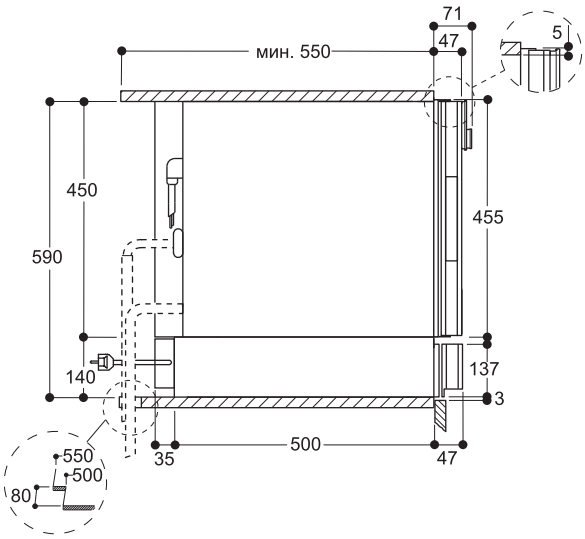



WS 461 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см, высота 14 см.

WS 461 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см, высота 14 см.

Специальные принадлежности

BA 476 510
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 450 мм.

Шкаф для подогрева посуды серии 400
WS 461

- Яркая внутренняя подсветка
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали, стеклянное дно
- 4 ступени нагрева с возможностью регулировки температуры от 40 до 80 °C
- Плавное закрытие, доводчик
- Можно не только поддерживать температуру блюда, но и готовить


Режимы нагрева
Размораживание продуктов.
Приготовление дрожжевого теста.
Поддержание блюд в теплом состоянии/Томление.
Подогрев посуды.


Управление
Управление с помощью поворотного переключателя.
Ручка в нижней части фронта.

Особенности
Полезный объем 19 л.
Вмещает 6 комплектов посуды, включая тарелки Ø24 см и суповые тарелки.
Максимальная загрузка 25 кг.
Внутренние размеры 475 × 86 × 458 мм (Ш × В × Г).
Нагревательный элемент интегрирован в дно прибора под стеклом для легкости очистки.
Вентилятор для равномерного распределения температуры.
Индикатор включения.
Дно из ударопрочного стекла.

Рекомендации по монтажу
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
Допускается встраивать в одну нишу 59 см BS/BM/CM непосредственно над WS.
Розетка для подключения прибора может располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по монтажу на стр. 25.

Подключение
Мощность подключения 0,81 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.



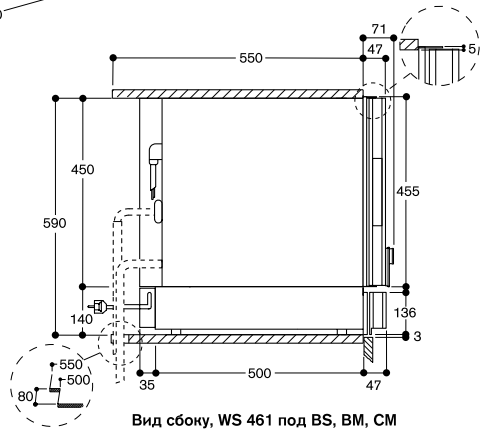

Вид сбоку, WS 461 под BS, BM, CM



WS 462 110
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 60 см, высота 29 см.

WS 462 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см, высота 29 см.

Специальные принадлежности

BA 476 510
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 450 мм.

Шкаф для подогрева посуды серии 400
WS 462

- Яркая внутренняя подсветка
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали, стеклянное дно
- 4 ступени нагрева с возможностью регулировки температуры от 40 до 80 °C
- Плавное закрытие, доводчик
- Можно не только поддерживать температуру блюда, но и готовить


Режимы нагрева
Размораживание продуктов.
Приготовление дрожжевого теста.
Поддержание блюд в теплом состоянии/Томление.
Подогрев посуды.


Управление
Управление с помощью поворотного переключателя.
Ручка в нижней части фронта.

Особенности
Полезный объем 51 л.
Вмещает 12 комплектов посуды, включая тарелки Ø24 см и суповые тарелки.
Максимальная загрузка 25 кг.
Внутренние размеры 475 × 236 × 458 мм (Ш × В × Г).
Нагревательный элемент интегрирован в дно прибора под стеклом для легкости очистки.
Вентилятор для равномерного распределения температуры.
Индикатор включения.
Дно из ударопрочного стекла.

Рекомендации по монтажу
Фасад прибора выступает на 47 мм от мебельной колонны.
Внешний край ручки выступает на 94 мм от мебельной колонны.
Розетка для подключения прибора может располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по монтажу на стр. 25.

Подключение
Мощность подключения 0,81 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.



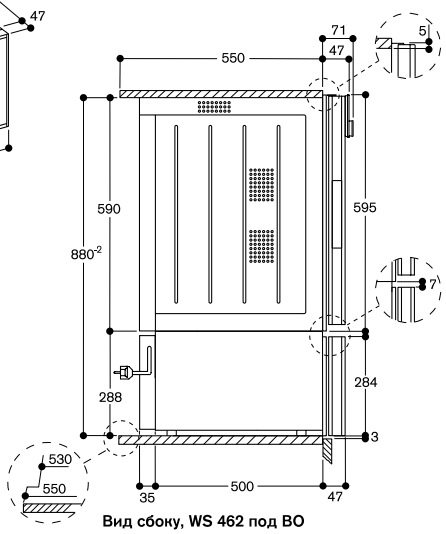

Вид сбоку, WS 462 под BO

Аксессуары и специальные принадлежности для приборов серии 400


BA 016 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.



BA 018 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.




BA 056 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки шириной 60 см.



BA 056 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно шириной 60 см.



BA 058 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки, шириной 76 см.



BA 058 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно, шириной 76 см.



GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.



BA 476 110
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 577 мм.

BA 476 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 447 мм.

BA 478 110
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 366 мм.

BA 478 310
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 181 мм.



BA 026 115
Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.



GN 124, GN 114
Емкости из нержавеющей стали.
Больше информации на стр. 43.



GN 154, GN 144
Емкости с антипригарным покрытием.
Больше информации на стр. 43.



GN 410
Крышки для емкостей из нержавеющей стали
Больше информации на стр. 43.



GR 220 046
Решетка хромированная, без окошка, с ножками.



GZ 010 011
Удлинение Aquastop. Шланг 1,5 м.



BA 226 105
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.



BA 036 105
Решетка хромированная.



BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.



BA 476 510
Ручка из нержавеющей стали.
Длина 450 мм.



Данные принадлежности заказываются только через авторизованные сервисные центры*:

BA 046 115
Стеклянный противень.
Глубина 24 мм.



BA 038 105
Решетка хромированная.

BA 028 115
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.



BA 026 105
Противень эмалированный.
Глубина 30 мм.

GF 111 100
Комплект с фильтром для удаления накипи.



GF 121 110
Картридж для GF 111 100.



CLS 10040
Картриджи для очистки, набор из 4 шт.



CLS 20040
Картриджи для удаления накипи, набор из 4 шт.



BA 080 670
Пакеты для вакуумирования 180 × 280 мм, 100 шт.



BA 080 680
Пакеты для вакуумирования 240 × 350 мм, 100 шт.



Примечание
* Список сервисных центров приведен на сайте www.gaggenau.com/ru


360° 25.00
180°

Приборы серии 200

Варианты комбинирования приборов серии 200 32
Духовые шкафы серии 200 34
Комбинированные духовые шкафы-пароварки серии 200 36
Комбинированные микроволновые печи серии 200 37
Микроволновые печи серии 200 38
Полностью автоматические кофемашины серии 200 39
Ящики для вакуумирования серии 200 41
Шкафы для подогрева посуды серии 200 41
Аксессуары и специальные принадлежности 43

Варианты комбинирования приборов серии 200

Здесь указаны важные моменты, которые необходимо учитывать для составления оптимальной комбинации духовых шкафов, духовых шкафов-пароварок, духовых шкафов-микроволновок, полностью автоматических кофемашин и посудомоечных машин, а также для оформления правильного заказа.

При указании нескольких приборов (BSP/BMP) приведено изображение первого из них.

Вертикальная комбинация

При планировании и составлении заказа обращайте внимание на то, что:

- ☐ стороны навешивания двери у приборов, встроенных друг над другом, должны совпадать;
- ☐ дверь не перенавешивается на другую сторону;
- ☐ подобранные приборы должны иметь одинаковую ширину;
- ☐ нельзя устанавливать приборы над BS. Только приборы с панелью управления сверху могут быть установлены над посудомоечной машиной, при этом ниша прибора должна быть 56 см. Ширина посудомоечной машины 60 см. Навесной фронт из нержавеющей стали может быть заказан дополнительно.

Горизонтальная комбинация

При планировании и составлении заказа обращайте внимание на то, что:

- ☐ ручки двух приборов, встроенных рядом друг с другом, должны располагаться по середине встроенной комбинации, чтобы использовать возможность полного угла открытия двери;
- ☐ дверь не перенавешивается на другую сторону;
- ☐ должен быть предусмотрен минимальный зазор 10 мм между обеими дверьми;
- ☐ высота вертикальной комбинации духового шкафа-пароварки (или духового шкафа-микроволновки, или полностью автоматической кофемашины) со шкафом для подогрева посуды (высотой 14 см) будет равной высоте обычного духового шкафа шириной 60 см.

BOP Духовые шкафы.
BSP Духовые шкафы-пароварки.
WSP Шкафы для подогрева посуды.
BMP Духовые шкафы-микроволновки.
CMP Полностью автоматические кофемашины.
DF Посудомоечные машины

Все указанные приборы представлены в цветах:



Окраска стекла,
цвет Gaggenau антрацит



Окраска стекла,
цвет Gaggenau металлик



Окраска стекла,
цвет Gaggenau серебристый



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- BOP 2 . 0
- WSP 222



- BMP 224
- BOP 2 . 0
- WSP 222



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- BMP 250
- WSP 221



- BMP 250/BSP 2.0
- CMP 250
- WSP 221



- BMP 224
- CMP 250
- WSP 221



- BOP 2 . 0
- DF



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- DF



- CMP 250
- DF

Горизонтальная комбинация приборов шириной 60 см



• BOP 2 . 1



• BOP 2 . 0



• BO 2 . 1



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BOP 251



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BSP 221/BSP 251/BMP 251
• WSP 221/DVP 221



• BMP 250/BSP 2 . 0
• WSP 221/DVP 221



• BMP 251/BSP 2 . 1
• WSP 221/DVP 221



• CMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BOP 251



• CMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BMP 251/BSP 2 . 1
• WSP 221/DVP 221



• CMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BOP 2 . 1



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BMP 250/BSP 2 . 0
• WSP 221/DVP 221

Комбинация из 4 приборов шириной 60 см со шкафом для подогрева посуды



• BSP 251/BSP 221/BMP 251
• BOP 2 . 1



• BMP 250/BSP 2 . 0
• CMP 250
• WSP 221/DVP 221



Панель управления сверху

Дверь навешивается справа

BOP 250 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BOP 250 111
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BOP 250 131
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BOP 251 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BOP 251 111
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BOP 251 131
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 эмалированный противень, пригодный для пиролитической очистки.
1 стеклянная емкость.
1 решетка.
1 температурный щуп.

Специальные принадлежности

BA 016 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.

BA 026 115
Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.

BA 036 105
Решетка хромированная.

BA 046 115
Противень стеклянный.
Глубина 24 мм.

BA 056 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки.

BA 056 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно.

BA 226 105
Противень для гриля эмалированный.
Глубина 30 мм.

BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф серии 200
BOP 250/BOP 251

- Установка вровень с мебельным фронтом
- Система пиролитической самоочистки
- 13 режимов нагрева, температурный щуп, функция «Выпечка на камне»
- Сенсорный TFT-дисплей
- Сенсорный модуль управления
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 до 300 °C
- Полезный объем духовки 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух.
Горячий воздух Эко.
Верхний/нижний жар.
Верхний жар.
Нижний жар.
Горячий воздух + нижний жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Гриль (Эконом).
Выпечка на камне.
Режим «Жаровня».
Режим «Брожение».
Разморозка.

Управление

Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110°.

Особенности

Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры.
Быстрый разогрев.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Галогенное освещение 60 Вт сверху.
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролитической очистки.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного 5-слойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка

Пиролитическая самоочистка
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки воздуха.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 21 мм от мебельной колонны.
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор минимум 5 мм.
Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110°.


Установка под варочной панелью

Расстояние между нижней частью варочной панели и верхним краем духового шкафа должно быть минимум 15 мм.
Необходимо учитывать рекомендации по монтажу варочных панелей (в частности, система вентиляции, подключение к газу/электричеству).
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение

Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.



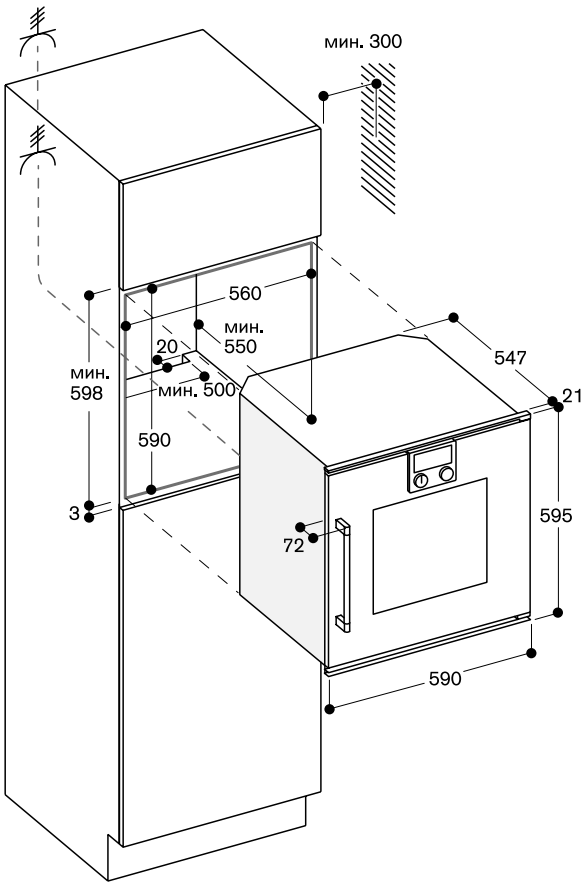



Панель управления сверху

Дверь навешивается справа

BOP 220 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BOP 220 111
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BOP 220 131
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BOP 221 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BOP 221 111
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BOP 221 131
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 эмалированный противень, пригодный для пиролитической очистки.
1 решетка.
1 стеклянная емкость.

Специальные принадлежности

BA 016 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.

BA 026 115
Противень эмалированный.
Глубина 15 мм.

BA 036 105
Решетка хромированная.

BA 046 115
Противень стеклянный.
Глубина 24 мм.

BA 056 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки.

BA 056 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно.

BA 226 105
Противень для гриля эмалированный.
Глубина 30 мм.

BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, глубина 165 мм, с антипригарным покрытием.

Духовой шкаф серии 200
BOP 220/BOP 221

- Установка вровень с мебельным фронтом
- Система пиролитической самоочистки
- 9 режимов нагрева, функция «Выпечка на камне»
- Сенсорный TFT-дисплей
- Сенсорный модуль управления
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 50 до 300 °C
- Полезный объем духовки 76 л

Режимы нагрева

Горячий воздух.
Горячий воздух Эко.
Верхний/нижний жар.
Верхний жар.
Нижний жар.
Горячий воздух + нижний жар.
Гриль большой площади + конвекция.
Гриль большой площади.
Выпечка на камне.

Управление

Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110°.

Особенности

Розетка для установки нагревательного элемента.
Индикатор фактической температуры.
Быстрый разогрев.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Галогенное освещение 60 Вт сверху.
4-уровневые эмалированные направляющие для противней, пригодные для пиролитической очистки.

Безопасность

Дверь духовки с теплоизоляцией и панорамным окном из прочного 5-слойного стекла.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка

Пиролитическая самоочистка.
Эмаль Gaggenau.
Каталитический фильтр очистки воздуха.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перевешивается.
Фасад прибора выступает на 21 мм от мебельной колонны.
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор минимум 5 мм.
Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.


При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110°.

Установка под варочной панелью
Расстояние между нижней частью варочной панели и верхним краем духового шкафа должно быть минимум 15 мм.
Необходимо учитывать рекомендации по монтажу варочных панелей (в частности, система вентиляции, подключение к газу/электричеству).
Для обеспечения глубины встраивания в 550 мм необходимо уложить сетевой кабель в области скошенного угла корпуса справа внизу.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу
на стр. 25

Подключение

Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 3,7 кВт.
Без электрического кабеля.

L N ⏚

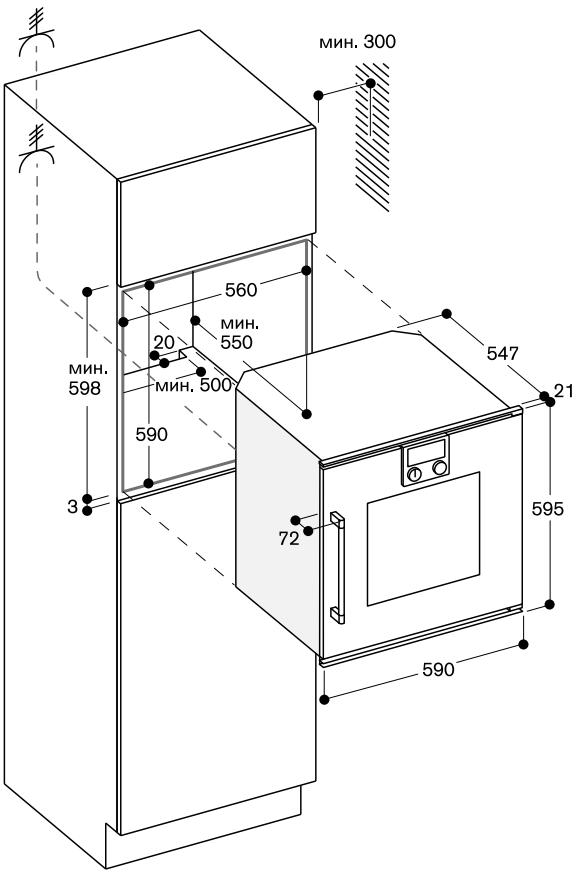



Панель управления сверху

Дверь навешивается справа

BSP 250 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BSP 250 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BSP 250 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BSP 251 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BSP 251 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BSP 251 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 температурный щуп.
1 емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔.
1 емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔.
1 решетка.

Специальные принадлежности

GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 124 130
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 124 230
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, антипригарное покрытие, высота 165 мм.

GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅓

GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅔

GR 220 046
Решетка хромированная.

Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 200
BSP 250/BSP 251

- Установка вровень с мебельным фронтом
- Съемный контейнер
- Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 до 230 °C и уровнях влажности 0, 30, 60, 80 или 100%
- Сенсорный TFT-дисплей
- Съемный температурный щуп
- Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 до 230 °C
- Полезный объем духовки 42 л
- Класс энергоэффективности A

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100%.
Горячий воздух + влажность 80%.
Горячий воздух + влажность 60%.
Горячий воздух + влажность 30%.
Горячий воздух + влажность 0%.
Режим «Брожение».
Разморозка.
Регенерация.
Тушение при низкой температуре.

Управление

Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного щупа).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110°.

Особенности

Съемный контейнер для воды объемом 1,3 л.
Автоматическая калибровка точки кипения.
Температурный щуп с функцией отключения нагрева.
Индикатор фактической температуры.
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймеры.
Автоматическая калибровка точки кипения.
Галогенное освещение 48 Вт сбоку.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.

Очистка

Программа очистки.
Программа сушки.
Программа очистки от накипи.
Жироулавливающий фильтр.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не переве-шивается.
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BSP.
Фасад прибора выступает на 21 мм от мебельной колонны.
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм.

GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

GN 154 130
Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.

GN 154 230
Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.

При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110°.


Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.

Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.


Подключение

Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 2,0 кВт.
Электрический кабель длиной 1,5 м без вилки.



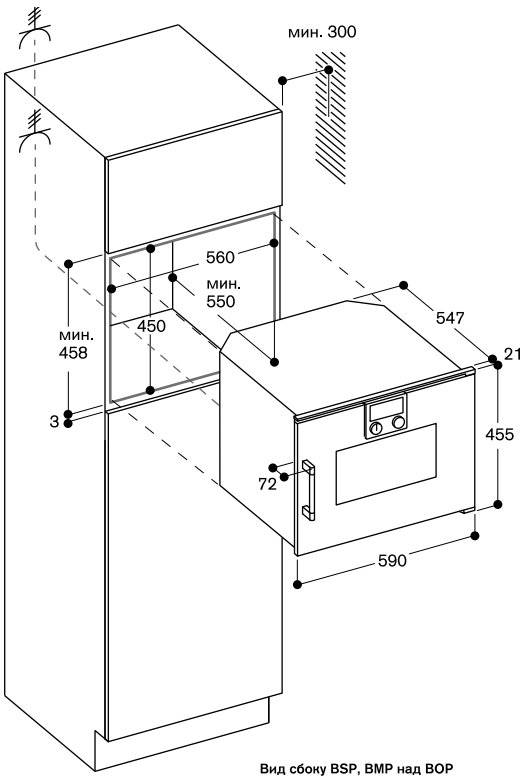

Вид сбоку BSP, BMP над BOP

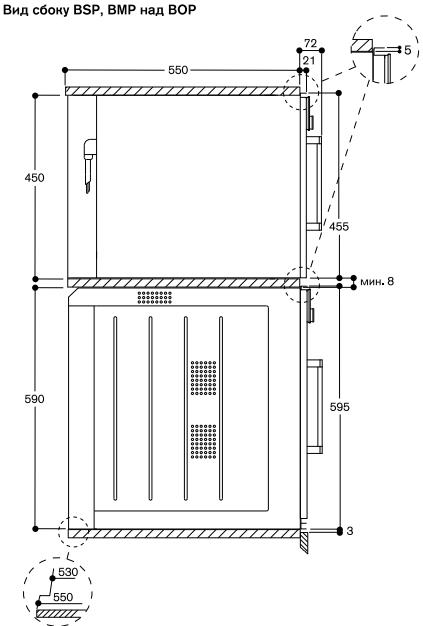



Панель управления сверху

Дверь навешивается справа

BMP 250 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BMP 250 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BMP 250 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BMP 251 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BMP 251 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BMP 251 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят
1 металлическая решетка.
1 стеклянный противень.

Комбинированная микроволновая печь серии 200
BMP 250/BMP 251

- Установка вровень с мебельным фронтом
- Возможность раздельного или комбинированного использования микроволн, гриля и режима духового шкафа
- Сенсорный TFT-дисплей
- Панель управления интегрирована в дверцу
- Электронный контроль температуры
- Полезный объем духовки 36 л

Программы
Микроволны с регулировкой 5 уровней мощности: 1000, 600, 360, 180, 90 Вт.
Гриль с регулировкой 4 режимов нагрева: горячий воздух 40 °C и в диапазоне от 100 до 250 °C; гриль большой площади в комбинации с горячим воздухом с температурой от 100 до 250 °C; гриль большой площади в комбинации с конвекцией и температурой от 100 до 250 °C; гриль с регулировкой 3 уровней интенсивности и максимальной мощностью в 2000 Вт.
Каждый из вариантов нагрева можно сочетать с микроволнами различного уровня мощности 600, 360, 180 и 90 Вт.
15 автоматических программ с возможностью приготовления на основе веса продуктов:
4 программы размораживания;
4 программы приготовления;
7 комбинированных программ.
Возможность сохранения рецептов пользователя.

Управление
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110°.

Особенности
Технология Innowave.
Быстрый разогрев.
Галогенное освещение 60 Вт сбоку.
4-уровневые направляющие для противней.
Индикатор фактической температуры.


Безопасность
Тройной замок на двери.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.
Термоизолированная дверь с 3-слойным остеклением.

Очистка
Духовка из нержавеющей стали с керамическим основанием.
Задняя внутренняя стенка прибора покрыта каталитической эмалью.


Рекомендации по монтажу
Дверь на другую сторону не переве-шивается.
Фасад прибора выступает на 21 мм от мебельной колонны.
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от мебельной колонны.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор минимум 5 мм.
Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110°.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение
Мощность подключения 3,1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



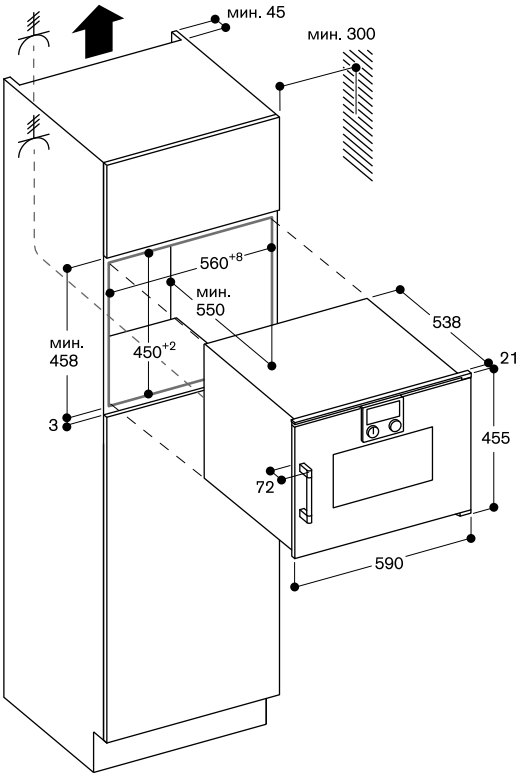

Вид сбоку BSP, BMP над BOP

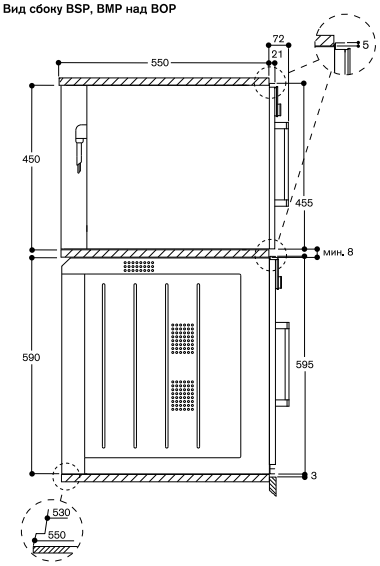



Панель управления снизу

Дверь навешивается справа

BMP 224 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BMP 224 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BMP 224 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

Дверь навешивается слева

BMP 225 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

BMP 225 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

BMP 225 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят

1 металлическая решетка.
1 стеклянный противень.

Микроволновая печь серии 200
BMP 224/BMP 225

- Установка вровень с мебельным фронтом
- Возможность раздельного или комбинированного использования микроволн, гриля
- Сенсорный TFT-дисплей
- Сенсорный модуль управления
- Электронный контроль температуры
- Полезный объем духовки 21 л
- Возможность создавать собственные программы (до 5 этапов), а также комбинировать микроволны и другие виды нагрева

Программы

Микроволны с регулировкой 5 уровней мощности: 900, 600, 360, 180, 90 Вт.
Гриль с регулировкой 3 уровней интенсивности и максимальной мощностью в 1300 Вт.
Каждый из вариантов нагрева можно сочетать с микроволнами различного уровня мощности 360, 180 и 90 Вт.
10 автоматических программ с возможностью приготовления на основе веса продуктов:
3 программы размораживания.
4 программы приготовления.
3 комбинированные программы.
Возможность сохранения рецептов пользователя.

Управление

Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110°.

Особенности

Технология Innowave.
Быстрый разогрев.
Галогенное освещение 25 Вт сбоку.
Индикатор фактической температуры.

Безопасность

Тройной замок на двери.
Защита от детей.
Защита на время отпуска.
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой.
Термоизолированная дверь с 2-слойным остеклением.


Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не переве-шивается.
Фасад прибора выступает на 21 мм от мебельной колонны.
Минимальная высота встраивания 85 см.
Необходимо предусмотреть дополнительную опору при установке над ВОР.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор минимум 5 мм.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 90°.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.


Подключение

Мощность подключения 2,0 кВт.
Электрический кабель с вилкой длиной 1,5 м


Вид сбоку BMP 224/225 über BOP

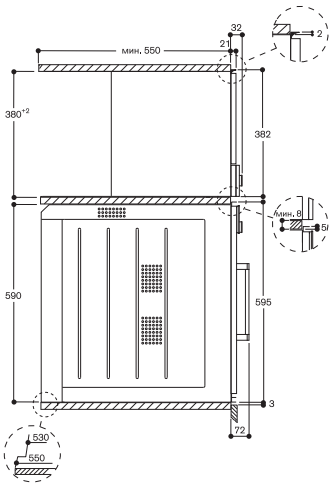

Монтаж в навесной шкаф

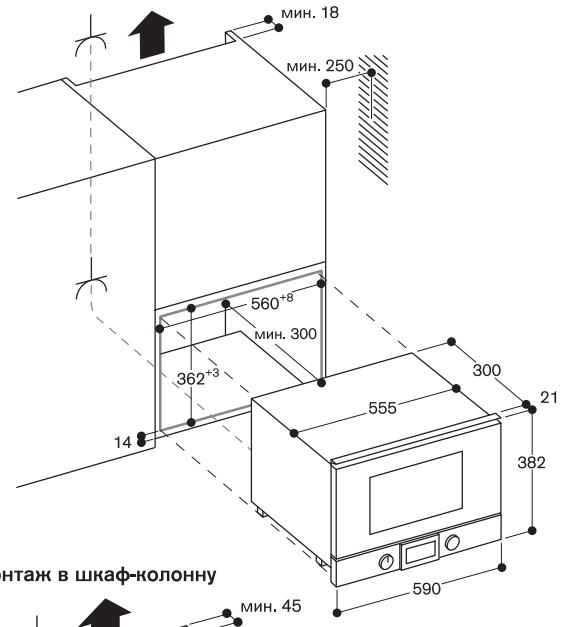

Монтаж в шкаф-колонну

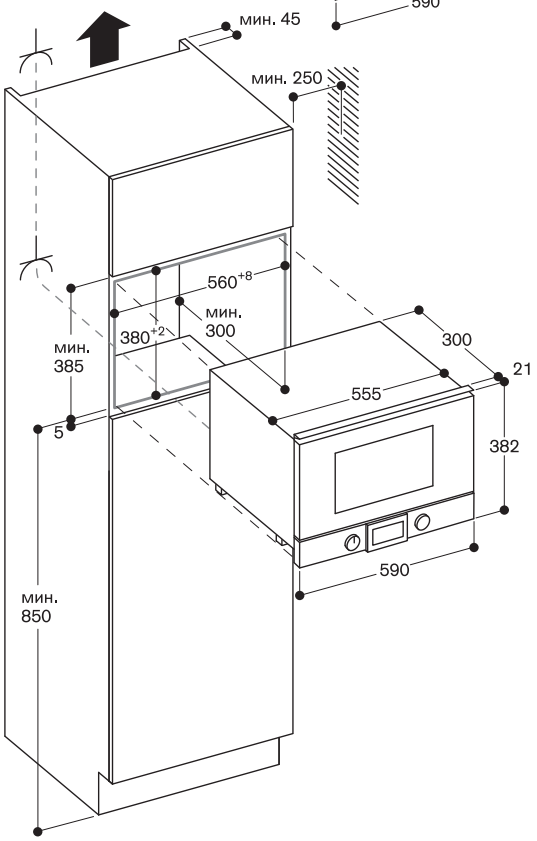



Панель управления сверху

CMP 270 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.


CMP 270 111
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

CMP 270 131
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят
1 контейнер для молока.
1 мерная ложка.
1 трубка для подачи молока.
1 монтажный набор.
1 шланг для отвода воды (длина 170 см).
1 шлаг для подвода воды (длина 165 см).

Принадлежности для монтажа
GF 111 100
Комплект с угольным фильтром.
GF 121 110
Картридж для GF 111 100.

Встраивание в углу слева

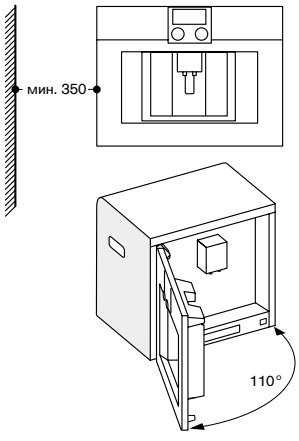

При ограничении открывания двери на 92° (аксессуар 00636455) расстояние от стены должно быть как мин. 100 мм.

Полностью автоматическая кофемашина серии 200
CMP 270

- Открытие двери в сторону / Система плавного закрытия дверцы
- Стационарное подключение к сливу и заливу воды
- Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания
- Технология заваривания кофе Aroma
- Сенсорный TFT-дисплей
- Управление с помощью поворотных переключателей
- Приготовление любых напитков одним нажатием
- Функция памяти, возможность персонального создания напитков
- 7 режимов подсветки
- Электронный контроль уровня заполнения молока, воды и кофе

Программы
Ристретто / 2 × Ристретто.
Эспрессо / 2 × Эспрессо.
Эспрессо Макиато / 2 × Эспрессо Макиато.
Кофе / 2 × Кофе.
Американо / 2 × Американо.
Кофе с молоком / 2 × Кофе с молоком.
Латте Макиато / 2 × Латте Макиато.
Капучино / 2 × Капучино.
Флэт уайт / 2 × Флэт уайт.
Молочная пена / 2 × Молочная пена.
Теплое молоко / 2 × Теплое молоко.
Горячая вода / 2 × Горячая вода.


Особенности
Система плавного закрытия дверцы.
Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков, включая русский).
Функция памяти, возможность персонального создания 8 напитков и занесение их в память.
8 степеней крепости кофе от очень слабого до экстра крепкого.
3 уровня регулировки температуры для кофе.
10 уровней регулировки температуры для горячей воды.
4 уровная соотношения кофе-молоко.
Регулировка степени помола.
Регулировка диспенсора подачи напитка по высоте от 7 см. до 15 см.
Легкий доступ к контейнерам с водой, с молоком и с кофе.

Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

Очистка
Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора.
Автоматическая короткая промывка системы подачи молока.
Автоматические программы очистки системы от накипи.
Программа промывки для подготовки прибора к транспортировке или длительного выключению.
Помол без заваривания, если решили сменить кофейные зерна
Съемный блок заваривания.

Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе в посудомоечной машине.
Возможность мытья капучинатора в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу
Оптимальная высота встраивания прибора 950 мм от пола, максимум 1450 мм.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор минимум 5 мм.
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
При установке кофемашины в угол необходимо предусмотреть расстояние от стены:
При открытии дверцы на 110° — расстояние от стены до кофемашины должно быть минимум 350 мм.
При открытии дверцы на 155° — расстояние от стены до кофемашины должно быть минимум 650 мм.
При открытии дверцы на 92° — расстояние от стены до кофемашины должно быть минимум 100 мм. (необходим доп. аксессуар № 00636455)
Возможна установка без перегородки над приборами высотой 14 см (WS, DV) в стандартную нишу высотой 59 см.
Шланг для отвода воды должен всегда располагаться ниже уровня установки прибора. Вывод для слива должен быть расположен как минимум на 150 мм ниже уровня прибора.
Точка подключения прибора к водопроводу (1) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором.
Точка подключения слива воды сифон (2) должна быть легкодоступна и не должна располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

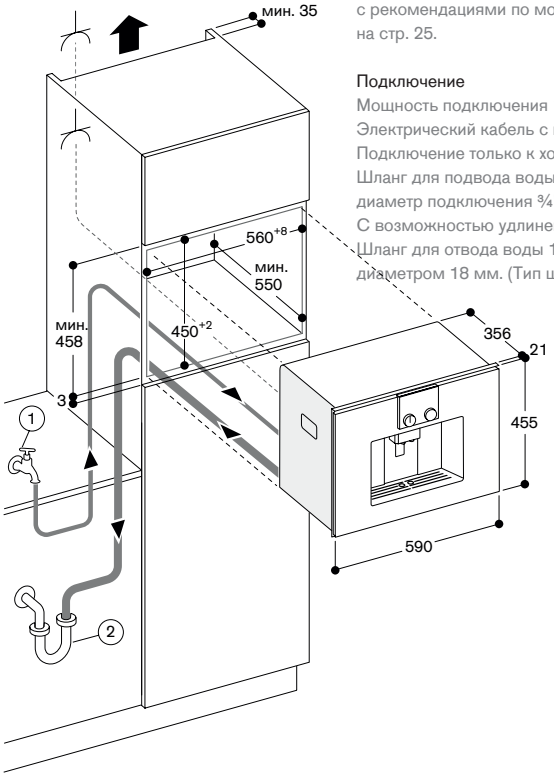

Подключение
Мощность подключения 1,6 кВт.
Электрический кабель с вилкой 1,7 м.
Подключение только к холодной воде
Шланг для подвода воды 165 см, диаметр подключения ¾" (26,4 мм).
С возможностью удлинения.
Шланг для отвода воды 170 см, диаметром 18 мм. (Тип шланга — HT).



Панель управления сверху


CMP 250 101
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см.

CMP 250 111
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см.

CMP 250 131
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят
1 картридж для очистки воды.
1 таблетка для очистки системы.
1 таблетка для очистки от накипи.
1 мерная ложка.
1 контейнер для молока.
1 монтажный набор.

Встраивание в углу слева

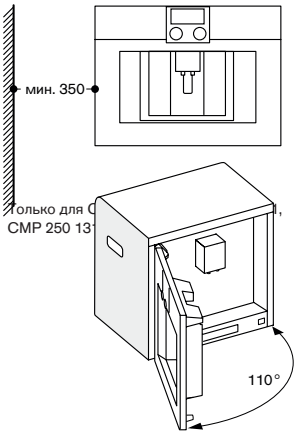

При ограничении открывания двери на 92° (аксессуар 00636455) расстояние от стены должно быть как мин. 100 мм.

Полностью автоматическая кофемашина серии 200
CMP 250

- Установка вровень с мебельным фронтом
- Проточный нагреватель воды: моментальная готовность к приготовлению кофе, постоянная температура заваривания
- Технология заваривания кофе Aroma
- Промывка перед каждым завариванием: 100-процентная чистота
- Сенсорный TFT-дисплей
- Легкое Управление
- Возможность запоминания персональных предпочтений
- 7 режимов подсветки

Программы
Эспрессо/Двойной эспрессо.
Кофе/Двойной кофе.
Кофе с молоком.
Латте макиато.
Капучино.
Молочная пена.
Теплое молоко.
Горячая вода.

Управление
Управление с помощью поворотного переключателя и сенсорного TFT-дисплея.
Текстовый дисплей (25 языков).
Управление прибором с помощью поворотных переключателей и сенсорных клавиш.
Возможность персонального создания 8 напитков и занесение их в память.
3 уровня регулировки объема напитка, возможность индивидуальной настройки для конкретной чашки
5 уровней регулировки крепости, от легкого до экстракрепкого.
3 уровня регулировки температуры заваривания.
4 варианта пропорций кофе-молоко.
4 степени помола зерен.
Регулировка диспенсера подачи напитка по высоте до 15 см.
Автоматическое выдвижение прибора из ниши при нажатии специальной кнопки.


Особенности
Керамические жернова мельницы для помола кофе.
Отдельный отсек для загрузки другого сорта предварительно помолотого кофе.
Водяная помпа с давлением 19 бар.
Проточный нагреватель воды.
Технология заваривания Aroma.
Функция Double shot (дабл шот) для заваривания крепких напитков.
Помол и заваривание кофе при выборе двух порций одного типа напитка происходят отдельно для каждой из порций.
Диспенсер подачи напитков с интегрированным капучинатором.
Внешний контейнер для молока объемом 0,55 л.
Встроенное освещение: 3 светодиодные лампы.
Отсек для кофейных зерен объемом 1 кг.
Съемный контейнер для воды объемом 2,5 л.
Электронный контроль наличия воды и зерен.
Индикатор замены водяного фильтра.
Контроль заполнения дренажного поддона для воды и отсека для отработанного кофе.

Безопасность
Защита от детей.
Защита на время отпуска.

Очистка
Промывка перед каждым завариванием.
Полностью автоматическая программа промывки при включении/выключении прибора.
Автоматическая короткая промывка системы подачи молока.
Автоматические программы очистки системы и от накипи.
Съемный блок заваривания.
Возможность мытья дренажного поддона для воды, отсека для отработанного кофе, а также капучинатора в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу
Оптимальная высота встраивания прибора 950 мм от пола, максимум 1200 мм.
При установке в углу расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 200 мм.
Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
Возможна установка без перегородки над шкафами для подогрева посуды WSP высотой 14 см в стандартную нишу высотой 59 см.
Специальные принадлежности (заказываются отдельно через службу сервиса):
No. 467873 картридж для очистки воды.
No. 310967 средство для очистки от накипи.
No. 311560 таблетки для очистки системы.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение
Мощность подключения 1,7 кВт.
Электрический кабель с вилкой длиной 1,5 м.

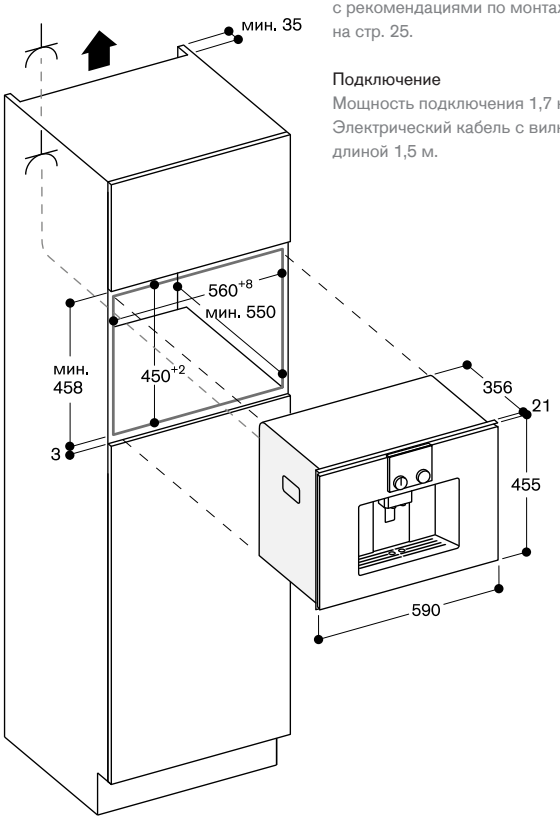



DVP 221 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см, высота 14 см.

DVP 221 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см, высота 14 см.

DVP 221 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см, высота 14 см.

В комплектацию прибора входят


1 комплект пакетов для вакуумирования, маленький размер (50 шт.).
1 комплект для вакуумирования, большой размер (50 шт.).
1 приподнятая панель для вакуумирования.
1 адаптер для внешнего вакуумирования.
1 вакуумирующий провод.
1 адаптер для вакуумирования бутылок.
3 разъема для вакуумирования бутылок.


Специальные принадлежности

BA 080 670
Пакеты для вакуумирования 180 × 280 мм, 100 шт.

BA 080 680
Пакеты для вакуумирования 240 × 350 мм, 100 шт.

DVP 221 под BSP, BMP, CMP





Ящик для вакуумирования серии 200
DVP 221

- Встраивается в нишу высотой 14 см
- Вакуумирующий короб из нержавеющей стали, высота до 80 мм
- 3 уровня вакуумирования в коробе, макс. 99%
- 3 уровня вакуумирования вне короба, макс. 90%
- Автоматическое распознавание подключения для внешнего вакуумирования
- Установка вровень с мебельным фронтом
- Дверца без ручки
- Выдвижение нажатием

Применение

Вакуумирование для приготовления методом сувид.
Вакуумирование для быстрого маринования и ароматизации.
Более длительное хранение благодаря вакуумированию.
Вакуумирование внешних контейнеров.
Внешнее вакуумирование жидкостей в бутылках.

Управление

Сенсорное управление

Особенности

Объем 8 л.
Максимальная загрузка 10 кг.
Максимальный размер пакетов для вакуумирования ширина 240 мм × длина 350 мм.
3 уровня запаивания для пакетов из материалов разной плотности.
Запаивающая планка, антипригарное покрытие, съемная.
Защитная стеклянная крышка, открывается автоматически после вакуумирования.
Приподнятая вакуумирующая платформа, 44 мм.
Полезное пространство в коробе для вакуумирования: длина 275 мм x ширина 210 мм.
Предотвращение вытекания жидкостей во время внешнего вакуумирования.
Программа сушки.
Функция предупреждения.

Рекомендации по монтажу

Необходимо предусмотреть зазор между прибором и фасадом мебели мин. 5 мм.
Фасад прибора выступает на 21 мм от мебельной колонны.
Возможность установки BS/BM/CM непосредственно над DV в нишу 59 см без разделительной планки.
Встраивается под столешницу или в отдельную нишу.
Розетка для подключения прибора может располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение

Мощность подключения 0,32 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.







WSP 221 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см, высота 14 см.

WSP 221 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см, высота 14 см.

WSP 221 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см, высота 14 см.



WSP 221 под BSP, BMP, CMP

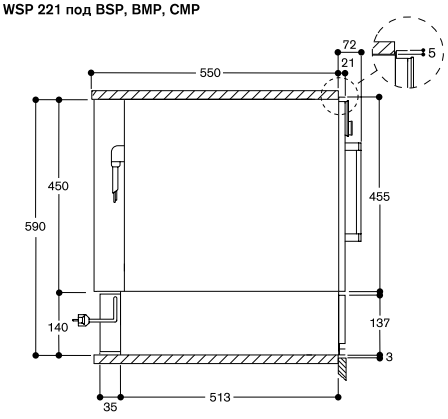

Шкаф для подогрева посуды серии 200
WSP 221

- Установка вровень с мебельным фронтом
- Открытие нажатием
- Выдвижение нажатием
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали, стеклянное дно
- 4 ступени нагрева с возможностью регулировки температуры от 40 до 80 °C
- Можно не только поддерживать температуру блюда, но и готовить

Режимы нагрева

Размораживание продуктов.
Приготовление дрожжевого теста.
Подогрев небольших контейнеров.
Поддержание блюд в теплом состоянии.
Подогрев посуды.

Управление

Управление с помощью поворотного переключателя.

Особенности

Полезный объем 20 л.
Вмещает 6 комплектов посуды, включая тарелки Ø24 см и суповые тарелки.
Максимальная загрузка 25 кг.
Внутренние размеры 468 × 92 × 458 мм (Ш × В × Г).
Нагревательный элемент интегрирован в дно прибора под стеклом для легкости очистки.
Вентилятор для равномерного распределения температуры.
Индикатор включения.
Дно из ударопрочного стекла.

Рекомендации по монтажу

Необходимый зазор между фронтом прибора и мебельной панелью минимум 5 мм.
Фасад прибора выступает на 21 мм от мебельной колонны.
Возможна установка BSP/BMP/CMP прямо над WSP в нишу 59 см.
Розетка для подключения прибора может располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение

Мощность подключения 0,81 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.



WSP 222 100
Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит.
Ширина 60 см, высота 29 см.

WSP 222 110
Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик.
Ширина 60 см, высота 29 см.

WSP 222 130
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый.
Ширина 60 см, высота 29 см.

Шкаф для подогрева посуды
серии 200
WSP 222

- Установка вровень с мебельным фронтом
- Открытие нажатием
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали, стеклянное дно
- 4 ступени нагрева с возможностью регулировки температуры от 40 до 80 °C
- Можно не только поддерживать температуру блюда, но и готовить

Режимы нагрева
Размораживание продуктов.
Приготовление дрожжевого теста.
Подогрев небольших контейнеров.
Поддержание блюд в теплом состоянии.
Подогрев посуды.


Управление
Управление с помощью поворотного переключателя.

Особенности
Полезный объем 52 л.
Вмещает 12 комплектов посуды, включая тарелки Ø24 см и суповые тарелки.
Максимальная загрузка 25 кг.
Внутренние размеры
468 × 242 × 458 мм (Ш × В × Г).
Нагревательный элемент интегрирован в дно прибора под стеклом для легкости очистки.
Вентилятор для равномерного распределения температуры.
Индикатор включения.
Дно из ударопрочного стекла.


Рекомендации по монтажу
Фасад прибора выступает на 21 мм от мебельной колонны.
Необходимый зазор между фронтом прибора и мебельной панелью минимум 5 мм.
Розетка для подключения прибора может располагаться непосредственно за прибором.
Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями по монтажу на стр. 25.

Подключение
Мощность подключения 0,81 кВт.
Сетевой шнур длиной 1,5 м с вилкой.

L N ⏚

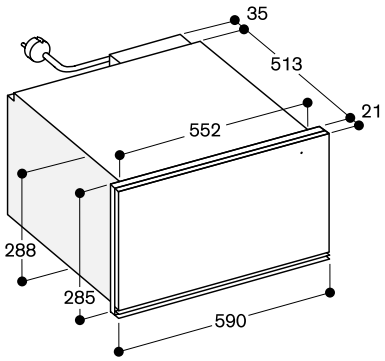

WSP 222 под ВОР

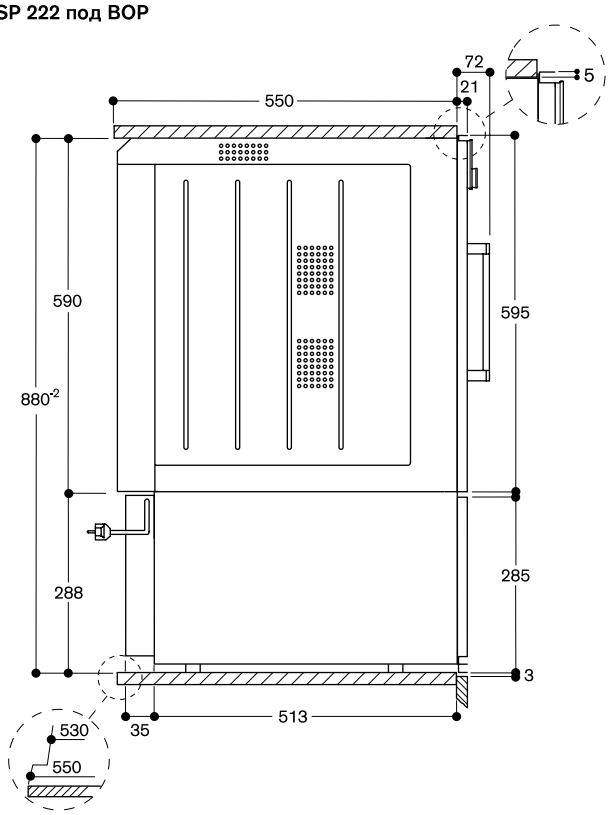

GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.



GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.



GN 124 130
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.



GN 124 230
Емкость из нержавеющей стали, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.



GN 340 230
Жаровня из литого алюминия, размер GN ⅔, антипригарное покрытие, высота 165 мм.



GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅓



GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅔



GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.



GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.



GN 154 130
Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.



GN 154 230
Емкость с антипригарным покрытием, перфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.



BA 056 133
Камень для выпечки, включая направляющую для установки камня и лопатку для пиццы, нагревательный элемент заказывается дополнительно.



BA 026 115
Противень эмалированный. Глубина 15 мм.



BA 036 105
Решетка хромированная.



BA 226 105
Противень эмалированный. Глубина 30 мм.



BS 020 002
Лопатка для пиццы, 2 шт.




GR 220 046
Решетка хромированная без окошка, с ножками.



BA 016 105
Телескопические направляющие с чугунной рамой.



BA 056 115
Нагревательный элемент для камня для выпечки.



BA 080 670
Пакеты для вакуумирования 180 × 280 мм, 100 шт.



BA 080 680
Пакеты для вакуумирования 240 × 350 мм, 100 шт.







Vario-приборы

Vario-приборы серии 400 48

Размеры для монтажа Vario-приборов серии 400 78

Vario-приборы серии 200 84

Размеры для монтажа Vario-приборов серии 200 94

Аксессуары и специальные принадлежности 95



VI 492 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.

Принадлежности для монтажа

VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.

VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.

VA 450 900
Компенсационная планка из нержавеющей стали 90 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные аксессуары

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø21 см.

GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø28 см.

WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного материала. Сферическое дно, ручка, Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.

WZ 400 001
Подставка для сковороды WOK. Пригодна только для WOK на индукционных варочных Vario-панелях.

Индукционная варочная WOK Vario-панель серии 400
VI 492

- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Большая и мощная зона нагрева для посуды до Ø 32 см
- Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), автоматически переключается на Ø 26 см (2600 Вт, с функцией Booster 4400 Вт) и на Ø 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 5500 Вт).

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).


Особенности
Сенсор жарки.
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция Booster.
Функция Superbooster для зоны нагрева Ø32 см.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.


Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей могут варьироваться.
Горизонтальное расположение ручек управления может сочетаться с конкретными зонами нагрева.
Если толщина панели превышает 26 мм, обратите внимание на схему «Монтаж переключателя».
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Панель управления устанавливается под прибором на уровне выдвижных ящиков.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху.
Вес прибора: ок. 21 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.





Установка внакладку на столешницу

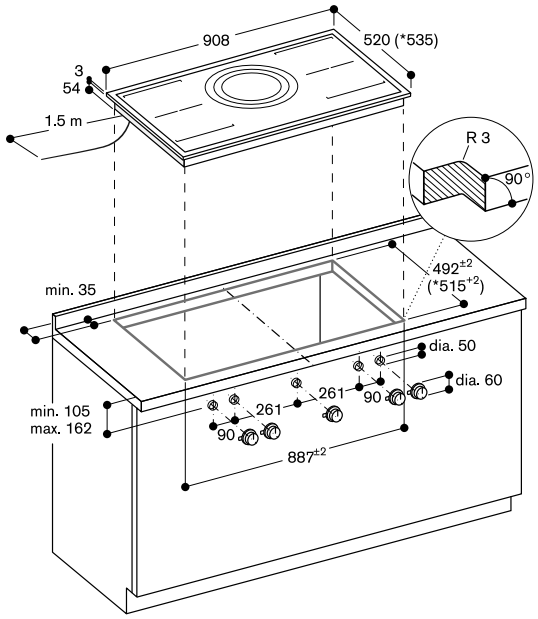


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, монтаж на поверхности






Установка на одном уровне со столешницей

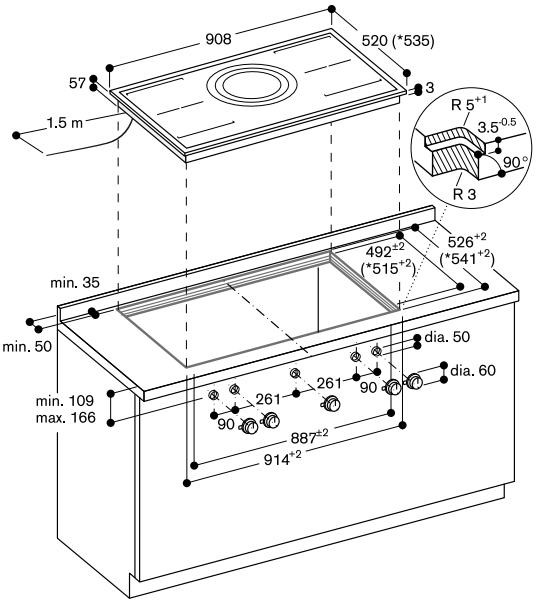


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, установка на одном уровне со столешницей

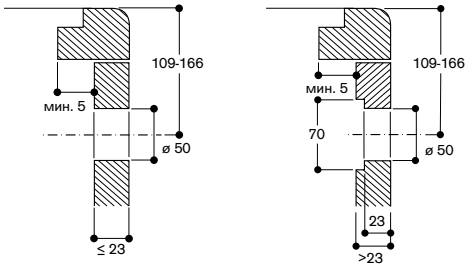


Поперечный разрез

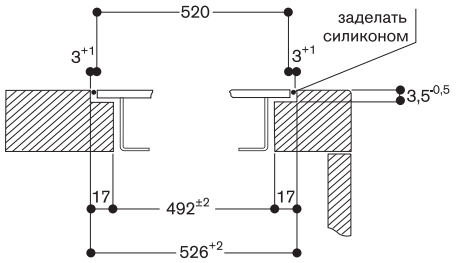


При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.


Продольный разрез

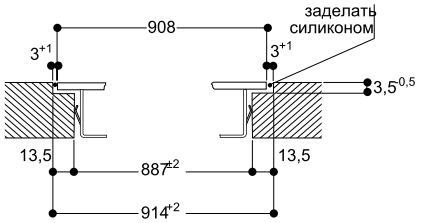

Вид сверху

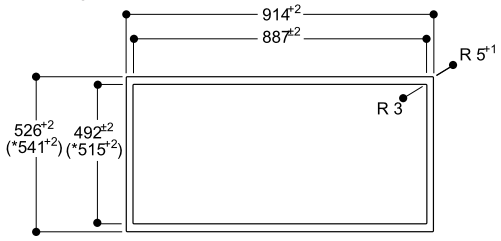

* С компенсационной планкой.



VI 482 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.

Принадлежности для монтажа

VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.

VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.

VA 450 800
Компенсационная планка из нержавеющей стали 80 см.
Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные аксессуары

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø21 см.

GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø28 см.

Индукционная варочная Vario-панель серии 400
VI 482

- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри совмещенных зон нагрева с автоматическим расширением до 32 см в ширину
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
2 зоны нагрева с функцией flex induction 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 30 × 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 зоны нагрева с функцией flex induction 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 30 × 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.


Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей могут варьироваться.
Горизонтальное расположение ручек управления может сочетаться с конкретными зонами нагрева.
Если толщина панели превышает 26 мм, обратите внимание на схему «Монтаж переключателя».
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.


При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху.
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.




Установка внакладку на столешницу

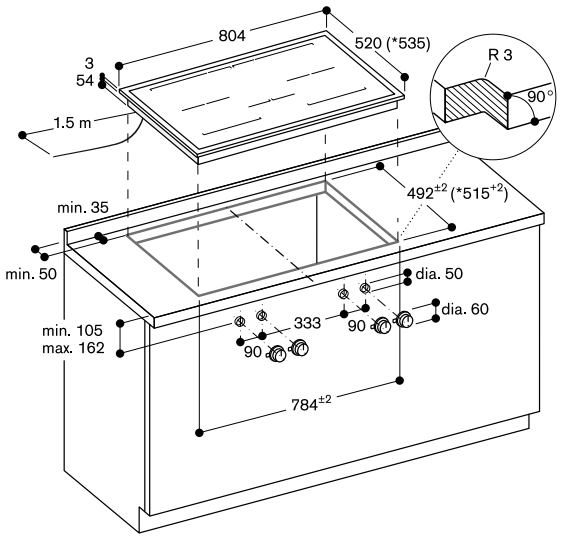


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, монтаж на поверхности

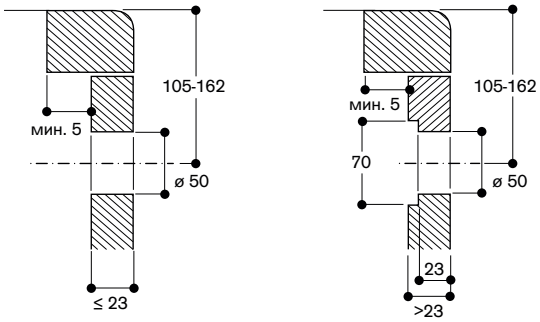


Установка на одном уровне со столешницей

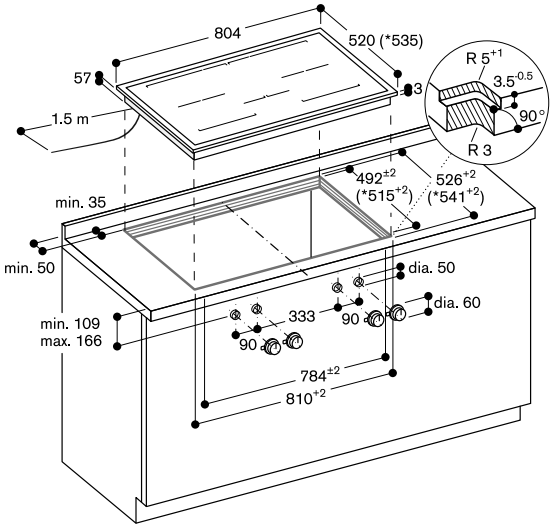


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, установка на одном уровне со столешницей

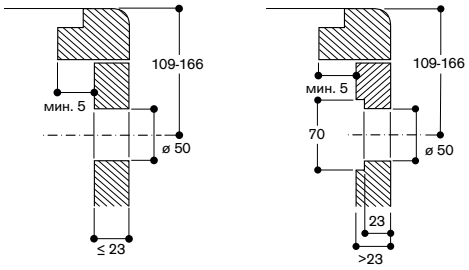


Вид сверху

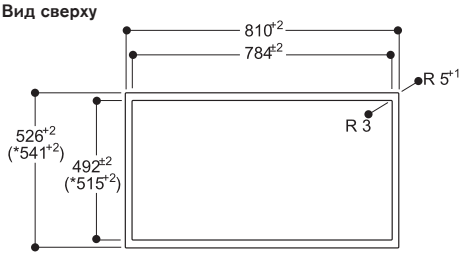


* С компенсационной планкой.

Продольный разрез

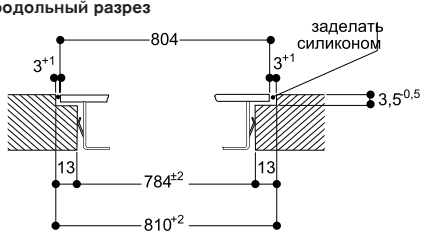

Поперечный разрез

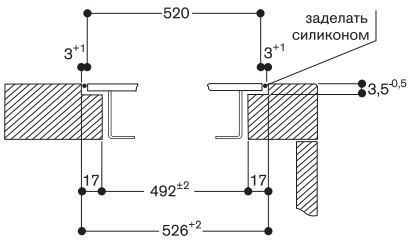

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



CX 480 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.
CX 480 100 — описание на стр. 104.

Принадлежности для монтажа

VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.

VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.

VA 450 800
Компенсационная планка из нержавеющей стали 80 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные принадлежности

GN 232 110
Противень Teppan Yaki для CX 480, размер 325 × 530 мм.

GN 232 230
Противень Teppan Yaki для CX 480, размер 325 × 353 мм.

Индукционная варочная панель с зоной нагрева по всей площади
CX 480

- Одна-единственная зона нагрева
- Свободное размещение посуды для приготовления любого размера и формы в любом месте варочной поверхности
- Интуитивное управление всеми функциями посредством сенсорного TFT-дисплея
- Максимальная мощность при использовании крупной посуды до 4,4 кВт
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку на столешницу или на одном уровне со столешницей
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
Одна-единственная зона нагрева по всей площади 2 800 см^2.
Возможен одновременный нагрев максимально до 4 кастрюль.

Управление
Цветной сенсорный TFT-дисплей с указаниями по обслуживанию.
Электронное управление с 17 ступенями нагрева.

Особенности
Функция Booster.
Индивидуальное распознавание наличия посуды.
Таймер для каждой зоны нагрева.
Краткосрочный таймер.
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Power-Менеджмент.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Защита от детей.
Защита для дисплея на время чистки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (внакладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA 420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°. Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом. Вырез должен быть сплошным. Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.


Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.

При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется использовать посуду с многослойным дном. Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора зависит от способа установки и составляет 64/67 мм.
Вес прибора около 27 кг.


Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Под прибором рекомендуется установить перегородку.

Подключение
Мощность подключения 7,2 кВт.
Электрический кабель без вилки 1,5 м.




Установка внакладку на столешницу

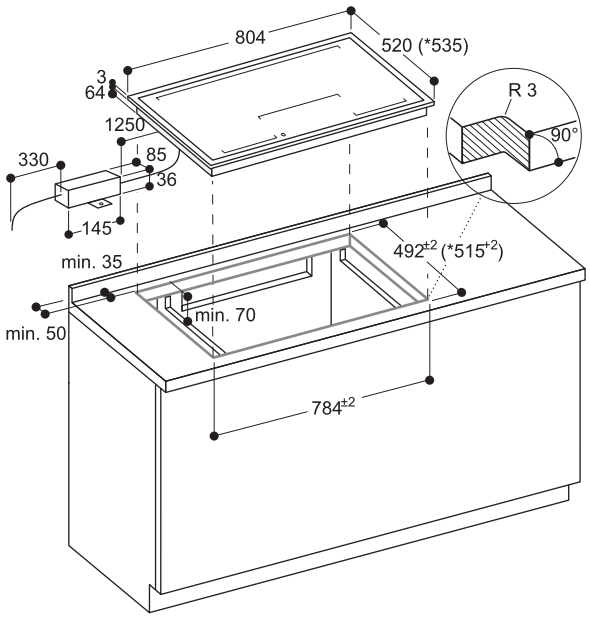


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Установка на одном уровне со столешницей

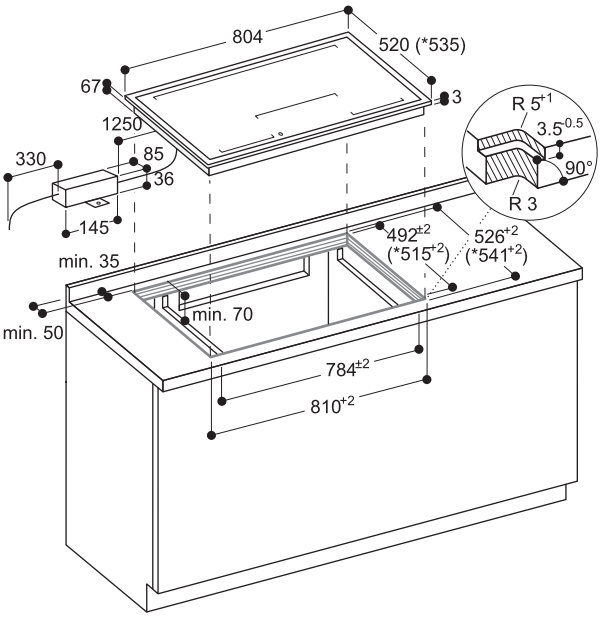


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Вид сверху

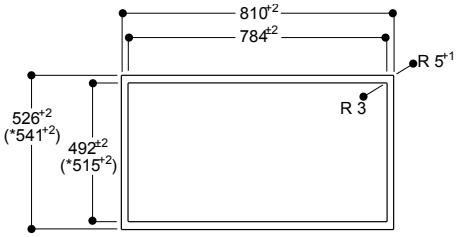


* С компенсационной планкой.

Продольный разрез

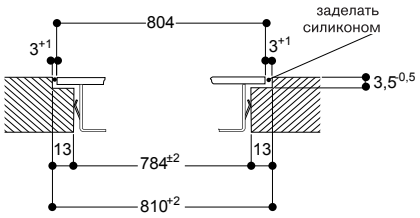

Поперечный разрез

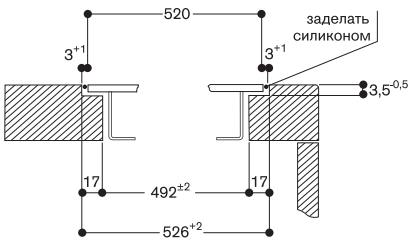

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VI 462 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.

Принадлежности для монтажа

VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.

VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.

VA 450 600
Компенсационная планка из нержавеющей стали 60 см.
Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные аксессуары

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø21 см.

GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø28 см.

Индукционная варочная Vario-панель серии 400

VI 462

- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри комбинированных зон нагрева с автоматическим расширением до 30 см
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева

2 индукционные зоны нагрева flex induction, каждая 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), совмещенные вместе 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 38 × 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление

Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Особенности

Сенсор жарки.
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция Booster.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.

Безопасность

Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Сенсор жарки для контроля температуры сковороды.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу


В зависимости от способа установки (в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей могут варьироваться.
Горизонтальное расположение ручек управления может сочетаться с конкретными зонами нагрева.
Если толщина панели превышает 26 мм, обратите внимание на схему «Монтаж переключателя».
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо:


Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции. Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Панель управления устанавливается под прибором на уровне выдвижных ящиков.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху.
Вес прибора: ок. 15 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение

Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.




Установка внакладку на столешницу

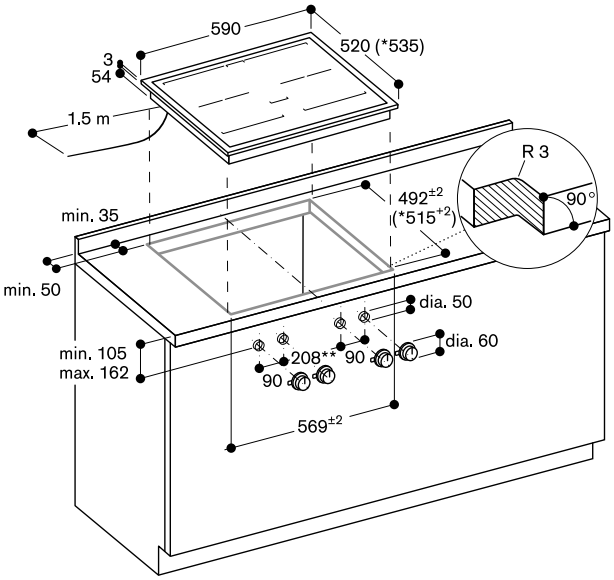


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, монтаж на поверхности

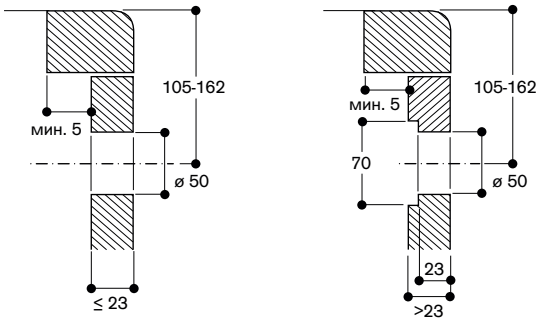


Установка на одном уровне со столешницей

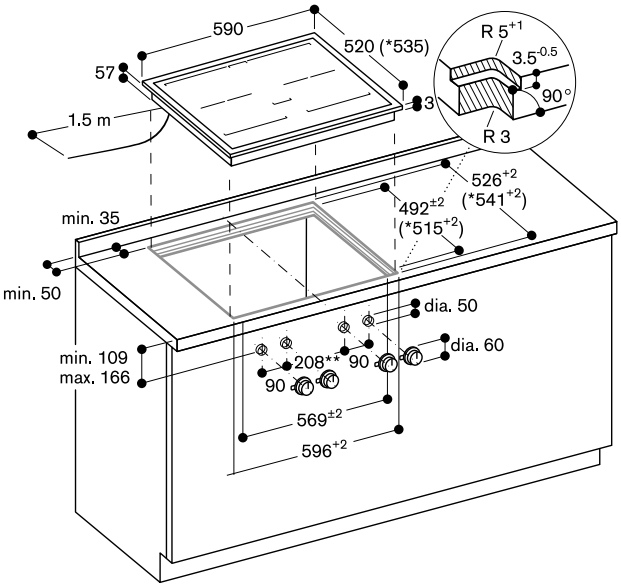


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, установка на одном уровне со столешницей

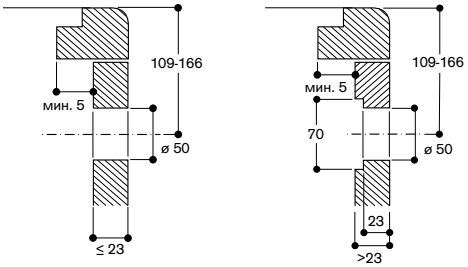


Вид сверху

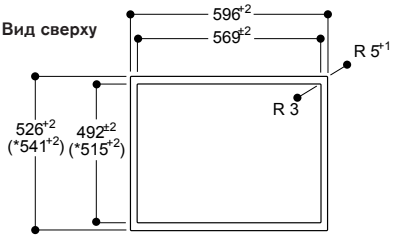


* С компенсационной планкой.

Продольный разрез

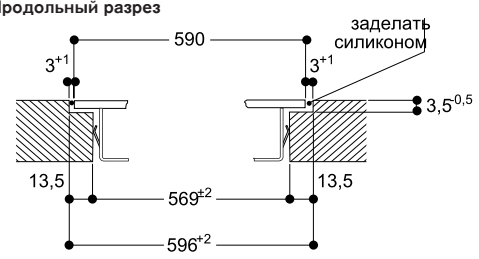

Поперечный разрез

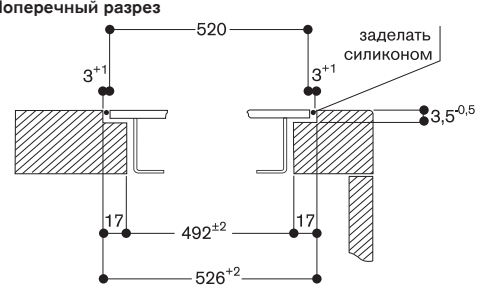

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VI 414 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 38 см.

Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.
VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные аксессуары
GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø28 см.
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного материала. Сферическое дно, ручка, Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.
WZ 400 001
Подставка для сковороды WOK. Пригодна только для WOK на индукционных варочных Vario-панелях.

Индукционная варочная Vario-панель серии 400
VI 414

- Зона нагрева Ø32 см с функцией Booster
- Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
1 индукционная конфорка Ø 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), автоматически переключается на Ø 26 см (2600 Вт, с функцией Booster 4400 Вт) и на Ø 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 5500 Вт).

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Особенности
Сенсор жарки.
Функция Booster.
Функция Superbooster для зоны нагрева Ø32 см.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от типа установки (внакладку или заподлицо) конкретное положение выреза и мест ручек может различаться.
Если толщина панели превышает 26 мм, обратите внимание на схему «Монтаж переключателя».
При установке с планкой VA 450 необходимо учитывать дополнительное пространство для необходимой глубины.
Горизонтальное расположение ручек управления может быть подобрано под определенные зоны нагрева.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.


При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Панель управления устанавливается под прибором на уровне выдвижных ящиков.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху.
Вес прибора: ок. 7 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 3,7 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.




Установка внакладку на столешницу

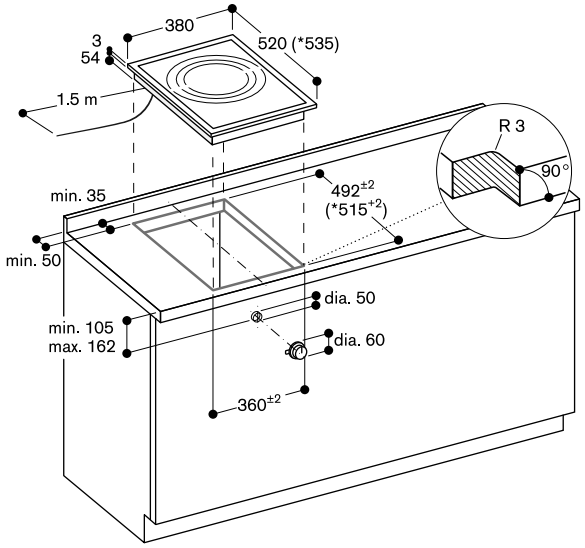


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, монтаж на поверхности

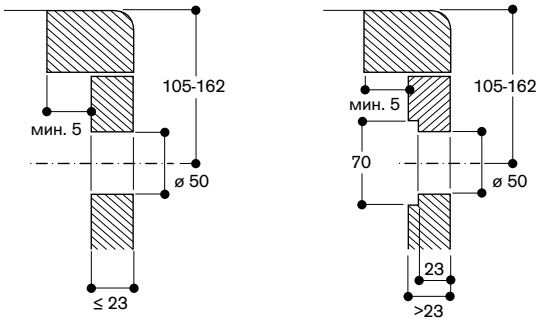


Установка на одном уровне со столешницей

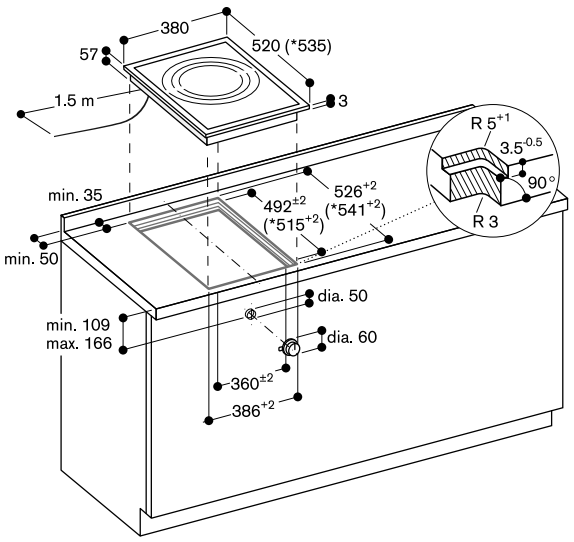


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж регулятора, установка на одном уровне со столешницей

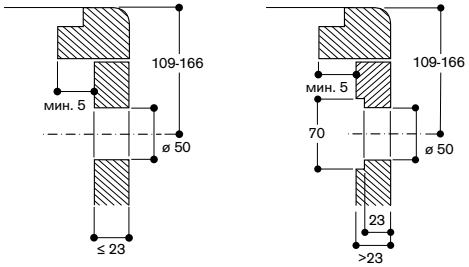


Вид сверху




* С крышкой прибора или компенсационной планкой (учитывайте асимметричную опору спереди и сзади, см. отдельные указания «Монтаж с крышкой прибора/ компенсационной планкой»).

Продольный разрез

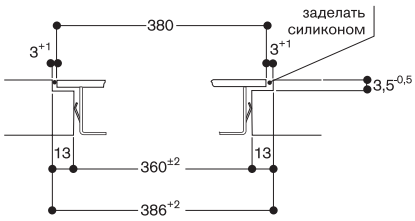

Поперечный разрез

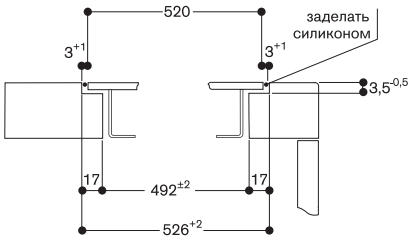

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VI 422 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 38 см.

Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.
VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см.Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные аксессуары
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки. Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная Vario-панель серии 400
VI 422

- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью до 12 ступеней.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).

Особенности
Сенсор жарки.
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция Booster.
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер.
Меню настройки.

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от типа установки (внакладку или заподлицо) конкретное положение выреза и мест ручек может различаться.
Если толщина панели превышает 26 мм, обратите внимание на схему «Монтаж переключателя».
При установке с планкой VA 450 необходимо учитывать дополнительное пространство для необходимой глубины.
Горизонтальное расположение ручек управления может сочетаться с конкретными зонами нагрева.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).


Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо:
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 54 мм.
Панель управления устанавливается под прибором на уровне выдвижных ящиков.
Толщина панели 16–26 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху.
Вес прибора: ок. 9 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 3,7 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.




Установка внакладку на столешницу

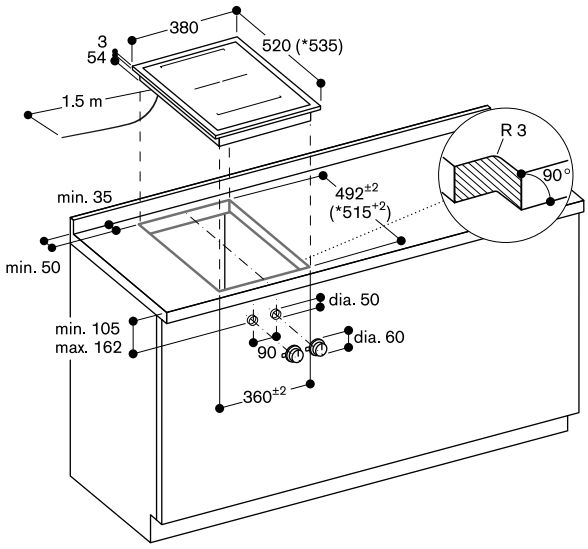


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

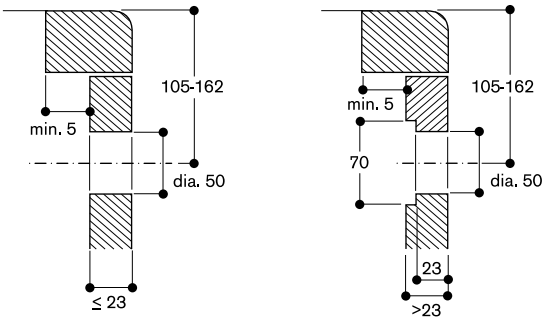


Установка на одном уровне со столешницей

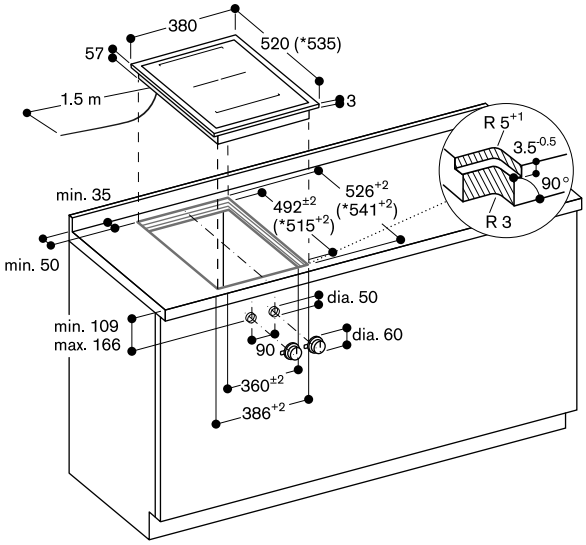


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

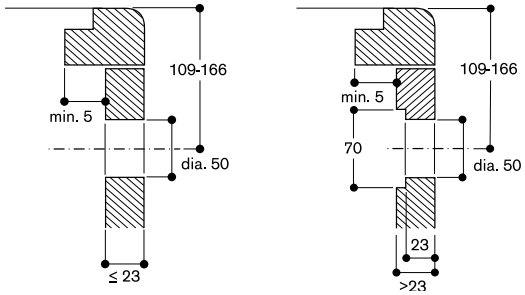


Вид сверху




* С крышкой прибора или компенсационной планкой (учитывайте асимметричную опору спереди и сзади, см. отдельные указания «Монтаж с крышкой прибора/ компенсационной планкой»).

Продольный разрез

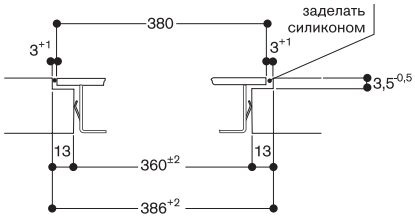

Поперечный разрез

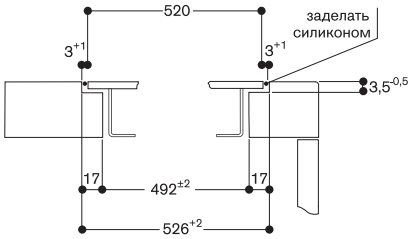

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VG 491 211
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.
Природный газ 20 мбар.

Принадлежности для монтажа

VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.

VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.

VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали с планкой для монтажа.

VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные принадлежности

WP 400 001
Wok-сковорода с ручкой, диаметр 36 см, объем 6 л, высота 10 см.

Газовая варочная
Vario-панель серии 400
VG 491

- 5 конфорок мощностью до 18 кВт
- Электронное управление 12 уровнями мощности
- Точный размер пламени
- Автоматический быстрый поджиг, электронный контроль пламени с автоматическим повторным поджигом
- Функция томления для приготовления пищи на очень низком уровне мощности
- Литая чугунная решетка
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
1 сверхмощная трехконтурная WOK конфорка (300–6000 Вт) подходит для посуды диаметром до 32 см.
2 двухконтурные конфорки повышенной мощности (165–4000 Вт) подходят для посуды диаметром до 28 см.
2 стандартные двухконтурные конфорки (165–2000 Вт), подходят для посуды диаметром до 24 см.

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Простое управление.
Электронное управление 12 уровнями мощности и функция томления.
Автоматический электроподжиг.

Особенности
Функция томления.
Составная литая чугунная решетка.
Латунные горелки.


Безопасность
Электронный контроль пламени с автоматическим реподжигом.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей может варьироваться.
Горизонтальное расположение ручек управления в соответствии с конкретными горелками.
Если толщина панели более 23 мм, обратитесь к схеме «Установка ручки управления» (должно быть углубление на задней панели).
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA 420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором не требуется.
Отделка стены за прибором должна быть выполнена из огнестойкого материала.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 300 мм.
Прибор должен встраиваться в шкаф шириной 90 см.
Не рекомендуется устанавливать прибор рядом с VL 414, забор воздуха с центральной конфорки не будет гарантирован из-за большого расстояния.
При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходимо предусмотреть минимальное расстояние до вытяжки 70 см.
Прибор крепится к столешнице сверху.
Вес прибора: ок. 33 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.


Подключение
Мощность подключения к электросети 18,0 кВт.
Мощность подключения к электросети 15,0 Вт.
Электрический кабель 1,4 м с вилкой.
1 многоконтурная конфорка wok (300–6000 Вт), для сковород максимум Ø 32 см.

Установка внакладку на столешницу

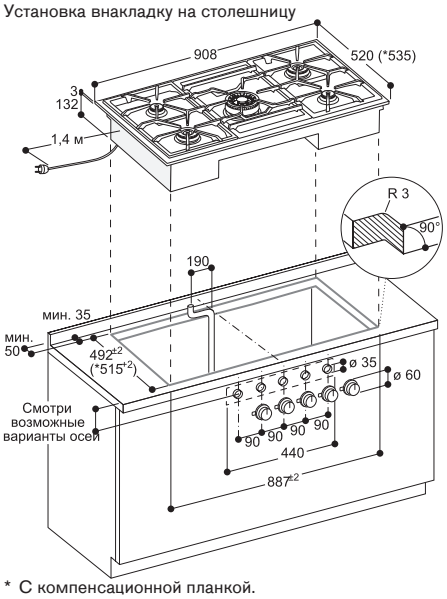


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Возможное удлинение оси, монтаж на поверхности

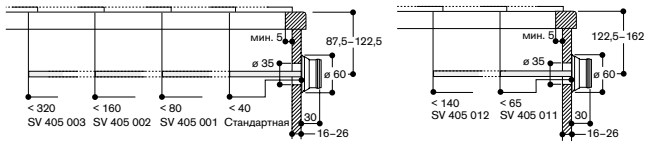



Установка на одном уровне со столешницей

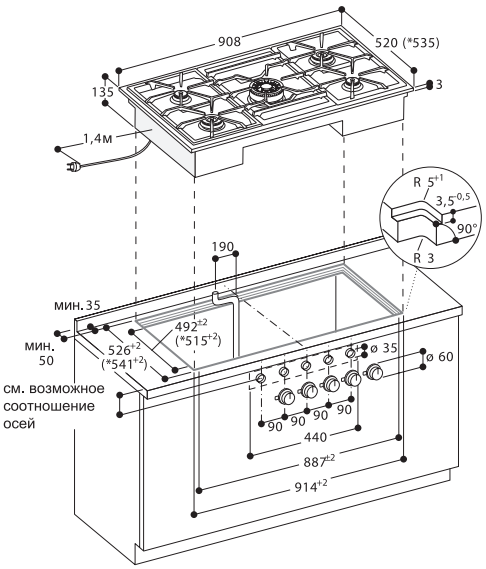


* С компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Возможное удлинение оси, встраивание заподлицо

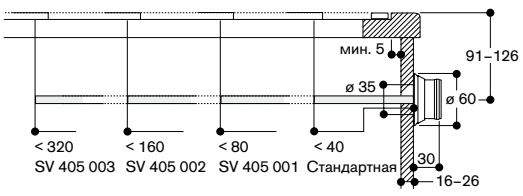

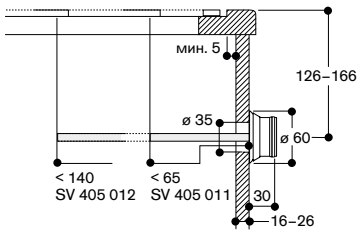


Вид сверху

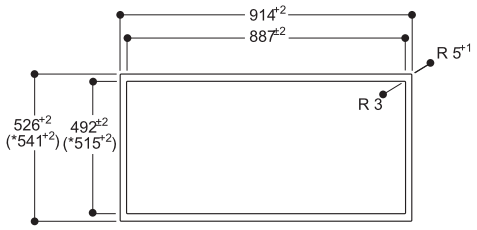


* С компенсационной планкой.

Продольный разрез

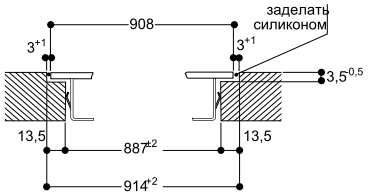


Поперечный разрез

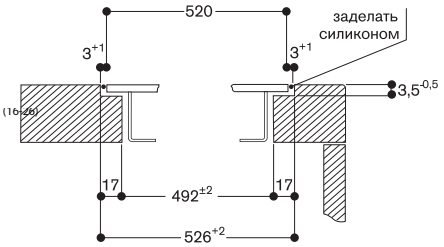


При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.

Подключение газа

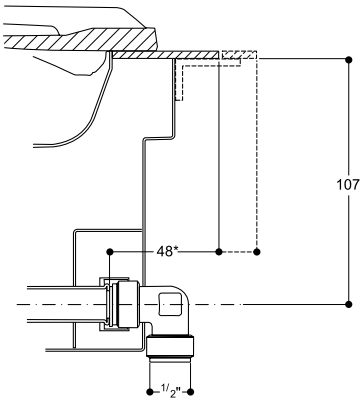

* 63 мм с компенсационной планкой.

Монтаж переключателей

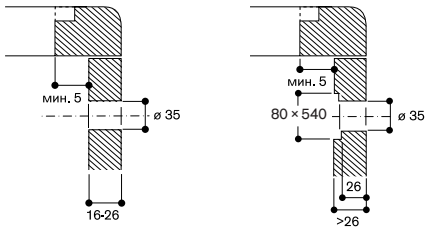



VG 415 211
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 38 см.
Природный газ 20 мбар.
Конфорка WOK мощностью 6 кВт.

Принадлежности для монтажа

VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.

VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.

VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали с планкой для монтажа.

VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные принадлежности

WP 400 001
Wok-сковорода с ручкой, диаметр 36 см, объем 6 л, высота 10 см.

Газовая варочная
Vario-панель WOK серии 400
VG 415

- Многоконтурная конфорка 6 кВт
- Электронное управление 12 уровнями мощности
- Точный размер пламени
- Автоматический быстрый поджиг, электронный контроль пламени с автоматическим повторным поджигом
- Функция томления для приготовления пищи на очень низком уровне мощности
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
1 трехконтурная конфорка wok (300–6000 Вт), для посуды максимум Ø 32 см.

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Простое управление
Электронное управление 12 уровнями мощности и функция томления
Автоматический электроподжиг

Особенности
Функция томления
Литая чугунная решетка
Латунные горелки


Безопасность
Электронный контроль пламени с автоматическим реподжигом
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей может варьироваться
Если толщина панели более 23 мм, обратитесь к схеме «Установка ручки управления» (должно быть углубление на задней панели).
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором не требуется.
Отделка стены за прибором должна быть выполнена из огнестойкого материала.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм
В случае установки с вытяжкой VL414 необходимо заказывать защитный кожух AA414 для обеспечения эффективной работы варочной панели.
При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходимо предусмотреть минимальное расстояние до вытяжки 70 см.
Крепление прибора к столешнице производится сверху
Вес прибора: ок. 15 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.


Подключение
Мощность подключения к электросети 6,0 кВт.
Мощность подключения к электросети 15,0 Вт.
Электрический кабель 1,4 м с вилкой.

Установка внакладку на столешницу

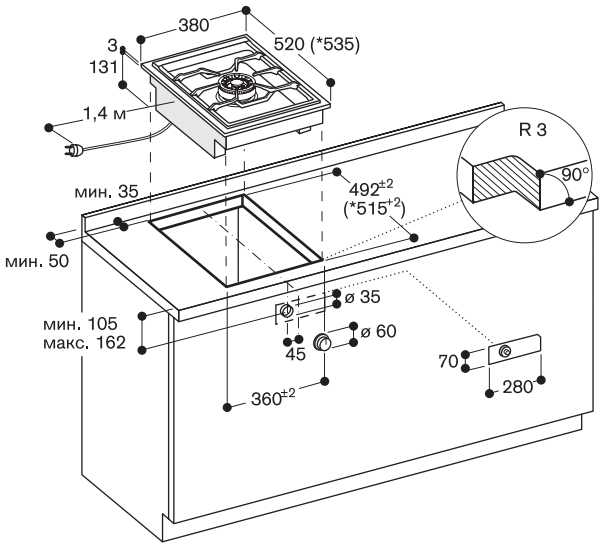


* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

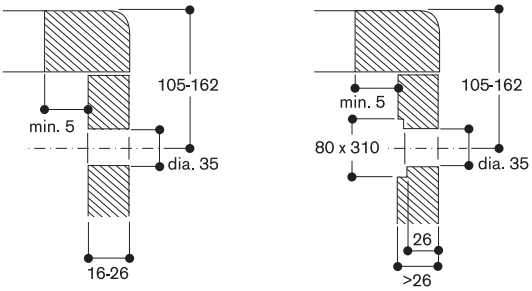


Подключение газа

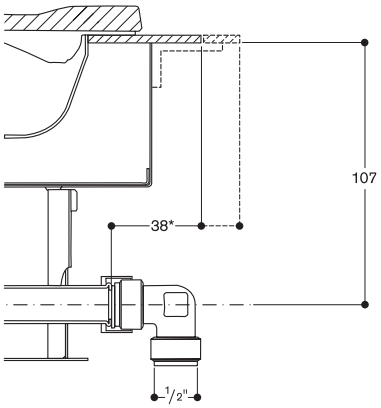


* 53 мм с крышкой прибора
или компенсационной планкой.

Возможное удлинение оси

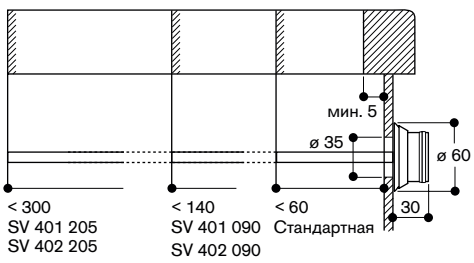


Установка на одном уровне со столешницей

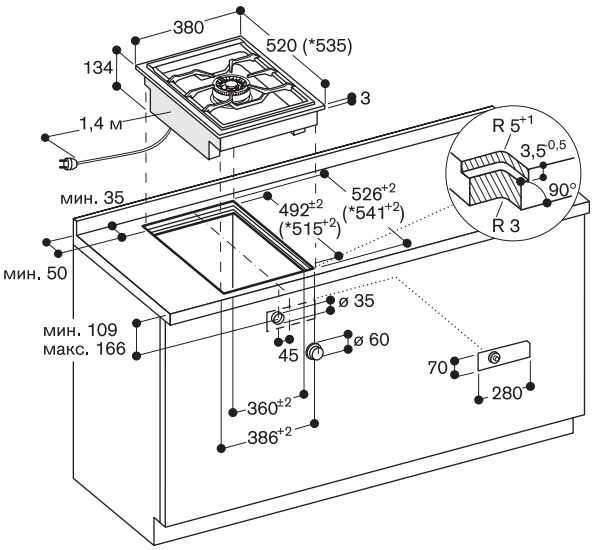


* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

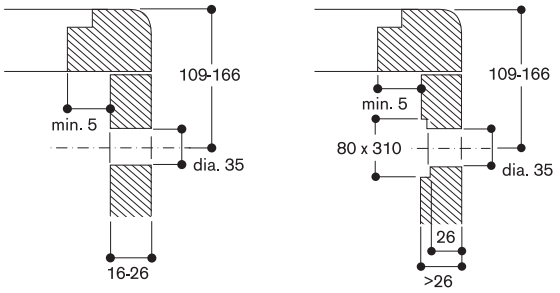


Вид сверху




* С крышкой прибора или компенсационной планкой (учитывайте асимметричную опору спереди и сзади, см. отдельные указания «Монтаж с крышкой прибора/ компенсационной планкой»).

Продольный разрез

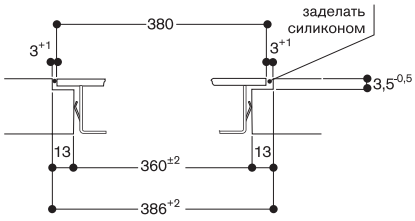

Поперечный разрез

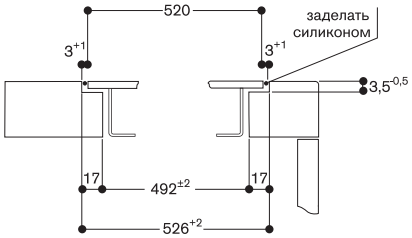

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VG 425 211
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 38 см.
Природный газ 20 мбар.

Принадлежности для монтажа

VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.

VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.

VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали с планкой для монтажа.

VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Газовая варочная Vario-панель серии 400
VG 425

- Многоконтурная горелка с мощностью до 4 кВт
- Электронное управление 12 уровнями мощности
- Точный размер пламени
- Автоматический быстрый поджиг, электронный контроль пламени с автоматическим повторным поджигом
- Функция томления для приготовления пищи на очень низком уровне мощности
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
1 двухконтурная конфорка (165–4000 Вт),подходит для посуды диаметром до 28 см.
1 двухконтурная конфорка (165–2000 Вт),подходит для посуды диаметром до 28 см.

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Простое управление
Электронное управление 12 уровнями мощности и функция томления
Автоматический электроподжиг

Особенности
Функция томления
Литая чугунная решетка
Латунные горелки


Безопасность
Электронный контроль пламени с автоматическим реподжигом
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (в накладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей может варьироваться
Если толщина панели более 23 мм, обратитесь к схеме «Установка ручки управления» (должно быть углубление на задней панели).
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины
При комбинировании с другими Vario-приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором не требуется.
Отделка стены за прибором должна быть выполнена из огнестойкого материала.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм
В случае установки с вытяжкой VL414 необходимо заказывать защитный кожух AA414 для обеспечения эффективной работы варочной панели.
При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходимо предусмотреть минимальное расстояние до вытяжки 70 см.
Прибор крепится к столешнице сверху.
Вес прибора: ок. 15 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.


Подключение
Мощность подключения к электросети 6,0 кВт.
Мощность подключения к электросети 15,0 Вт.
Электрический кабель 1,4 м с вилкой.

Установка внакладку на столешницу

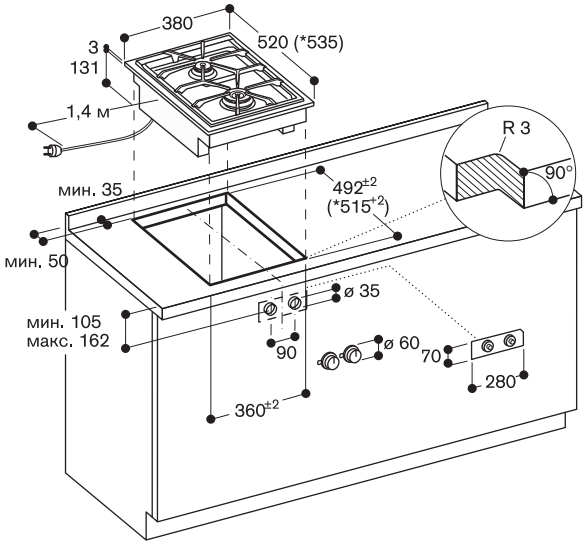


* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

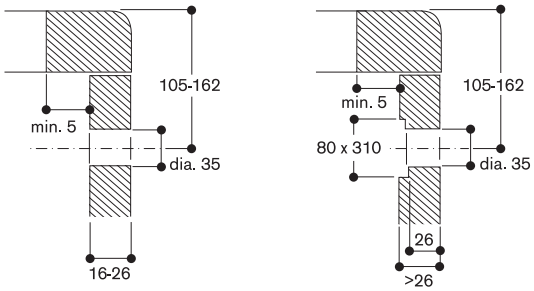


Подключение газа

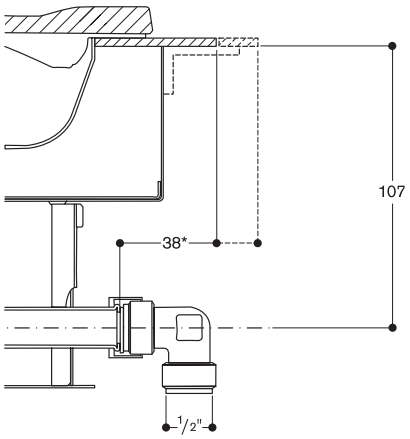


* 53 мм с крышкой прибора
или компенсационной планкой.

Установка на одном уровне со столешницей

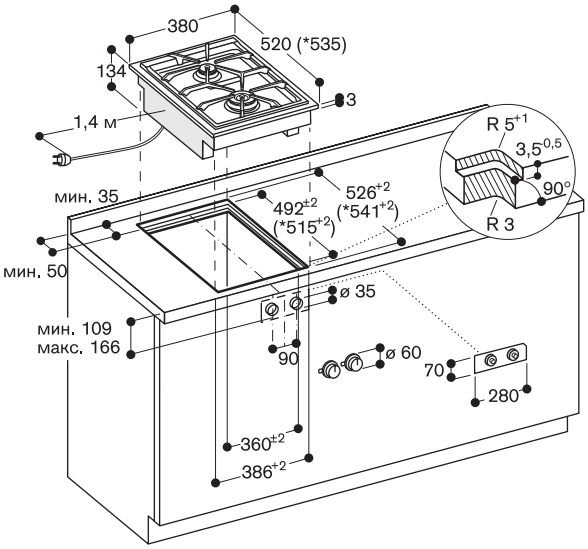


* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

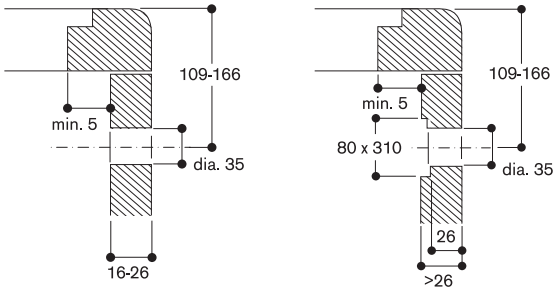


Вид сверху




* С крышкой прибора или компенсационной планкой (учитывайте асимметричную опору спереди и сзади, см. отдельные указания «Монтаж с крышкой прибора/ компенсационной планкой»).

Продольный разрез

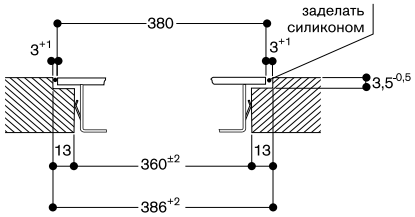

Поперечный разрез

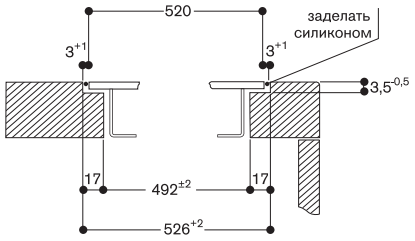

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VP 414 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 38 см.

В комплектацию прибора входят
2 лопатки.

Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Vario-панель Teppan Yaki серии 400
VP 414

- Приготовление непосредственно на металлической поверхности без использования сковороды
- Точный контроль температуры до 240 °C
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку на столешницу или на одном уровне со столешницей
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зоны нагрева
Полезная площадь 31 × 44 см.

Управление
Поворотные переключатели со световой индикацией, маркировкой зоны и уровня нагрева.
Электронная регулировка температуры в диапазоне от 120 до 240 °C.

Особенности
2 нагревательных элемента с независимой регулировкой мощности (1500 Вт каждый).
Режим подогрева.

Безопасность
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (внакладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA 420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом. Вырез должен быть сплошным. Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.


Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.

При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
Панель управления устанавливается под прибором на уровне выдвижных ящиков.
Толщина панели 16–26 мм. Если толщина панели превышает 26 мм, обратите внимание на схему «Монтаж переключателя».
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 40 мм.
Вес прибора около 14 кг.

Подключение
Мощность подключения 3,0 кВт.
Без электрического кабеля в комплекте.




Установка внакладку на столешницу

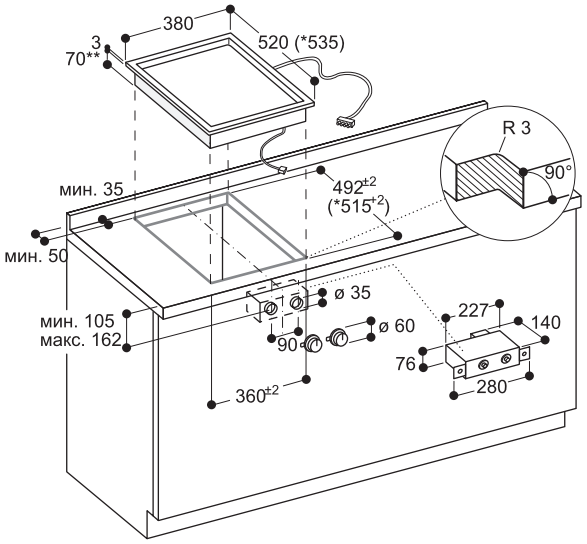


* С крышкой прибора или компенсационной планкой. Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
** 80 мм в зоне выхода кабеля (справа, по центру).

Монтаж ручек управления

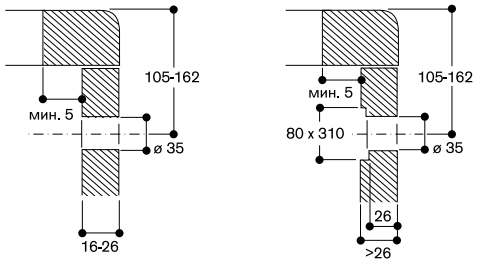


Установка на одном уровне со столешницей

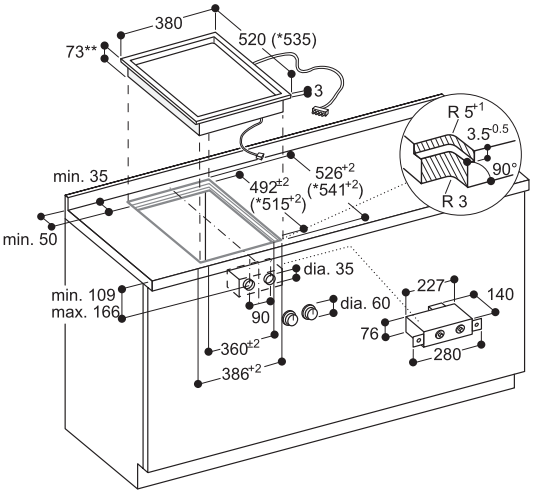


* С крышкой прибора или компенсационной планкой. Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
** 83 мм в зоне выхода кабеля (справа, по центру).

Монтаж ручек управления

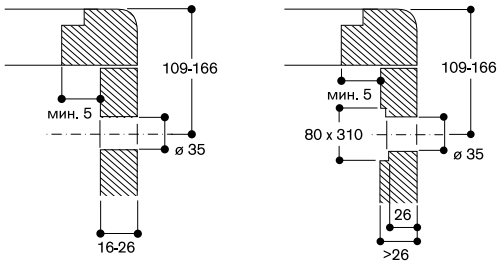


Вид сверху




* С крышкой прибора или компенсационной планкой (учитывайте асимметричную опору спереди и сзади, см. отдельные указания «Монтаж с крышкой прибора/ компенсационной планкой»).

Продольный разрез

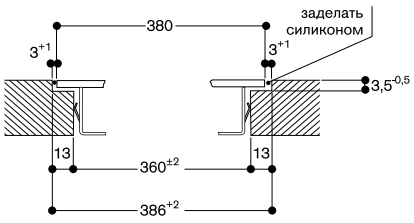

Поперечный разрез

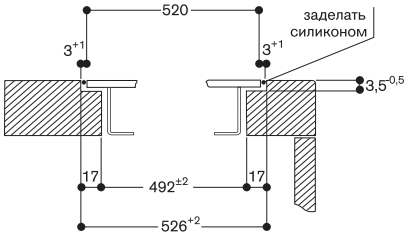

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VR 414 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 38 см.

В комплектацию прибора входят
1 комплект камней
из натуральной лавы.
1 щетка для очистки.
1 поддон для сбора жира.
2 решетки.
1 чугунная жаровня на половину
поверхности.

Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии
400 с крышкой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали
с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 38 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.

Специальные принадлежности
LV 030 000
Комплект камней из натуральной
лавы.
VA 461 001
Чугунный эмалированный противень
для жарки на всей поверхности.

Электрический Vario-гриль серии 400
VR 414

- 2 независимые зоны нагрева
- Чугунная жаровня на половину поверхности позволяет одновременно жарить и делать гриль на двух разных поверхностях
- Резервуар с камнями из натуральной лавы
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки на столешницу или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Управление
Поворотные переключатели
со световой индикацией, маркировкой
зоны и уровня нагрева.
Электронное управление с 12 уровня-
ми мощности.

Особенности
Панель, лоток с лава-камнями
и поддон для жира изготовлены
из нержавеющей стали.
Решетка состоит из 2 частей:
2 нагревательных элемента
с независимой регулировкой
мощности (1500 Вт каждый).

Безопасность
Автоматическое защитное отключение.


Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавлива-
ется с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходи-
мо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходи-
мо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.


Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.

При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Панель управления устанавливается
под прибором на уровне выдвижных
ящиков.
Толщина панели 16–26 мм. Если
толщина панели превышает 26 мм,
обратите внимание на схему «Монтаж
переключателя».
Расстояние сбоку прибора до стены
или предметов мебели должно быть
не менее 100 мм.
Вес прибора около 26 кг.

Подключение
Мощность подключения 3,0 кВт.
Без электрического кабеля
в комплекте.




Установка внакладку на столешницу

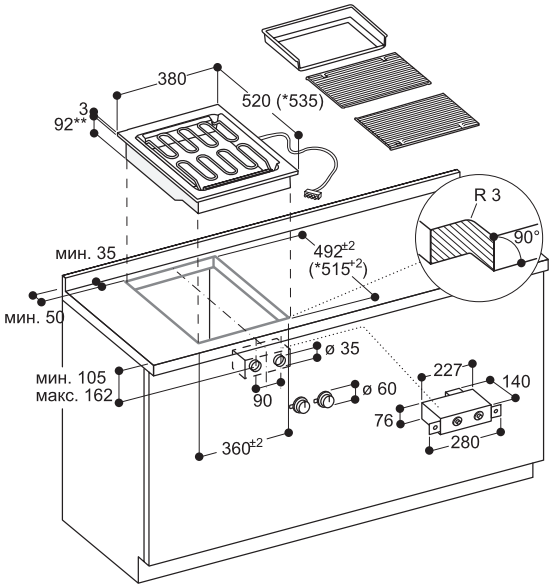


* С крышкой прибора или компенсационной планкой. Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

** 102 мм в зоне выхода кабеля (справа, по центру).

Монтаж ручек управления

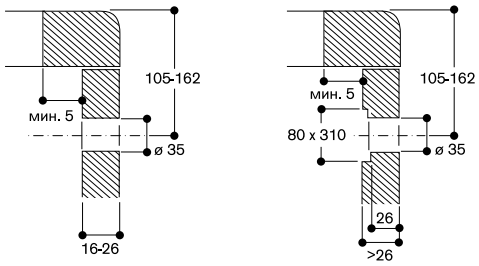


Установка на одном уровне со столешницей

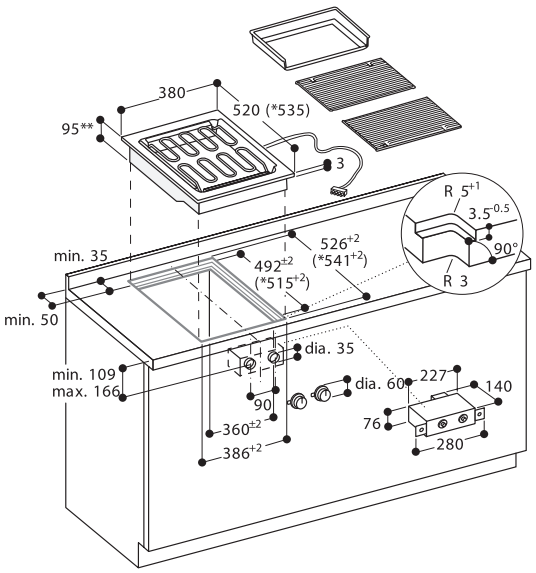


* С крышкой прибора или компенсационной планкой. Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

** 105 мм в зоне выхода кабеля (справа, по центру).

Монтаж ручек управления

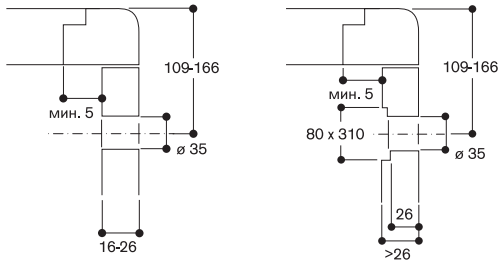


Вид сверху




* С крышкой прибора или компенсационной планкой (учитывайте асимметричную опору спереди и сзади, см. отдельные указания «Монтаж с крышкой прибора/ компенсационной планкой»).

Продольный разрез

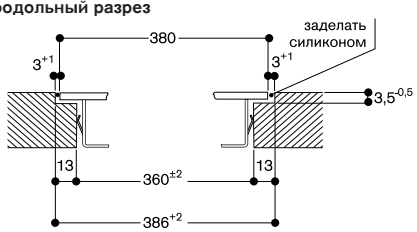

Поперечный разрез

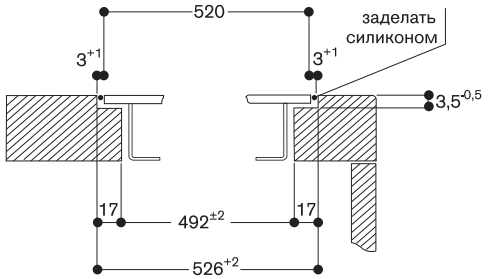

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VK 414 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 38 см.

В комплектацию прибора входят
2 емкости.
1 стеклянная крышка.
1 ручка для емкостей.
1 фильтр для слива.
1 клапан для слива.

Принадлежности для монтажа
AG 050 000
Комплект для монтажа стационарного слива с сифоном (DN 40) и муфта-переходник (1/2'' на 11/2'')
AG 060 000
Комплект для монтажа слива с выводом в нижнем шкафу.
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Специальные принадлежности
GE 020 010
Неперфорированная емкость.
GE 020 020
Перфорированная емкость.

Встраиваемая Vario-пароварка серии 400
VK 414

- Точный контроль температуры в диапазоне от 45 до 95 °C
- Приготовление на 2 уровнях без смешения вкусов блюд
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки на столешницу или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зона нагрева
Объем заливаемой воды от 1 до 6 л.

Управление
Поворотные переключатели со световой индикацией, маркировкой зоны и уровня нагрева.
Электронная регулировка температуры в диапазоне от 45 до 95 °C с шагом 5 °C.

Особенности
Приготовление блюд на пару без давления с электронным контролем парообразования.
Автоматическое определение точки кипения.
Моторизованный клапан для слива воды 1/2”.

Безопасность
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (внакладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA 420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом. Вырез должен быть сплошным. Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.
При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.

Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.

Панель управления устанавливается под прибором на уровне выдвижных ящиков.
Толщина панели 16–26 мм. Если толщина панели превышает 26 мм, обратите внимание на схему «Монтаж переключателя».
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 40 мм.


При установке над пароваркой навесного шкафа следует установить в нем вытяжку. Перед закрытием крышки прибора необходимо снять стеклянную крышку.

Вес прибора около 14 кг.

Подключение
Мощность подключения 2,0 кВт.
Без электрического кабеля в комплекте.





Установка внакладку на столешницу

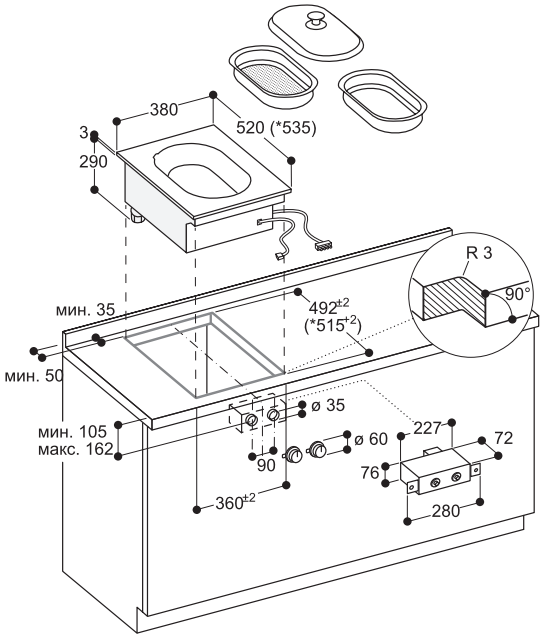


* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

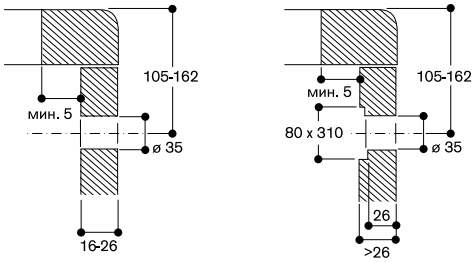




В нижнем шкафу предусмотрено подключение к канализации: жесткое подключение без свободного провисания согласно DIN 1986, часть 1. Необходимо установить обратный клапан. Рекомендуется: AG 050 000 Набор оборудования для слива.




В нижнем шкафу предусмотрено подключение к канализации: при жестком подключении без свободного провисания согласно DIN 1986, часть 1, рекомендуется установить обратный клапан. Совет: AG 050 000 Набор оборудования для слива.




Слив в сливную емкость (напр. тазик). Возможно только с AG 060 000 Набор оборудования для слива. Через дверцу необходимо обеспечить доступ к донному сливному клапану.

Установка на одном уровне со столешницей

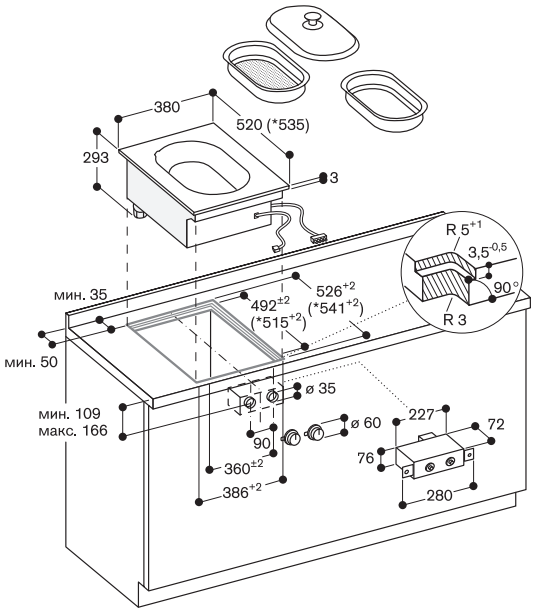


* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

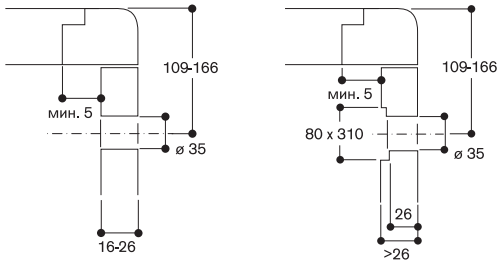


Вид сверху




* С крышкой прибора или компенсационной планкой (учитывайте асимметричную опору спереди и сзади, см. отдельные указания «Монтаж с крышкой прибора/ компенсационной планкой»).

Продольный разрез

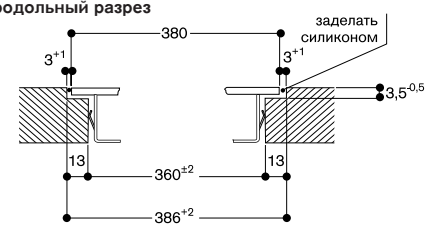

Поперечный разрез

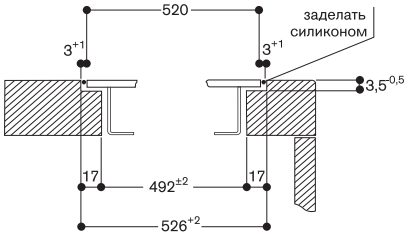

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VF 414 110
Нержавеющая сталь.
Ширина 38 см.

В комплектацию прибора входят
1 корзина для фритюра.
1 крышка прибора из нержавеющей стали.

Принадлежности для монтажа
VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.
VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.
VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.
VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.
VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали с планкой для монтажа.
VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.

Vario-фритюрница серии 400
VF 414

- Трехуровневый резервуар для масла исключает передачу вкуса от одного блюда к другому
- Точный контроль температуры
- Встроенный кронштейн для крепления корзины
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки внакладку на столешницу или на одном уровне со столешницей
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Зона нагрева
Трехуровневый резервуар.
Объем 3,5 л.

Управление
Поворотные переключатели со световой индикацией, маркировкой зоны и уровня нагрева.
Электронная регулировка температуры в диапазоне от 135 до 190 °C с шагом 5 °C.

Особенности
Программа растапливания жира.
Зона осаждения пены в резервуаре для масла.
Зона фритирования.
Зона холодного масла.
Откидной нагревательный элемент (3000 Вт).

Безопасность
Защита от детей.
Безопасное отключение.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки (внакладку на столешницу или заподлицо, с крышкой или без) расположение ниши и положение переключателей может варьироваться.
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими Vario- приборами серии 400 необходимо заказывать соединительную планку VA 420. Тип соединительной планки зависит от варианта монтажа приборов.
При планировании выреза необходимо учитывать тип монтажа (внакладку или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая, ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.

Дополнительные рекомендации для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом. Вырез должен быть сплошным. Общая ширина может изменяться в пределах допустимых отклонений и в зависимости от выреза столешницы.


Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 78–83.

При установке нескольких приборов в отдельные ниши необходимо учесть зазор между ними 50 мм.
Панель управления устанавливается под прибором на уровне выдвижных ящиков.
Необходимо обеспечить доступ к крану для слива масла.
Толщина панели 16–26 мм. Если толщина панели превышает 26 мм, обратите внимание на схему «Монтаж переключателя».
Приборы VF и VK не могут быть установлены рядом друг с другом.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 40 мм.
Необходимо обеспечить доступ к крану для слива масла.
Прибор крепится к столешнице сверху.
Вес прибора около 13 кг.

Подключение
Мощность подключения 3,0 кВт.
Без электрического кабеля в комплекте.




Установка внакладку на столешницу

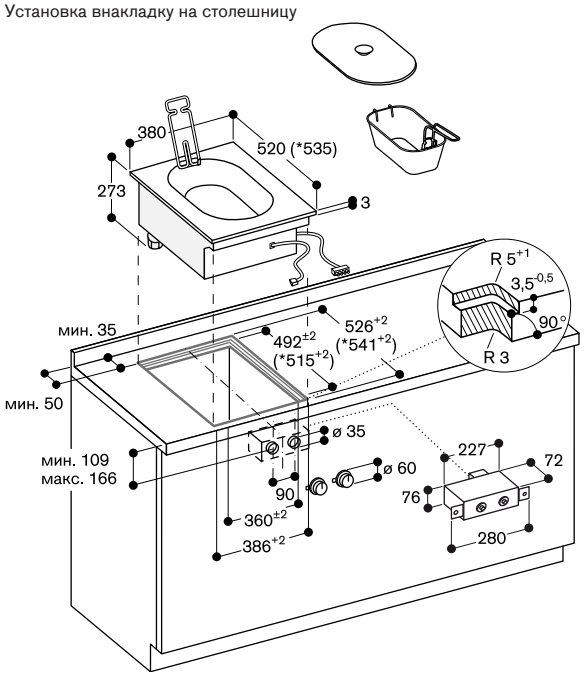


* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

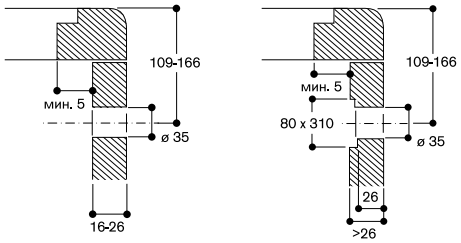


Установка на одном уровне со столешницей

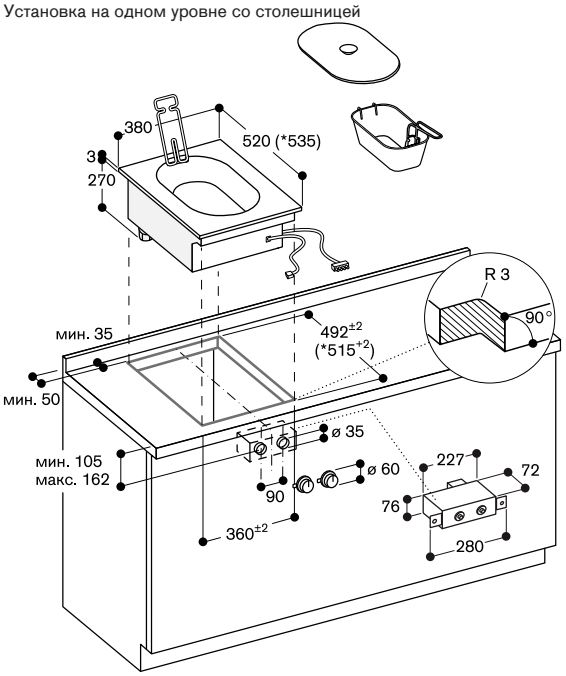


* С крышкой прибора или компенсационной планкой.
Обратите внимание на отдельные указания по планировке.

Монтаж ручек управления

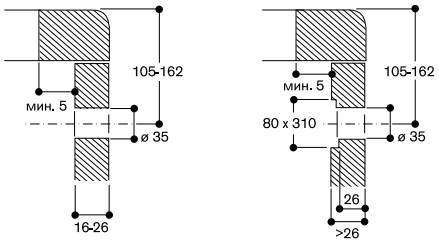


Вид сверху




* С крышкой прибора или компенсационной планкой (учитывайте асимметричную опору спереди и сзади, см. отдельные указания «Монтаж с крышкой прибора/ компенсационной планкой»).

Продольный разрез

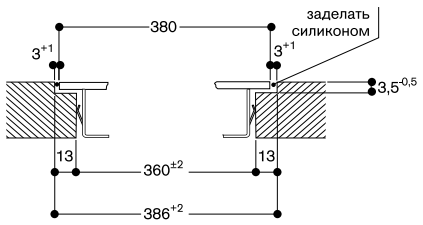

Поперечный разрез

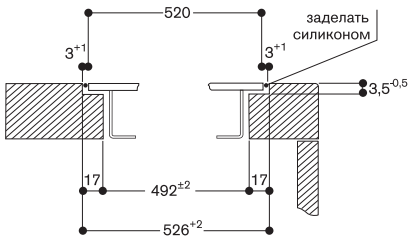

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой, обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



VL 414 111
Нержавеющая сталь.
Ширина 11 см.
Отвод воздуха/циркуляция
с вытяжным элементом
AR 400/401/413/403.
Без мотора и ручки управления
(заказывается отдельно)

Специальные принадлежности,
необходимые для установки

AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали
для Vario-вытяжки серии 400.

AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
830 м³/ч.

AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.

AR 401 142
Внешний вытяжной элемент
на отвод воздуха, максимальная
производительность 910 м³/ч.

AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию
воздуха, максимальная
производительность 760 м³/ч.

AD 724 042
Насадка для подключения цилиндри-
ческого воздуховода Ø150 мм. Для
VL 414/VL 041/VL 040 для установки
слева или справа от VL необходим
дополнительный адаптер AD 724 041.

AD 724 041
Насадка для подключения
цилиндрического воздуховода
Ø150 мм необходима
для установки слева или справа
от VL 414.

AD 854 046
Насадка для подключения плоского
воздуховода шириной 150 мм. слева
или справа вытяжки.

AS 070 001
Соединительный элемент для удлине-
ния в случае установки рядом с VK
или VF.

VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400 с крыш-
кой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.

Встраиваемая в столешницу
Vario-вытяжка серии 400
VL 414

- Вытяжка интегрирована в столешни-
  цу, самый незаметный способ
  вентиляции
- До четырех воздухозаборников могут
  быть подключены к одному вытяжно-
  му элементу, управление с помощью
  переключателя AA 490
- Гибкое распределение мощности,
  устойчивый отвод испарений только
  при открытых воздухозаборниках
- Переключатели из массивной
  нержавеющей стали
- Высококачественная обработка:
  рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки на столешницу
  или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими
  приборами серии Vario 400

Производительность
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
мотора.
Уровень шума зависит от варианта
установки.

Особенности
Ручное открытие вытяжного элемента.
Управление с помощью поворотного
переключателя (заказывается
отдельно).
Решетка пригодна для мытья
в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр с емкостью для скопления
жира, пригоден для мытья в посудо-
моечной машине.
Аксессуары для подключения
к мотору в комплект поставки
не входят.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавлива-
ется с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходи-
мо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходи-
мо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.

VA 450 110
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 11 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.

Специальные принадлежности

AA 414 010
Защитный кожух для комбинирования
с газовыми панелями


Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.

Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.

При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Работа в режиме отвода воздуха
в комбинации с вытяжным
элементом.
AR 400, в режиме циркуляции –
в комбинации с AR413.
Рекомендуемые конфигурации
вытяжки с вытяжным элементом
и необходимые для их установки
принадлежности указаны в таблице
на стр. 144–147.
Максимальная ширина варочной
панели, устанавливаемой между
2 модулями VL, не должна превышать
60 см.
Невозможно встраивание в шкаф
с выдвижными ящиками.
В случае установки с газовыми
панелями необходимо заказывать
защитный кожух.
AA414 для обеспечения эффективной
работы варочных панелей.
В случае установки с газовыми
панелями использование воздухово-
дов прямоугольного сечения
невозможно.
В случае установки с VP414 воздухо-
воды прямоугольного сечения
не должны проходить под прибором.
Для прокладки воздуховодов большой
длины необходимо использовать
только вентиляционные каналы прямо-
угольного сечения.
AD 8... или Naber-System Compair flow.
Использование других плоских вентиля-
ционных каналов не допускается!
Подсоединение вентиляционных
каналов снизу или сбоку:
цилиндрический Ø150 мм с использо-
ванием AD 724 040/724 041.
При установке 2 VL:
2 цилиндрических вентиляционных
канала Ø150 мм или 2 плоских
Ø150 мм,
подключение к AR 4...
Необходимо обращать внимание
на аккуратность укладки выводных
вентиляционных каналов: без пережи-
мов и острых сгибов.
Вес прибора около 5 кг.

Подключение
Соединительный кабель длиной 2 м
между VL 414 и переключателем.
AA 490.

Установка внакладку на столешницу

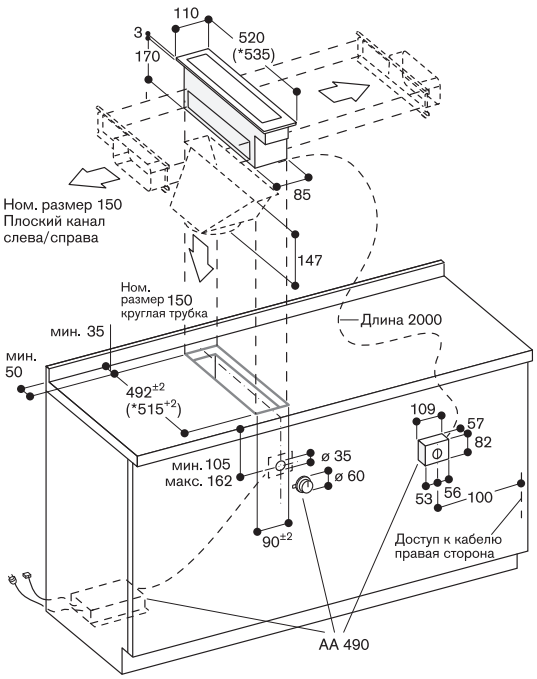



* С крышкой прибора или компенсационной планкой.

Подсоединение к трубе через плоский канал слева/справа
NW 150 с AD 854 046
Подсоединение к трубе через круглый канал снизу
NW 125 с AD 724 040
Подсоединение к трубе через круглый канал слева/справа
NW 125 с AD 724 040 + AD 724 041

Обратите внимание на отдельные указания по планировке при:
– позиционировании регулятора;
– конфигурации переменного распределения мощности.


VL 414 с AD 724 042/041

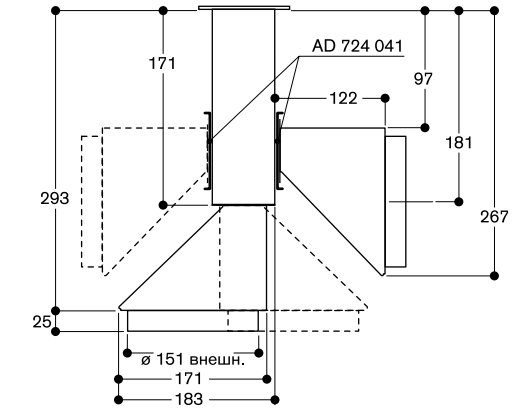

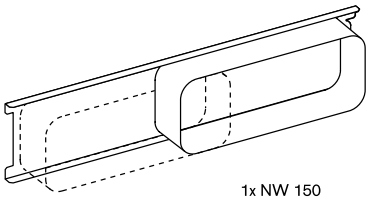


1x NW 150
возможны варианты установки

AS 070 001

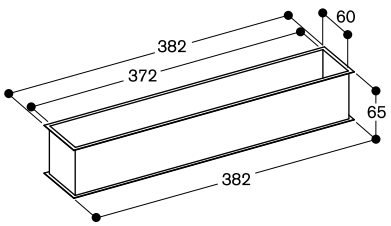

Установка внакладку на столешницу

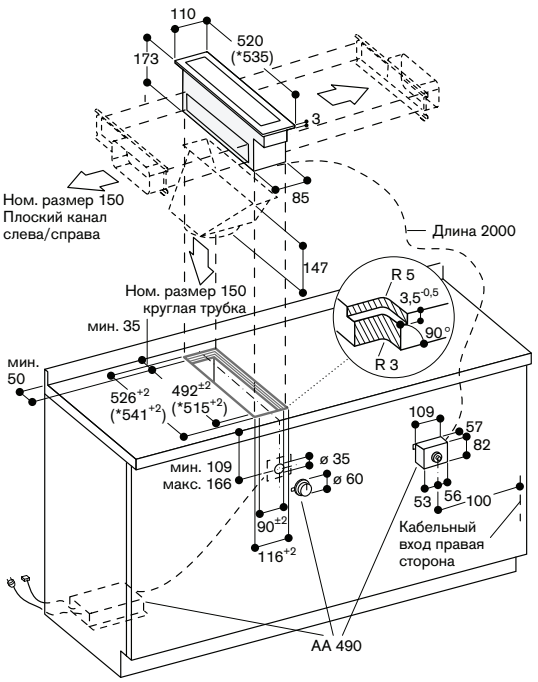


* С выравнивающей планкой.


Присоединение к трубе через плоский канал слева/справа
NW 150 с AD 854 046
Присоединение к трубе через круглый канал снизу
NW 150 с AD 724 042
Присоединение к трубе через круглый канал слева/справа
NW 150 с AD 724 042 + AD 724 041

Обратите внимание на отдельные указания по планировке для:
– размещения регулятора;
– конфигурации для гибкого распределения мощности.

Вид сверху




Продольный разрез

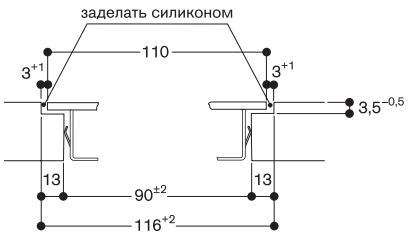

* С компенсационной планкой.

Поперечный разрез

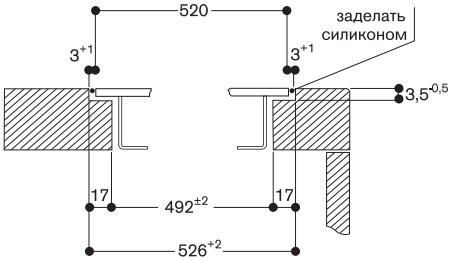

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



AA 490 111
Нержавеющая сталь.

Специальные аксессуары
AA 400 510
Модуль для работы в режиме «Открытое окно»

Ручка управления
для Vario-вытяжки серии 400
AA 490


- Может сочетаться с различными моторами Gaggenau
- Одна ручка управления может управлять максимум 2 вытяжными элементами
- Выполнена из массивной нержавеющей стали
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Управление
Поворотный переключатель со световой индикацией и маркировкой уровня мощности.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Функция «Остаточный ход», 6 мин.

Рекомендации по монтажу
Переключатель может располагаться в любом месте между приборами Vario, стр. 77.

Подключение
Мощность подключения 10 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.

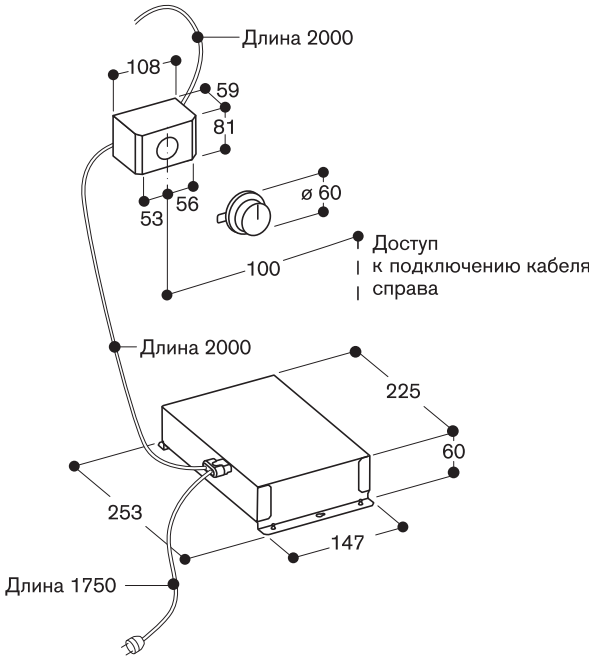

Дополнительные рекомендации по монтажу для VL 414

Расположение вентиляционных элементов VL 414


Отвод воздуха регулируется путем ручного открытия/закрытия вентиляционных элементов.

Максимальная ширина варочной панели, устанавливаемой между двумя модулями VL, не должна превышать 60 см.

Расположение ручки управления AA 490

Ручка управления AA 490 может располагаться на фронтальной части панели управления.

При установке с VI 461 ручки управления обоих приборов могут быть установлены рядом. Минимальное расстояние между центральными осями должно быть 130 мм.

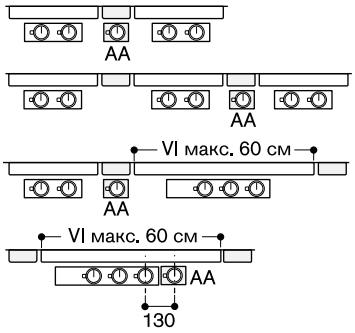



AL 400 121
Нержавеющая сталь.
Ширина 120 см.
Без мотора.
Отвод/рециркуляция воздуха
с вытяжным элементом
AR 400/401/403/413.

AL 400 191
Нержавеющая сталь.
Ширина 90 см.
Без мотора.
Отвод/рециркуляция воздуха
с вытяжным элементом
AR 400/401/403/413.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 830 м³/ч.

AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 890 м³/ч.

AR 401 142
Внешний вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 910 м³/ч.

AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 760 м³/ч.

AD 704 048
Воздухосборник для подключения цилиндрических вентиляционных каналов.
До 2 круглых Ø150 мм (для входа воздуха).
1 x Ø 200 мм (для выхода воздуха)

AA 010 410
Вентиляционная решетка.
Цвет «нержавеющая сталь», 90 см, включая крепежи для монтажа, регулируется по высоте.

AD 754 045
Соединительный элемент для 2 алюминиевых цилиндрических вентиляционных каналов Ø 150 мм.
Монтируется на AL 400 спереди или сзади.

AD 854 043
Соединительный элемент для 2 плоских вентиляционных каналов Ø 150 мм с ламелями.
Монтируется на AL 400 снизу.

AD 854 045
Соединительный элемент для 2 плоских вентиляционных каналов Ø 150 мм с ламелями.
Монтируется на AL 400 спереди или сзади.

AA 409 401
Опорная планка 86 см для AL 400 190.
Рекомендуется для усиления столешницы как опора для вытяжки.

AA 409 431
Опорная планка 116 см для AL 400 120.
Рекомендуется для усиления столешницы как опора для вытяжки.

Вытяжка для настольного монтажа серии 400
AL 400

- Выдвижная вытяжка комбинируется со всеми варочными панелями Gaggenau
- При необходимости полностью утапливаемая в столешницу
- LED-подсветка с функцией Dimm
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали

Производительность
Максимальная производительность вытяжки зависит от используемого вытяжного элемента.
Уровень шума зависит от варианта установки.
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR 400 142:
класс энергоэффективности: A+/A.
Энергопотребление: 45,1/49 кВ/год.
Класс вытяжной эффективности: A/A.
Класс эффективности освещения: E/E.
Класс эффективности масляного фильтра: C/C.
Уровень шума: мин./макс. 44/61 ДБ.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Включение с интервалами.
Остаточный ход.
Индикатор насыщения фильтра.
Фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине.
LED-подсветка (3600 K) с функцией Dimm.
Сменные решетки для закрытия выходного отверстия для воздуха.

Рекомендации по монтажу
Предназначена для встраивания в комбинации с 4 (3) Vario-панелями серии 200, с 3 (2) Vario-панелями серии 400 или варочной панелью шириной до 120 (92) см.
Максимальная мощность стеклокерамических варочных панелей не должна превышать 18 кВт.
В комбинации с варочной панелью CI 490 приборы могут быть встроены в столешницу глубиной 60 см.
Отрезок столешницы между вырезами для вытяжки и варочной панели (мин. 50 мм) должен быть усилен. Рекомендуется использовать специальную планку AA 409 400/430.
При использовании с приборами серии Vario крышки приборов должны быть демонтированы.
При встраивании фритюрницы.
VF 411 возможность использовать держатель для корзины отсутствует.
Допускается комбинировать с духовыми шкафами, которые при работе не превышают максимально допустимый нагрев мебели.
Режим циркуляция воздуха:
Вентиляционное отверстие в цоколе шкафа для вывода воздуха должно быть максимально большим.
Расположение отверстия для вывода воздуха определяется исходя из планировки помещения.
Минимальное сечение отверстия 720 см².


AD 704 049
Воздухосборник для подключения 2 плоских вентиляционных каналов Ø 150 мм

AD 853 010
Гибкая труба для системы плоских воздуховодов шириной 221 мм.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Режим отвода воздуха
Для прокладки воздуховодов большой длины необходимо использовать только вентиляционные каналы прямоугольного сечения AD 8... или Naber-System Compair flow.
Использование других плоских вентиляционных каналов не допускается!
Подключение двух вентиляционных каналов спереди или сзади: цилиндрических Ø150 мм или плоских Ø150 мм.
Подключение снизу: один плоский вентиляционный канал Ø150 мм (см. Специальные принадлежности).
При установке вытяжки для режима отвода воздуха или для режима рециркуляции с выпускным модулем в другом помещении (например, подсобном помещении) и в шахту камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.


Подключение
Электрический кабель длиной 1,7 м с вилкой.

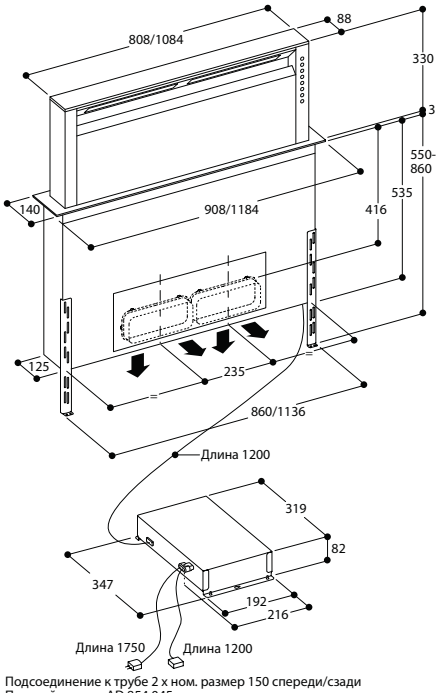


Подсоединение к трубе 2 x ном. размер 150 спереди/сзади
Плоский канал с AD 854 045
Круглый канал с AD 754 045

Подсоединение к трубе 2 x ном. размер 150 снизу
Плоский канал с AD 854 043


AD 754/854 045 и AD 854 043

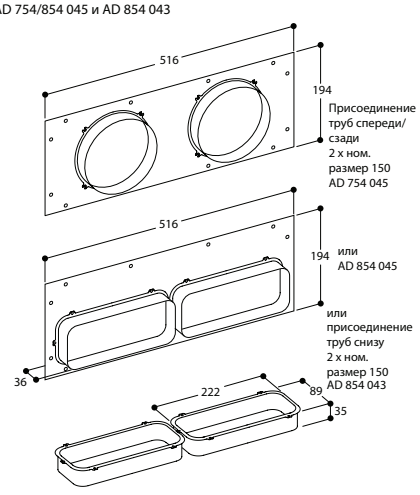


AL 400 установлен вровень с поверхностью

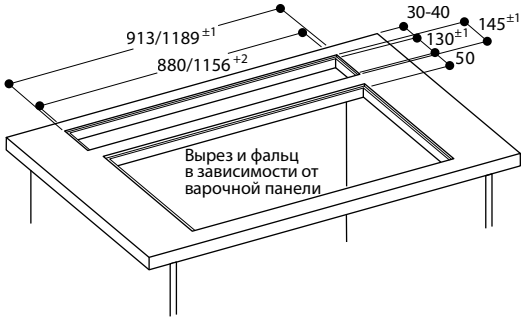


AA 409 401/431 мебельная распорка

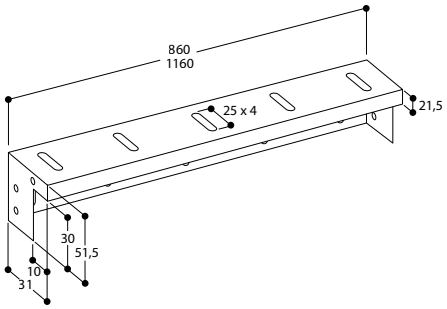


AL 400 положения для подсоединения ном. размер 150

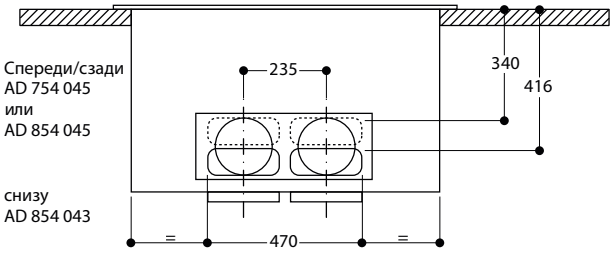


Поперечный разрез

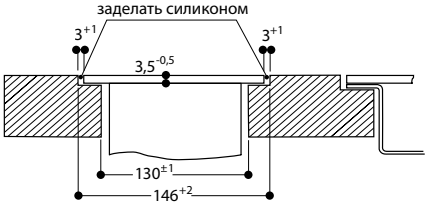



Продольный разрез

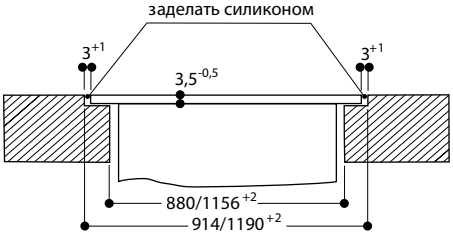


AL 400 вырез вровень с поверхностью

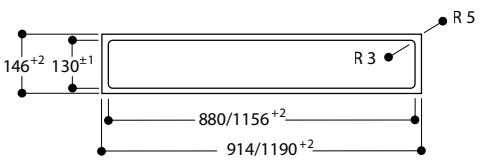

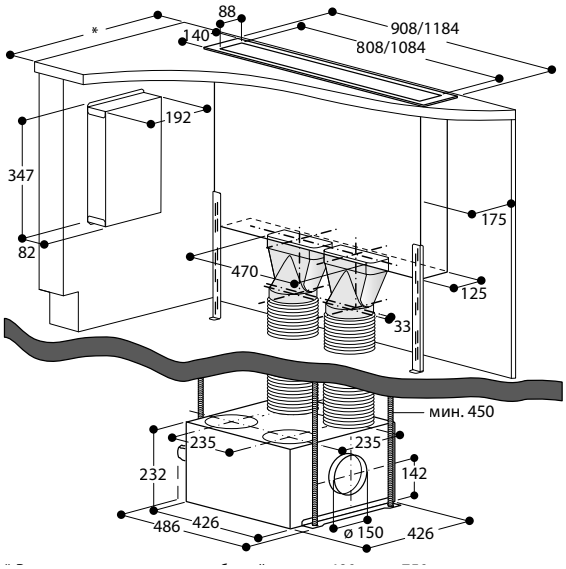

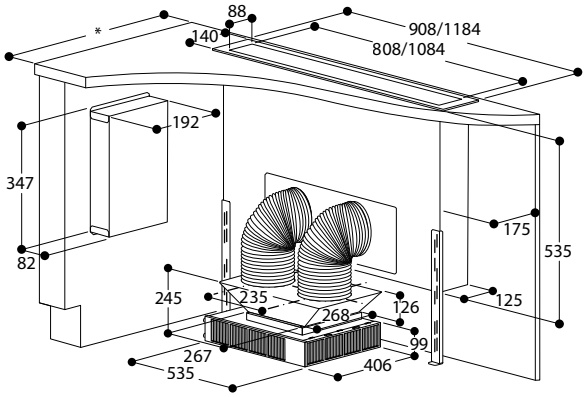

* Все варочные панели с глубиной выреза 490: мин. 750.

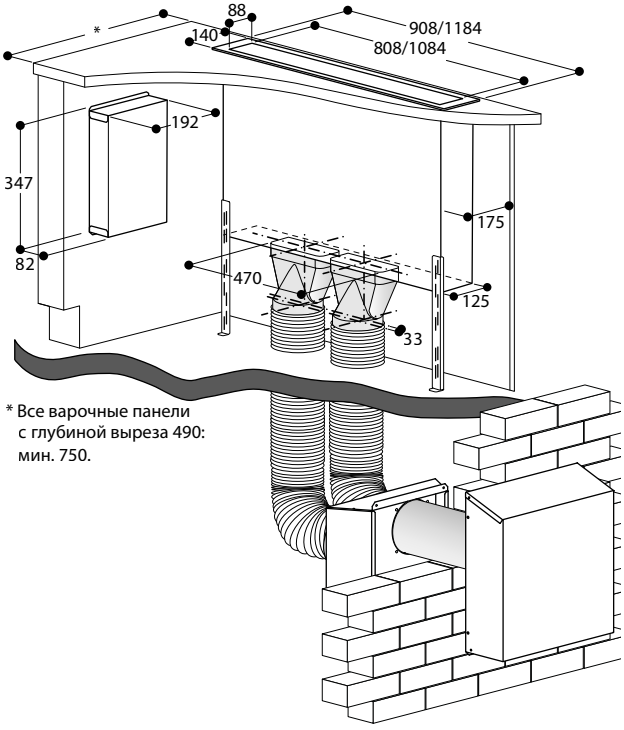


* Все варочные панели с глубиной выреза 490: мин. 750.

* Дополнительные схемы вариантов монтажа смотрите на стр. 134–136.


Размеры для монтажа Vario-приборов серии 400

Ниже приведены схемы встраивания для комбинирования приборов серии 400, установка внакладку на столешницу.
Приведенные комбинации являются примерными.
В зависимости от способа установки (на одном уровне со столешницей или заподлицо, с крышкой или без) необходимо использовать следующие соединительные планки:
VA 420 010 соединительная планка для установки внакладку на столешницу без крышки/компенсационной планки.
VA 420 011 соединительная планка для установки внакладку на столешницу с крышкой/компенсационной планкой.
Установка с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.


Примеры комбинаций приборов без вытяжки VL 414




Без крышки прибора

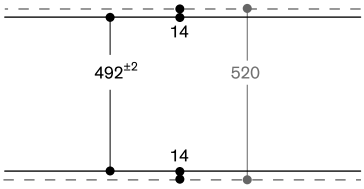


С крышкой прибора/с компенсационной планкой

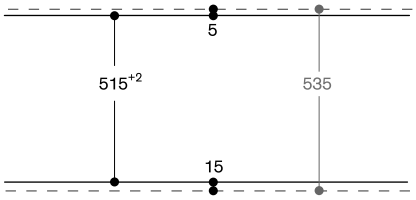


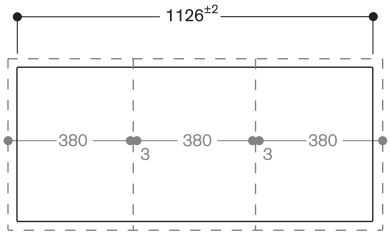

380	Прибор
3	Декоративная планка
380	Прибор
3	Декоративная планка
380	Прибор
1146	
–20	Выступ
1126±2	Вырез

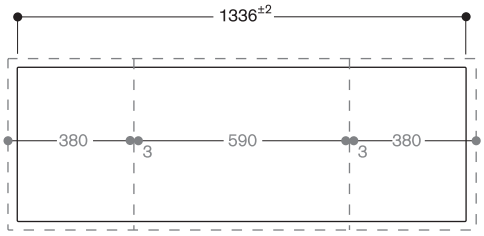


380	Прибор
3	Декоративная планка
590	Прибор
3	Декоративная планка
380	Прибор
1356	
–20	Выступ
1336±2	Вырез

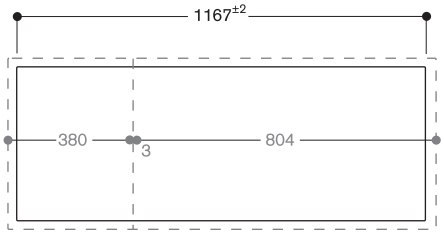


380	Прибор
3	Декоративная планка
804	Прибор
1187	
–20	Выступ
1167±2	Вырез


Примеры комбинаций с вытяжкой VL 414




Без крышки прибора

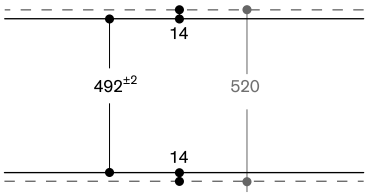


С крышкой прибора/с компенсационной планкой

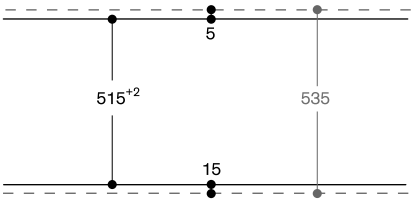


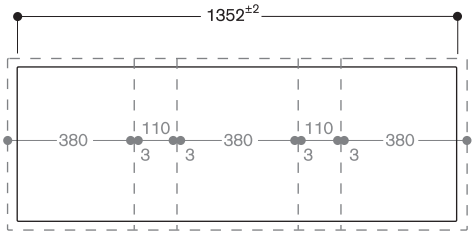

380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
1372	
–20	Выступ
1352±2	Вырез

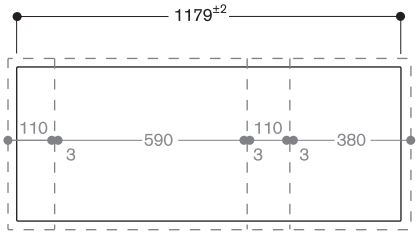

110	VL
3	Декоративная планка
590	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
1199	
–20	Выступ
1179±2	Вырез

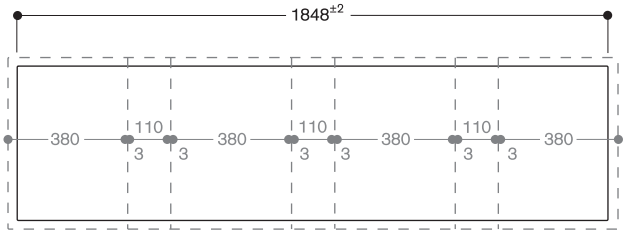


380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
1868	
–20	Выступ
1848±2	Вырез


Размеры ниши для встраивания приборов серии 400. Установка на одном уровне со столешницей

Ниже приведены схемы встраивания для комбинирования приборов серии 400, установка на одном уровне со столешницей.
Приведенные комбинации являются примерными.
В зависимости от способа установки (на одном уровне со столешницей или заподлицо, с крышкой или без) необходимо использовать следующие соединительные планки:
VA 420 000 соединительная планка для установки на одном уровне со столешницей без крышки/компенсационной планки.
VA 420 001 соединительная планка для установки на одном уровне со столешницей с крышкой/компенсационной планкой.
Установка с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.


Примеры комбинаций приборов без вытяжки VL 414




Без крышки прибора

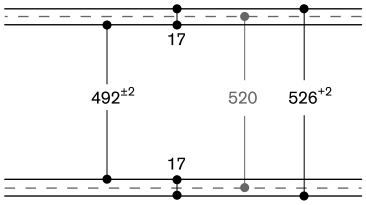


С крышкой прибора/с компенсационной планкой

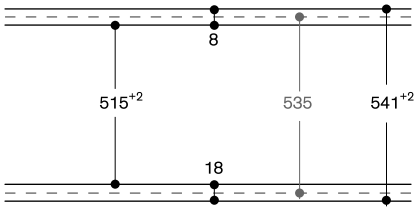


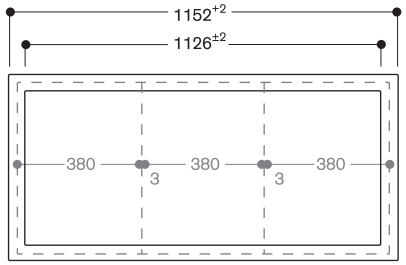

380	Прибор
3	Декоративная планка
380	Прибор
3	Декоративная планка
380	Прибор
1146	
–20	Выступ
1126±2	Вырез
+20	Выступ
+6	Силиконовый шов
1152+2	Вырез с пазом

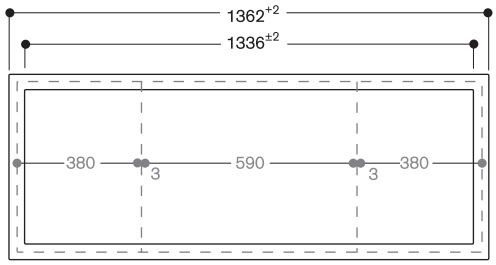


380	Прибор
3	Декоративная планка
590	Прибор
3	Декоративная планка
380	Прибор
1356	
–20	Выступ
1336±2	Вырез
+20	Выступ
+6	Силиконовый шов
1362+2	Вырез с пазом

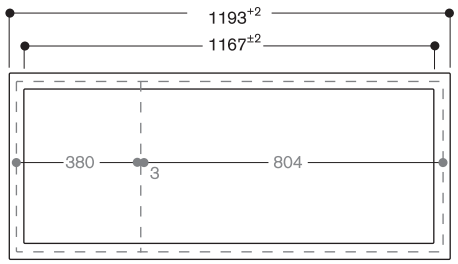


380	Прибор
3	Декоративная планка
804	Прибор
1187	
–20	Выступ
1167±2	Вырез
+20	Выступ
+6	Силиконовый шов
1193+2	Вырез с пазом


Примеры комбинаций с вытяжкой VL 414




Без крышки прибора

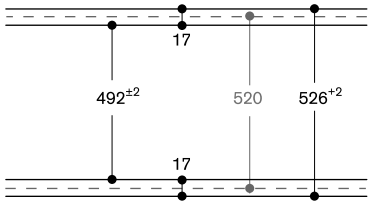


С крышкой прибора/с компенсационной планкой

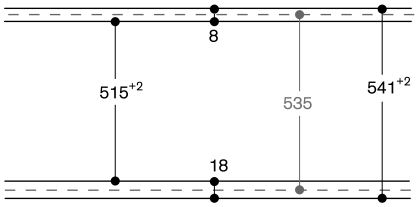


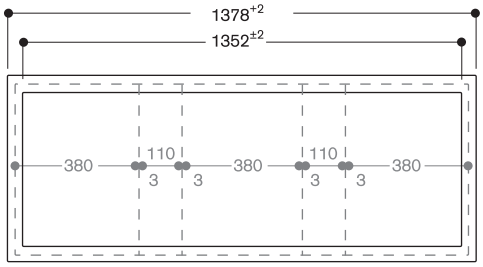

380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
1372	
-20	Выступ
1352±2	Вырез
+20	Выступ
+6	Силиконовый шов
1378+2	Вырез с пазом

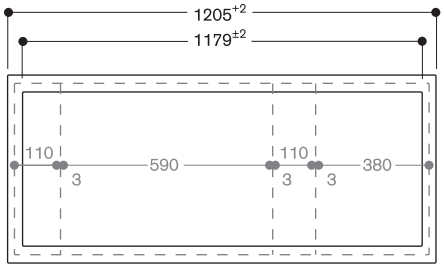


110	VL
3	Декоративная планка
590	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
1199	
-20	Выступ
1179±2	Вырез
+20	Выступ
+6	Силиконовый шов
1205+2	Вырез с пазом

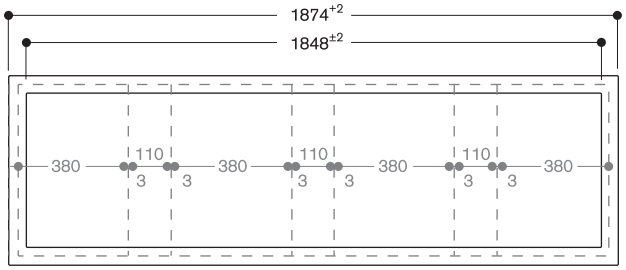

380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
3	Декоративная планка
110	VL
3	Декоративная планка
380	Прибор
1868	
-20	Выступ
1848±2	Вырез
+20	Выступ
+6	Силиконовый шов
1874+2	Вырез с пазом

Размеры ниши для встраивания приборов серии 400. Расчет ширины ниши


Расчет ширины ниши для установки внакладку на столешницу. На примере VI 414, VI 424, VP 414 и двух VL 414.

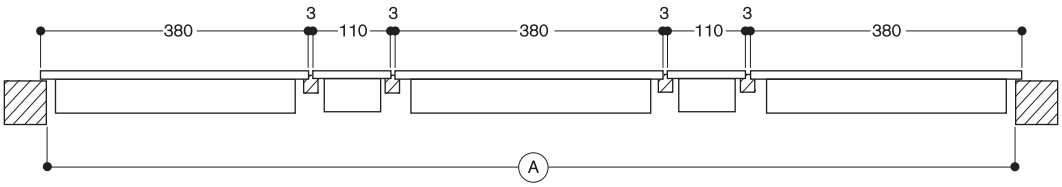

		Пример	
Общая ширина приборов	в мм	(3 × 380) + (2 × 110)	1360
+ количество планок	× 3 мм	4 × 3	+12
– Выступ приборов по сторонам	(10 мм/сторона)	20	–20
(A Общая ширина выреза	(в мм)		1352 +/–2

Глубина выреза зависит от варианта с крышкой или без.


Расчет ширины ниши для установки на одном уровне со столешницей.
На примере VI 414, VI 424, VP 414 и двух VL 414.

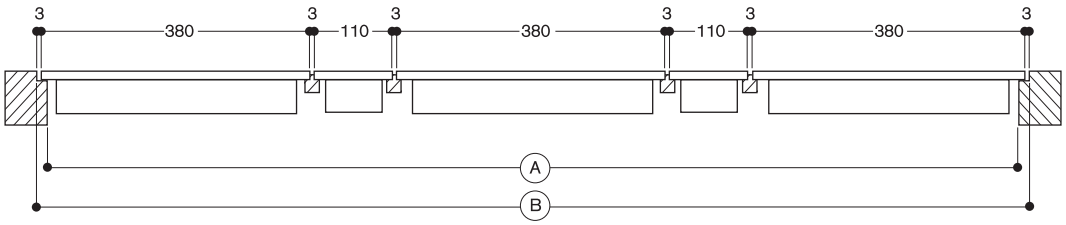

		Пример	
Общая ширина приборов	в мм	(3 × 380) + (2 × 110)	1360
+ количество планок	× 3 мм	4 × 3	+12
– Выступ приборов по сторонам	(10 мм/сторона)	20	–20
(A Общая ширина выреза	(в мм)		1352 +/–2
+ Выступ приборов по сторонам	(10 мм/сторона)	20	+ 20
+ Зазор для силикона	(3 мм по периметру)	2 × 3	+ 6
(B Общая ширина с зазором	(в мм)		1378 + 2


Глубина выреза зависит от варианта с крышкой/планкой выравнивания глубины или без.

Все приборы шириной 38 см можно доукомплектовать крышкой из нержавеющей стали.
При монтаже комбинации приборов, когда хотя бы один из них устанавливается с крышкой, необходима специальная компенсационная планка VA 450 для выравнивания глубины.

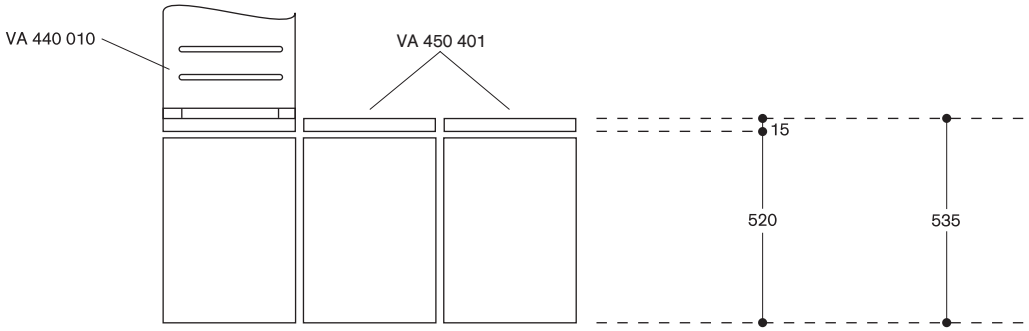


В зависимости от способа установки (на одном уровне со столешницей или заподлицо, с крышкой или без) необходимо использовать следующие соединительные планки:
VA 420 011 соединительная планка для установки внакладку на столешницу с крышкой/компенсационной планкой.
VA 420 001 соединительная планка для установки на одном уровне со столешницей с крышкой/компенсационной планкой.
Установка прибора с крышкой VA 440 или с компенсационной планкой VA 450 влечет за собой изменение глубины выреза.

Монтаж с крышкой прибора/компенсационной планкой, вставной

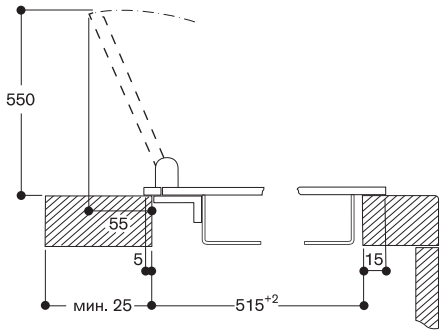

Монтаж с крышкой прибора/компенсационной планкой, встраивание заподлицо

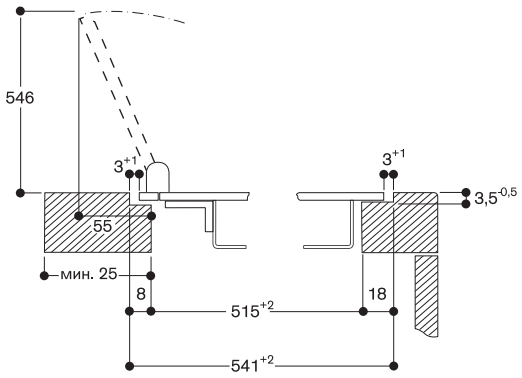



VI 270 114
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 70 см.

Специальные принадлежности
VV 200 014
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 200.

Индукционная варочная Vario-панель серии 200
VI 270

– Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200

Зоны нагрева
1 индукционная зона нагрева Ø21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3300 Вт).
2 индукционные зоны нагрева Ø18 см (1800 Вт, с функцией Booster 2500 Вт).
1 индукционная зона нагрева Ø15 см (1400 Вт, с функцией Booster 1800 Вт).


Управление
Поворотные переключатели с маркировкой ступени нагрева.
Электронная регулировка мощности 9 ступеней.


Особенности
Маркировка зон нагрева.
Распознавание наличия посуды.
Функция Booster для всех зон нагрева (при активизации функции работают только 1 конфорка справа и 1 конфорка слева).

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Для оптимального распределения тепла рекомендуется использовать посуду с многослойным дном.
Высота прибора 49 мм.
Рабочий диапазон устройства крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Рекомендуется установить защитную перегородку под прибором.
Монтажные планки для крепления прибора к столешнице расположены на переднем и заднем торцах прибора.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,2 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



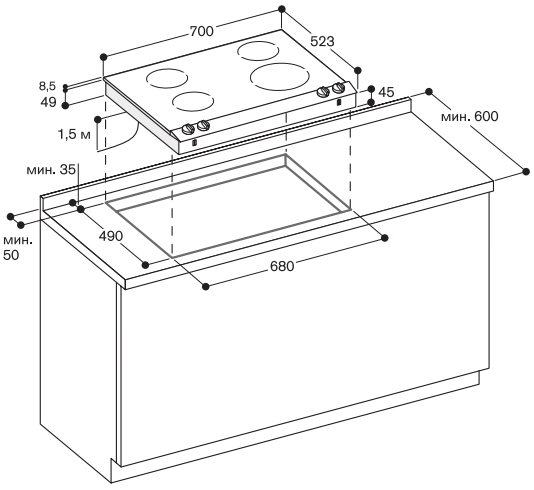



VI 260 114
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.

Специальные принадлежности
VV 200 014
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 200.

Индукционная варочная Vario-панель серии 200
VI 260

– Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200

Зоны нагрева
1 индукционная зона нагрева Ø21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3300 Вт).
2 индукционные зоны нагрева Ø18 см (1800 Вт, с функцией Booster 2500 Вт).
1 индукционная зона нагрева Ø15 см (1400 Вт, с функцией Booster 1800 Вт).


Управление
Поворотные переключатели с маркировкой ступени нагрева.
Электронная регулировка мощности 9 ступеней.


Особенности
Маркировка зон нагрева.
Распознавание наличия посуды.
Функция Booster для всех зон нагрева (при активизации функции работают только 1 конфорка справа и 1 конфорка слева).

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Для оптимального распределения тепла рекомендуется использовать посуду с многослойным дном.
Высота прибора 49 мм.
Рабочий диапазон устройства крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Рекомендуется установить защитную перегородку под прибором.
Монтажные планки для крепления прибора к столешнице расположены на переднем и заднем торцах прибора.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,2 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



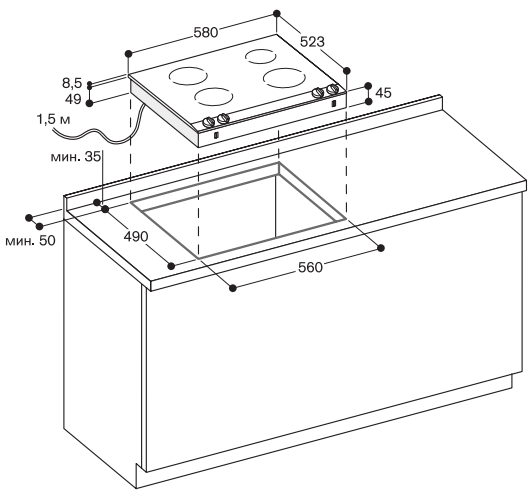



VG 264 214
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
Природный газ 20 мбар.

Специальные принадлежности

SH 260 000
Петли для установки декоративной крышки прибора.

VV 200 014
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 200.

VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали со специальной обработкой (заказывать 2 шт.)

Газовая варочная Vario-панель серии 200
VG 264

- Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200
- Литая чугунная решетка
- 4 конфорки мощностью 9,4 кВт

Зоны нагрева
2 конфорки повышенной мощности (560–2800 Вт) подходят для кастрюль Ø до 22 см.
2 стандартные конфорки (380–1900 Вт) подходят для кастрюль Ø до 22 см.


Управление
Поворотные переключатели с маркировкой ступени нагрева.
Автоматический электроподжиг.
Точная настройка клапанов подачи газа.

Особенности
Составная литая чугунная решетка.
Эмалированные крышки горелок.


Безопасность
Термоэлектрическая защита от утечки газа.

Рекомендации по монтажу
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором не требуется.
Отделка стены за прибором должна быть выполнена из огнестойкого материала.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм.
При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходима установка вытяжки с режимом отвода воздуха.
Необходимость установки вытяжки с режимом циркуляции воздуха определяется сотрудником газовой службы.


Подключение
Мощность прибора 9,4 кВт.
Мощность подключения к электросети 1 Вт.
Электрический кабель с вилкой длиной 1,4 м.

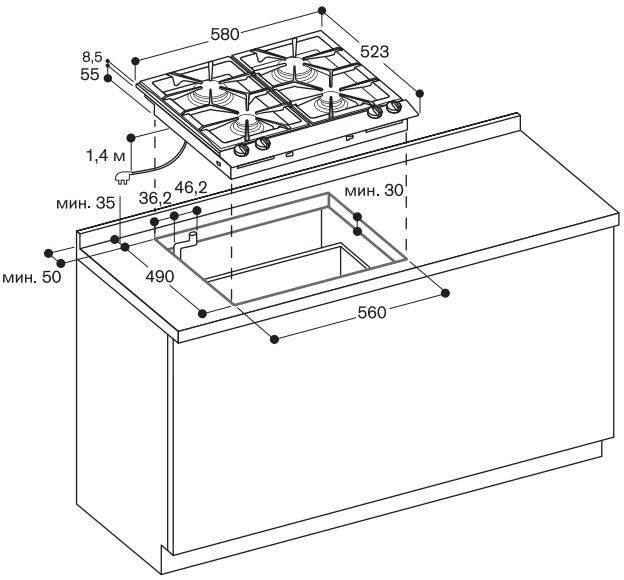

Подключение газа







VE 270 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 70 см.

В комплектацию прибора входят
1 скребок для очистки.

Специальные принадлежности
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Стеклокерамическая Vario-панель серии 200
VE 270

– Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200

Зоны нагрева
1 конфорка SuperQuick 14,5 см. (1100 Вт) с зоной расширения 14,5 × 24 см (2000 Вт).
1 конфорка SuperQuick 14,5 см. (1000 Вт) с зоной расширения 21 см (2200 Вт).
1 конфорка SuperQuick 18 см (1800 Вт).
1 конфорка SuperQuick 14,5 см (1200 Вт).

Управление
Бесступенчатая регулировка мощности.


Особенности
Маркировка зон нагрева.

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Индикатор включения.


Рекомендации по монтажу
Высота прибора 58 мм.
Необходимо обеспечить минимальное расстояние 60 мм от прибора до боковых стенок шкафа или предусмотреть дополнительную перегородку.
Возможен монтаж в нижний шкаф шириной 60 см.
Прибор устанавливается в столешницу сверху.
Монтажные планки для крепления прибора к столешнице расположены на переднем и заднем торцах прибора.

Подключение
Мощность подключения 7,2 кВт.
Без электрического кабеля.

L_1 L_2 L_3 N ⏚



Монтажная планка для крепления к столешнице с передней и задней стороны прибора

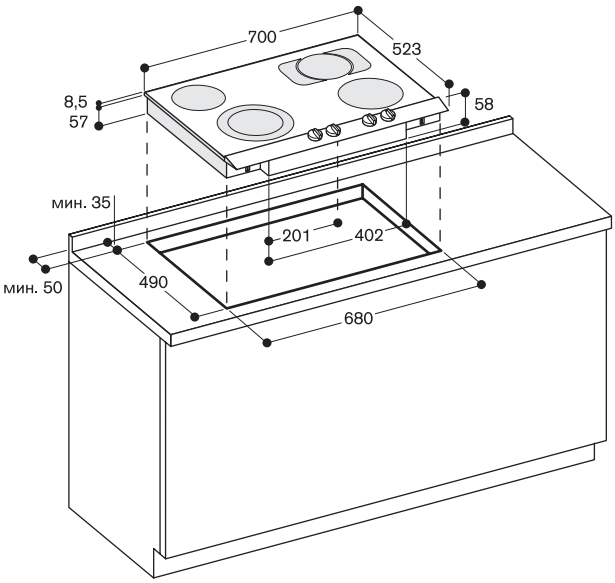



VE 260 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят
1 скребок для очистки.

Специальные принадлежности
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Стеклокерамическая Vario-панель серии 200
VE 260

– Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200

Зоны нагрева
2 конфорки SuperQuick 18 см (1800 Вт).
2 конфорки SuperQuick 14,5 см (1200 Вт).

Управление
Бесступенчатая регулировка мощности.


Особенности
Маркировка зон нагрева.

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Индикатор включения.


Рекомендации по монтажу
Высота прибора 58 мм.
Необходимо обеспечить минимальное расстояние 60 мм от прибора до боковых стенок шкафа или предусмотреть дополнительную перегородку.
Возможен монтаж в нижний шкаф шириной 60 см.
Прибор устанавливается в столешницу сверху.
Монтажные планки для крепления прибора к столешнице расположены на переднем и заднем торцах прибора.


Подключение
Мощность подключения 6,0 кВт.
Без электрического кабеля.

L_1 L_2 L_3 N ⏚



Монтажная планка для крепления к столешнице с передней и задней стороны прибора

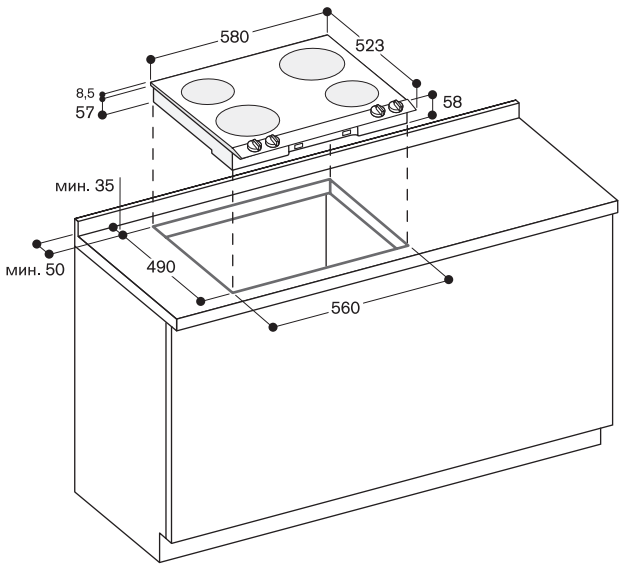



VI 230 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.

Специальные принадлежности
SH 230 001
Петли для установки декоративной крышки прибора.
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.

Индукционная варочная Vario-панель серии 200
VI 230

– Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200

Зоны нагрева
1 индукционная зона нагрева Ø21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3300 Вт).
1 индукционная зона нагрева Ø15 см (1400 Вт, с функцией Booster 1800 Вт).

Управление
Поворотные переключатели
с маркировкой ступени нагрева.
Электронная регулировка мощности
9 ступеней.


Особенности
Маркировка зон нагрева.
Распознавание наличия посуды.
Функция Booster для 2 зон нагрева.

Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Для оптимального распределения тепла рекомендуется использовать посуду с многослойным дном.
Высота прибора 50 мм.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Прибор крепится снизу.
Рабочий диапазон устройства крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 3,7 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.

L N ⏚

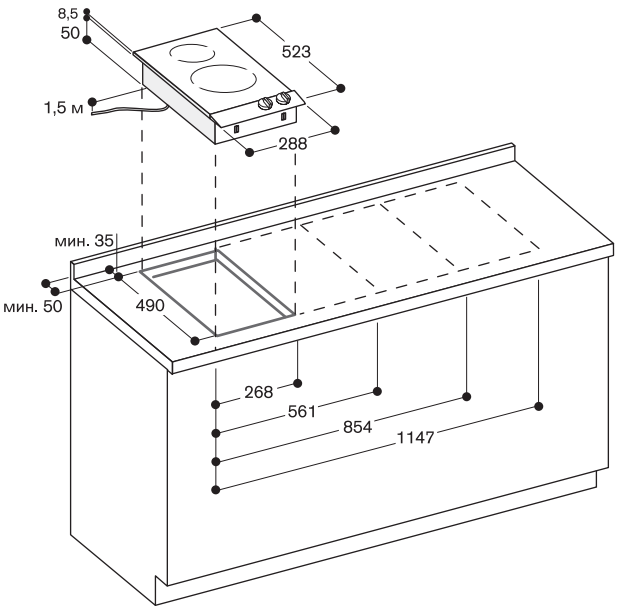



VG 231 214
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.
Природный газ 20 мбар.

Специальные принадлежности
VV 200 014
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 200.

Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали со специальной обработкой.
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного материала, сферическое дно, ручка, Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.

Газовая варочная Vario-панель WOK серии 200
VG 231

- Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200
- Конфорка с 3 контурами пламени мощностью 6 кВт

Зоны нагрева
1 конфорка WOK с 3 контурами пламени мощностью 250–6000 Вт подходит для кастрюль Ø до 32 см.


Управление
Точная настройка клапанов подачи газа.
Для удобства закрытия прибора крышкой чугунная решетка легко переворачивается.

Особенности
Литая чугунная решетка.
Латунная горелка.


Безопасность
Термоэлектрическая защита от утечки газа.


Рекомендации по монтажу
При установке под варочной панелью выдвижного ящика его глубина не должна превышать 42 см.
Прибор крепится к столешнице сверху.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм, в противном случае необходима теплоизоляция.
При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 11 кВт необходима установка вытяжки с режимом отвода воздуха.
Необходимость установки вытяжки с режимом циркуляции воздуха определяется сотрудником газовой службы.

Подключение
Мощность прибора 6,0 кВт.
Мощность подключения к электросети 1,0 Вт.
Электрический кабель с вилкой длиной 1,4 м.

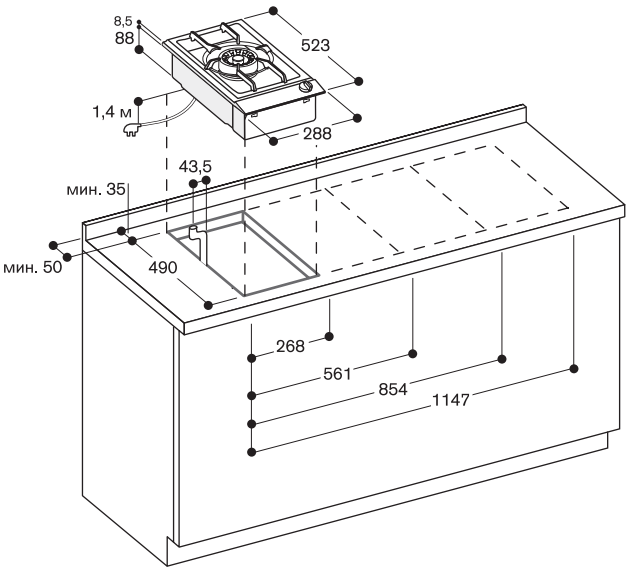

Подключение газа





Монтажная планка для крепления к столешнице с передней и задней стороны прибора.



VG 232 214
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.
Природный газ 20 мбар.

Специальные принадлежности
VV 200 014
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 200.

Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали со специальной обработкой.

Газовая варочная
Vario-панель серии 200
VG 232

- Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200
- Литая чугунная решетка

Зоны нагрева
1 сверхмощная конфорка.
(560–2800 Вт) подходит для кастрюль Ø до 22 см.
1 стандартная конфорка.
(380–1900 Вт) подходит для кастрюль Ø до 22 см.


Управление
Точная настройка клапанов подачи газа.

Особенности
Литая чугунная решетка.
Эмалированная крышка горелки.


Управление
Точная настройка клапанов подачи газа.


Рекомендации по монтажу
При установке под варочной панелью выдвижного ящика его глубина не должна превышать 42 см.
Прибор крепится к столешнице сверху.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм, в противном случае необходима теплоизоляция.
При встраивании нескольких газовых варочных Vario-панелей с суммарной мощностью выше 12 кВт необходима установка вытяжки с режимом отвода воздуха.
Необходимость установки вытяжки с режимом циркуляции воздуха определяется сотрудником газовой службы.

Подключение
Мощность прибора 4,7 кВт.
Мощность подключения к электросети 1 Вт.
Электрический кабель с вилкой длиной 1,4 м.

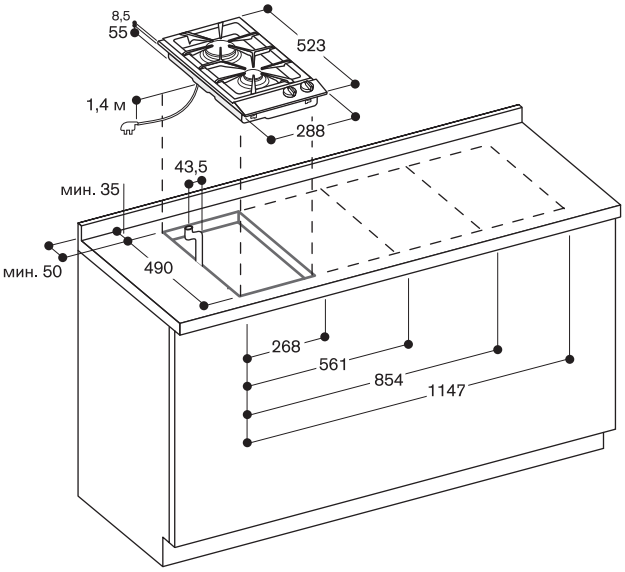

Подключение газа





Монтажная планка для крепления к столешнице с передней и задней стороны прибора.



VE 230 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.

В комплектацию прибора входят
1 скребок для очистки.

Принадлежности для установки
SH 230 001
Петли для установки декоративной
крышки прибора.
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.

Стеклокерамическая варочная
Vario-панель серии 200
VE 230

– Комбинируется с другими
Vario-панелями серии 200

Зоны нагрева
1 конфорка SuperQuick диаметром
14,5 см (1200 Вт).
1 конфорка SuperQuick Ø12 см
(700 Вт) с зоной расширения до 18 см
(1800 Вт).


Управление
Бесступенчатая регулировка
мощности.

Особенности
Маркировка зон нагрева.


Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Индикатор включения.

Рекомендации по монтажу
Высота прибора 44 мм, а в месте
блока подключения – 65 мм.
Прибор крепится к столешнице
сверху.

Подключение
Мощность подключения 3,0 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,7 м.



Монтажная планка для крепления
к столешнице с передней и задней
стороны прибора

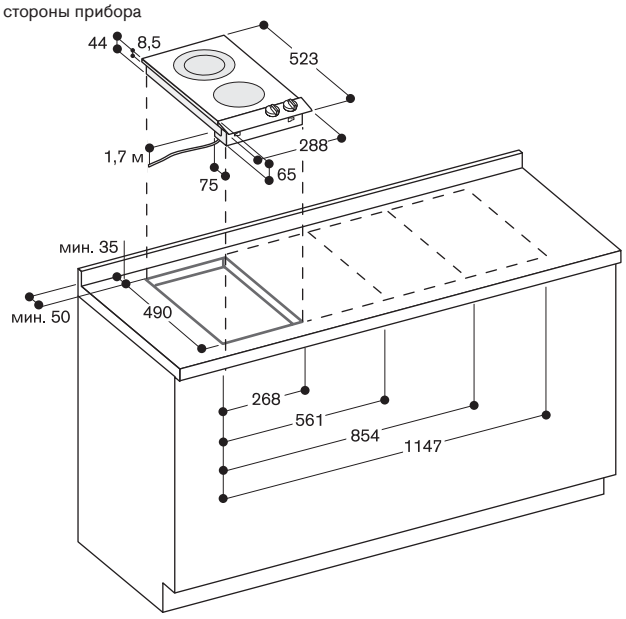



VP 230 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.

В комплектацию прибора входят
2 лопатки.

Принадлежности для установки
SH 230 001
Петли для установки декоративной
крышки прибора.
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.

Vario-панель Teppan Yaki серии 200
VP 230

– Комбинируется с другими
Vario-панелями серии 200
– Приготовление непосредственно
на металлической поверхности
без использования сковороды
– Точный контроль температуры
до 240 °C
– Режим подогрева

Зоны нагрева
Полезная площадь 22,5 × 39,5 см.


Управление
Режим подогрева.
Электронная регулировка температу-
ры в диапазоне от 120 до 240 °C.

Особенности
Нагревательный элемент 1800 Вт.
Рама из нержавеющей стали
с бесшовным соединением с зоной
приготовления.


Безопасность
Индикаторы остаточного тепла
для каждой конфорки.
Индикатор включения.

Рекомендации по монтажу
Расстояние от верхнего края
столешницы до промежуточной полки
должно быть не менее 150 мм.
При монтаже необходимо установить
промежуточную полку, которая
впоследствии может быть удалена
при условии обеспечения защиты
от прикосновения снизу.

Подключение
Мощность подключения 1,8 кВт.
Электрический кабель без вилки
длиной 1,7 м.



Монтажная планка для крепления
к столешнице с передней и задней
стороны прибора

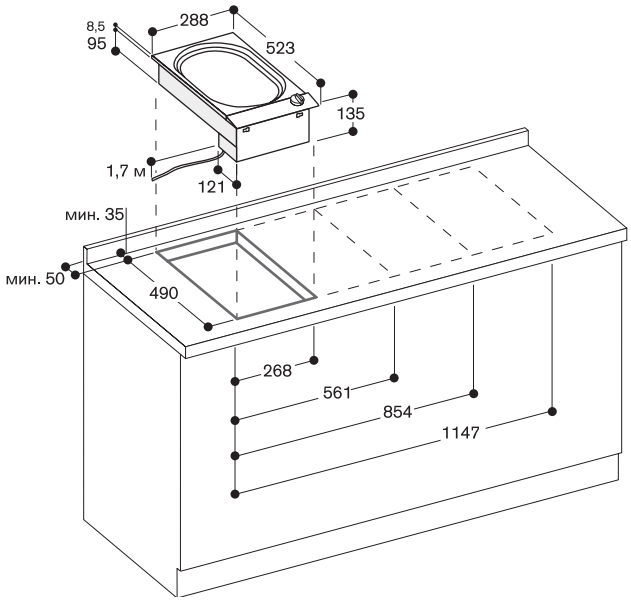



VR 230 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.

В комплектацию прибора входят
1 щипцы для гриля.
1 комплект камней
из натуральной лавы.
1 щетка для очистки.
1 решетка.
1 поддон для сбора жира.
1 крышка прибора.

Принадлежности для установки
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Специальные принадлежности
AM 060 000
Чугунная жаровня.
LV 030 000
Комплект камней
из натуральной лавы.

Электрический Vario-гриль серии 200
VR 230


- Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200
- 2 независимые зоны нагрева
- Резервуар с камнями из натуральной лавы

Управление
9 ступеней нагрева.


Особенности
2 откидных нагревательных элемента с независимой регулировкой мощности (1500 Вт каждый).
Чугунная решетка.
Емкость из нержавеющей стали с лава-камнями и поддон для жира пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Рекомендации по монтажу
Прибор крепится к столешнице сверху.
При встраивании необходимо соблюсти минимальное расстояние 200 мм между прибором и стенами или соседними высокими шкафами, в противном случае необходима теплоизоляция.

Подключение
Мощность подключения 3,0 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,7 м.



Монтажная планка для крепления к столешнице с передней и задней стороны прибора

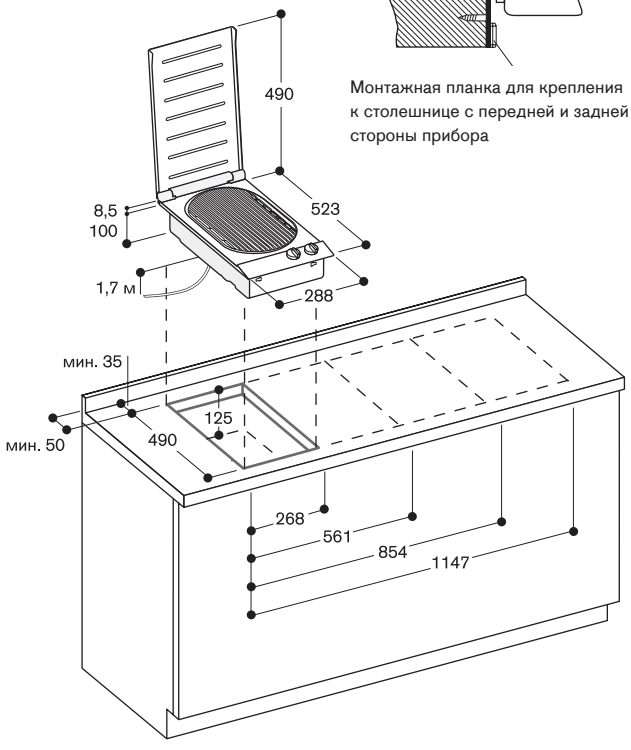



VF 230 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.

В комплектацию прибора входят
1 корзина для фритюра.
1 крышка прибора из нержавеющей стали.

Принадлежности для установки
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.

Vario-фритюрница серии 200
VF 230

- Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200
- Трехуровневый резервуар для масла исключает передачу вкуса от одного блюда к другому
- Точный контроль температуры
- Встроенный кронштейн для крепления корзины


Управление
Функциональный дисплей.
Электронная регулировка температуры от 135 до 190 °C.
с шагом 5 °C.

Особенности
Программа растапливания жира.
Зона осаждения пены в резервуаре для масла.
Зона фритирования.
Зона холодного масла.
Откидной нагревательный элемент (2300 Вт).
Электронный таймер со звуковым сигналом.
(до 90 минут).


Безопасность
Индикация оставшегося времени приготовления.
Электронная защита от перегрева.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
Необходимо обеспечить доступ к крану для слива масла.
Не допускается встраивать.
VF 230 и VK 230 рядом.
Прибор крепится к столешнице сверху.

Подключение
Мощность подключения 2,3 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,7 м.



Монтажная планка для крепления к столешнице с передней и задней стороны прибора

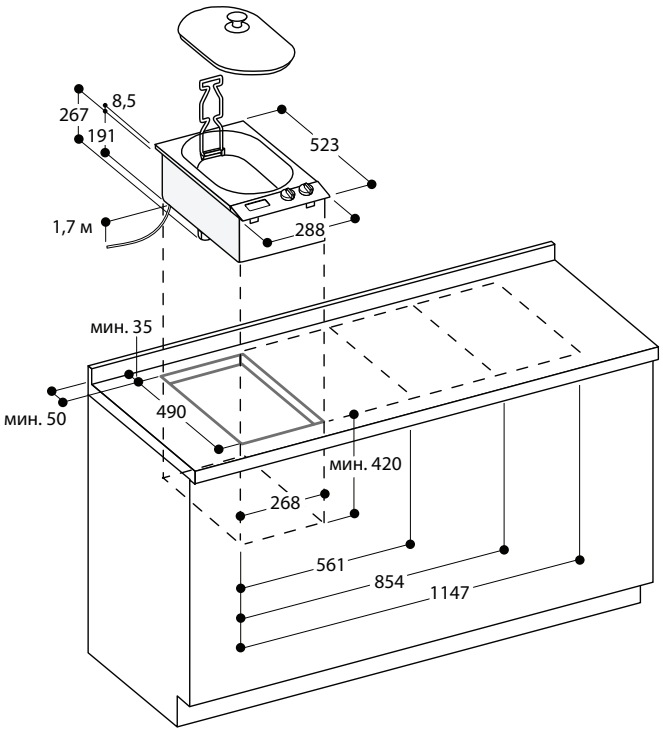



VK 230 114
Панель управления
из нержавеющей стали.
Ширина 28 см.

В комплектацию прибора входят
2 емкости.
1 стеклянная крышка.
1 ручка для емкостей.
1 фильтр для слива.
1 клапан для слива.

Специальные принадлежности
AG 050 000
Комплект для монтажа
стационарного слива с сифоном
(DN 40) и муфта-переходник
(1/2'' на 11/2'')
AG 060 000
Комплект для монтажа слива
с выводом в нижнем шкафу.
VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200

Специальные принадлежности
VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали
со специальной обработкой.

Встраиваемая Vario-пароварка
серии 200
VK 230

- Комбинируется с другими Vario-панелями серии 200
- Точный контроль температуры в диапазоне от 45 до 95 °C
- Приготовление на 2 уровнях без смешения вкусов блюд

Зона нагрева
Объем заливаемой воды от 1 до 6 л.


Управление
Функциональный дисплей.
Электронная регулировка температуры от 45 до 95 °C.
с шагом 5 °C.
Приготовление блюд на пару
без давления с электронной
регулировкой парообразования.


Особенности
Автоматическое выравнивание точки кипения.
Моторизованный кран для слива воды 1/2".
Электронный таймер со звуковым сигналом (до 90 мин.).
Специальная система нагрева.

Безопасность
Индикация оставшегося времени приготовления.
Защита от детей.
Индикатор включения.
Автоматическое отключение.


Рекомендации по монтажу
Необходимо обеспечить доступ к крану для слива воды.
Допускается как стационарное подключение слива воды, так и слив в сосуд, например в кастрюлю, с использованием комплекта для монтажа слива AG 060–000.
Места стыка прибора и столешницы должны быть тщательно загерметизированы.
При встраивании необходимо соблюсти минимальное расстояние 200 мм между прибором и стенами или соседними высокими шкафами, в противном случае необходима теплоизоляция.
При установке над пароваркой навесного шкафа следует установить в нем вытяжку.
Перед закрытием крышки прибора необходимо снять стеклянную крышку.
Не допускается встраивать.
VF 230 и VK 230 рядом.
При встраивании рядом с VL 040/041/051 вытяжка должна располагаться справа от VK 230.

Подключение
Мощность подключения 2,3 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,7 м.

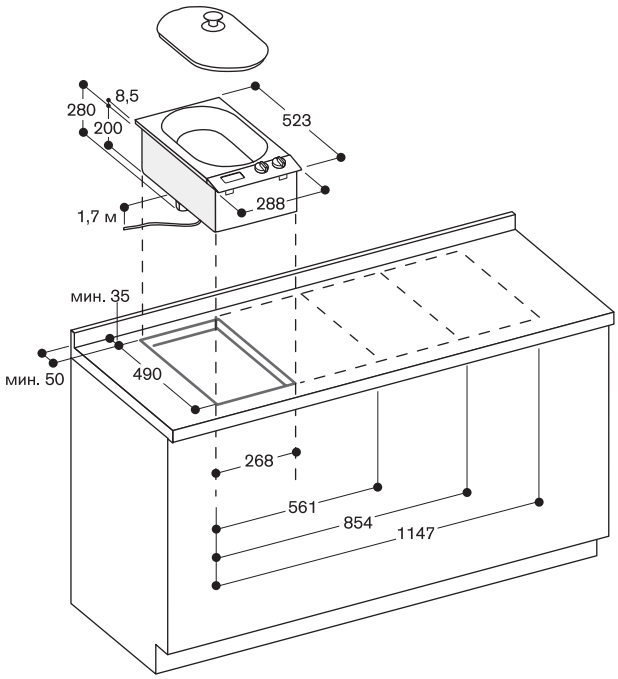





Монтажная планка для крепления к столешнице с передней и задней стороны прибора



Подключение слива к канализации в нижнем шкафу
Жесткое подключение с участком свободного падения согласно DIN 1986. Часть 1.
Обязательно установите возвратный клапан.
Рекомендация: комплект для монтажа слива AG 050–000.



Подключение слива к канализации в нижнем шкафу
Жесткое подключение с участком свободного падения согласно DIN 1986. Часть 1.
Обязательно установите возвратный клапан.
Рекомендация: комплект для монтажа слива AG 050–000.



Подключение слива к канализации в нижнем шкафу
Жесткое подключение без участка свободного падения согласно DIN 1986. Часть 1.
Обязательно установите возвратный клапан.
Рекомендация: комплект для монтажа слива AG 050–000.



VL 041 115
Панель управления
из нержавеющей стали.
Управляющее устройство.
Отвод воздуха/циркуляция
с вытяжным элементом AR 400/413.

VL 040 115
Панель управления
из нержавеющей стали.
Дополнительный блок.
Отвод воздуха/циркуляция
с вытяжным элементом AR 400/413.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AD 724 041
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм необходима для установки слева или справа от VL 414.

AD 724 042
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода диаметром 150 мм. Для VL 414/VL 041/VL 040: для установки слева или справа от VL необходим дополнительный адаптер AD 724 041.

AD 854 046
Насадка для подключения плоского воздуховода шириной 150 мм слева или справа вытяжки.

AR 403 121
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 908 м³/ч.

AR 413 121
Вытяжной элемент на рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 761 м³/ч.

Специальные принадлежности для установки

AS 070 001
Соединительный элемент
для удлинения в случае установки
рядом с VK или VF.

LS 041 001
Защитный кожух для VL 040/041
для комбинирования с газовыми
панелями.

VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Встраиваемая в столешницу
Vario-вытяжка серии 200
VL 040/VL 041

- Вытяжка интегрирована в столешницу
- Высокоэффективная система вентиляции
- Легкая планировка и монтаж для работы в режиме циркуляции


Производительность
Максимальная производительность вытяжки зависит от используемого вытяжного элемента.

Особенности
Управление с помощью поворотного переключателя.
4 уровня мощности.
Решетка пригодна для мытья в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий фильтр.
Насадки для подключения к воздуховоду в комплект поставки не входят.

Эксплуатационные данные
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403121.
Класс энергоэффективности B.
Энергопотребление 70 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции B.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра D.
Уровень шума мин. 52 ДБ / макс. 67 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу
Дополнительный переключатель не требуется.
Отвод воздуха в комбинации с вытяжным элементом AR 403 121. или рециркуляция воздуха в комбинации с вытяжным элементом AR 413 121.
Рекомендуемые конфигурации по встраиваемым в столешницу вытяжкам, вытяжным элементам и необходимым воздуховодам смотрите на стр. 158–160.
Максимальная ширина варочной панели, устанавливаемой между 2 модулями VL, не должна превышать 60 см.
(исключение: VI/VE 270).
При установке рядом с газовыми приборами рекомендуется использование защитного кожуха.
LS 041 001 для обеспечения максимально эффективной работы варочной поверхности. Также при установке рядом с газовыми приборами нельзя использовать плоские воздуховоды для соединения с вытяжным элементом.
Если установлен защитный кожух. LS 041 001, использование.
WOK-сковороды WP 400 001. невозможно.
Подсоединение вентиляционных каналов снизу или сбоку:
Цилиндрический Ø150 мм (включено в комплект поставки) или плоский Ø150 мм (опционально) с использованием AD 854 046.
При установке вытяжки для режима отвода воздуха или для режима циркуляции с выпускным модулем в другом помещении (например, подсобном помещении) и в шахту камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.

Подключение
Электрический кабель длиной 1,5 м с вилкой.

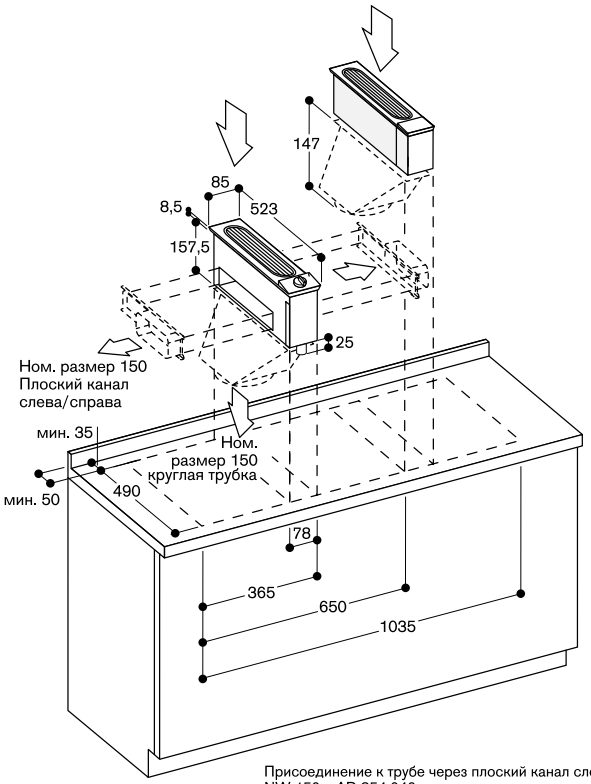



Присоединение к трубе через плоский канал слева/справа
NW 150 с AD 854 046

Присоединение к трубе через круглый канал снизу
NW 150 с AD 724 042

Присоединение к трубе через круглый канал слева/справа
NW 150 с AD 724 042 + AD724 041

VL 040/041 с AD 724 042/041








AS 070 001



LS 041 001






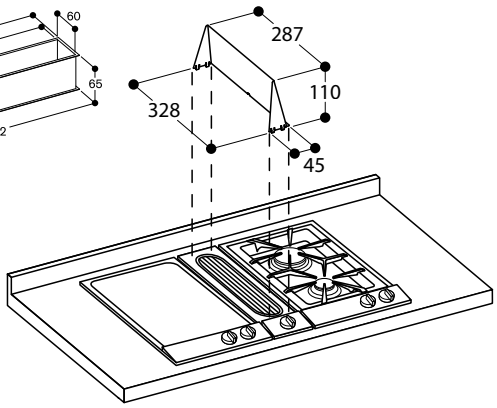


Размеры для монтажа Vario-приборов серии 200

На схемах показаны размеры вырезов для монтажа типичных комбинаций Vario-приборов серии 200.


Размеры для монтажа Vario-приборов серии 200




288	прибор
– 20	выступ
268	вырез




288	прибор
5	VV 200
288	прибор
581	
– 20	выступ
561	вырез



288	прибор
5	VV 200
288	прибор
5	VV 200
288	прибор
874	
– 20	выступ
854	вырез

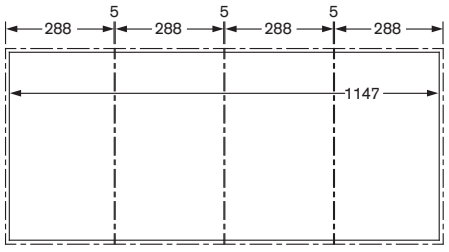


288	прибор
5	VV 200
288	прибор
5	VV 200
288	прибор
5	VV 200
288	прибор
1167	
– 20	выступ
1147	вырез

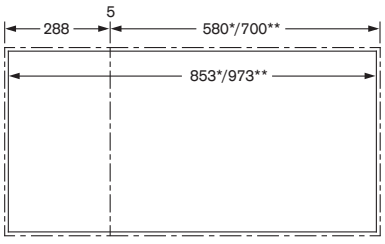


288	прибор
5	VV 200
580*/700**	прибор
873*/993**	
– 20	выступ
853*/973**	вырез

* VI, VE, VG 26.
** VI, VE 270


Размеры для монтажа Vario-приборов серии 200 со встраиваемой в столешницу вытяжкой




288	VI, VF, ...
5	VV 200
85	VL 041
378	
– 13,5	выступ (10 + 3.5)
364,5	вырез



288	VI, VF, ...
5	VV 200
85	VL 041
5	VV 200
288	VC, VF, ...
671	
– 20	выступ (10 + 10)
651	вырез
	(= прим. 650)



85	VL 041
5	VV 200
580	VI, VE, VG 26
5	VV 200
85	VL 040
760	
– 7	выступ (3,5 + 3,5)
753	вырез

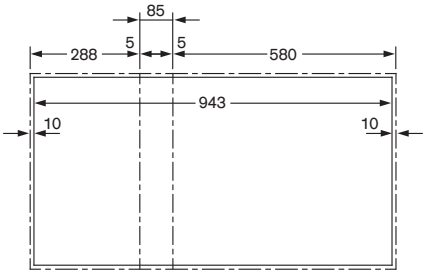

288	VI, VF, ...
5	VV 200
85	VL 041
5	VV 200
580	VI, VE, VG 26...
963	
– 20	выступ (10 + 10)
943	вырез

AA 414 010
Защитный кожух для комбинирования с газовыми панелями серии 400.

VA 461 001
Чугунный эмалированный противень для жарки на всей поверхности.



AM 060 000
Чугунная жаровня.

VV 401 000
Соединительная панель для установки новых приборов серии Vario 400 в ниши для старых моделей.



VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.



VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.




VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.



VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой / компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.



VA 440 010
Крышка из нержавеющей стали с планкой для монтажа.



VA 450 110
Компенсационная планка из нержавеющей стали 11 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.



VA 450 401
Компенсационная планка из нержавеющей стали 38 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.



VA 450 600
Компенсационная планка из нержавеющей стали 60 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.




VA 450 800
Компенсационная планка из нержавеющей стали 80 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.



VA 450 900
Компенсационная планка из нержавеющей стали 90 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.



SH 260 000
Петли для установки декоративной крышки прибора.



SH 230 001
Петли для установки декоративной крышки прибора.



VD 201 014
Крышка из нержавеющей стали со специальной обработкой.



VV 200 014
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 200.



AD 724 042
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø125 мм. Для VL 414/VL 041/VL 040: для установки слева или справа от VL необходим дополнительный адаптер AD 724 041.



AD 724 041
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø125 мм необходима для установки слева или справа от VL 414.



AD 854 046
Соединительный элемент для 1 плоского воздуховода Ø150 мм, для VL 414.



AS 070 001
Соединительный элемент для удлинения в случае установки рядом с VK или VF.



LV 030 000
Комплект камней из натуральной лавы.



WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного материала. Сферическое дно, ручка, Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.



WZ 400 001
Подставка для сковороды WOK. Пригодна только для VI 411



LS 041 001
Защитный кожух для VL 040/041 для комбинирования с газовыми панелями. Защитный кожух для установки.



AG 050 000
Комплект для монтажа стационарного слива с сифоном (DN 40) и муфта-переходник (1/2'' на 11/2'')



AG 060 000
Комплект для монтажа слива с выводом в нижнем шкафу.




CACCIATORI
6.0
3.5
11:30



Варочные панели

Газовые варочные панели 98

Варочная панель с единой зоной нагрева CX 102

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой 104

Индукционные варочные панели 112

Рекомендации по монтажу индукционных варочных панелей 124

Стеклокерамические варочные панели 125

Аксессуары и специальные принадлежности 127



CG 492 211
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 100,2 см.
Природный газ 20 мбар.
Конфорка WOK мощностью 6 кВт.

Принадлежности для монтажа
CA 429 410
Рама для встраивания.

Специальные принадлежности
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного материала. Сферическое дно, ручка, Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.

Газовая варочная панель серии 400
CG 492

- 5 конфорок мощностью до 18 кВт
- Электронное управление 12 уровнями мощности
- Точный размер пламени
- Автоматический быстрый поджиг, электронный контроль пламени с автоматическим повторным поджигом
- Возможность приготовления пищи на очень низком уровне мощности.
- Литая чугунная решетка на одном уровне с рабочей поверхностью
- Переключатели из массивной нержавеющей стали

Зоны нагрева
1 сверхмощная трехконтурная WOK конфорка (300 - 6000 Вт) подходит для посуды диаметром до 32 см.
2 двухконтурные конфорки повышенной мощности (165–4000 Вт) подходят для посуды диаметром до 28 см.
2 стандартные двухконтурные конфорки (165–2000 Вт), подходят для посуды диаметром до 24 см.


Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Простое управление.
Электронное управление 12 уровнями мощности и функция томления.
Автоматический электроподжиг.

Особенности
Функция томления.
Составная литая чугунная решетка на одном уровне с рабочей поверхностью.
Латунные горелки.


Безопасность
Электронный контроль пламени с автоматическим реподжигом.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.

Рекомендации по монтажу
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Горизонтальное расположение ручек управления в соответствии с конкретными горелками
Если толщина панели более 23 мм, обратитесь к схеме «Установка ручки управления» (должно быть углубление на задней панели).
Минимальная глубина столешницы 70 см.
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором не требуется.
Так как рама отдельно встраивается в столешницу, все части варочной панели остаются доступными.
Отделка стены за прибором должна быть выполнена из огнестойкого материала.
Прибор крепится сверху.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 300 мм.
Диапазон зажима 40–50 мм.
При общей нагрузке, превышающей 11 кВт, необходимо соблюдать местные правила, касающиеся вентиляции помещения, размера комнаты и комбинации вытяжных или рециркуляционных вытяжек.
Минимальный зазор между варочной панелью и вытяжкой 70 см.
Не рекомендуется комбинация с вытяжкой VL 414, так как не может быть обеспечен полный отвод воздуха с центральной горелки.
Вес прибора: ок. 35 кг.


Подключение
Мощность подключения к электросети 18,0 кВт.
Мощность подключения к электросети 15,0 Вт.
Электрический кабель 1,4 м с вилкой.
1 многоконтурная конфорка wok (300–6000 Вт), для сковород максимум Ø 32 см.

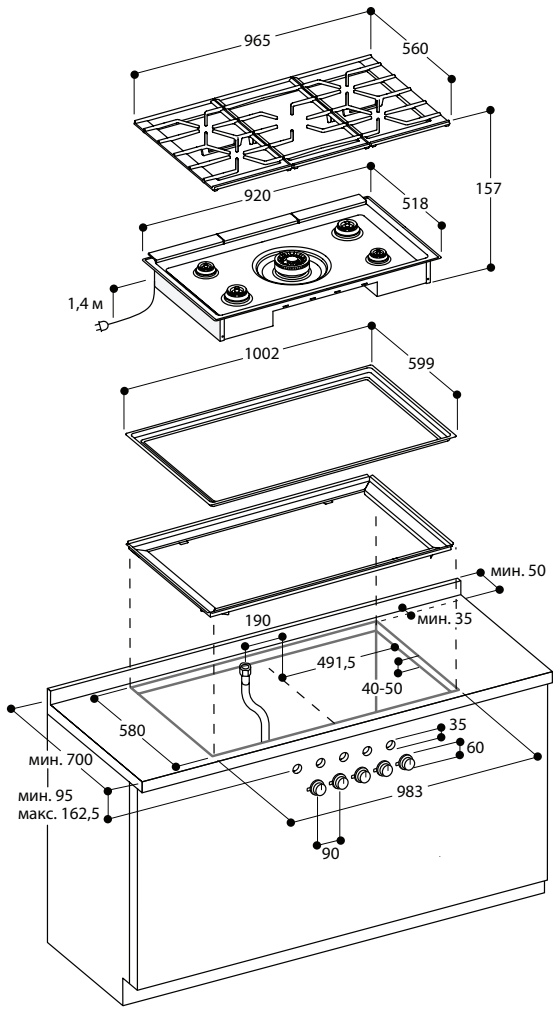


Вид сверху

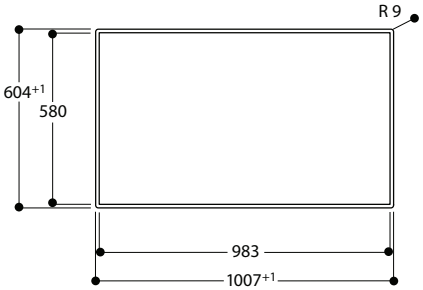


Поперечный разрез

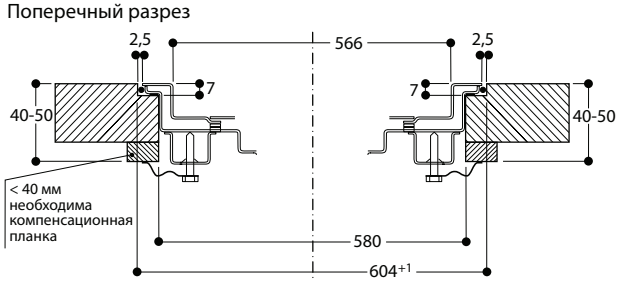


Продольный разрез

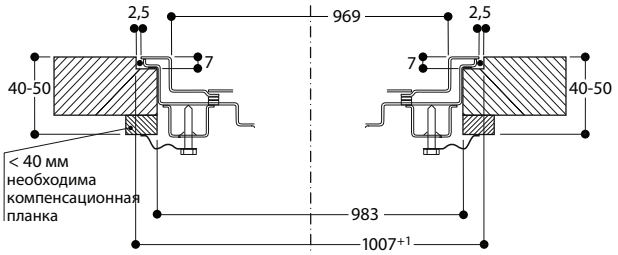


Подключение газа



Возможное удлинение оси

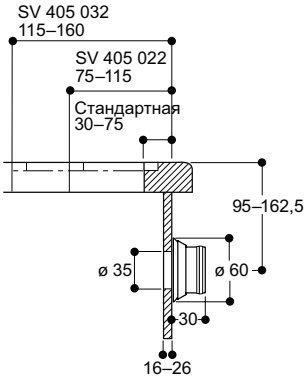

Монтаж переключателей





VG 295 214
Нержавеющая сталь, панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.
Природный газ 20 мбар.
WOK-конфорка 6 кВт.

Специальные принадлежности
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного материала. Сферическое дно, ручка, Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.

Газовая варочная панель серии 200
VG 295

- 5 конфорок мощностью 18 кВт
- Комбинируется с другими приборами серии 200
- Литая чугунная решетка
- Автоматический электроподжиг, электронный контроль пламени

Зоны нагрева
1 сверхмощная трехконтурная конфорка (300–6000 Вт) подходит для посуды Ø до 32 см.
2 двухконтурные конфорки повышенной мощности.
(160–4000 Вт) подходят для посуды Ø до 28 см.
2 стандартные двухконтурные конфорки (160–2000 Вт) подходят для посуды Ø до 24 см.


Управление
Интегрированная панель управления с маркировкой степени нагрева.
Точная настройка клапанов подачи газа.

Особенности
Составная литая чугунная решетка.
Латунные горелки.


Безопасность
Электронный контроль пламени с автоматическим реподжигом.
Автоматический электроподжиг.

Рекомендации по монтажу
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Необходимо подключение прибора к электросети (при отсутствии электричества прибор не функционирует).
Толщина мебельного фронта 16–26 мм. Подача воздуха к конфоркам сверху.
Перегородка под прибором не требуется.
Отделка стены за прибором должна быть выполнена из огнестойкого материала.
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 300 мм.
Прибор должен встраиваться в шкаф шириной 90 см.
Под варочной панелью допускается устанавливать духовой шкаф.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 30–50 мм.
Во время пользования прибором должна быть включена вытяжка.
Расстояние от вытяжки до варочной панели должно быть не менее 760 мм.

Подключение
Мощность прибора 18 кВт.
Мощность подключения к электросети 25 Вт.
Электрический кабель с вилкой длиной 1,4 м.

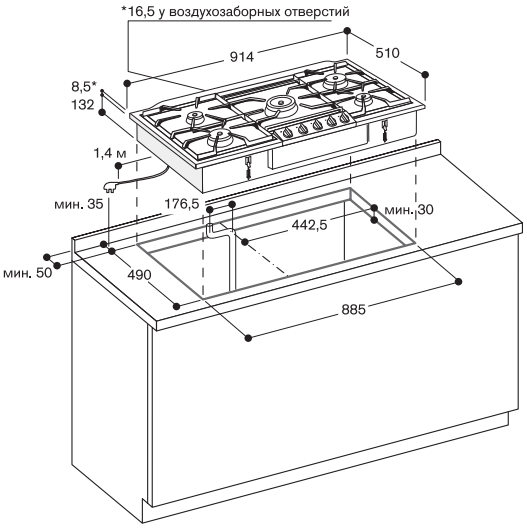

Подключение газа

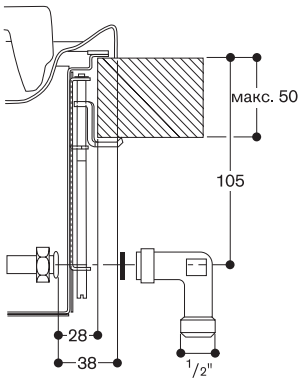



CG 291 210
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.
Природный газ 20 мбар.
Форсунки для сжиженного газа 28–30/37 мбар включены в комплект.

Специальные принадлежности
WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного материала. Сферическое дно, ручка, Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.

Газовая варочная панель серии 200
CG 291

- Механическая регулировка 9 уровней мощности, с точной настройкой и воспроизводством размера пламени
- Многоконтурная конфорка 5 кВт

Зоны нагрева
1 двухконтурная wok конфорка (300–5000 Вт).
1 конфорка высокой мощности (500–3000 Вт), для посуды диаметром до Ø 26 см.
2 стандартные конфорки (350–1750 Вт), для посуды диаметром до Ø 20 см.
1 экономичная конфорка (330–1000 Вт), для посуды диаметром до Ø 14 см.


Управление
Ручки управления с маркировкой зон нагрева и 9 уровней мощности.
Простое управление
Автоматический электроподжиг

Особенности
Литая чугунная решетка
Эмалированные крышки горелок

Безопасность
Термоэлектрическая защита от утечки газа

Рекомендации по монтажу
Варочная панель может быть встроена внакладку.
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Установка в вырез шириной 85 или 88 см производится при помощи входящей в комплект поставки распорки
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Под прибором рекомендуется установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу
Расстояние сбоку прибора до стены или предметов мебели должно быть не менее 150 мм
Рабочий диапазон для крепления прибора к столешнице 30–55 мм
При общей нагрузке, превышающей 11 кВт, необходимо соблюдать местные правила, касающиеся вентиляции помещения, размера комнаты и комбинации вытяжных или рециркуляционных вытяжек.
Минимальный зазор между варочной панелью и вытяжкой 70 см.
Вес прибора: ок. 20 кг.

Подключение
Мощность подключения к электросети 12,5 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,0 м

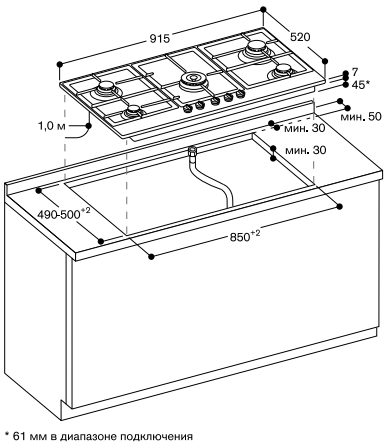

* 61 мм в диапазоне подключения к газовой сети сзади справа



CG 261 210
Панель управления из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
Природный газ 20 мбар.
Форсунки для сжиженного газа 28–30/37 мбар включены в комплект.

Газовая варочная панель серии 200
CG 261

- Механическая регулировка 9 уровней мощности, с точной настройкой и воспроизводством размера пламени
- Горелки 9.75 кВт , расположенны на плите в виде ромба

Зоны нагрева
1 горелка высокой мощности (500–3000 Вт), подходит для посуды до Ø 26 см.
1 стандартная горелка (290–1750 Вт), подходит для посуды до Ø 20 см.
1 экономичная горелка (330–1000 Вт), подходит для посуды до Ø 16 см.
1 мультиконтурная горелка WOK (1550–4000 Вт).


Управление
Ручки управления с маркировкой зон нагрева, 9 уровней мощности.
Простое управление
Автоматический электроподжиг

Особенности
Составная литая чугунная решетка
Эмалированные крышки горелок

Безопасность
Термоэлектрическая защита от утечки газа

Рекомендации по монтажу
Варочная панель может быть встроена внакладку.
Форсунки для сжиженного газа заказываются дополнительно.
Установка в стандартную нишу 56 см.
Подача воздуха к конфоркам сверху.
Под прибором рекомендуется установить перегородку.
Необходимо учесть подключение газа при планировании глубины шкафа.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Необходимо оставить минимальный зазор не менее 100 мм от соседних чувствительных к нагреву мебели или контактных поверхностей или установить тепловую изоляцию.
Рабочий диапазон для крепления прибора к столешнице 30–55 мм
Вес прибора: ок. 18 кг.

Подключение
Общее потребление газа 9,75 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,0 м.

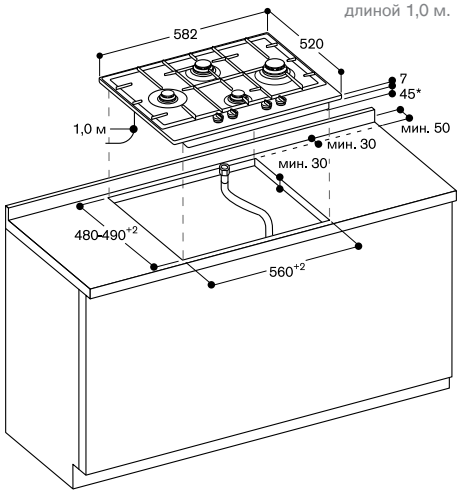

* 56 мм в диапазоне подключения к газовой сети сзади справа



CX 480 100
Без рамы.
Ширина 80 см.
CX 480 111 — описание на стр. 50.

Специальные принадлежности

GN 232 110
Противень Teppan Yaki для CX 480, размер 325 × 530 мм.

GN 232 230
Противень Teppan Yaki для CX 480, размер 325 × 353 мм.

Индукционная варочная панель с зоной нагрева по всей площади
CX 480

- Одна-единственная зона нагрева
- Свободное размещение посуды для приготовления любого размера и формы в любом месте варочной поверхности
- Интуитивное управление всеми функциями посредством сенсорного TFT-дисплея
- Максимальная мощность при использовании крупной посуды до 4,4 кВт/ч
- Безрамный дизайн для встраивания на одном уровне со столешницей

Зоны нагрева
Одна-единственная зона нагрева по всей площади 2 800 см².
Возможен одновременный нагрев до макс. 4 кастрюль.


Управление
Цветной сенсорный TFT-дисплей с указаниями по обслуживанию.
Электронное управление с 17 ступенями нагрева.


Особенности
Функция Booster.
Таймер для каждой зоны нагрева.
Краткосрочный таймер.
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Energy-Менеджмент.

Безопасность
Главный выключатель.
Индивидуальное распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Защита от детей.
Защита для дисплея на время чистки.
Автоматическое защитное отключение.


Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Для оптимального распределения тепла рекомендуется использовать посуду с многослойным дном.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Высота прибора 64,6 мм.
Под прибором рекомендуется установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 30–50 мм.

Подключение
Мощность подключения 7,2 кВт.
Электрический кабель длиной 1,5 м без вилки.




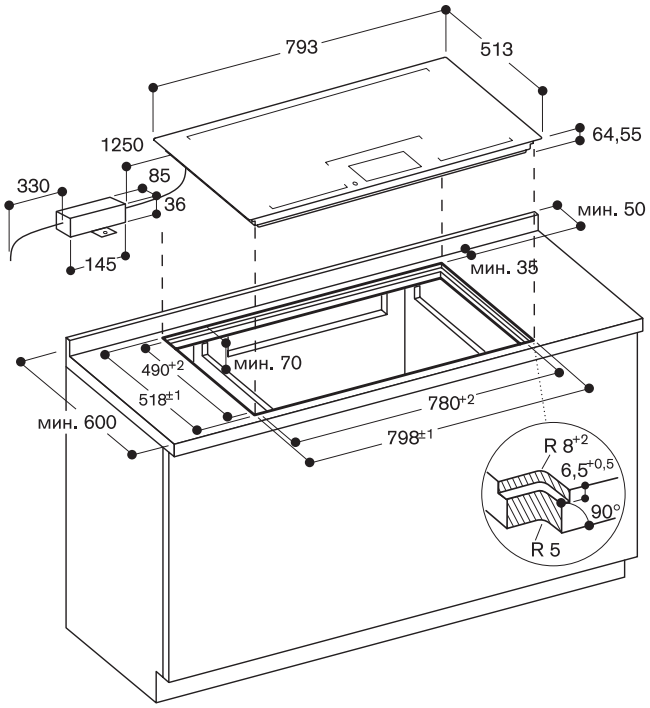


Вид сверху

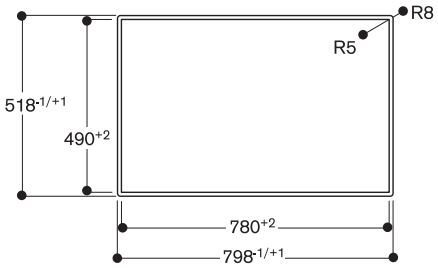


Продольный разрез




Поперечные разрезы



Толщина столешницы




Столешница из массива




Тонкая столешница
с усиливающим элементом

Толщина столешницы



Столешница из массива



Тонкая столешница
с усиливающим элементом



CV 282 100
Для встраивания на одном уровне со столешницей.
Ширина 80 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Поставляется без воздуховодов.

Принадлежности для монтажа
CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха.
CA 282 110
Угольный фильтр.
CA 284 010
Для отвода воздуха, соединительный элемент для плоских воздуховодов.

Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжной системой CV 282

- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную поверхность
- Полностью автоматический режим работы вентиляционной системы
- Большой металлический жироулавливающий фильтр с высокой степенью абсорбации жира
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Отвод или циркуляция воздуха
- Модуль циркуляции воздуха с активными угольными фильтрами: компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Отвод воздуха:
530 / 690 м³/ч.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 µPa.
В режими рециркуляции воздуха:
480 / 600 м³/ч.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление, 17 ступеней мощности.
Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Автоматическое распознавание посуды при включенной варочной поверхности.
Функция профессионального приготовления.
Возможность использования сенсора приготовления (при использовании аксессуара CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Автоматическое регулирование мощности вытяжной системы.
Автоматическая активация вытяжной системы при использовании варочной поверхности.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Функция остаточного хода.
Индикация насыщения жироулавливающего и циркуляции воздуха фильтров.
Вытяжка: съемный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: чугунная эмалированная решетка для вентиляционной системы, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 57,4 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Вытяжка: съемная двухступенчатая защита от попадания грязи, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: съемный контейнер, 2 л, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Распознавание жироулавливающего фильтра.

Рекомендации по монтажу
Установка в шкаф шириной минимум 80 см.
Глубина столешницы: минимум 60 см, с уменьшенными ящиками. Полный размер ящика может быть при глубине столешнице от 70 см.
Глубина прибора составляет 205 мм.
Система воздуховодов для циркуляции или отвода воздуха заказывается отдельно как специальный аксессуар.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 23 кг.
Если столешница тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
Соединительный элемент для отвода воздуха: плоский воздуховод Ø 150 мм.


Подключение
Мощность подключения 7,6 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,2 м.



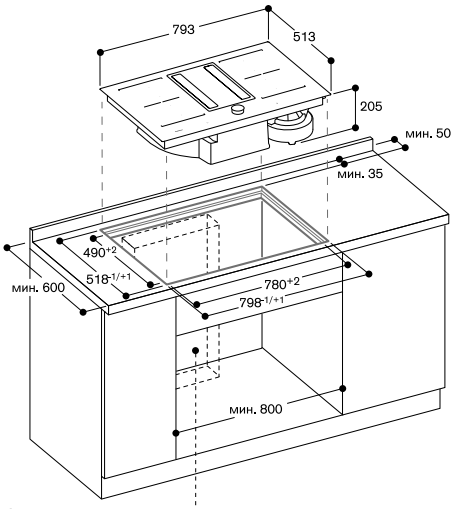


Область для модуля для работы в режиме рециркуляции или для короба.
Точность расположения зависит от глубины столешницы.


Вид сверху




Поперечный разрез




Продольный разрез




Вид спереди CV 282 с модулем для работы в режиме рециркуляции CA 282 810

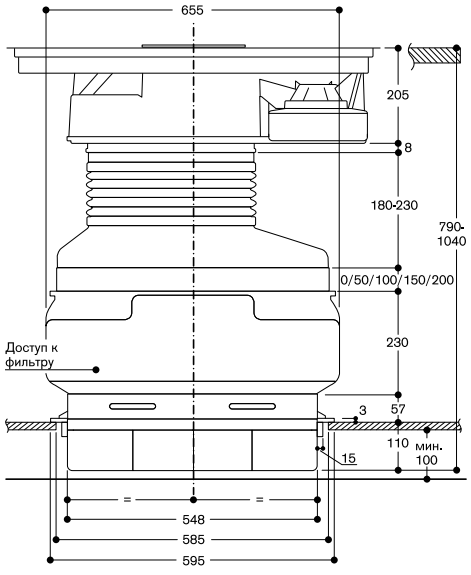


Вид сбоку CV 282 с модулем для работы в режиме рециркуляции CA 282 810

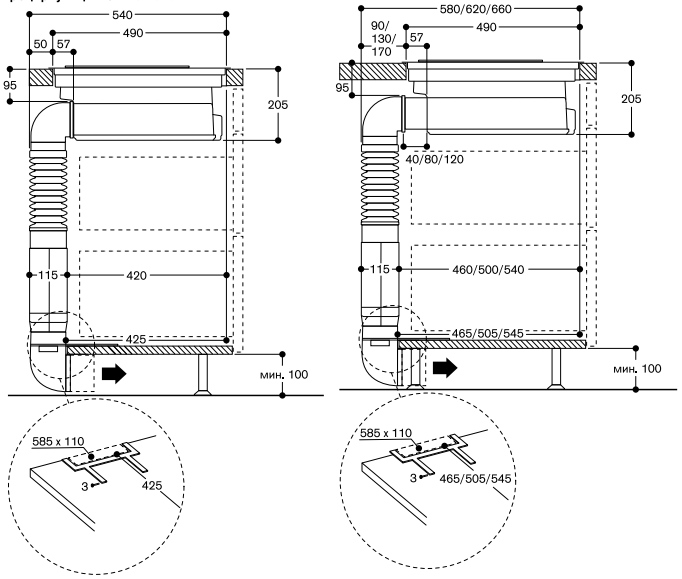


Вид спереди CV 282 с соединительным элементом плоского вытяжного канала CA 284 010

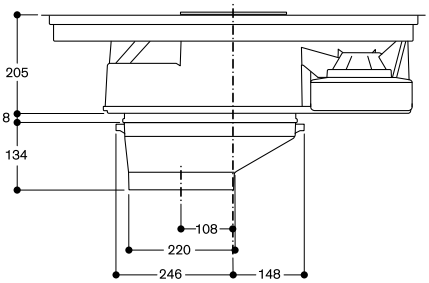

Вид сбоку CV 282 с плоским соединительным вытяжного канала CA 284 010

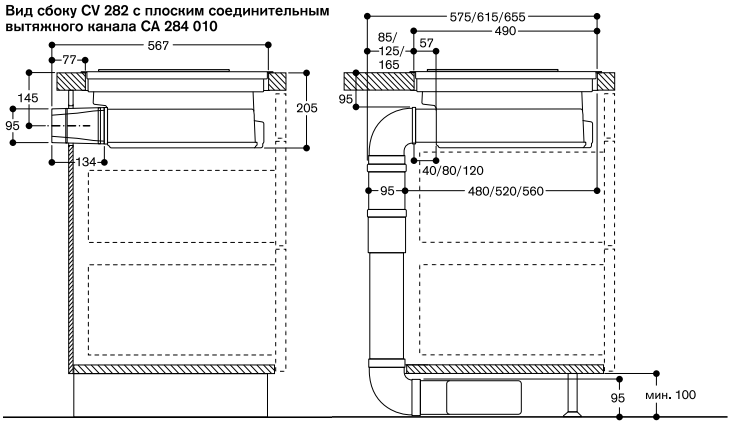

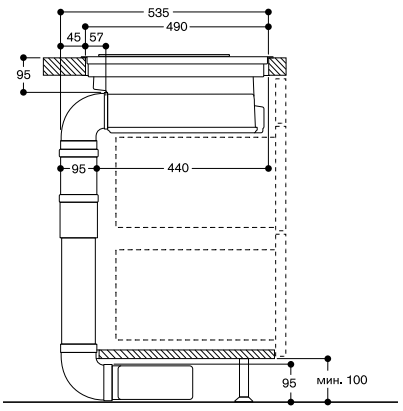



CV 282 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Поставляется без воздуховодов.

Принадлежности для монтажа
CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха.
CA 282 110
Угольный фильтр.
CA 284 010
Для отвода воздуха, соединительный элемент для плоских воздуховодов.

Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжной системой CV 282

- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную поверхность
- Полностью автоматический режим работы вентиляционной системы
- Большой металлический жироулавливающий фильтр с высокой степенью абсорбации жира
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Отвод или циркуляция воздуха
- Модуль циркуляции воздуха с активными угольными фильтрами: компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Отвод воздуха:
530 / 690 м³/ч.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 µPa.
В режими рециркуляции воздуха:
480 / 600 м³/ч.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление, 17 ступеней мощности.
Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Автоматическое распознавание посуды при включенной варочной поверхности.
Функция профессионального приготовления.
Возможность использования сенсора приготовления (при использовании аксессуара CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Автоматическое регулирование мощности вытяжной системы.
Автоматическая активация вытяжной системы при использовании варочной поверхности.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Функция остаточного хода.
Индикация насыщения жироулавливающего и циркуляции воздуха фильтров.
Вытяжка: съемный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: чугунная эмалированная решетка для вентиляционной системы, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 57,4 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Вытяжка: съемная двухступенчатая защита от попадания грязи, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: съемный контейнер, 2 л, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Распознавание жироулавливающего фильтра.

Рекомендации по монтажу
Установка в шкаф шириной минимум 80 см.
Глубина столешницы: минимум 60 см, с уменьшенными ящиками. Полный размер ящика может быть при глубине столешнице от 70 см.
Глубина прибора составляет 205 мм.
Система воздуховодов для циркуляции или отвода воздуха заказывается отдельно как специальный аксессуар.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 23 кг.
Если столешница тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
Соединительный элемент для отвода воздуха: плоский воздуховод Ø 150 мм.


Подключение
Мощность подключения 7,6 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,2 м.



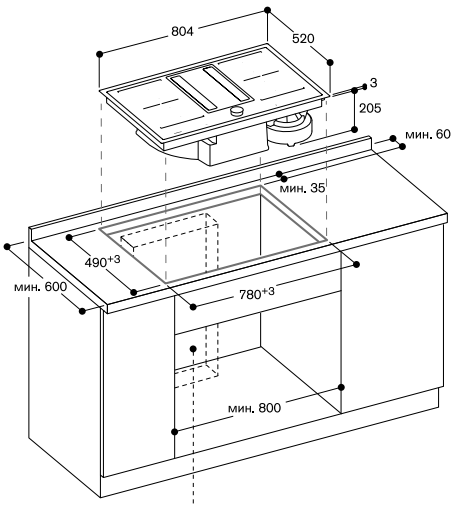


Область для модуля для работы в режиме рециркуляции или для короба.
Точность расположения зависит от глубины столешницы.


Вид спереди CV 282 с модулем для работы в режиме рециркуляции CA 282 810

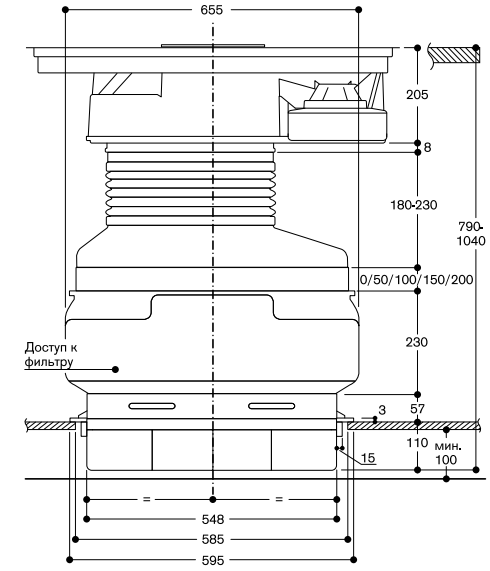


Вид сбоку CV 282 с модулем для работы в режиме рециркуляции CA 282 810

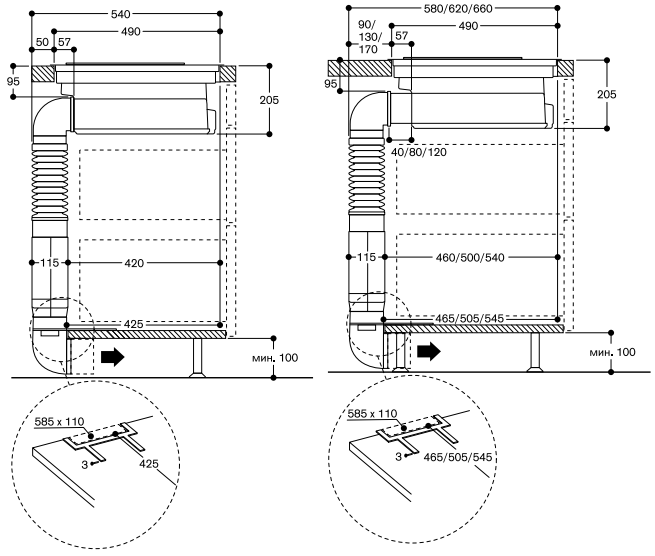

Вид спереди CV 282 с соединительным элементом плоского вытяжного канала CA 284 010

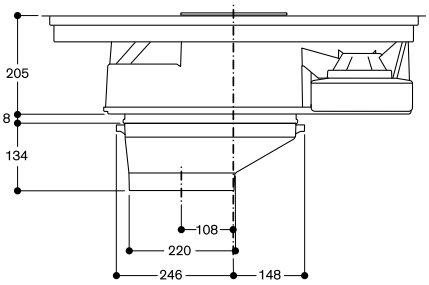

Вид сбоку CV 282 с плоским соединительным элементом вытяжного канала CA 284 010

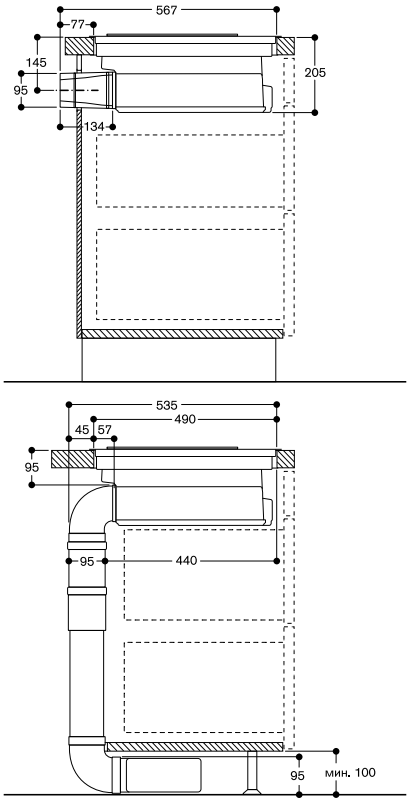



CVL 420 100
Для встраивания заподлицо.
Ширина 87,7 см.
Состоит из приборов:
CI 422 101 – 2 шт.
VL 410 111
AA 490 111
VA 422 000 – 2 шт.
Отвод/рециркуляция воздуха.

В комплект не входят вытяжной элемент и воздуховоды.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 890 м³/ч.

AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 760 м³/ч.

AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали для Vario-вытяжки серии 400.

VA 422 000
соединительная планка для комбинации внутри наборов CVL410 и CVL420.

Индукционная варочная поверхность с вытяжкой, встраиваемой в столешницу, серии 400
CVL 420

- Для встраивания заподлицо
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Простое управление функциями варочной поверхности с помощью двухцветного дисплея
- Высокоэффективная система вентиляции
- Без мотора, необходимо заказать мотор.
- Отвод или рециркуляция воздуха

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы
Производительность зависит от выбранного мотора.


Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью зон нагрева в 12.
Простое управление функциями варочной поверхности с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Режим «Остаточный ход», 6 мин
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Производительность вытяжки
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 42,7 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс. 68 ДБ в нормальном режиме.


Безопасность
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с вытяжными элементами для рециркуляции воздуха или отвода воздуха см. схему встраивания.
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.
Горизонтальное расположение поворотных переключателей можно совместить с определенными зонами нагрева и вытяжкой.
Если толщина панели более 23 мм, обратитесь к схеме «Установка ручки управления» (должно быть углубление на задней панели).
В нише необходимо предусмотреть боковой зазор 13 мм для установки заподлицо.
Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 174 мм.
Толщина панели 16–23 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху


Подключение
Мощность подключения варочной поверхности 7,4 кВт.
Мощность подключения вытяжки 10 Вт.
Длина кабеля варочной поверхности 1,5 м без вилки.
Длина кабеля вытяжки 1,8 м, с вилкой.
Соединительный кабель 2 м между вентиляционным элементом VL 410 и ручкой управления AA 490.

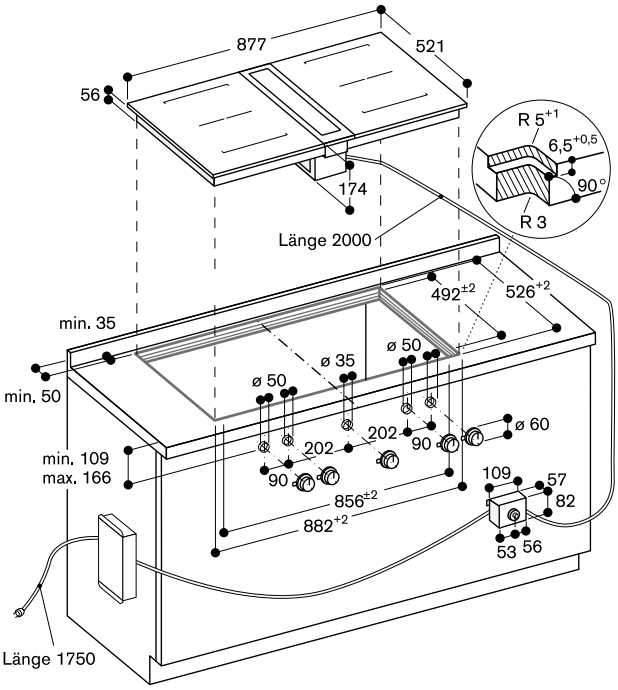


Индукционные варочные панели CI 414 & CI 422

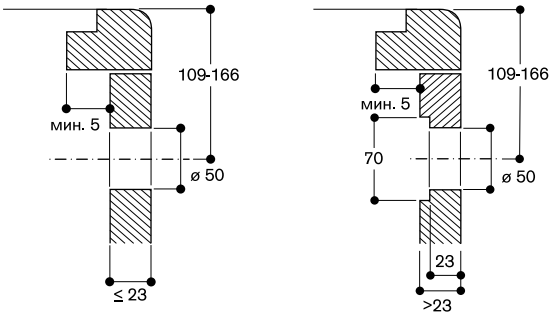


Встраиваемая в столешницу вытяжка VL 410

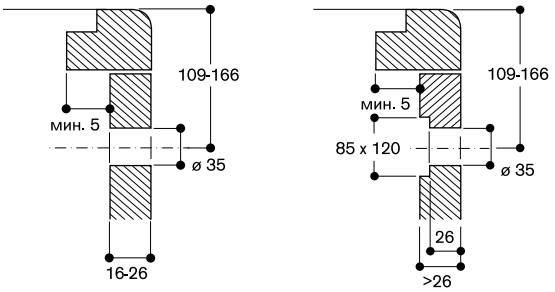


Вид сверху

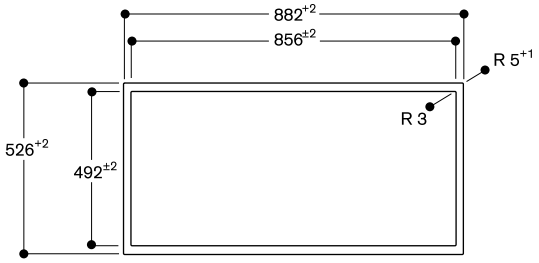

продольный разрез

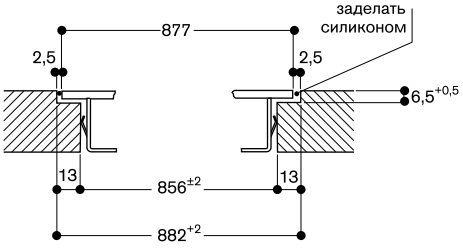

Поперечный разрез

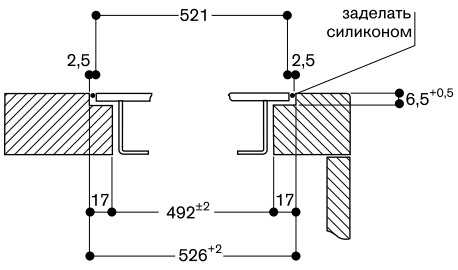



CVL 410 100
Для встраивания заподлицо.
Ширина 87,7 см.
Состоит из приборов:
CI 422 101
VL 410 111
AA 490 111
CI 414 101
VA 422 000 - 2 шт.
Отвод/рециркуляция воздуха.

В комплект не входят вытяжной элемент и воздуховоды.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 890 м³/ч.

AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 760 м³/ч.

AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали для Vario-вытяжки серии 400.

VA 422 000
Соединительная планка для комбинации внутри наборов

Индукционная варочная поверхность с вытяжкой, встраиваемой в столешницу, серии 400
CVL 410

- Для встраивания заподлицо
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
- Большая индукционная конфорка для кастрюль диаметром до 32 см.
- Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Простое управление функциями варочной поверхности с помощью двухцветного дисплея
- Высокоэффективная система вентиляции
- Без мотора, необходимо заказать мотор.
- Отвод или рециркуляция воздуха

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 26 см (2600 Вт, с функцией Booster 3700 Вт) и до 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы
Производительность зависит от выбранного мотора.

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью зон нагрева в 12.
Простое управление функциями варочной поверхности с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.


Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Зона нагрева 32 см.
Функция WOK.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Режим «Остаточный ход», 6 мин.
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.

Производительность вытяжки
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 42,7 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс. 68 ДБ в нормальном режиме.


Безопасность
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с вытяжными элементами для рециркуляции воздуха или отвода воздуха см. схему встраивания.
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.
Горизонтальное расположение поворотных переключателей можно совместить с определенными зонами нагрева и вытяжкой.
Если толщина панели более 23 мм, обратитесь к схеме «Установка ручки управления» (должно быть углубление на задней панели).
В нише необходимо предусмотреть боковой зазор 13 мм для установки заподлицо.
Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 174 мм.
Толщина панели 16–23 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху


Подключение
Мощность подключения варочной поверхности 7,4 кВт.
Мощность подключения вытяжки 10 Вт.
Длина кабеля варочной поверхности 1,5 м без вилки.
Длина кабеля вытяжки 1,8 м, с вилкой.
Соединительный кабель 2 м между вентиляционным элементом VL 410 и ручкой управления AA 490.

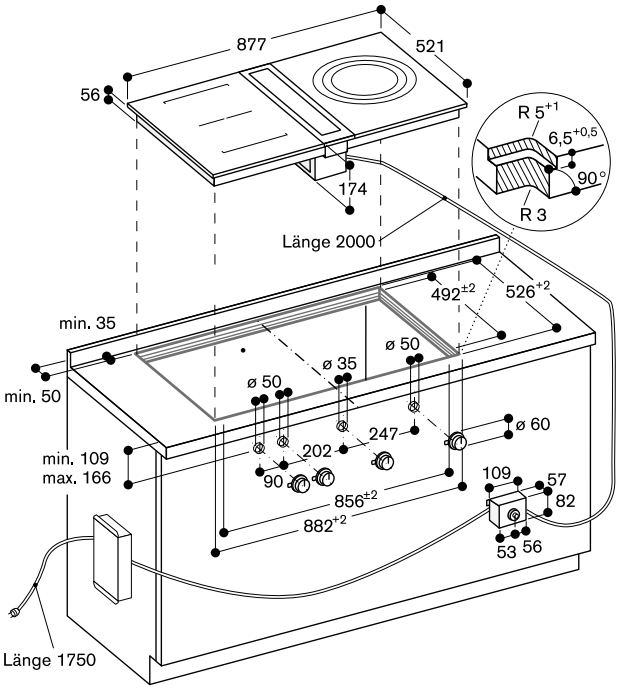


Индукционные варочные панели CI 414 & CI 422

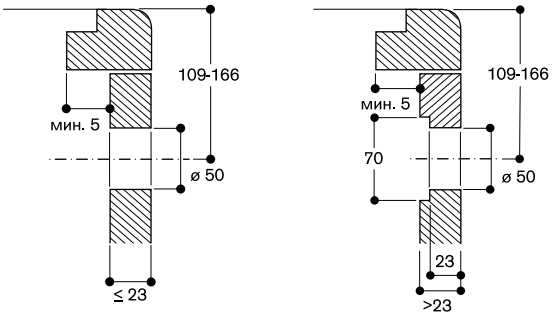


Встраиваемая в столешницу вытяжка VL 410

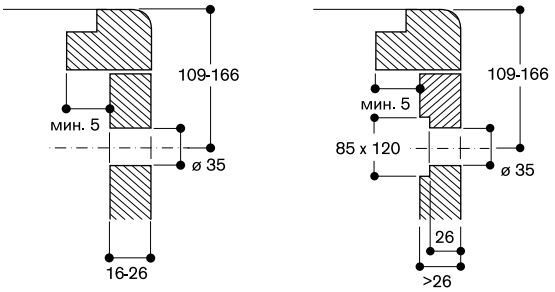


Вид сверху

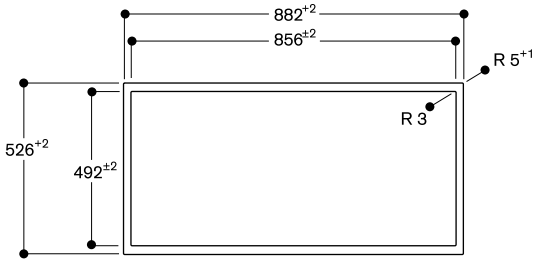

продольный разрез

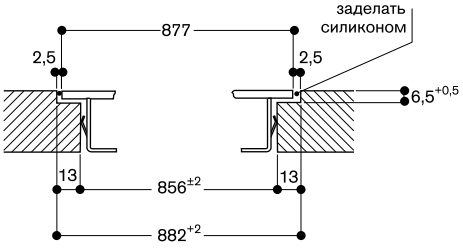

Поперечный разрез

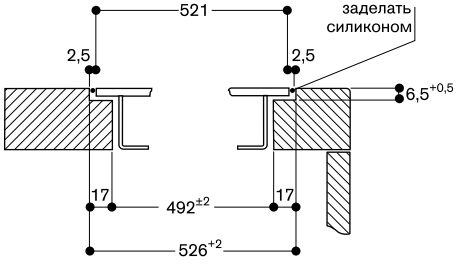



CI 292 100
Без рамы.
Ширина 90 см.

Специальные принадлежности

CA 052 300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса.

CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø21 см.

GP 900 004
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø28 см.

Индукционная варочная панель
CI 292

- Для встраивания на одном уровне со столешницей
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Функция разделения варочной поверхности на 3 предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Большая индукционная конфорка для кастрюль Ø до 32 см
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 26 см (2600 Вт, с функцией Booster 3700 Вт) и до 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).


Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности.

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция профессионального приготовления.
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.


Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 56 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.


Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.




Продольный разрез




Поперечный разрез



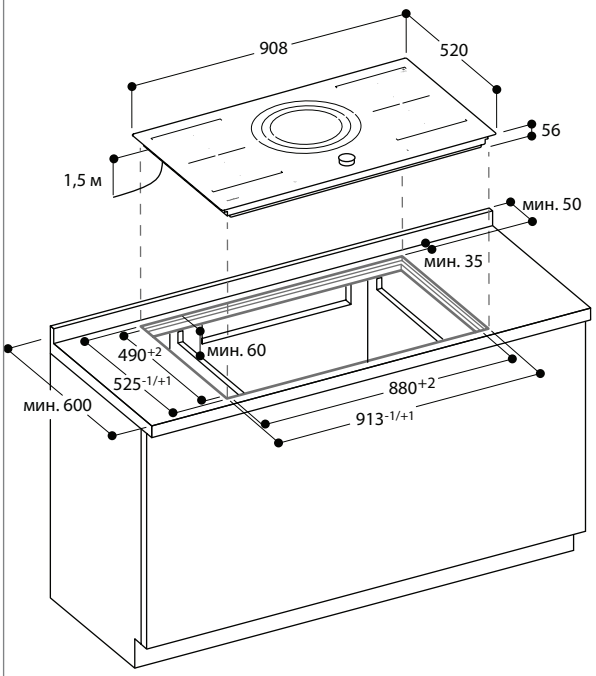

Вид сверху

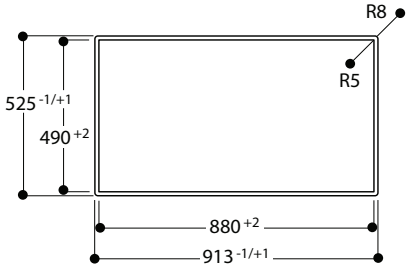



CI 292 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.

Специальные принадлежности

CA 052 300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса.

CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø21 см.

Индукционная варочная панель CI 292

- Рама из нержавеющей стали
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Функция разделения варочной поверхности на 3 предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Большая индукционная конфорка для кастрюль Ø до 32 см
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева

2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø 21 см. (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 26 см (2600 Вт, с функцией. Booster 3700 Вт) и до 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление

Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности.

Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция профессионального приготовления.
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.

Безопасность


Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.


Рекомендации по монтажу

На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение

Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



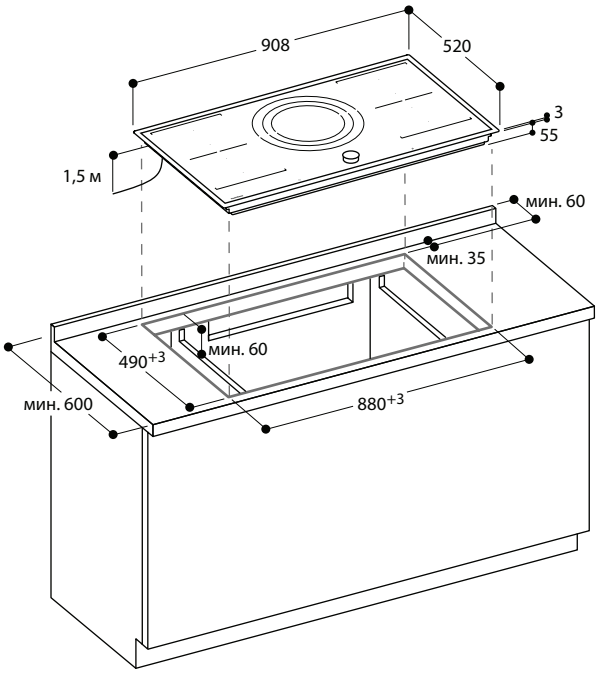



CI 290 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.

Специальные принадлежности

CA 052 300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса.

CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø21 см.

Индукционная варочная панель CI 290

- Рама из нержавеющей стали
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Функция разделения варочной поверхности на 3 предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления
- Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- В комбинации с вытяжкой AT 400 приборы могут быть встроены в столешницу глубиной 60 см
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 2500 Вт), при совмещении 38 × 21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø28 см (2400 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности.


Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция профессионального приготовления.
Сенсор приготовления.
(при использовании сенсора приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 13 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



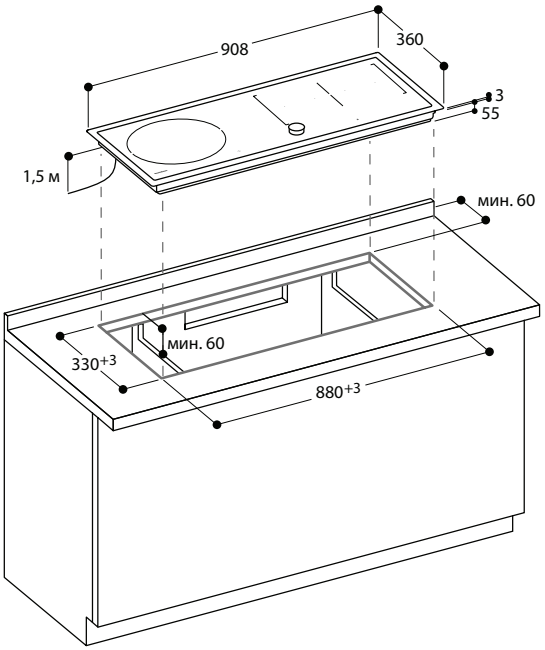



CI 283 101
Без рамы.
Ширина 80 см

Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная панель серии 200
CI 283

- Для встраивания на одном уровне со столешницей
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
- Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Встроенный WiFi модуль, возможность управления вытяжками AW250192/251/253 и W270192/271/273 с варочной панели.

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 2500 Вт), при совмещении 38 × 21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 18 см (1800 Вт, с функцией Booster 3100 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).


Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут
Краткосрочный таймер
Функция памяти
Меню настройки
Регулировка мощности варочной панели.
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения
Распознавание наличия посуды
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 56 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку
Крепление прибора к столешнице производится снизу
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 0,8 Вт.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

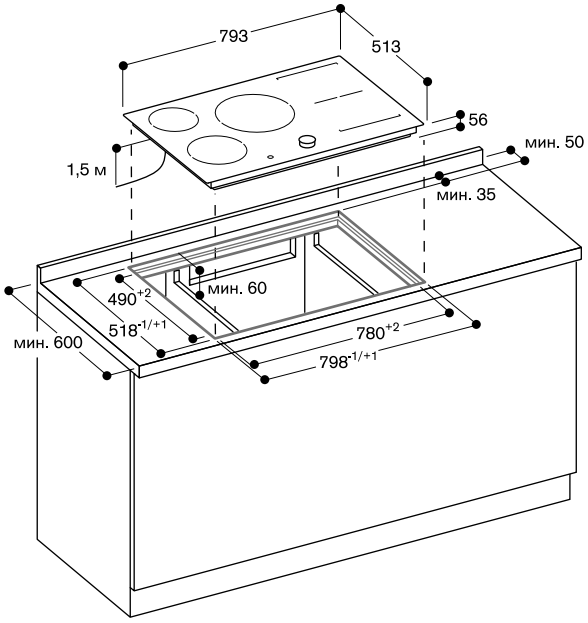



CI 283 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.

Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором-жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная панель серии 200
CI 283

- Рама из нержавеющей стали
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Встроенный WiFi модуль, возможность управления вытяжками AW250192/251/253 и W270192/271/273 с варочной панели.

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 2500 Вт), при совмещении 38 × 21 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 18 см (1800 Вт, с функцией Booster 3100 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).


Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Регулировка мощности варочной панели.
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения
Распознавание наличия посуды
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку
Крепление прибора к столешнице производится снизу
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм
Вес прибора: ок. 18 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 0,8 Вт.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

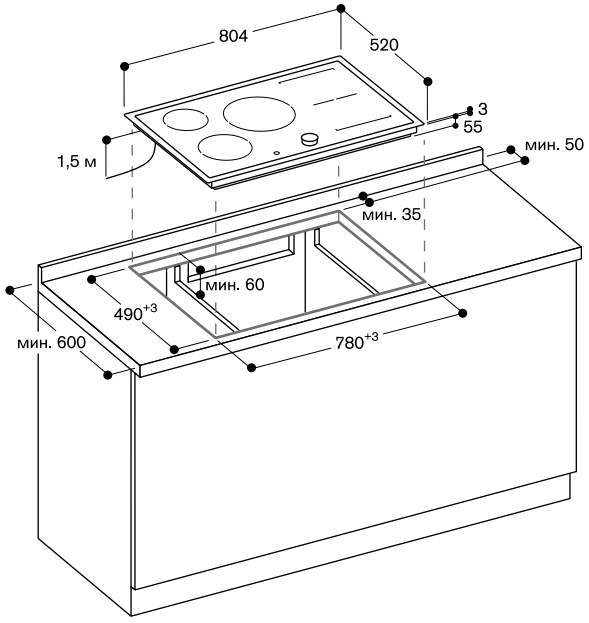



CI 282 100
Без рамы.
Ширина 80 см.

Специальные принадлежности

CA 052 300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса.

CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø21 см.

Индукционная варочная панель
CI 282

- Для встраивания на одном уровне со столешницей
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Функция разделения варочной поверхности на 3 предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления
- Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø28 см (2400 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).


Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности.

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция профессионального приготовления.
Сенсор приготовления.
(при использовании сенсора приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.


Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 56 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 15 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.


Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.

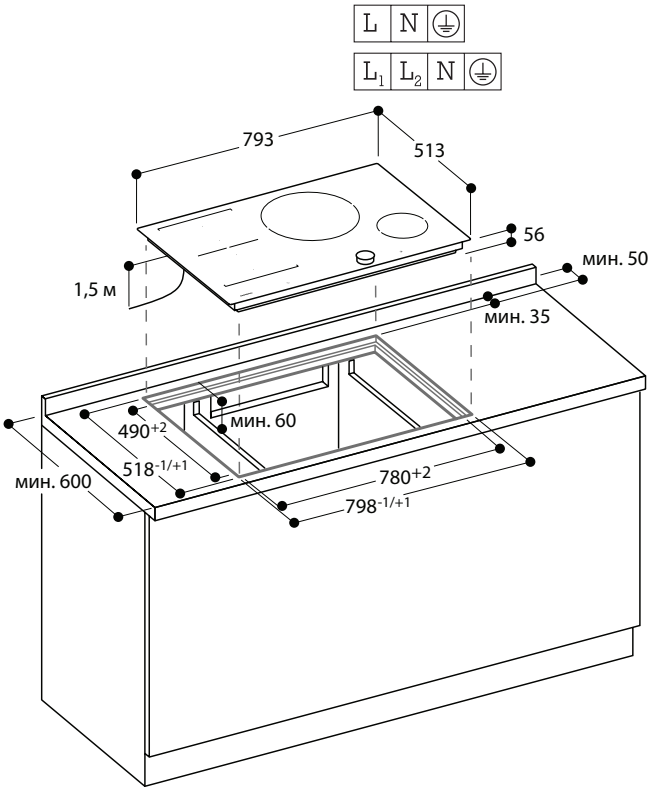


Вид сверху



Поперечный разрез



Продольный разрез





CI 282 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.

Специальные принадлежности

CA 052 300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса.

CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø21 см.

Индукционная варочная панель CI 282

- Рама из нержавеющей стали
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Функция разделения варочной поверхности на 3 предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления
- Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø28 см (2400 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).


Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности.


Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Функция профессионального приготовления.
Сенсор приготовления.
(при использовании сенсора приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 15 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



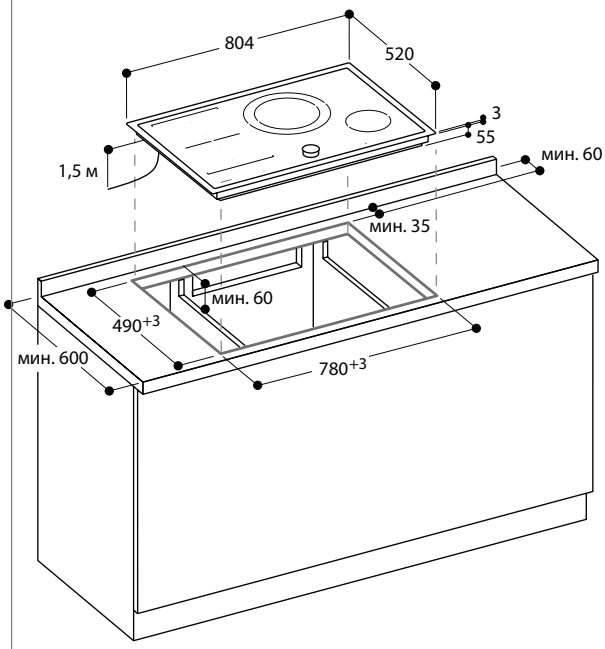



CI 272 100
Без рамы.
Ширина 70 см.

Специальные принадлежности

CA 052 300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса.

CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø21 см.

Индукционная варочная панель CI 272

- Для встраивания на одном уровне со столешницей
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности.


Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор приготовления.
(при использовании сенсора приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.


Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 56 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку.


Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 12 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,1 м.




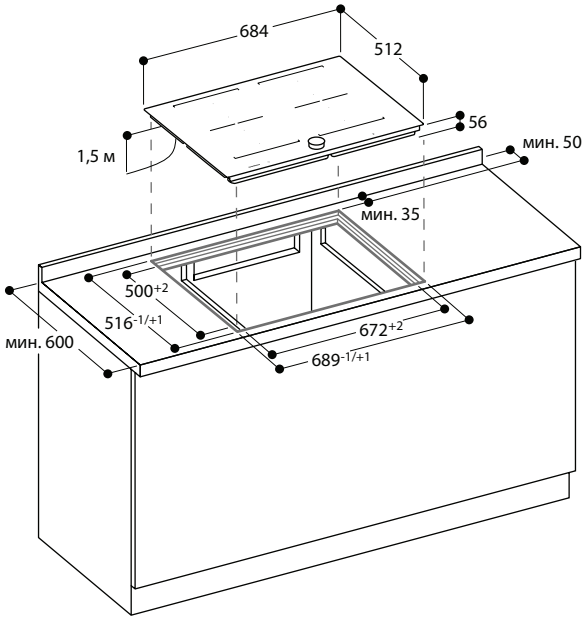


Вид сверху



Поперечные разрезы



Продольный разрез





CI 272 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 70 см.

Специальные принадлежности

CA 052 300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса.

CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали с антипригарным покрытием.
Ø21 см.

Индукционная варочная панель CI 272

- Рама из нержавеющей стали
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).


Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление 17 уровнями мощности.


Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор приготовления.
(при использовании сенсора приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.


Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором необходимо установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 12 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



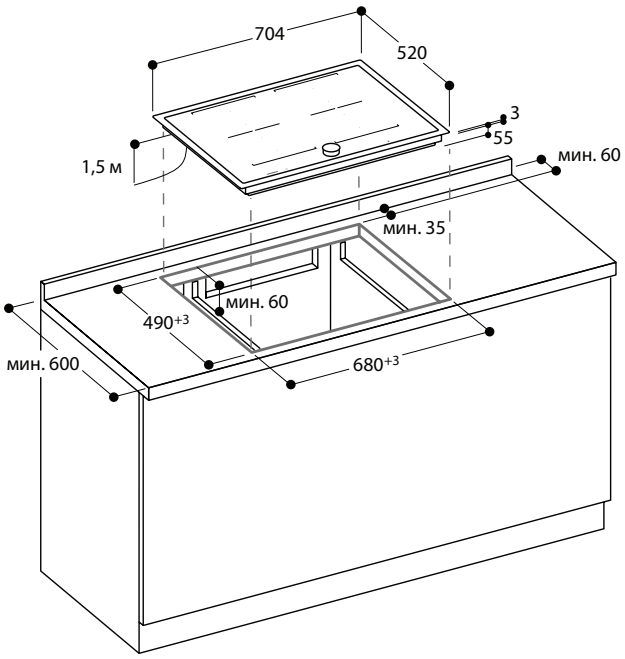



CI 262 101
Без рамы.
Ширина 60 см.

Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная панель серии 200
CI 262

- Для встраивания на одном уровне со столешницей
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
- Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Встроенный WiFi модуль, возможность управления вытяжками AW250172/251/253 с варочной панели.

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).


Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление мощностью до 17 ступеней мощности ступеней.

Особенности
Функция flex для прямоугольных зон нагрева.
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Регулировка мощности варочной панели.
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения
Распознавание наличия посуды
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 56 мм.
Под прибором рекомендуется установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 13 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 0,4 Вт.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

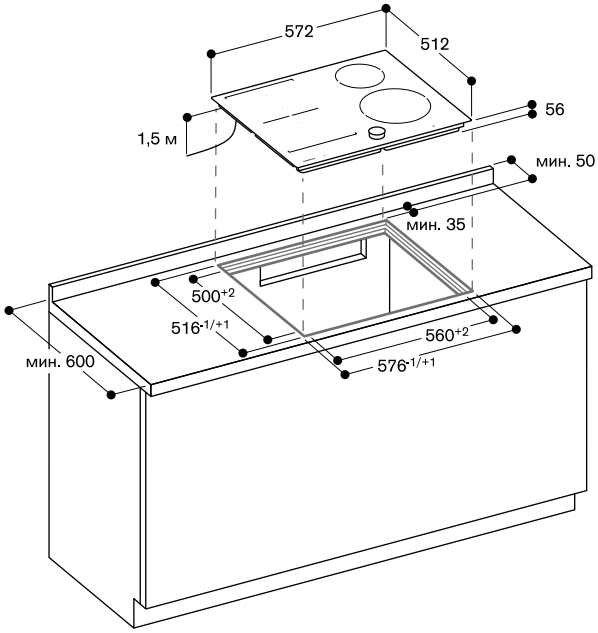



CI 262 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см

Специальные принадлежности

CA 051 300
Противень Teppan Yaki.

CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.

CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.

CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.

GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.

GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.

GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная панель серии 200
CI 262

- Рама из нержавеющей стали
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
- Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли
- Сенсор жарки для контроля температуры сковороды
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея
- Встроенный WiFi модуль, возможность управления вытяжками AW250172/251/253 с варочной панели.

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).


Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление мощностью до 17 ступеней мощности ступеней.

Особенности
Функция flex для прямоугольных зон нагрева.
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Регулировка мощности варочной панели.
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения
Распознавание наличия посуды
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором рекомендуется установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм
Вес прибора: ок. 11 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,2 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 0,4 Вт.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

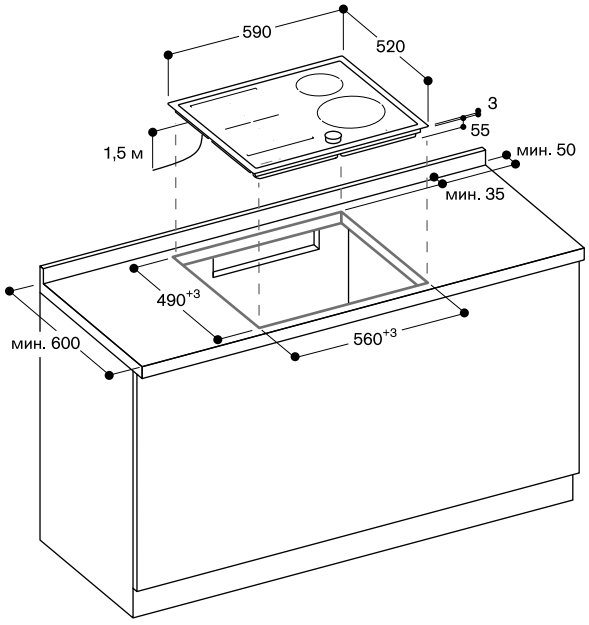



CI 261 113
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.

Индукционная варочная панель
CI 261

- Рама из нержавеющей стали
- Овальная зона нагрева
- Сенсорное управление с выбором мощности

Зоны нагрева
1 индукционная конфорка Ø18 см (1800 Вт, с функцией Booster 3100 Вт), с автоматическим расширением до 18 × 28 см (2000 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка Ø18 см (1800 Вт, с функцией Booster 3100 Вт).
1 индукционная конфорка Ø15 см (1400 Вт, с функцией Booster 2200 Вт).


Управление
Сенсорное управление с выбором уровня мощности.
Индикация зон нагрева.
Электронное управление 17 уровнями мощности.


Особенности
Функция Booster для всех зон нагрева.
Таймер до 99 мин.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла.
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.
Глубина прибора составляет 55 мм.
Под прибором рекомендуется установить перегородку.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон устройства для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 14 кг.
Дополнительные рекомендации по монтажу читайте на стр. 124.

Подключение
Мощность подключения 7,4 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,5 м.



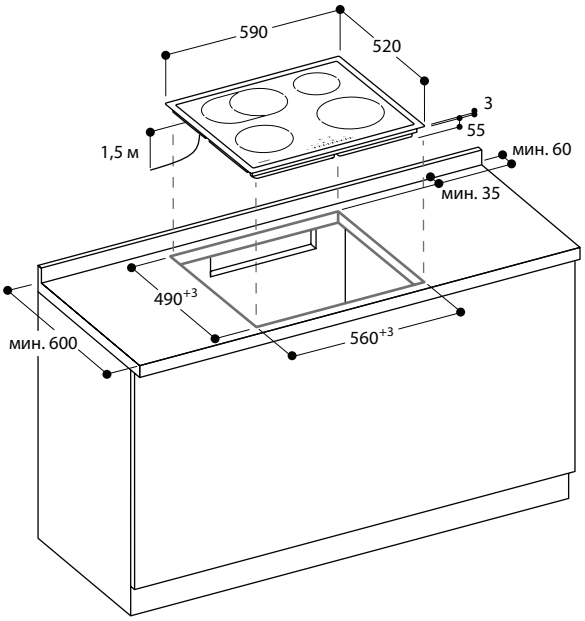


Рекомендации по монтажу индукционных варочных панелей

Для CI 26/27/28/29, VI 462/482/492/414/422, VI 27/26/23, CX 48

Система подачи воздуха

Индукционные варочные панели снабжены системой принудительной вентиляции для защиты электроники прибора от перегрева.
В случае недостаточной циркуляции воздуха в мебели мощность прибора будет автоматически снижена для защиты электроники.

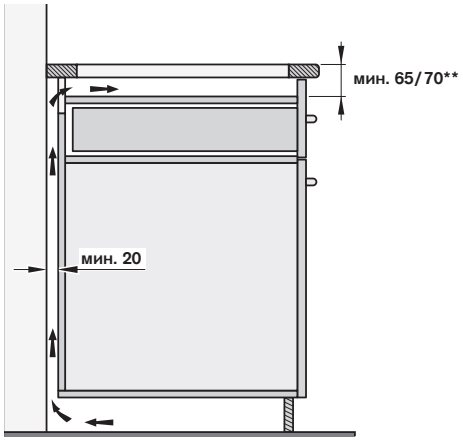


A. Вентиляционный канал за шкафом или встраиваемой духовкой

За шкафом по всей площади задней панели необходимо предусмотреть расстояние до стены минимум 20 мм.
В шкафах с закрытым дном необходим соответствующий вырез в области вентиляционного канала.

B. Отверстие для подвода воздуха через заднюю стенку шкафа

Необходимо предусмотреть отверстие в задней стенке шкафа вдоль варочной панели высотой минимум 45 мм от нижнего края столешницы.


Минимальная ширина составляет:
- 550 мм для индукционной варочной панели шириной 60 или 80 см;
- 820 мм для индукционной варочной панели шириной 90 см.

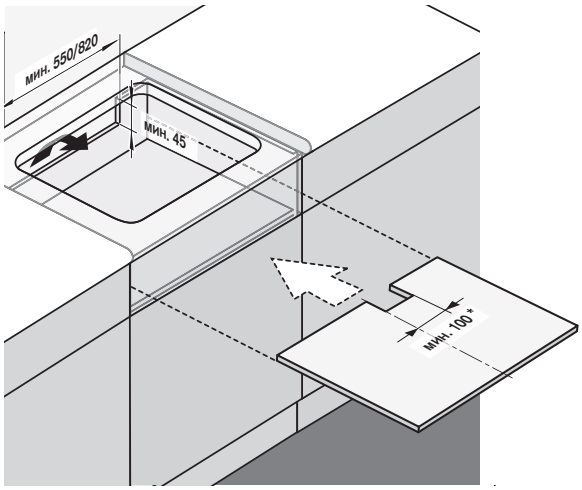

Система отвода воздуха при помощи дополнительной перегородки

Для предотвращения нагрева содержимого выдвижных ящиков под варочной панелью рекомендуется устанавливать дополнительную перегородку, за исключением варочной панели шириной 90 см.
Минимальная ширина выреза составляет:
- 100 мм для каждой индукционной варочной панели шириной от 60 до 80 см.

* Не относится к варочным панелям шириной 90 см.
** Мин. 65 мм для варочных панелей с рамами и мин. 70 мм для варочных панелей без рамы, а также для CX 480 с рамой.

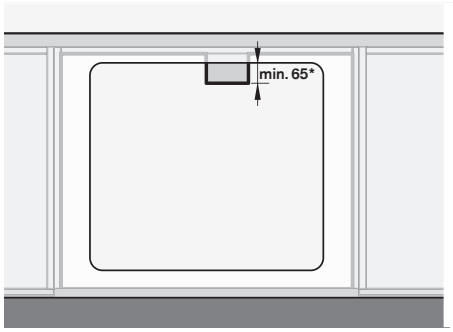

Комбинация с другими приборами

Нельзя устанавливать над посудомоечной или стиральной машиной.

Комбинация с AL 400

В дополнение к вышеперечисленным действиям необходимо предусмотреть следующие несколько зазоров между стенками шкафа и настольной вытяжкой, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха вентиляционной системы индукционной варочной панели.

A. Перед вентиляционным каналом

Расстояние 20 мм до задней стенки выдвижных ящиков, духового шкафа или внутренней стенки мебели.

B. Рядом с вентиляционным каналом

Возникающий между вентиляционным каналом и боковой стенкой нижнего шкафа зазор должен оставаться свободным.

C. От задней поверхности корпуса

Пространство, возникающее между корпусом прибора и стеной, а также от корпуса до пола, должно оставаться свободным.



CE 291 111
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.

В комплектацию прибора входят
1 скребок для стекла.

Специальные принадлежности
BT 481 000
Жаровня с антипригарным покрытием, с крышкой для зоны нагрева 18 × 41,5 см. Крышка может быть использована как, например, жаровня для рыбы.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Стеклокерамическая варочная панель
CE 291

- Рама из нержавеющей стали
- Сенсор жарки
- Конфорка с 3 зонами расширения Ø до 27 см
- Большая зона для жарки
- Сенсорное управление с выбором мощности

Зоны нагрева
2 зоны нагрева SuperQuick Ø18 см (1800 Вт), объединяемые в одну зону для жаровни размером 18 × 41,5 см (4400 Вт).
1 конфорка Super-Quick Ø12 см (750 Вт), с зоной расширения до Ø 21 см (2100 Вт, с функцией Booster 2600 Вт).
1 зона нагрева SuperQuick диаметром 14,5 см (1050 Вт) с зоной расширения до 21 см (2200 Вт) и до 27 см (3080 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром 14,5 см (1200 Вт, с функцией Booster 1600 Вт).


Управление
Сенсорное управление с выбором уровня мощности.
Индикация зон нагрева.
Электронное управление, 17 ступеней мощности.

Особенности
Сенсор жарки для конфорки Ø21 см.
Функция Booster.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.


Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
Глубина встраивания 47 мм, а в зоне подключения электрического кабеля 51 мм.
Прибор не должен устанавливаться ниже уровня столешницы.
Нижняя часть прибора должна находиться на расстоянии не менее 10 мм от боковых стенок или же должна быть предусмотрена промежуточная перегородка.
Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.
Установка прибора возможна в нижний шкаф шириной 60 см.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–50 мм.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
Вес прибора: ок. 13 кг.

Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора.

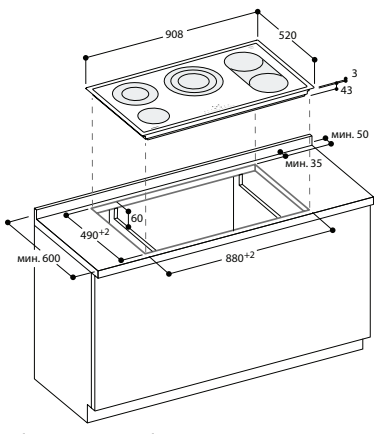

Глубина встраивания в зоне блока подключения к электричеству 60 мм.





CE 261 114
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.

В комплектацию прибора входят
1 скребок для стекла.

Стеклокерамическая варочная панель
CE 261

- Рама из нержавеющей стали
- Сенсорное управление с выбором мощности

Зоны нагрева
1 конфорка Super-Quick Ø17 см (1800 Вт), с зоной расширения до 17 × 26,5 см (2600 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром 14,5 см (1200 Вт), с зоной расширения до 21 см (2100 Вт, с функцией Booster 2600 Вт).
1 конфорка Super-Quick Ø18 см (2000 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром 14,5 см (1200 Вт).


Управление
Сенсорное управление с выбором уровня мощности.
Индикация зон нагрева.
Электронное управление, 17 ступеней мощности.

Особенности
Функция Booster.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.


Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
Глубина прибора 44 мм, а в зоне подключения электрического кабеля 50 мм.
Нижняя часть прибора должна находиться на расстоянии не менее 10 мм от боковых стенок или же должна быть предусмотрена промежуточная перегородка.
Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.
Установка прибора возможна в нижний шкаф шириной 60 см.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–50 мм.
Вес прибора: ок. 8 кг.

Подключение
Мощность подключения 8,3 кВт.
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора.

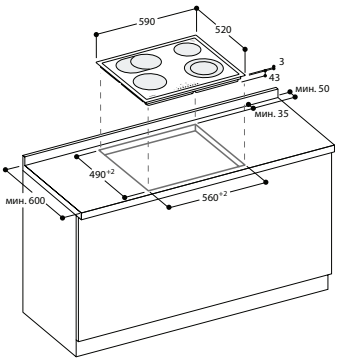

Глубина встраивания в зоне блока подключения к электричеству 60 мм.





CE 291 101
Без рамы.
Ширина 90 см.

В комплектацию прибора входят
1 скребок для стекла.

Специальные принадлежности
BT 481 000
Жаровня с антипригарным покрытием, с крышкой для зоны нагрева 18 × 41,5 см. Крышка может быть использована как, например, жаровня для рыбы.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Стеклокерамическая варочная панель
CE 291

- Для встраивания на одном уровне со столешницей
- Сенсор жарки
- Конфорка с 3 зонами расширения Ø до 27 см
- Большая зона для жарки
- Сенсорное управление с выбором мощности

Зоны нагрева
2 зоны нагрева SuperQuick Ø18 см (1800 Вт), объединяемые в одну зону для жаровни размером 18 × 41,5 см (4400 Вт).
1 конфорка Super-Quick Ø12 см (750 Вт), с зоной расширения до Ø 21 см (2100 Вт, с функцией Booster 2600 Вт).
1 зона нагрева SuperQuick диаметром 14,5 см (1050 Вт) с зоной расширения до 21 см (2200 Вт) и до 27 см (3080 Вт).
1 конфорка Super-Quick диаметром 14,5 см (1200 Вт, с функцией Booster 1600 Вт).


Управление
Сенсорное управление с выбором уровня мощности.
Индикация зон нагрева.
Электронное управление, 17 ступеней мощности.


Особенности
Сенсор жарки для конфорки Ø21 см.
Функция Booster.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.


Рекомендации по монтажу
Глубина встраивания 47 мм, а в зоне подключения электрического кабеля 51 мм.
Прибор не должен устанавливаться ниже уровня столешницы.
Нижняя часть прибора должна находиться на расстоянии не менее 10 мм от боковых стенок или же должна быть предусмотрена промежуточная перегородка.
Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.
Установка прибора возможна в нижний шкаф шириной 60см.
Крепление прибора к столешнице производится снизу.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–50 мм.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
Вес прибора: ок. 13 кг.

Подключение
Мощность подключения 11,1 кВт.
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора.




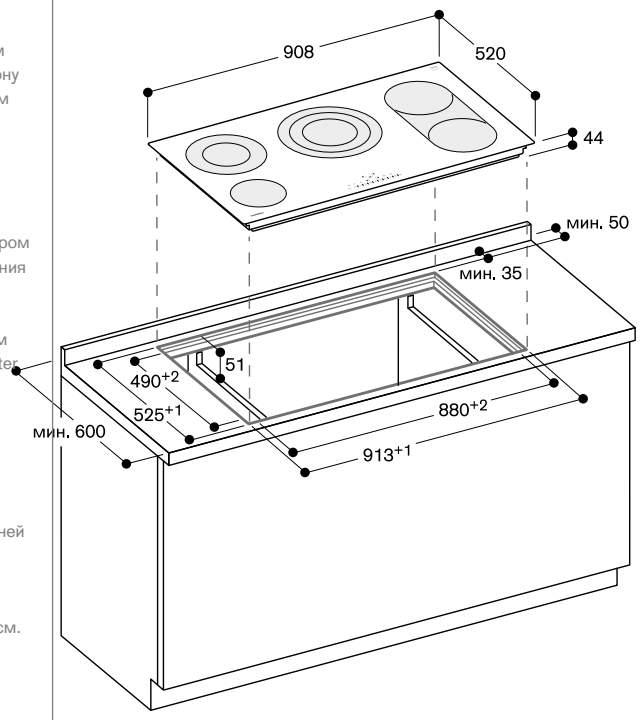


Глубина встраивания в зоне блока подключения к электричеству 65 мм.



Поперечный разрез



Вид сверху

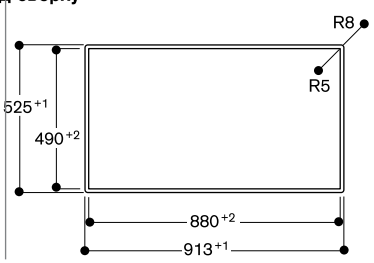

CA 429 410
Рама для встраивания CG 492.



GN 232 110
Противень Teppan Yaki для CX 480, размер 325 × 530 мм.



GN 232 230
Противень Teppan Yaki для CX 480, размер 325 × 353 мм.



GP 900 001
Сковорода с антипригарным покрытием для варочных панелей с сенсором жарки.
Ø15 см, нержавеющая сталь.

GP 900 002
Сковорода с антипригарным покрытием для варочных панелей с сенсором жарки.
Ø18 см, нержавеющая сталь.

GP 900 003
Сковорода с антипригарным покрытием для варочных панелей с сенсором жарки.
Ø21 см, нержавеющая сталь.





SV 405 001
Удлинитель до 80 мм.

SV 405 002
Удлинитель до 160 мм.

SV 405 003
Удлинитель до 320 мм.

SV 405 011
Удлинитель до 65 мм.

SV 405 012
Удлинитель до 140 мм.



CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры кастрюли.



CA 051 300
Противень Teppan Yaki.



CA 052 300
Противень гриль из алюминия для жарки мяса.



VA 420 000
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки на одном уровне со столешницей.



VA 420 001
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки на одном уровне со столешницей.



VA 420 010
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 для установки внакладку на столешницу.



VA 420 011
Соединительная планка из нержавеющей стали для комбинирования с другими Vario-приборами серии 400 с крышкой/компенсационной планкой для установки внакладку на столешницу.





VA 450 800
Компенсационная планка из нержавеющей стали 80 см. Необходима в случаях комбинирования с другими Vario-приборами серии 400, устанавливаемыми с крышкой.



WP 400 001
Сковорода WOK из многослойного материала. Сферическое дно, ручка, Ø36 см, объем 6 л, высота 10 см.

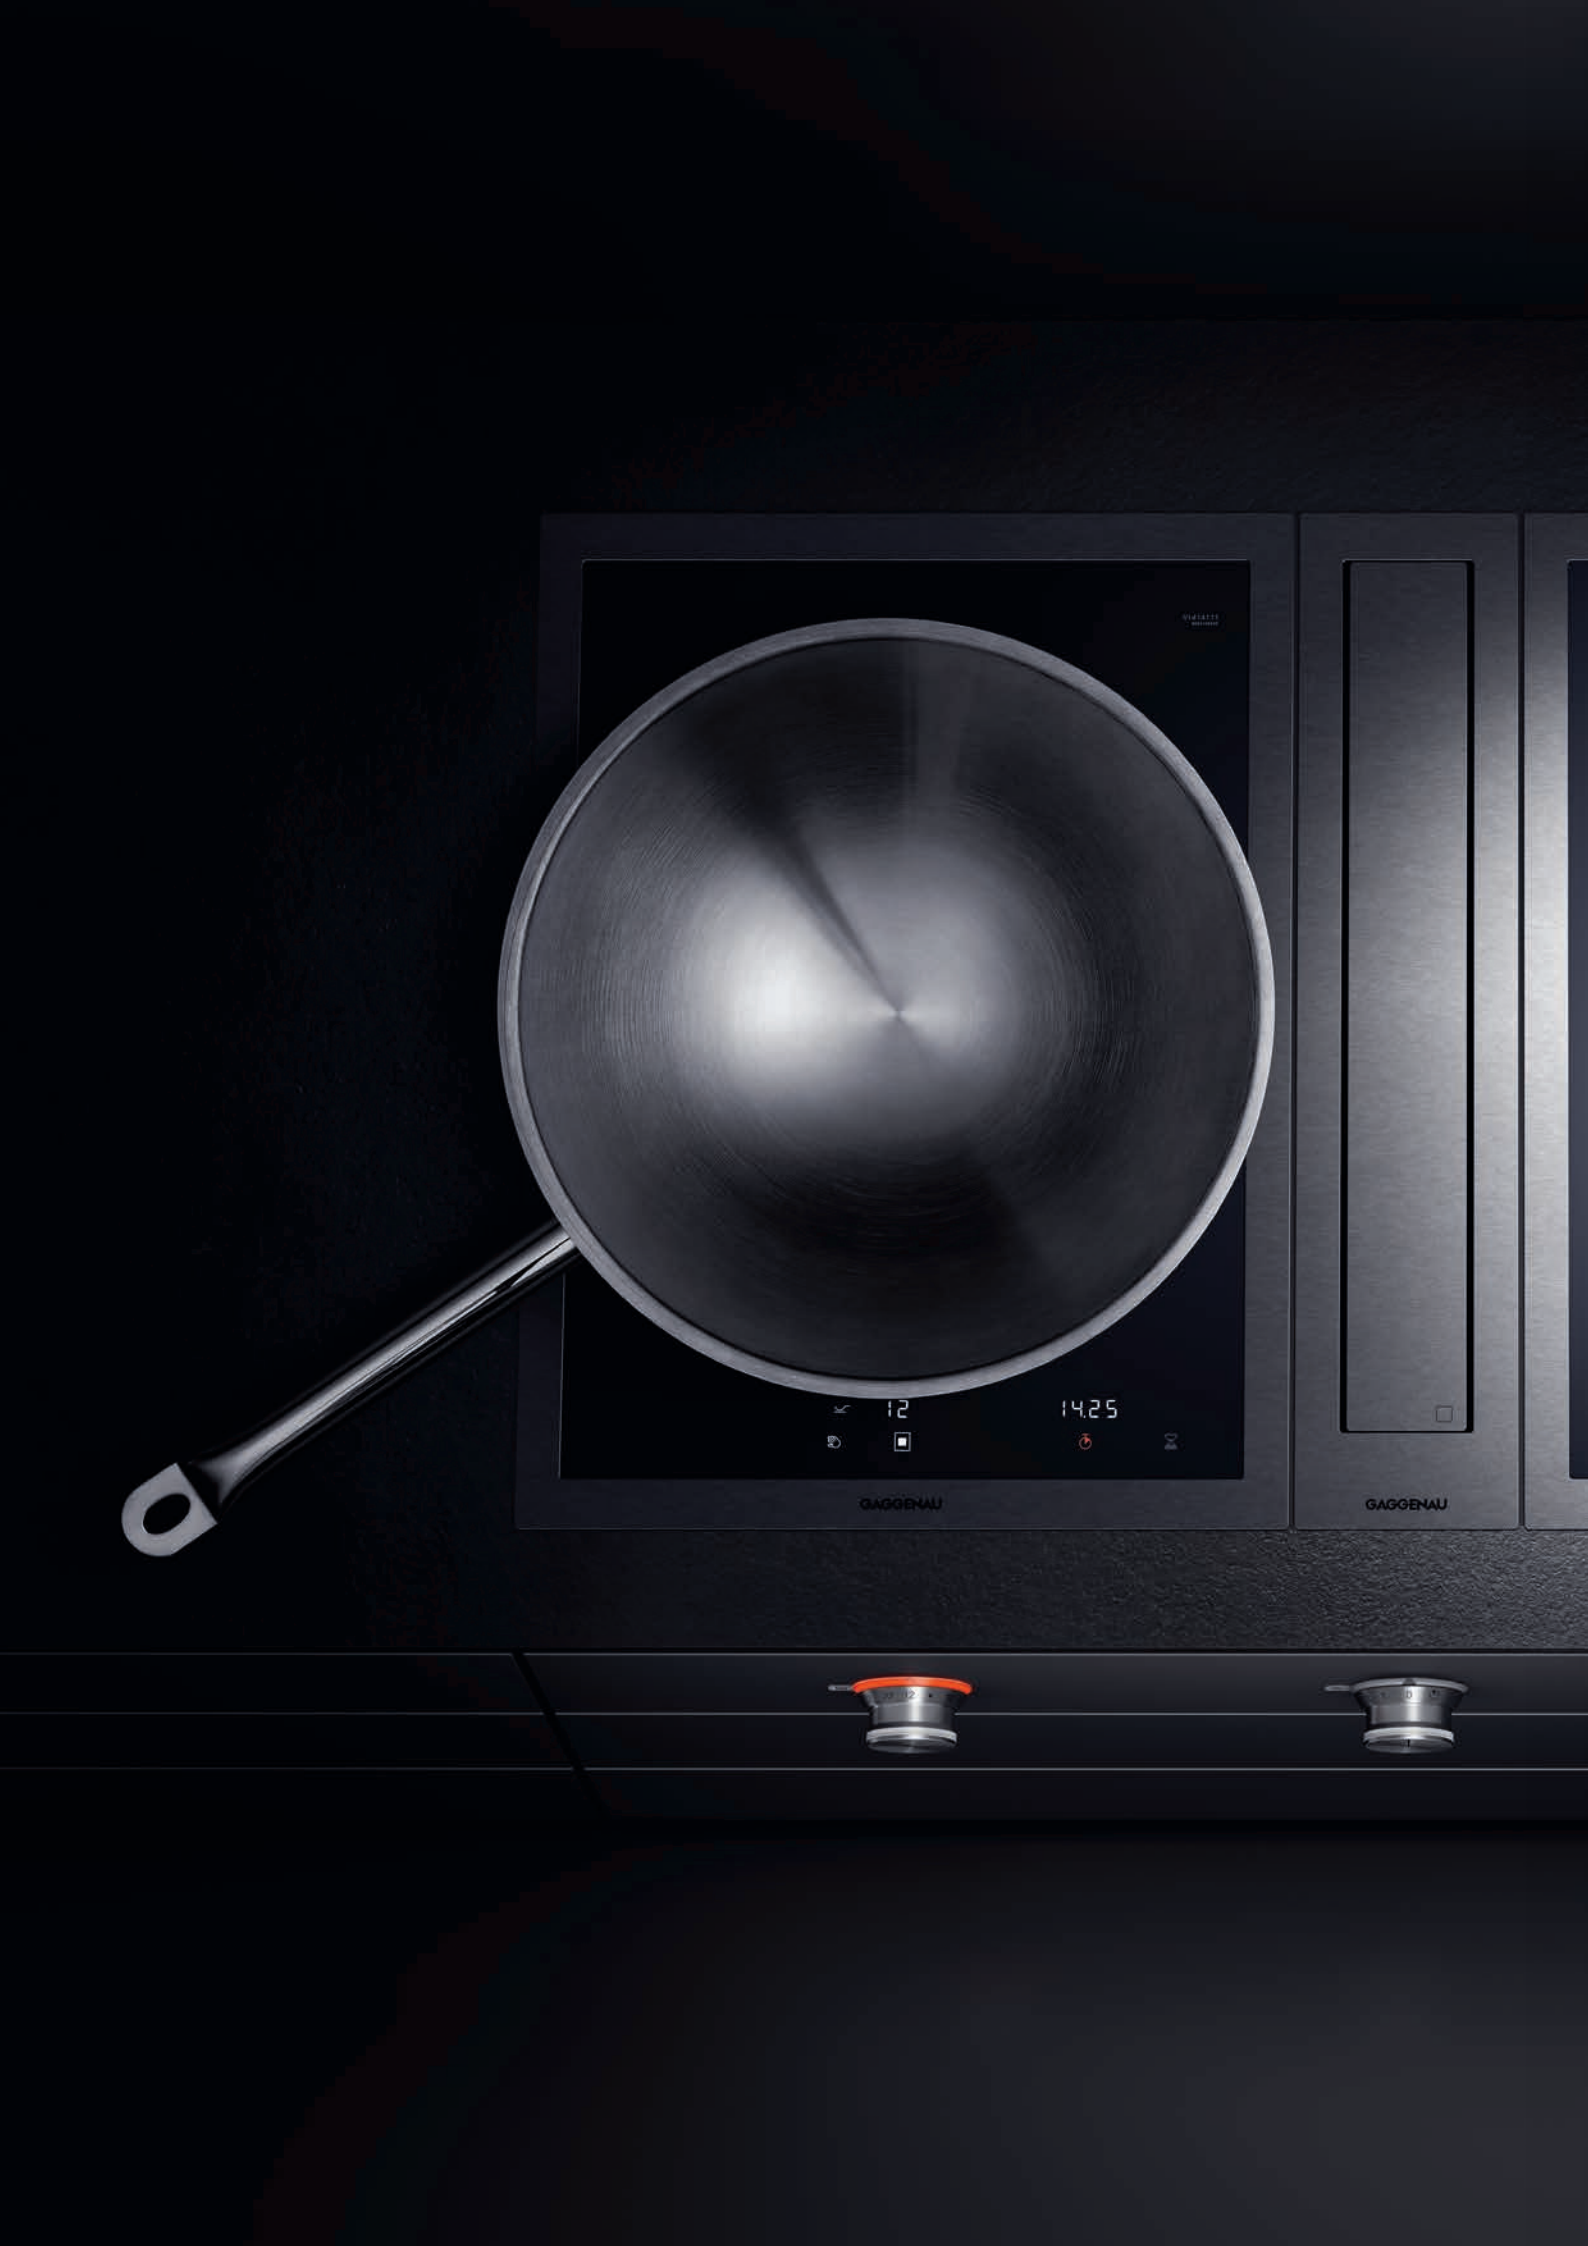


12
14.25
GAGGENAU
GAGGENAU

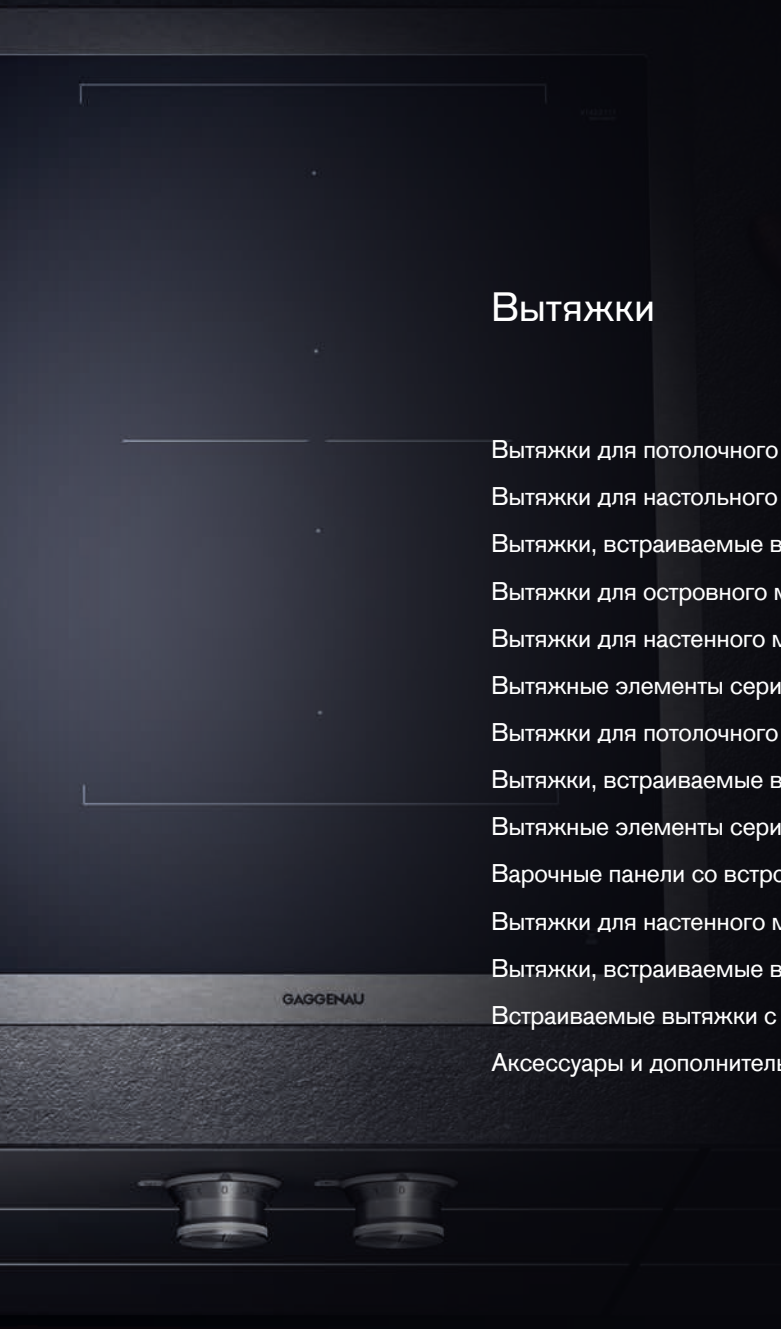

Вытяжки

Вытяжки для потолочного монтажа серии 400 130
Вытяжки для настольного монтажа серии 400 134
Вытяжки, встраиваемые в столешницу, серии 400 140
Вытяжки для островного монтажа серии 400 148
Вытяжки для настенного монтажа серии 400 149
Вытяжные элементы серии 400 150
Вытяжки для потолочного монтажа серии 200 155
Вытяжки, встраиваемые в столешницу, серии 200 157
Вытяжные элементы серии 200 161
Варочные панели со встроенной вытяжной системой 162
Вытяжки для настенного монтажа серии 200 168
Вытяжки, встраиваемые в подвесной шкаф, серии 200 172
Встраиваемые вытяжки с выдвижным экраном серии 200 174
Аксессуары и дополнительные принадлежности 178



AC 402 181
Нержавеющая сталь
Блок с фильтрами
Отвод/циркуляция воздуха
с вытяжными элементами
AR401/403/400.

Специальные принадлежности,
необходимые для установки
AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
830 м³/ч.
AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.
AR 401 142
Внешний вытяжной элемент на отвод
воздуха, максимальная
производительность 910 м³/ч.

Специальные принадлежности
для установки
AD 754 048
Коллектор для мотора AR 403 122
для подключения до 3 круглых
каналов Ø150 мм (для входа воздуха)
и 1 × Ø 200 мм (для выхода воздуха)
AD 854 048
Коллектор для мотора AR 403 122
для подключения до 3 плоских
каналов Ø150 мм (для входа воздуха)
и 1 шириной 200 мм (для выхода
воздуха)

Специальные принадлежности
AA 010 810
Модуль рециркуляции воздуха
с 1 активным угольным фильтром
с высокой эффективностью снижения
запахов
Нержавеющая сталь.
AA 200 110
Активный угольный фильтр

Vario-вытяжка для потолочного
монтажа серии 400
AC 402

- Незаметно вписывается в кухонный дизайн
- Индивидуально комбинируемая вытяжка из различных компонентов: фильтр, управляющие блоки со светом или без
- Индивидуальная конфигурация производительности вытяжных элементов
- Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха по периметру (RIM)
- Легкая в уходе благодаря плоским панелям, закрывающим фильтр

Производительность
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
мотора.
Уровень шума зависит от варианта
установки.

Особенности
Жироулавливающий фильтр для забора
воздуха по периметру, пригодный
для мытья в посудомоечной машине.
Рама для монтажа к потолку.
Шпильки с резьбой для соединения
рамы с блоком с фильтрами
приобретаются дополнительно.
Насадка для подключения цилиндри-
ческого воздуховода Ø150 мм.

Рекомендации по монтажу
Если расстояние между вытяжкой
и варочной поверхностью более 120 см,
вытяжка будет осуществлять только
вентиляцию помещения, так как захват
испарений будет сильно ограничен.
В этом случае необходимо выбирать
такую конфигурацию вытяжных
элементов, чтобы мощность вытяжки
превышала объем вентилируемого
помещения в 10–12 раз.
При установке вытяжки для работы
в режиме рециркуляции предусмотреть
по одному активному угольному фильтру.
KF 273 198 на каждый блок с фильтра-
ми. Максимум 3 блока с фильтрами
на один AR 400 142.
При монтаже AR 400 в потолок или
корпус кухонной мебели необходимо
обеспечить доступ для его обслужива-
ния. Устанавливается в вырез
необходимого размера в потолке или
мебели, который будет закрываться
рамкой блока с фильтрами (толщина
рамки 0,8 мм).
При установке вытяжки для режима
отвода воздуха или для режима
циркуляции с выпускным модулем
в другом помещении (например,
подсобном помещении) и в шахту
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки, к которой будет
подключена вытяжка. Для прокладки
воздуховодов большой длины
необходимо использовать только
вентиляционные каналы прямоугольного
сечения AD 8 или Naber-System Compair
flow. Использование других плоских
вентиляционных каналов не допускается!
Необходимо обращать внимание на акку-
ратность укладки выводных вентиляци-
онных каналов: без пережимов и острых
сгибов.



AC 482 181
Нержавеющая сталь.
Управляющий блок с подсветкой.
Для управления вытяжным
элементом AR 400/403/401.
AC 462 181
Нержавеющая сталь.
Управляющий блок без подсветки.
Для управления вытяжным
элементом AR 400/403/401.
AA 400 510
Модуль для работы в режиме
«Открытое окно»

Управляющий блок для AC 402
AC 482/AC 462

- Модуль управления потолочной вытяжки
- Индивидуальная конфигурация световых элементов для комбинируемой потолочной вытяжки

Производительность
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
вытяжного элемента.

Особенности
Инфракрасное дистанционное
управление
3 уровня мощности с электронным
управлением.
Интенсивный режим.
Остаточный ход.
Акустическая индикация насыщения
фильтра.
Галогенное освещение 2 × 20 Вт
с функциями Dimm и Soft-Light (только
для AC 482).

Рекомендации по монтажу
Устанавливается на блок с фильтрами.
Один управляющий блок может
осуществлять управление максимум
2 вытяжными элементами.
AR 400/403/401.
К 1 управляющему блоку с подсвет-
кой можно подсоединить максимум
2 дополнительных блока с подсветкой
AC 472.
При установке вытяжки для режима
отвода воздуха или для режима
циркуляции с выпускным модулем
в другом помещении (например,
подсобном помещении) и в шахту
камина необходимо предусмотреть
защитный выключатель для линии
электропроводки, к которой будет
подключена вытяжка.

Подключение
Мощность подключения максимально
365–1160 Вт.
Электрический кабель длиной 1,75 м
с вилкой.



AC 472 181
Нержавеющая сталь.
Блок с подсветкой.
Для дополнения блока управления с подсветкой AC 482. e


Блок с подсветкой для AC 402
AC 472


– Индивидуальная конфигурация световых элементов для комбинируемой потолочной вытяжки


Особенности
Электрический кабель для подсоединения к управляющему блоку.
Галогенное освещение 2 × 20 Вт с функциями Dimm и Soft-Light (только для AC 482).


Рекомендации по монтажу
Рекомендации по конфигурации потолочной вытяжки с вытяжными элементами и высотой установки указаны на стр. 132–133.
Устанавливается на блок с фильтрами.
К 1 управляющему блоку с подсветкой AC 482 можно подсоединить максимум.
2 дополнительных блока с подсветкой. AC 472.

Подключение
Мощность подключения 50 Вт.
Электрический кабель длиной 1,75 м с вилкой.
Соединительный кабель длиной 2 м.

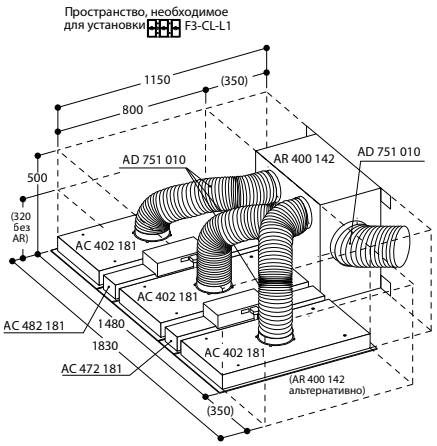

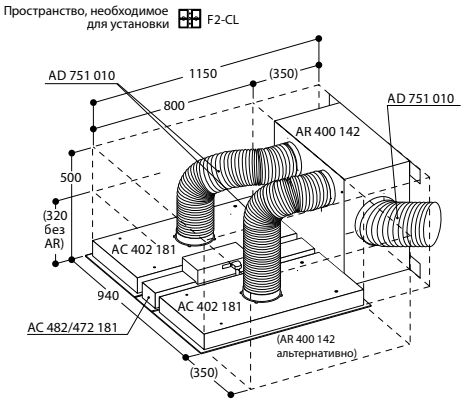


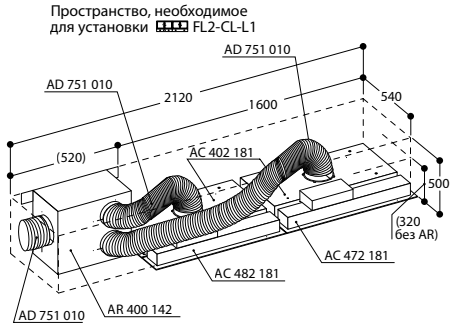

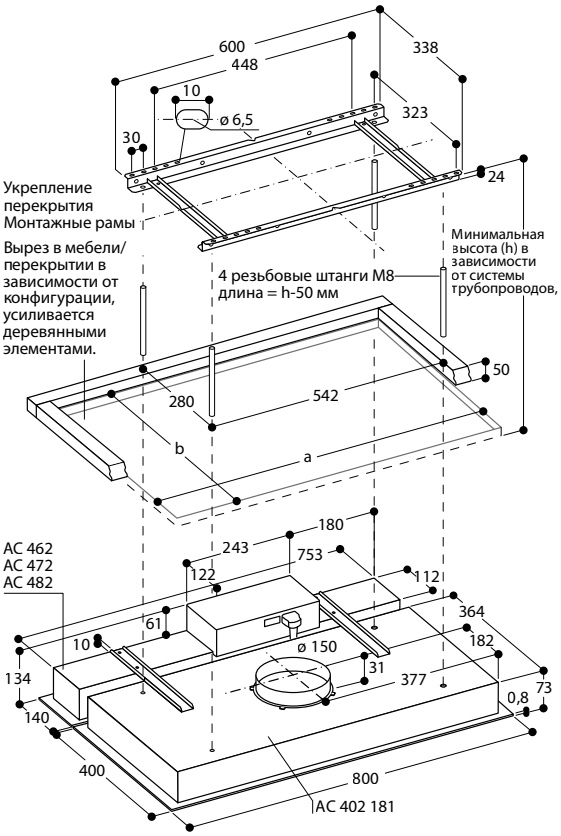


При сложной конфигурации:
допустимый размер прогиба перекрытия в области выреза: макс. + 3 мм.
Упор для предотвращения выгибания по центру достигается посредством фиксации модуля.
Необходимые резьбовые штанги, гайки, крепежные винты входят в стандартный комплект поставки.

AC 402 Укрепление перекрытия и положение патрубка NW 150

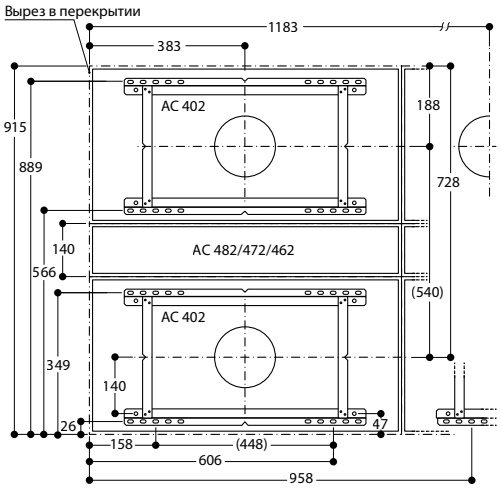

AC 402 другие допустимые укрепления перекрытия

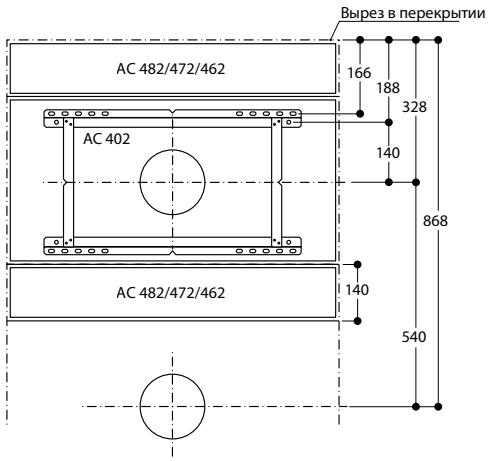

Рекомендации по конфигурации вытяжек для потолочного монтажа серии 400


Если расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью максимум 120 см, то результат работы вытяжки для потолочного монтажа будет аналогичен результату работы вытяжек для островного или настенного монтажа.
Если расстояние между вытяжкой и варочной поверхностью превышает 120 см, необходимо выбирать такую конфигурацию вытяжных элементов, чтобы мощность вытяжки превышала объем вентилируемого помещения в 10–12 раз.


Указанная производительность вытяжных элементов уменьшается в зависимости от укладки воздуховодов между блоком с фильтрами и вытяжным элементом AR 400/401/403, а также других воздушных каналов. При увеличении размера вентилируемого помещения необходимо выбирать конфигурацию вытяжных элементов большей мощности.

Жирный шрифт: предпочтительная конфигурация
Нормальный шрифт: возможная конфигурация
– : невозможно









Учитывайте расположение вытяжного элемента AR и воздушных каналов.

Блоки вытяжки для потолочного монтажа:
F = Блок с фильтрами (FL = необходимость удлинения)
CL = Управляющий блок с подсветкой
CO = Управляющий блок без подсветки
L = Блок с подсветкой




	Минимальная высота установки, включая монтажную раму, мм	160
		
	Установка в потолок/мебель	Минимальная высота установки с алюминиевыми воздуховодами напрямую по потолку. Вытяжной элемент располагается отдельно.
	Воздухосборник при необходимости	(AD 704 044) 2–3 × Ø 150 мм Цилиндрический воздуховод > 1–2 × Ø 200 мм Цилиндрический воздуховод.



Максимальная ширина варочной панели
Захват испарений варочной панели макс. расстояние 120 см
W = результат, как у настенной вытяжки
I = результат, как у островной вытяжки
R = вентиляция помещения, высота > 120 см

		Вырез в потолке (размер рамки, мм)	Внутренний монтаж вытяжного элемента (производительность) отвод воздуха за вытяжным элементом Ø 200 мм.	Внешний монтаж вытяжного элемента (производительность)
Возможная производительность по EN 61591:830-910 м³/ч			**Воздухосборник не требуется**	
FL1-CL FL1-CO	 **W: 80 см** **I: 60 см,** **нельзя VR, VP, VF** R: -	765 × 515 (800 × 540)	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)**	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)**
FL1-CL-L1	 **W: 80 см** **I: 60 см,** **нельзя VR, VP, VF** R: -	765 × 660 Учитывать направление (800 × 680)	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)**	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)**
Возможная производительность EN 61591:830-1820 м³/ч				
FL2-CL-L1	 **W: 120 см,** **VR, VP, VF посередине** I: 90 см, нельзя VR, VP, VF R: -	1565 × 515 (1600 × 540)	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)
F2-CL F2-CO	 W: - **I: 80 см** R: 60 см, 10 x воздухообмен, нельзя VR, VP, VF	915 × 765 Учитывать направление (940 × 800)	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)
F2-CL-L2	 W: - **I: 80 см** R: 60 см, 10 x воздухообмен, нельзя VR, VP, VF	1200 × 765 (1220 × 800)	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)
Возможная производительность EN 61591:830-1820 м³/ч			**2 AR: Средний блок с фильтрами отделить воздухосборниками**	
F3-CL-L1	 W: - **I: 120 см, VR, VP, VF посередине** **R: 120 см,** **10 x воздухообмен,** **12 x с VR, VP, VF**	1455 × 765 (1480 × 800)	1 × AR 400 142 (830 м³/ч) 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**
Возможная производительность EN 61591:830-1820 м³/ч				
F4-CO	 W: - **I: 120 см, VR, VP, VF посередине** **R: 120 см,** **10 x воздухообмен,** **12 x с VR, VP, VF**	1715 × 765 (1740 × 800)	2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**
FL4-CL-L1	 W: - **I: 120 см, VR, VP, VF посередине** **R: 120 см,** **10 x воздухообмен,** **12 x с VR, VP, VF**	2 выреза 765 × 915 на расстоянии 35 мм и опора посередине. Общий размер с опорой 1565 × 915 (1600 × 940)	2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**
F4-CL-L2	 W: - **I: 160 см, VR, VP, VF посередине** **R: 160 см,** **10 x воздухообмен,** **12 x с VR, VP, VF**	1995 × 765 (2020 × 800)	2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**

[1] Воздухосборники не требуются. Подключение воздушных каналов 3 × Ø150 мм напрямую к AR 400 142.

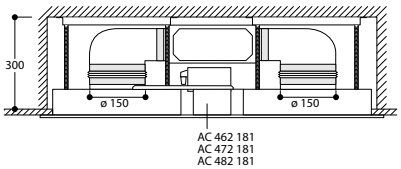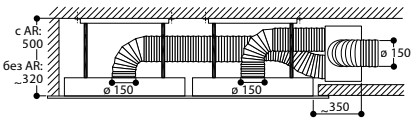300		C/без AR 400: 350		Без AR 400: 320 включая AR 400 вертикально: 500	
					
Вытяжной элемент располагается горизонтально. Высота установки, включая плоский воздуховод. 2 AR 400: друг напротив друга. (AD 854 044) 2 x плоских воздуховода шириной 150 мм 1 плоский воздуховод шириной 150 мм.		AR 400 горизонтально или AR 401 отдельно. Алюминиевые цилиндрические воздуховоды Ø 150/200 мм. 2 AR 400: друг напротив друга. (AD 704 044) 2–3 × Ø 150 мм цилиндрический воздуховод 1–2 × Ø 200 мм цилиндрический воздуховод.		Простейшая укладка алюминиевых цилиндрических воздуховодов Ø 150 мм. AR 400 вертикально или отдельно.	
Внутренний монтаж вытяжного элемента (производительность) отвод воздуха за вытяжным элементом Ø 200 мм.	Внешний монтаж вытяжного элемента (производительность)	Внутренний монтаж вытяжного элемента (производительность) отвод воздуха за вытяжным элементом Ø 200 мм.	Внешний монтаж вытяжного элемента (производительность)	Внутренний монтаж вытяжного элемента (производительность) отвод воздуха за вытяжным элементом Ø 200 мм.	Внешний монтаж вытяжного элемента (производительность)
Воздухосборник не требуется		**Воздухосборник не требуется**			
1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)**	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)**	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)**	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)**	1 × AR 400 142 (830 м³/ч)	
1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)**	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)**	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)**	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)**	1 × AR 400 142 (830 м³/ч)	
1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)	**1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	
1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)	**1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	
1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)	1 × AR 403 122 (890 м³/ч) **1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	**1 × AR 401 142 (910 м³/ч)** 2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)	**1 × AR 400 142 (830 м³/ч)** 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	
2 AR: Средний блок с фильтрами отделить воздухосборниками		**2 AR: Средний блок с фильтрами отделить воздухосборниками**			
1 × AR 400 142 (830 м³/ч) 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**	1 × AR 400 142 (830 м³/ч) 2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**	**1 × AR 400 142 (830 м³/ч)**[1] 2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)	
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**	2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**	**2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**	2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**	**2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	
2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**	2 × AR 403 122 (1780 м³/ч) **2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	**2 × AR 401 142 (1820 м³/ч)**	**2 × AR 400 142 (1660 м³/ч)**	



AL 400 121
Нержавеющая сталь.
Ширина 120 см.
Без мотора.
Отвод/рециркуляция воздуха
с вытяжным элементом
AR413/401/403/400.

AL 400 191
Нержавеющая сталь.
Ширина 90 см.
Без мотора.
Отвод/рециркуляция воздуха
с вытяжным элементом
AR413/401/403/400.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 830 м³/ч.

AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 890 м³/ч.

AR 401 142
Внешний вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 910 м³/ч.

AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 760 м³/ч.

AD 704 048
Воздухосборник для подключения цилиндрических вентиляционных каналов.
До 2 × круглых Ø150 мм (для входа воздуха).
1 × Ø 200 мм (для выхода воздуха)

AA 010 410
Вентиляционная решетка.
Цвет «нержавеющая сталь», 90 см, включая крепежи для монтажа, регулируется по высоте.

AD 754 045
Соединительный элемент для 2 алюминиевых цилиндрических вентиляционных каналов диаметром 150 мм. Монтируется на AL 400 спереди или сзади.

AD 854 043
Соединительный элемент для 2 плоских вентиляционных каналов шириной 150 мм с ламелями. Монтируется на AL 400 снизу.

AD 854 045
Соединительный элемент для 2 плоских вентиляционных каналов шириной 150 мм с ламелями. Монтируется на AL 400 спереди или сзади.

AA 409 401
Опорная планка 86 см
для AL 400 190.
Рекомендуется для усиления столешницы как опора для вытяжки.

Вытяжка для настольного монтажа серии 400
AL 400

- Выдвижная вытяжка комбинируется со всеми варочными панелями Gaggenau
- При необходимости полностью утапливаемая в столешницу
- LED-подсветка с функцией Dimm
- Высококачественная обработка: рама из 3 мм нержавеющей стали

Производительность
Максимальная производительность вытяжки зависит от используемого вытяжного элемента.
Уровень шума зависит от варианта установки.

Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR 400 142
Класс энергоэффективности: A+/A.
Энергопотребление: 45,1/49 кВ/год.
Класс вытяжной эффективности: A/A.
Класс эффективности освещения: E/E.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра: C/C.
Уровень шума: мин./макс. 44/61 ДБ.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Включение с интервалами.
Остаточный ход.
Индикатор насыщения фильтра.
Фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине.
LED-подсветка (3600 K) с функцией Dimm.
Сменные решетки для закрытия выходного отверстия для воздуха.


Рекомендации по монтажу
Предназначена для встраивания в комбинации с 4 (3) Vario-панелями серии 200, с 3 (2) Vario-панелями серии 400 или варочной панелью шириной до 120 (92) см.
Максимальная мощность стеклокерамических варочных панелей не должна превышать 18 кВт.
В комбинации с варочной панелью CI 490 приборы могут быть встроены в столешницу глубиной 60 см.
Отрезок столешницы между вырезами для вытяжки и варочной панели. (минимум 50 мм) должен быть усилен.
Рекомендуется использовать специальную планку AA 409 401/431.
При использовании с приборами серии.
Vario крышки приборов должны быть демонтированы.
При встраивании фритюрницы VF 411 возможность использовать держатель для корзины отсутствует.
Допускается комбинировать с духовыми шкафами, которые при работе не превышают максимально допустимый нагрев мебели.
Режим циркуляция воздуха: вентиляционное отверстие в цоколе шкафа для вывода воздуха должно быть максимально большим.
Расположение отверстия для вывода воздуха определяется исходя из планировки помещения.
Минимальное сечение отверстия 720 см².

AA 409 431
Опорная планка 116 см
для AL 400 120.
Рекомендуется для усиления столешницы как опора для вытяжки.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Режим отвода воздуха
Для прокладки воздуховодов большой длины необходимо использовать только вентиляционные каналы прямоугольного сечения AD 8... или Naber-System Compair flow.
Использование других плоских вентиляционных каналов не допускается!
Подключение двух вентиляционных каналов спереди или сзади: цилиндрических Ø150 мм или плоских шириной 150 мм.
Подключение снизу: один плоский вентиляционный канал шириной 150 мм (см.: Специальные принадлежности).
При установке вытяжки для режима отвода воздуха или для режима циркуляции с выпускным модулем в другом помещении (например, подсобном помещении) и в шахту камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.


Подключение
Электрический кабель длиной 1,7 м с вилкой.

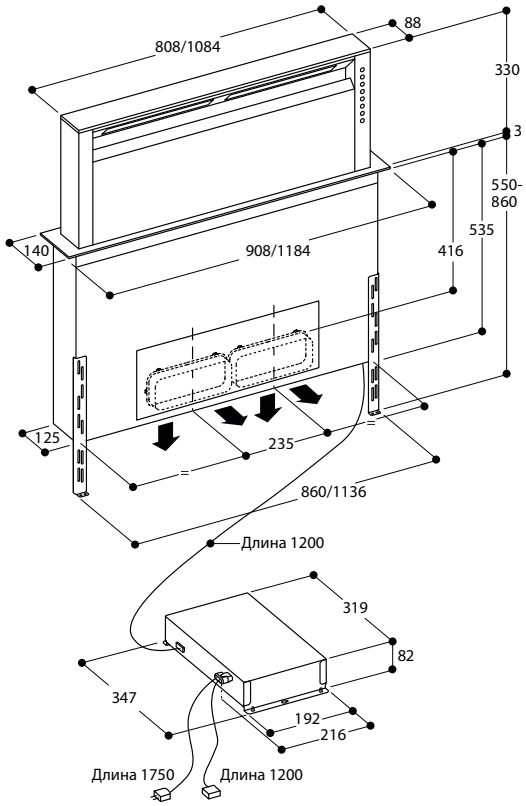


Подсоединение к трубе 2 x ном. размер 150 спереди/сзади
Плоский канал с AD 854 045
Круглый канал с AD 754 045

Подсоединение к трубе 2 x ном. размер 150 снизу
Плоский канал с AD 854 043


AL 400 положения для подсоединения ном. размер 150

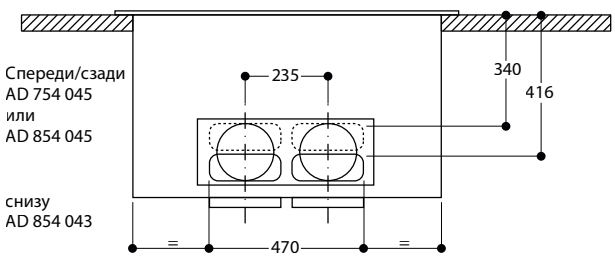

AL 400 установлен вровень с поверхностью

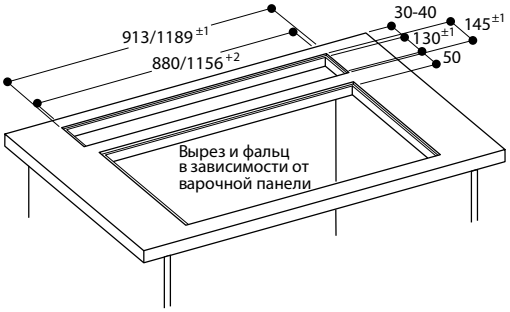


Поперечный разрез

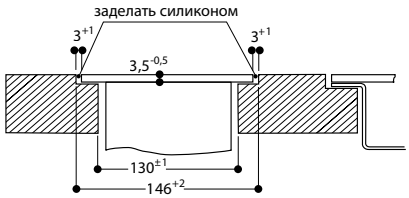


Продольный разрез




AL 400 вырез вровень с поверхностью

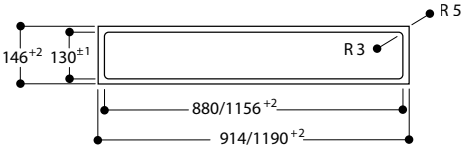



AD 754/854 045 и AD 854 043

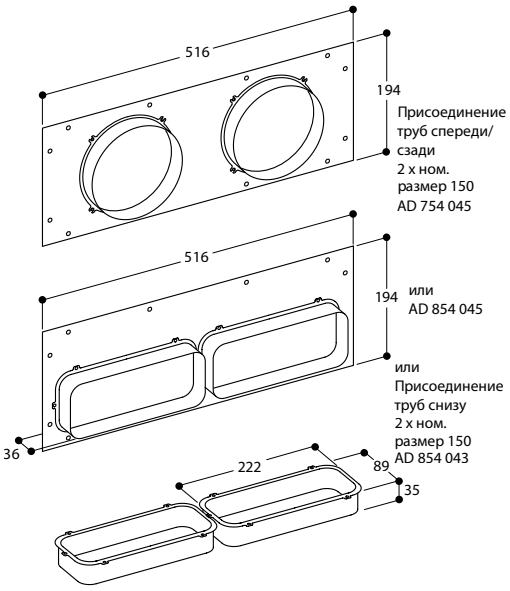

AA 409 401/431 мебельная распорка

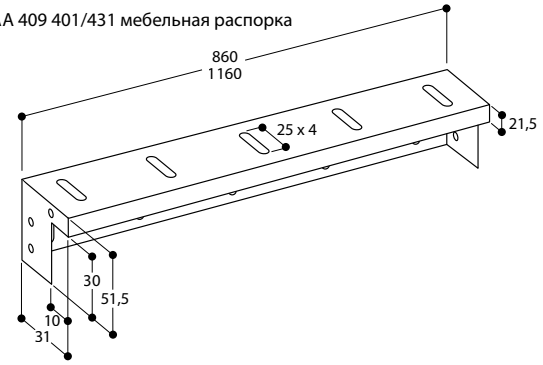


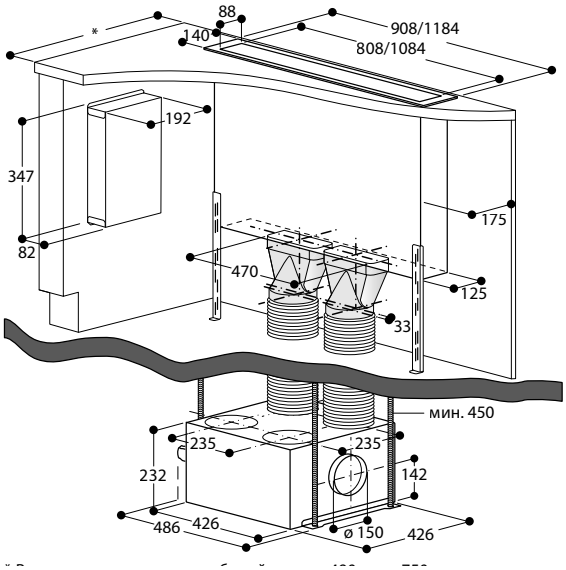

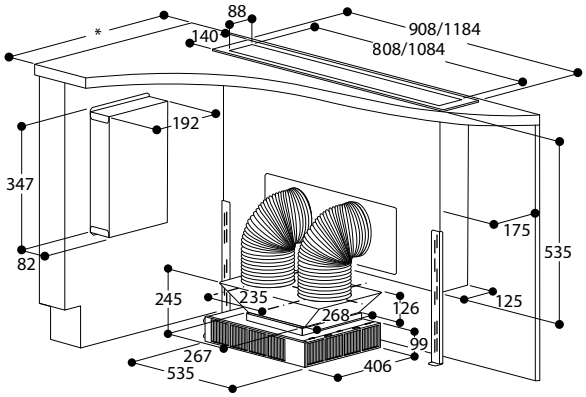

* Все варочные панели с глубиной выреза 490: мин. 750.

Поперечный разрез для нижнего шкафа для AL 400 (без задней стенки) с AR 413; подключение вниз

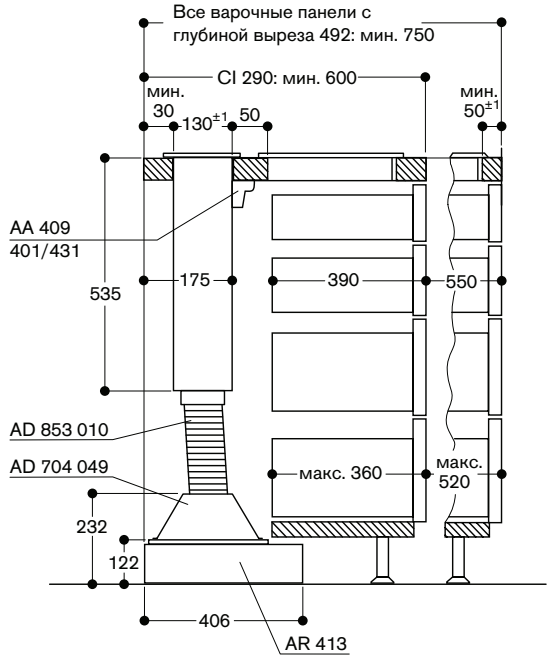

Рекомендации по монтажу настольных вытяжек серии 400 и моторов

Информация для правильной планировки и установки


– Воздуховоды могут быть подключены к вытяжки AL400 спереди, сзади или снизу. Для каждого подключения необходим свой соединительный элемент.
– Пластиковые вентиляционные каналы могут быть использованы для установки с газовыми приборами. Максимально допустимая производительность варочных панелей 18 кВт.
– Рекомендуется использовать вентиляционные каналы Ø150 мм.
– 2 плоских вентиляционных канала или 2 круглых вентиляционных канала соединяются между собой при помощи соединительного элемента.
– Чтобы соединить 2 вентиляционных канала вместе под углом 90°, необходимо использовать соединительный элемент нужного размера.
– Для предотвращения утечки воздуха в местах соединения вентиляционных каналов между собой очень важно, чтобы все вентиляционные каналы были плотно скреплены. Для этого можно использовать, например, ленту AD 99 0 090.

Пример монтажа 1
1 × AL 400 с AR 403 122 (отвод воздуха) / AR 413 122 (рециркуляция)
Возможно подключение плоскими или круглыми вентиляционными каналами Ø150.

Комбинация
Одна вытяжка AL 400 с моторами на AR 403 122 / AR 413 122.


Воздухозаборник AD 704 049 устанавливается на мотор.

Принадлежности
– 1 × AD 754 045 (аксессуар для AL400 для подсоединения 2 круглых вент. каналов, Ø150 мм).
– 2 × AD 852 042 (переходник для полоского/цилиндрического воздуховодов, угол 90°, Ø150 мм).
– 1 × AD 704 049 (воздухосборник для подключения круглых воздуховодов Ø150 мм).
– 1 × AD 990 090 (лента).
– 1 x AD 853 010 (гибкая плоская гофра)

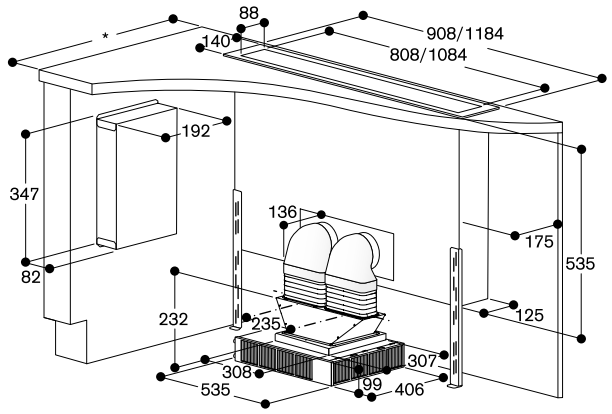

* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

Принадлежности
– 1 × AD 754 045 (аксессуар для AL400 для подсоединения 2 круглых вент, каналов, Ø150 мм)
– 2 × AD 751 010 (гибкий цилиндрический воздуховод, Ø150 мм).
– 1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения круглых воздуховодов Ø150 мм).

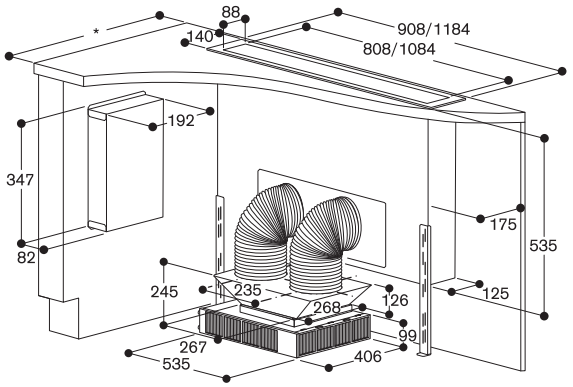


Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы минимум 750 мм

Пример монтажа 2
1 × AL 400 с AR 400 142 (отвод воздуха)
Возможно подключение плоскими или круглыми вентиляционными каналами Ø150 мм.


Комбинация
Одна вытяжка AL 400 с мотором на отвод воздуха AR 400 142.

Принадлежности
– 1 × AD 854 045 (аксессуар для AL400 для подсоединения 2 плоских вент, каналов, Ø150 мм).
– 2 × AD 852 042 (переходник для полоского/ цилиндрического воздуховодов, угол 90°, Ø150 мм).
– Если необходимо 1 AD 752 010 (круглый вентиляционный канал Ø150 мм), зависит от высоты шкафа.
– 1 × AD 990 090 (лента).

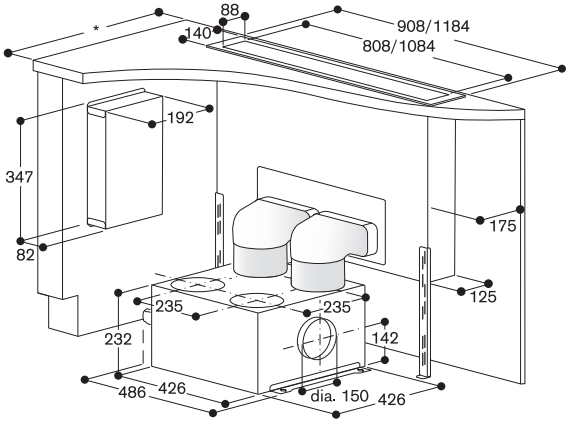

Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы минимум 750 мм

Принадлежности
– 1 × AD 754 045 (аксессуар для AL400 для подсоединения 2 круглых вент, каналов, Ø150 мм).
– 2 × AD 751 010 (гибкий цилиндрический воздуховод, Ø150 мм).

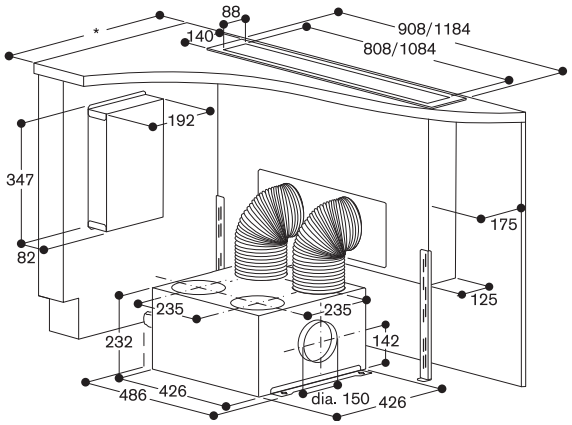


Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы минимум 750 мм.

Пример монтажа 3
1 * AL 400 с AR 400 142 (отвод воздуха)
Возможно подключение плоскими или круглыми вентиляционными каналами Ø150 мм, установка мотора в другом помещении.

Комбинация
Одна вытяжка AL 400 с мотором на отвод воздуха AR 400 142.

Принадлежности
– 1 × AD 854 043 (аксессуар для AL400 для подсоединения 2 плоских вент, каналов снизу, Ø150 мм).
– 2 × AD 852 041 (переходник для полоского/цилиндрического воздуховодов).
– 2 × AD 751 010 (гибкий цилиндрический воздуховод, Ø150 мм).
– 1 × AD 990 090 (лента).

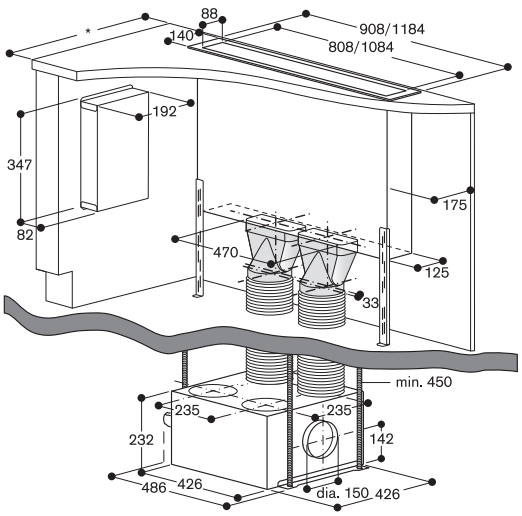


Все варочные панели с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы минимум 750 мм.

Пример монтажа 4
1 * AL 400 с AR 401 142 (отвод воздуха)
Возможно подключение плоскими или круглыми вентиляционными каналами Ø150 мм, наружный монтаж мотора.

Комбинация
Одна вытяжка AL 400 с мотором на отвод воздуха AR 401 142.

– Наружный монтаж мотора AR 401 142 – идеальное решение для компактного отвода воздуха.
– В этом случае воздуховоды направлены наружу через подвал. Минимальное расстояние просто необходимо сохранить для отвода воздуха вниз для AR 401 142 (100 см).

Принадлежности
– 1 × AD 854 043 (аксессуар для AL400 для подсоединения 2 плоских вент, каналов снизу, Ø150 мм).
– 2 × AD 852 041 (переходник для полоского/цилиндрического воздуховодов).
– 2 × AD 751 010 (гибкий цилиндрический воздуховод, Ø150 мм). В зависимости от монтажа возможно большее количество.
– 1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения круглых воздуховодов Ø150 мм).
– 1 × AD 702 052 (телескопический воздуховод для прокладки сквозь стену).

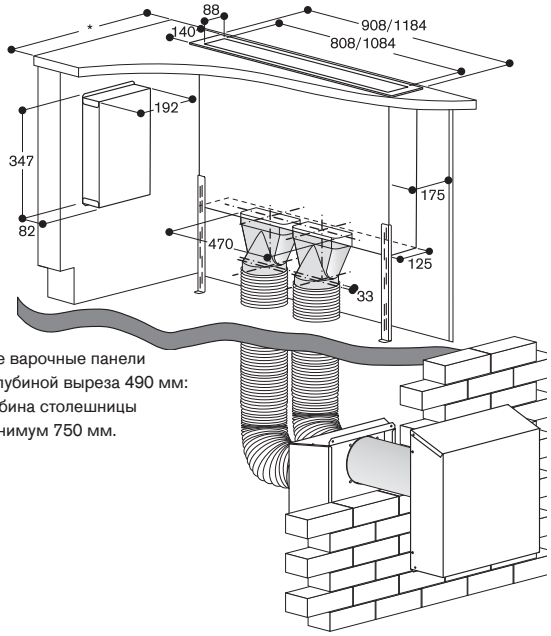

Все варочные панели
с глубиной выреза 490 мм:
глубина столешницы
минимум 750 мм.

Рекомендации по монтажу настольных вытяжек серии 400 и моторов

Пример монтажа 5
1 ×AL 400 с AR 403 122 (отвод воздуха) / AR 413 122 (рециркуляция воздуха)
Отвод снизу

Комбинация
1 AL 400 вытяжка в комбинации с 1 x AR 403 122 / AR 413 122.


Принадлежности
– 1 ×AD 854 043 (аксессуар для AL для подсоединения 2 плоских вент. каналов снизу Ø150 мм).
– 1 ×AD 704 049 (коллектор AL 400).
– 1 ×AD 853 010 (гибкая плоская, Ø150 мм).
– 1 ×AD 990 090 (лента).

Пример монтажа 6
1 x AL 400 121 with 2 x AR 413 122
Отвод сбоку


Комбинация
1 AL 400 121 в комбинации с 2 x AR 413 122.
– Если вытяжка AL 400 121/191 устанавливается на рециркуляцию воздуха с варочными панелями (например Vario Teppan Yaki гриль), то для оптимальной работы рекомендуем устанавливать два мотора AR 413 122

Принадлежности
– 1 x AD 754 045 (аксессуар для AL400 для подсоединения 2 круглых вент. каналов, Ø150 мм).
– 2 x AD 852 042 (переходник для полоского/ цилиндрического воздуховодов 90°, Ø150 мм).
– 1 x AD 852 010 (плоский вент. канал).
– 1 x AD 852 031 (соединительный плоский горизонтальный угол 90°).
– 2 x AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического вент. канала, Ø150 мм).
– 1 x AD 990 090 (лента).

AL 400 с AR 403 122 (отвод воздуха)

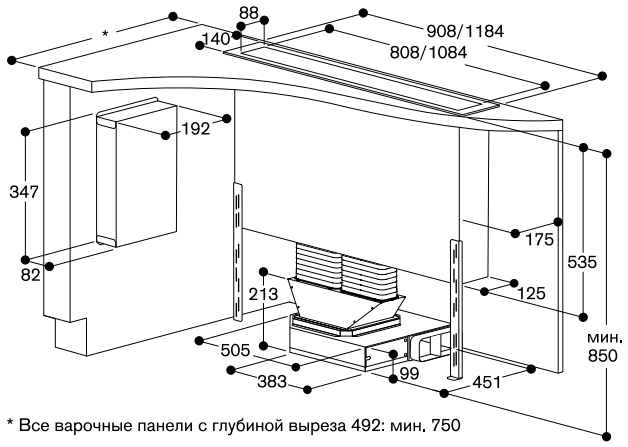


* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

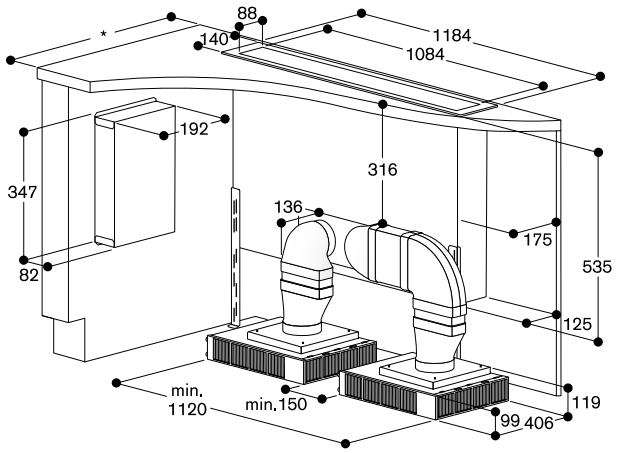

* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750

AL 400 с AR 413 122 (рециркуляция)

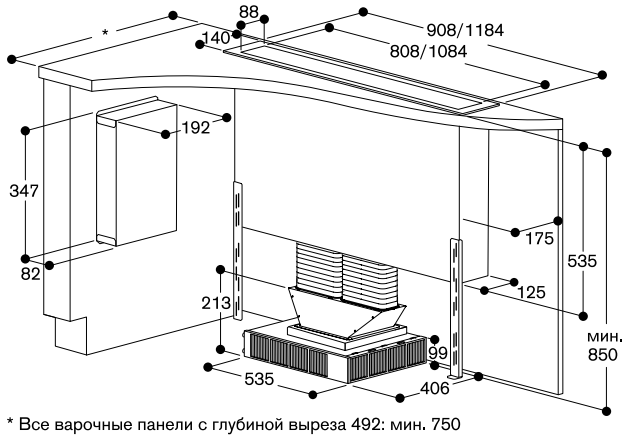

* Все варочные панели с глубиной выреза 492: мин. 750



VL 414 111
Нержавеющая сталь.
Ширина 11 см.
Отвод воздуха/циркуляция
с вытяжным элементом
AR 400/401/413/403.
Без мотора и ручки управления
(заказывается отдельно)

Специальные принадлежности,
необходимые для установки

AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали
для Vario-вытяжки серии 400.

AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
830 м³/ч.

AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха,
максимальная производительность
890 м³/ч.

AR 401 142
Внешний вытяжной элемент
на отвод воздуха, максимальная
производительность 910 м³/ч.

AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию
воздуха, максимальная
производительность 760 м³/ч.

AD 724 042
Насадка для подключения цилиндри-
ческого воздуховода Ø150 мм. Для
VL 414/VL 041/VL 040 для установки
слева или справа от VL необходим
дополнительный адаптер AD 724 041.

AD 724 041
Насадка для подключения
цилиндрического воздуховода
Ø150 мм необходима
для установки слева или справа
от VL 414.

AD 854 046
Насадка для подключения плоского
воздуховода шириной 150 мм. слева
или справа вытяжки.

AS 070 001
Соединительный элемент для удлине-
ния в случае установки рядом с VK
или VF.

VA 420 010
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 для установки
внакладку на столешницу.

VA 420 011
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400 с крыш-
кой/компенсационной
планкой для установки внакладку
на столешницу.

Встраиваемая в столешницу
Vario-вытяжка серии 400
VL 414

- Вытяжка интегрирована в столешни-
  цу, самый незаметный способ
  вентиляции
- До четырех воздухозаборников могут
  быть подключены к одному вытяжно-
  му элементу, управление с помощью
  переключателя AA 490
- Гибкое распределение мощности,
  устойчивый отвод испарений только
  при открытых воздухозаборниках
- Переключатели из массивной
  нержавеющей стали
- Высококачественная обработка:
  рама из 3 мм нержавеющей стали
- Для установки на столешницу
  или заподлицо
- Прекрасно сочетается с другими
  приборами серии Vario 400

Производительность
Максимальная производительность
вытяжки зависит от используемого
мотора.
Уровень шума зависит от варианта
установки.

Особенности
Ручное открытие вытяжного элемента.
Управление с помощью поворотного
переключателя (заказывается
отдельно).
Решетка пригодна для мытья
в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий
фильтр с емкостью для скопления
жира, пригоден для мытья в посудо-
моечной машине.
Аксессуары для подключения
к мотору в комплект поставки
не входят.

Рекомендации по монтажу
В зависимости от способа установки
(внакладку на столешницу или
заподлицо, с крышкой или без)
расположение ниши и положение
переключателей могут варьироваться.
Установка прибора с крышкой
VA 440 или с компенсационной
планкой VA 450 влечет за собой
изменение глубины выреза.
При монтаже комбинации приборов,
когда хотя бы один из них устанавлива-
ется с крышкой, необходима
специальная компенсационная планка
VA 450 для выравнивания глубины.
При комбинировании с другими
Vario- приборами серии 400 необходи-
мо заказывать соединительную планку
VA 420. Тип соединительной планки
зависит от варианта монтажа
приборов.
При планировании выреза необходи-
мо учитывать тип монтажа (внакладку
или на одном уровне со столешницей).
Угол выреза в столешнице должен
быть равен 90°.
Если рабочая поверхность тонкая,
ее необходимо укрепить.
Необходимо учитывать вес прибора
и дополнительную нагрузку.

VA 420 000
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 для установки
на одном уровне со столешницей.

VA 420 001
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими Vario-
приборами серии 400 с крышкой/
компенсационной планкой
для установки на одном уровне
со столешницей.

VA 450 110
Компенсационная планка
из нержавеющей стали 11 см.
Необходима в случаях
комбинирования с другими
Vario-приборами серии 400,
устанавливаемыми с крышкой.

Специальные принадлежности

AA 414 010
Защитный кожух для комбинирования
с газовыми панелями


Дополнительные рекомендации
для установки заподлицо
Установка возможна в столешницу,
сделанную из камня, синтетического
материала или массива дерева.
Необходимо учитывать нагрев
и водостойкость. По поводу других
материалов проконсультируйтесь
со специалистом. Вырез должен быть
сплошным. Общая ширина может
изменяться в пределах допустимых
отклонений и в зависимости от выреза
столешницы.

Дополнительные рекомендации
по монтажу читайте на стр. 78–83.

При установке нескольких приборов
в отдельные ниши необходимо учесть
зазор между ними 50 мм.
Работа в режиме отвода воздуха
в комбинации с вытяжным
элементом.
AR 400, в режиме циркуляции –
в комбинации с AR413.
Рекомендуемые конфигурации
вытяжки с вытяжным элементом
и необходимые для их установки
принадлежности указаны в таблице
на стр. 144–147.
Максимальная ширина варочной
панели, устанавливаемой между
2 модулями VL, не должна превышать
60 см.
Невозможно встраивание в шкаф
с выдвижными ящиками.
В случае установки с газовыми
панелями необходимо заказывать
защитный кожух.
AA414 для обеспечения эффективной
работы варочных панелей.
В случае установки с газовыми
панелями использование воздухово-
дов прямоугольного сечения
невозможно.
В случае установки с VP414 воздухо-
воды прямоугольного сечения
не должны проходить под прибором.
Для прокладки воздуховодов большой
длины необходимо использовать
только вентиляционные каналы прямо-
угольного сечения.
AD 8... или Naber-System Compair flow.
Использование других плоских
вентиляционных каналов не допускает-
ся!
Подсоединение вентиляционных
каналов снизу или сбоку:
цилиндрический Ø150 мм с использо-
ванием AD 724 040/724 041.
При установке 2 VL:
2 цилиндрических вентиляционных
канала Ø150 мм или 2 плоских
Ø150 мм,
подключение к AR 4...
Необходимо обращать внимание
на аккуратность укладки выводных
вентиляционных каналов: без пережи-
мов и острых сгибов.
Вес прибора около 5 кг.

Подключение
Соединительный кабель длиной 2 м
между VL 414 и переключателем.
AA 490.

Установка внакладку на столешницу

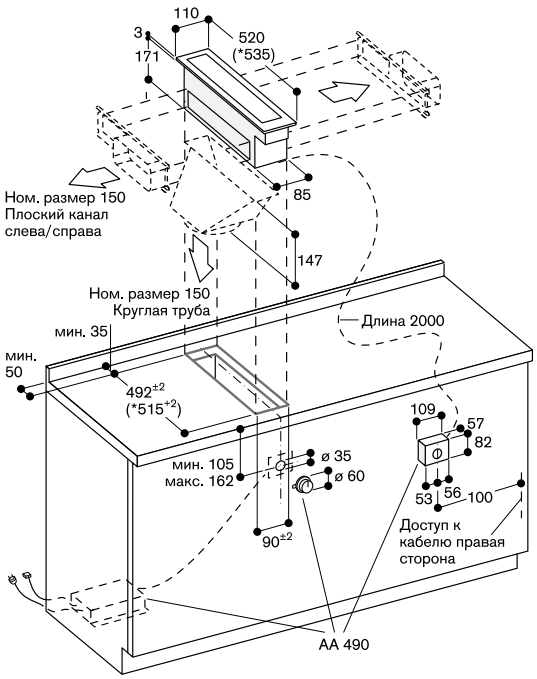



* с выравнивающей планкой

Присоединение труб, плоский канал слева/справа
Ном. размер 150 с AD 854 046
Присоединение труб, круглый канал снизу
Ном. размер 150 с AD 724 042
Присоединение труб, круглый канал слева/справа
Ном. размер 150 с AD 724 042 + AD 724 041

Обратите внимание на отдельные указания по планировке.
- позиционированию регулятора
- конфигурации переменного распределения мощности


VL 414 с AD 724 042/041

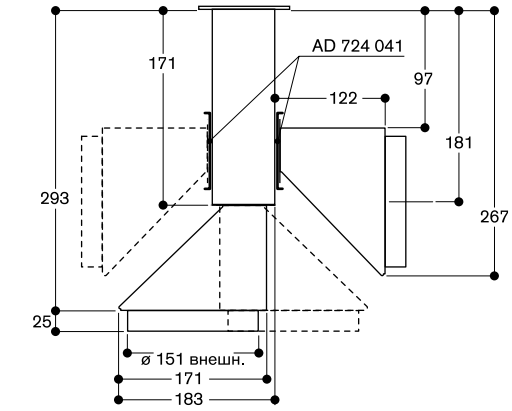

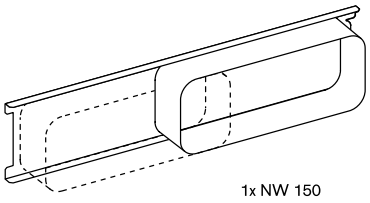


1x NW 150
возможны варианты установки

AS 070 001

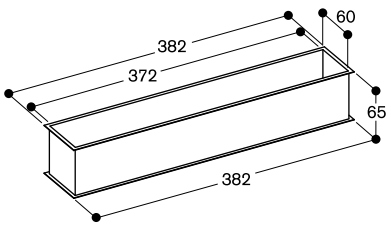

Установка внакладку на столешницу

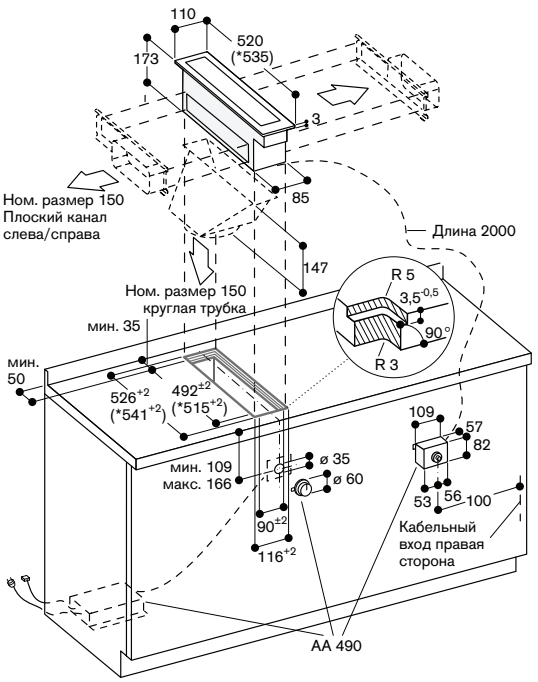


* С выравнивающей планкой.


Присоединение к трубе через плоский канал слева/справа
NW 150 с AD 854 046
Присоединение к трубе через круглый канал снизу
NW 150 с AD 724 042
Присоединение к трубе через круглый канал слева/справа
NW 150 с AD 724 042 + AD 724 041

Обратите внимание на отдельные указания по планировке для:
– размещения регулятора;
– конфигурации для гибкого распределения мощности.

Вид сверху




Продольный разрез

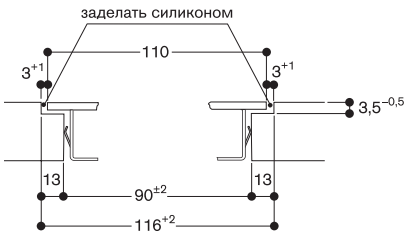

* С компенсационной планкой.

Поперечный разрез

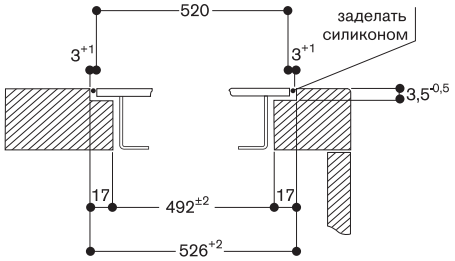

При монтаже с крышкой прибора или компенсационной планкой обратите внимание на глубину выреза и ширину заднего и переднего пазов.



AA 490 111
Нержавеющая сталь.

AA 400 510
Модуль для работы в режиме «Открытое окно»

Ручка управления
для Vario-вытяжки серии 400
AA 490


- Может сочетаться с различными моторами Gaggenau
- Одна ручка управления может управлять максимум 2 вытяжными элементами
- Выполнена из массивной нержавеющей стали
- Прекрасно сочетается с другими приборами серии Vario 400

Управление
Поворотный переключатель со световой индикацией и маркировкой уровня мощности.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Функция «Остаточный ход», 6 мин.

Рекомендации по монтажу
Переключатель может располагаться в любом месте между приборами Vario, стр. 77.

Подключение
Мощность подключения 10 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.

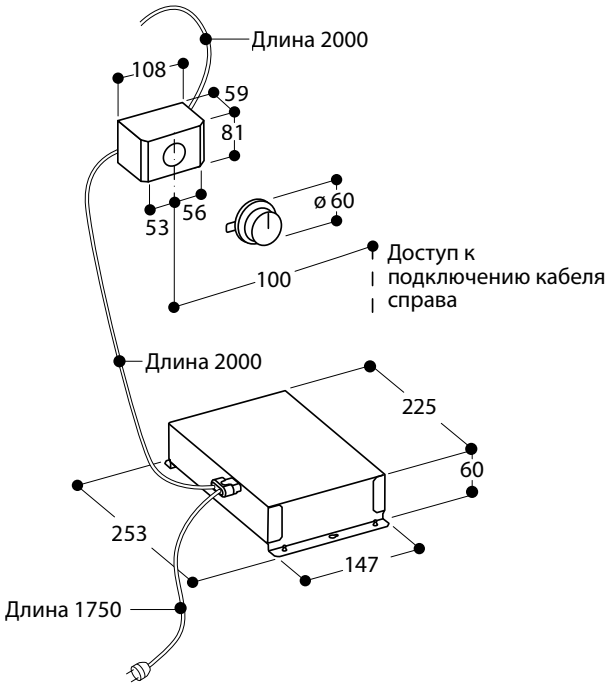

Рекомендации по монтажу вытяжек, встраиваемых в столешницу, серии 400 и моторов

Информация для правильной планировки и установки

- Воздуховоды могут быть подключены к вытяжки AL400 спереди, сзади или снизу. Для каждого подключения необходим свой соединительный элемент.
- Пластиковые вентиляционные каналы могут быть использованы для установки с газовыми приборами. Максимально допустимая производительность варочных панелей 18 кВт.
- Рекомендуется использовать вентиляционные каналы Ø150 мм.
- 2 плоских вентиляционных канала или 2 круглых вентиляционных канала соединяются между собой при помощи соединительного элемента.
- Чтобы соединить 2 вентиляционных канала вместе под углом 90°, необходимо использовать соединительный элемент нужного размера.
- Для предотвращения утечки воздуха в местах соединения вентиляционных каналов между собой очень важно, чтобы все вентиляционные каналы были плотно скреплены. Для этого можно использовать, например, ленту AD 990 090.

Пример монтажа 1

1 × VL 414 с AR 400 142


Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.

Комбинация

Одна вытяжка VL 414 с мотором AR 400.
Соединение с AR 400 возможно со всех 4 сторон.
Вывод воздуха может быть справа или слева.

Принадлежности


- 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
- 1 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
- 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
- 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
- 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
- 1 × AD 990 090 (лента).

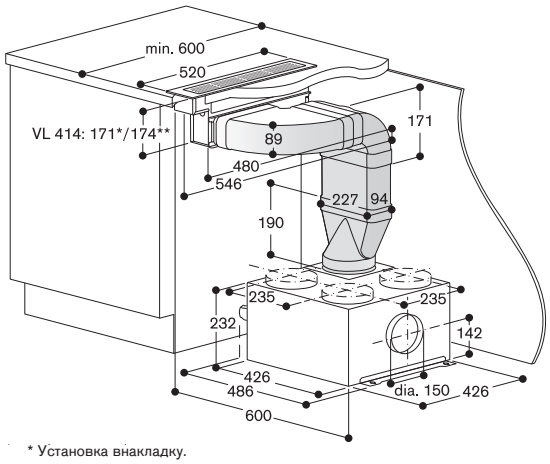

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности


- 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
- 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
- 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
- 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
- 1 × AD 990 090 (лента).

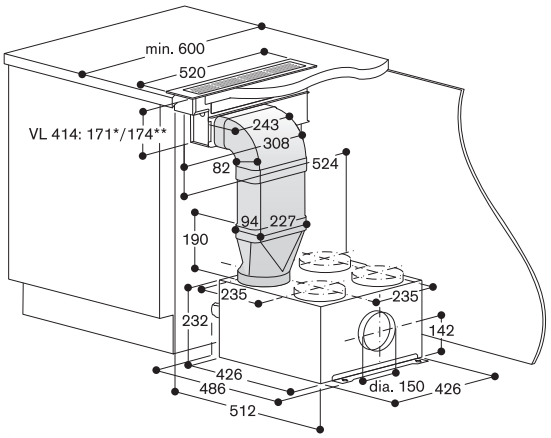

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности

- 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
- 1 × AD 852 042 (переходник, вертикальный угол 90°).
- 1 × AD 751 010 (круглая гофра Ø150 мм).
- 1 × AD 990 090 (лента).

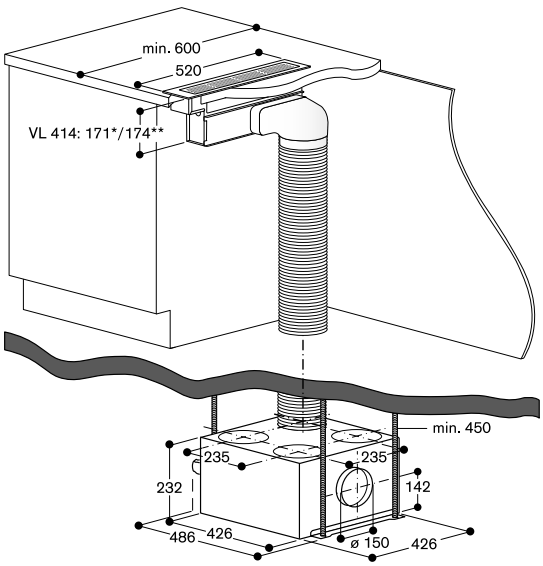

Пример монтажа 2

1 × VL 414 с AR 413 122


Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.

Комбинация

– Одна вытяжка VL 414 с мотором на рециркуляцию воздуха AR 413 122.
– Мотор можно поворачивать в зависимости от желаемого направления отвода воздуха или направления, удобного для извлечения фильтра.
– Для оптимальной работы необходимо предусмотреть достаточно места для отвода воздуха (минимум 700 см²).
– Необходимо предусмотреть минимальное расстояние в 15 см между отверстиями с угольными фильтрами и стенками шкафа.

Принадлежности


– 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 1 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

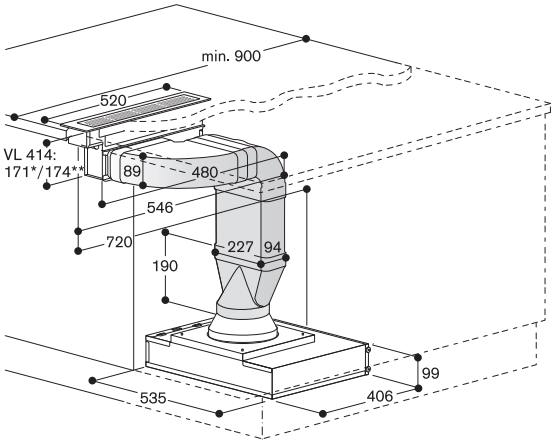

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности

– 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

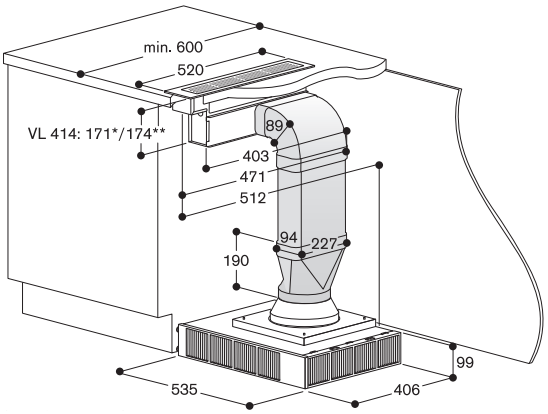

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Пример монтажа 3

1 × VL 414 с AR 403 122


Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.

Комбинация

Одна вытяжка VL 414 с мотором на отвод воздуха AR 403 122.

Принадлежности


– 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 1 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

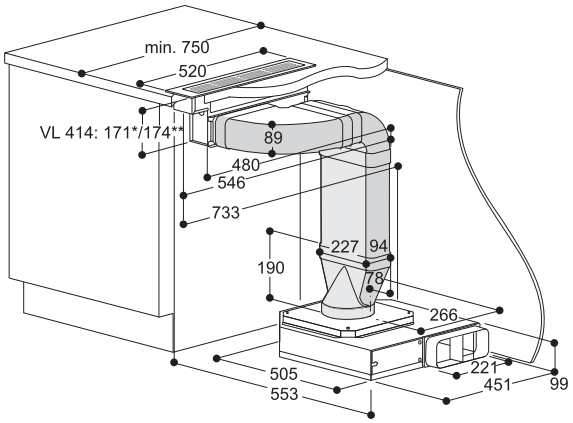

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности

– 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

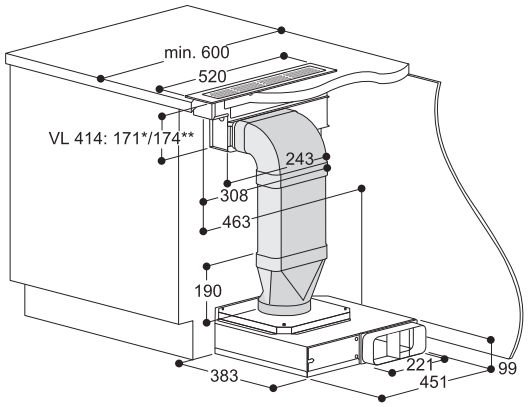

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Пример монтажа 4

1 × VL 414 с AR 413 122

Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.


Комбинация

Две вытяжки VL 414 с мотором на отвод воздуха AR 400 142.

– Соединение с AR 400 возможно со всех 4 сторон.
– Вариант 1 возможен только с варочной панелью шириной 60 см, для монтажа с 1 Vario-прибором применим вариант 2.

Принадлежности


– 2 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 2 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 2 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 1 или 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 2 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

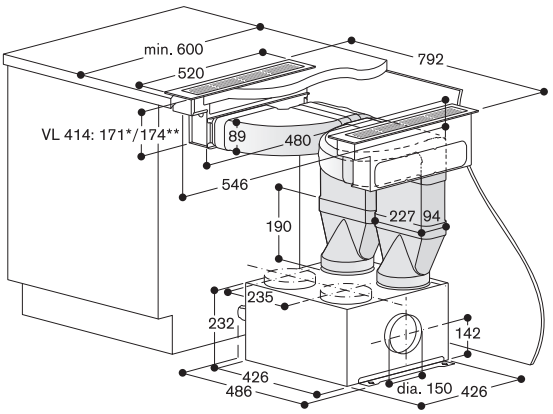

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности

– 2 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 2 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 1 или 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 2 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

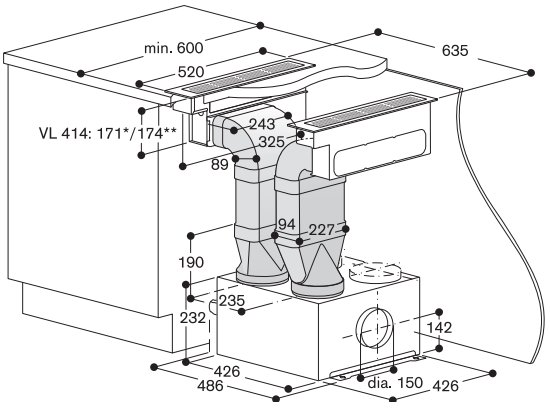

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Пример монтажа 5


2 × VL 414 с AR 413 122

Плоские и круглые вентиляционные каналы.

– Мотор можно поворачивать в зависимости от желаемого направления отвода воздуха или направления, удобного для извлечения фильтра.
– Для оптимальной работы необходимо предусмотреть достаточно места для отвода воздуха (минимум 700 см²).
– Необходимо предусмотреть минимальное расстояние в 15 см между отверстиями с угольными фильтрами и стенками шкафа.

Принадлежности


– 2 × AD 724 042 (насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм к VL).
– 2 × AD 751 010 (круглый воздуховод).
– 1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения 2 круглых воздуховодов).
– 1 × AD 990 090 (лента).

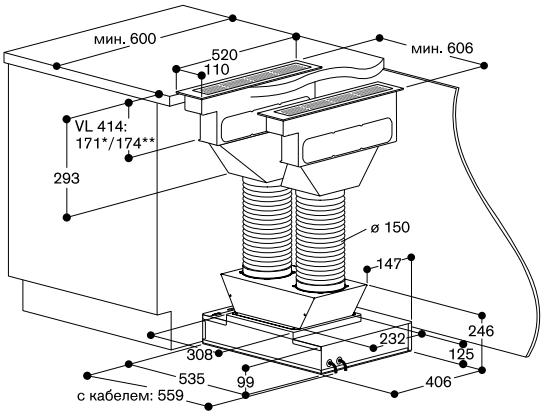

* Монтаж на поверхности
** Установка на одном уровне со столешницей

Принадлежности

– 2 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 4 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 4 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 854 048 (воздухосборник для подключения двух плоских воздуховодов).
– 1 × AD 990 090 (лента).

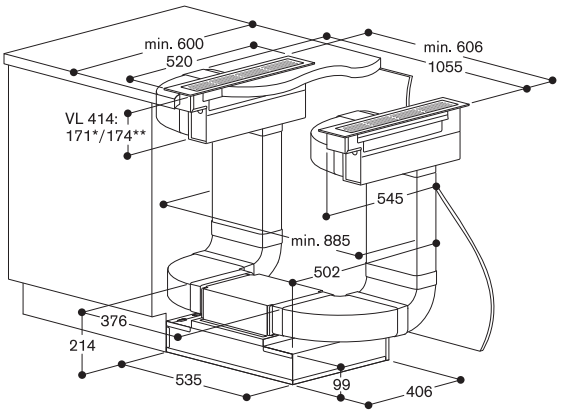

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.


Пример монтажа 6

2 × VL 414 с AR 403 122

Плоские и круглые вентиляционные каналы.

Принадлежности


– 2 × AD 724 042 (насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм к VL).
– 2 × AD 751 010 (круглый воздуховод).
– 1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения 2 круглых воздуховодов).
– 1 × AD 990 090 (лента).

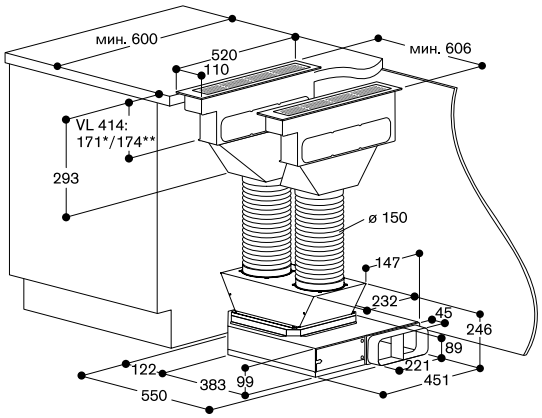

* Монтаж на поверхности.
** Установка на одном уровне со столешницей.

Принадлежности

– 2 × AD 854 046 (аксессуар для VL414 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 4 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 4 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 854 048 (воздухосборник для подключения двух плоских воздуховодов).
– 1 × AD 990 090 (лента).

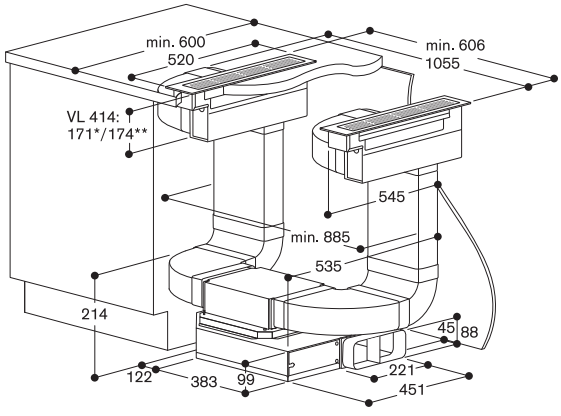

* Установка внакладку.
** Установка на одном уровне со столешницей.



AI 442 160
Нержавеющая сталь.
Ширина 160 см.
Без мотора.
Отвод воздуха с вытяжным элементом AR 400 142/401.
Отвод/рециркуляция с вытяжным элементом AR 400 143.

AI 442 120
Нержавеющая сталь.
Ширина 120 см.
Без мотора.
Отвод воздуха с вытяжным элементом AR 400 142/401.
Отвод/рециркуляция с вытяжным элементом AR 400 143.

AI 442 100
Нержавеющая сталь.
Ширина 100 см.
Без мотора.
Отвод воздуха с вытяжным элементом AR 400142/401.
Отвод/рециркуляция с вытяжным элементом AR 400143.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AR 400 143
Вытяжной элемент на отвод/рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 970 м³/ч.

AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 830 м³/ч.

AR 401 142
Внешний вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 910 м³/ч.

AD 442 016
Вентиляционный канал для отвода воздуха, нержавеющая сталь.
Длина 620 мм.

AD 442 026
Вентиляционный канал для отвода воздуха, нержавеющая сталь.
Длина 860 мм.

AD 442 116
Вентиляционный канал для режима рециркуляции, нержавеющая сталь.
Длина 620 мм.

AD 442 126
Вентиляционный канал для режима рециркуляции, нержавеющая сталь.
Длина 860 мм.

Специальные принадлежности

AA 400 510
Модуль для работы в режиме «Открытое окно»

AA 442 110
Активный угольный фильтр для AA 442 810.

AA 442 810
Модуль для работы вытяжки в режиме рециркуляции, фильтр в комплекте.

AD 442 396
Потолочный колпак для труб. Нержавеющая сталь.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжка для островного монтажа серии 400
AI 442

- Классический дизайн Gaggenau
- Высокая производительность благодаря большой зоне забора воздуха
- Наклонный фильтр
- Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора
- LED-подсветка с функцией Dimm
- Отвод или циркуляция воздуха
- Модуль для режима рециркуляции — тихая и эффективная работа вытяжки


Производительность
Максимальная производительность вытяжки зависит от используемого вытяжного элемента.

Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR 400 143
Класс энергоэффективности: A/A/A.
Энергопотребление: 49,5/49,5/51,3 кВ/год.
Класс вытяжной эффективности: A/A/A.
Класс эффективности освещения: A/A/A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B/B/B.
Уровень шума: мин./макс 45/62/44/62 44/61 ДБ.


Особенности
Управление с помощью поворотного переключателя.
3 уровня мощности.
Интенсивный режим.
Автоматический режим.
Индикатор насыщения фильтра.
Фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине.
LED-освещение (3500 K) с функцией Dimm.
Система быстрой установки для быстрого и точного выравнивания вытяжки.

Рекомендации по монтажу
При установке вытяжки дополнительно необходимо заказать вентиляционный канал, состоящий из 2 частей.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 70 см.
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 60 см.
Для работы вытяжки в режиме рециркуляции необходимо заказать специальные вентиляционные каналы и модуль AA 442 810.

Подключение
Мощность подключения 50/40/30 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.

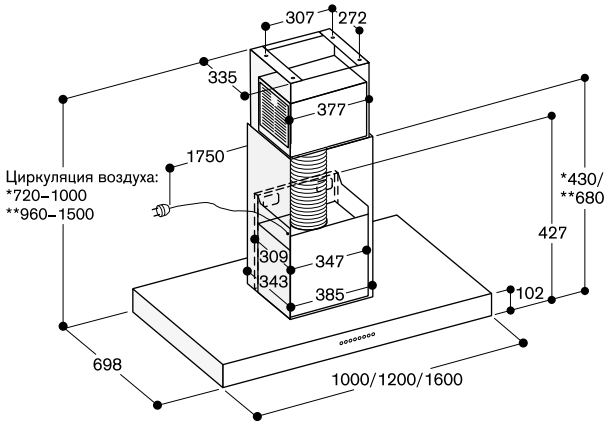

* С вент. каналом на рециркуляцию воздуха AD 442 116, при высоте потолка от 2,35 до 2,60 м.
**С вент. каналом на рециркуляцию воздуха AD 442 126, при высоте потолка от 2,60 до 3,10 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки в 1,60 м.

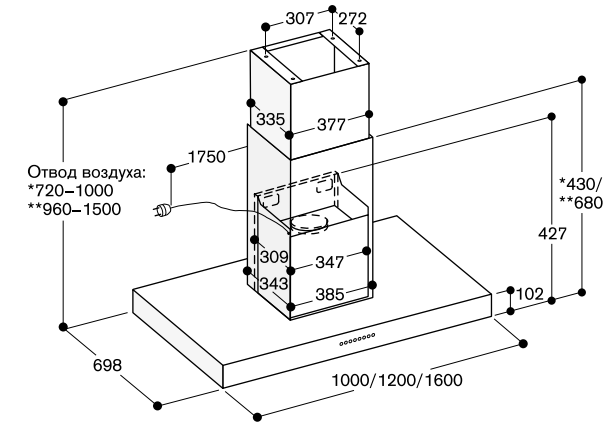

* С вент. каналом на отвод воздуха AD 442 016, при высоте потолка от 2,35 до 2,60 м.
**С вент. каналом на отвод воздуха AD 442 026, при высоте потолка от 2,60 до 3,10 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки в 1,60 м.



AW 442 160
Нержавеющая сталь.
Ширина 160 см.
Без мотора.
Отвод воздуха с вытяжным элементом AR 400142/401.
Отвод/рециркуляция с вытяжным элементом AR 400143.

AW 442 120
Нержавеющая сталь.
Ширина 120 см.
Без мотора.
Отвод воздуха с вытяжным элементом AR 400142/401.
Отвод/рециркуляция с вытяжным элементом AR 400143.

AW 442 190
Нержавеющая сталь.
Ширина 90 см.
Без мотора.
Отвод воздуха с вытяжным элементом AR 400142/401.
Отвод/рециркуляция с вытяжным элементом AR 400143.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AR 400 143
Вытяжной элемент на отвод/рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 970 м³/ч.

AR 400 142
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 830 м³/ч.

AR 401 142
Внешний вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 910 м³/ч.

AD 442 012
Вентиляционный канал для отвода воздуха, нержавеющая сталь.
Длина 620 мм.

AD 442 022
Вентиляционный канал для отвода воздуха, нержавеющая сталь.
Длина 860 мм.

AD 442 112
Вентиляционный канал для режима рециркуляции, нержавеющая сталь.
Длина 620 мм.

AD 442 122
Вентиляционный канал для режима рециркуляции, нержавеющая сталь.
Длина 860 мм.

Специальные принадлежности

AA 400 510
Модуль для работы в режиме «Открытое окно»

AA 442 110
Активный угольный фильтр для AA 442 810.

AA 442 810
Модуль для работы вытяжки в режиме рециркуляции, фильтр в комплекте.

AD 442 392
Потолочный колпак для труб.
Нержавеющая сталь.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжка для настенного монтажа серии 400
AW 442

- Классический дизайн Gaggenau
- Высокая производительность благодаря большой зоне забора воздуха
- Наклонный фильтр
- Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора
- LED-подсветка с функцией Dimm
- Отвод или циркуляция воздуха
- Модуль для режима рециркуляции — тихая и эффективная работа вытяжки


Производительность
Максимальная производительность вытяжки зависит от используемого вытяжного элемента.

Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR 400 143
Класс энергоэффективности: A/A/A+.
Энергопотребление: 49,8/43,¾1,6 кВ/год.
Класс вытяжной эффективности: A/A/A.
Класс эффективности освещения: A/A/A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра: A/B/B.
Уровень шума: мин./макс. 47/64/47/64/47/63 ДБ норм.


Особенности
Управление с помощью поворотного переключателя.
3 уровня мощности.
Интенсивный режим.
Автоматический режим.
Индикатор насыщения фильтра.
Фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине.
LED-освещение (3500 K) с функцией Dimm.
Система быстрой установки для быстрого и точного выравнивания вытяжки.

Рекомендации по монтажу
При установке вытяжки для режима дополнительно необходимо заказать вентиляционный канал, состоящий из 2 частей.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 70 см.
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 60 см.
Для работы вытяжки в режиме рециркуляции необходимо заказать специальные вентиляционные каналы и модуль AA 442 810.

Подключение
Класс энергопотребления A.
Мощность подключения 50/40/30 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.

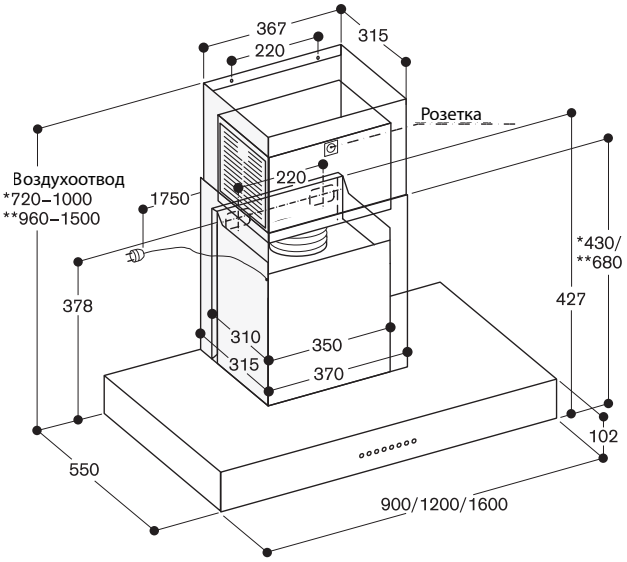

* С вент. каналом на рециркуляцию воздуха AD 442 112, при высоте потолка от 2,35 до 2,60 м.
**С вент. каналом на рециркуляцию воздуха AD 442 122, при высоте потолка от 2,60 до 3,10 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки в 1,60 м.

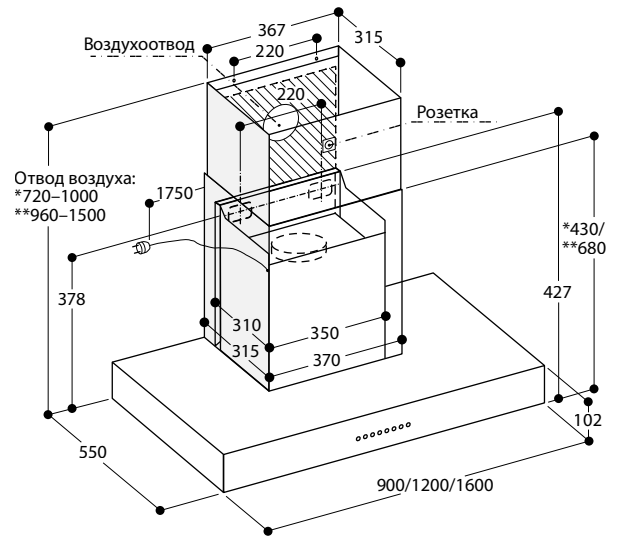

* С вент. каналом на отвод воздуха AD 442 012, при высоте потолка от 2,35 до 2,60 м.
**С вент. каналом на отвод воздуха AD 442 022, при высоте потолка от 2,60 до 3,10 м.
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки в 1,60 м.



AR 400 142
Металлический корпус.
Для монтажа внутри помещений.
Отвод воздуха.

AA 400 510
Модуль для работы в режиме «Открытое окно»

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжной элемент серии 400
AR 400


- Максимальная производительность для безмоторных вытяжек
- Высокопроизводительный бесщеточный мотор постоянного тока BLDC

Производительность и уровень шума:
3 ступень/интенсивный режим
Производительность по DIN EN 61591.
Уровень шума и акустическое давление зависят от варианта встраивания.
В режиме отвода:
670/830 м³/ч.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические вентиляционные каналы диаметром:
1 × 150 мм, 4 × 150 мм.
Отвод воздуха: цилиндрические вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.
Крышки для закрывания отверстий для забора воздуха.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными вытяжками серии 400.
Подключение к прибору с помощью кабеля.

Подключение
Мощность подключения 240 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.
Соединительный кабель 5 м.

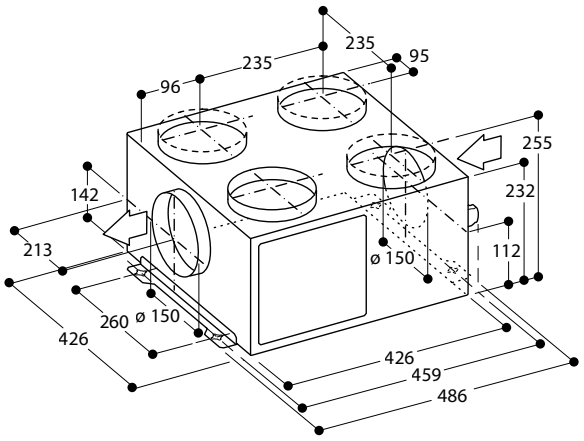



AR 400 143
Металлический корпус.
Для установки с вытяжками AI442/AW442.
Отвод воздуха/Рециркуляция воздуха.

AA 400 510
Модуль для работы в режиме «Открытое окно»

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжной элемент серии 400
AR 400


- Максимальная производительность для безмоторных вытяжек
- Высокопроизводительный бесщеточный мотор постоянного тока BLDC
- Для компактной установки внутри воздуховода

Производительность и уровень шума:
3 ступень/интенсивный режим
Производительность по DIN EN 61591.
Уровень шума и акустическое давление зависят от варианта встраивания.
В режиме отвода:
640/970 м³/ч.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Металлический оцинкованный корпус.
Отвод воздуха: цилиндрические вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.
Крышки для закрывания отверстий для забора воздуха.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными вытяжками AI 442/AW 442.
Подключение к прибору с помощью кабеля.
Для компактной установки внутри воздуховода вытяжек AI 442/AW 442.

Подключение
Мощность подключения 240 Вт.

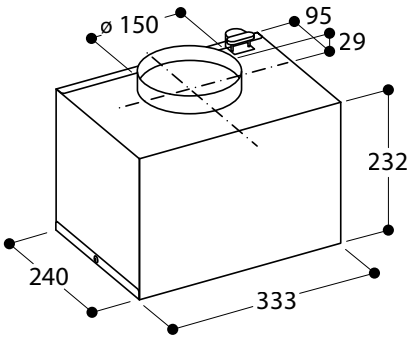



AR 401 142
Нержавеющая сталь.
Для наружного монтажа.
Отвод воздуха.

Специальные принадлежности для установки
AD 702 052
Цилиндрический воздуховод для прокладки сквозь стену, Ø200
AA 400 510
Модуль для работы в режиме «Открытое окно»

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжной элемент серии 400
AR 401


- Максимальная производительность для безмоторных вытяжек
- Высокопроизводительный BLDC-мотор


Производительность и уровень шума: 3 ступень/интенсивный режим
Производительность по DIN EN 61591.
Уровень шума и акустическое давление зависят от варианта встраивания.
В режиме рециркуляции: 720/910 м³/ч.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Корпус из нержавеющей стали.
Дополнительная шумоизоляция.
Забор воздуха: цилиндрические вентиляционные каналы диаметром 1 × 200 мм.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными вытяжками серии 400.
Мотор монтируется за пределами помещения, что позволяет снизить уровень шума.
Подключение к прибору с помощью кабеля.
Диапазон рабочей температуры от –25 до +60 °C.
Модуль управления должен располагаться в помещении.

Подключение
Мощность подключения 180 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.
Соединительный кабель 5 м.

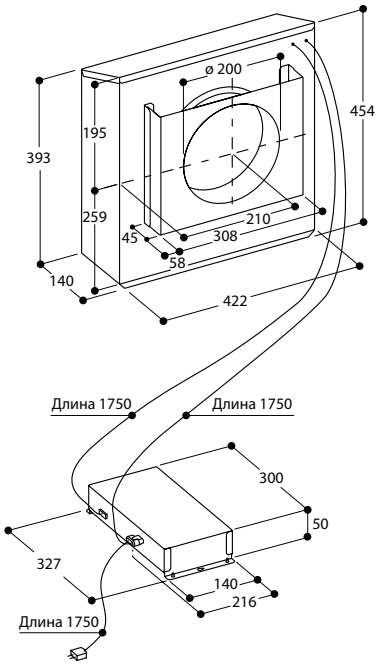



AR 403 122
Металлический корпус.
Для установки в нишу высотой от 10 см.
Отвод воздуха.

Специальные принадлежности
AA 400 510
Модуль для работы в режиме «Открытое окно»

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжной элемент серии 400
AR 403


- Максимальная производительность для безмоторных вытяжек
- Высокопроизводительный BLDC-мотор
- Компактная установка в нишу от 10 см


Производительность и уровень шума: 3 ступень/интенсивный режим
Производительность по DIN EN 61591.
Уровень шума и акустическое давление зависят от варианта встраивания.
В режиме рециркуляции: 730/890 м³/ч.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.
Отвод воздуха: плоские вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными вытяжками серии 400.
Подключение к прибору с помощью кабеля.
Установка вцоколь с вырезом в основании шкафа.
Возможно подключение к 2 VL с использованием воздухосборников. (AD 704 047, AD 854 047).

Подключение
Мощность подключения 180 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.
Соединительный кабель 2 м.

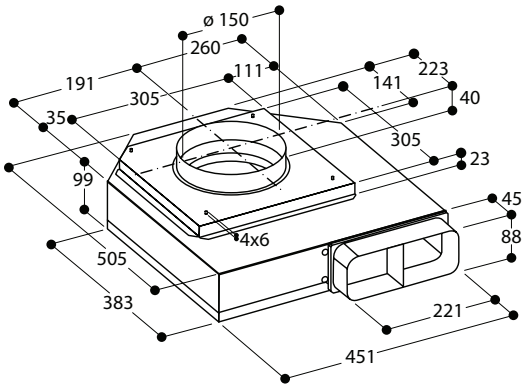



AR 413 122
Металлический корпус.
Для установки в нишу высотой
от 10 см.
Рециркуляция воздуха.

Специальные принадлежности
AA 413 110
2 угольных фильтра: высокая степень забора испарений благодаря увеличенной площади фильтра.
AA 010 410
Вентиляционная решетка.
Цвет «нержавеющая сталь», 90 см, включая крепежи для монтажа, регулируется по высоте.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжной элемент серии 400
AR 413


- Максимальная производительность для безмоторных вытяжек
- Высокопроизводительный BLDC-мотор
- Компактная установка в нишу от 10 см


Производительность и уровень шума:
3 ступень/интенсивный режим
Производительность
по DIN EN 61591.
Уровень шума и акустическое давление зависят от варианта встраивания.
В режиме рециркуляции:
620/760 м³/ч.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.
2 угольных фильтра – в комплекте.


Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными вытяжками серии 400.
Подключение к прибору с помощью кабеля.
Установка вцоколь с вырезом в основании шкафа.
Рекомендуется менять фильтр через 1–1,5 года, в зависимости от интенсивности использования.
Необходимо предусмотреть возможность снять плинтус для замены фильтра. Рекомендуемое минимально расстояние от стены шкафа до отверстий фильтра – 15 см.


Подключение
Мощность подключения 180 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.
Соединительный кабель 2 м.

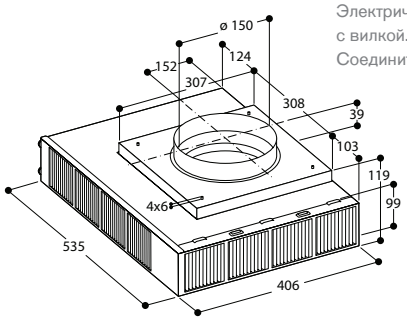

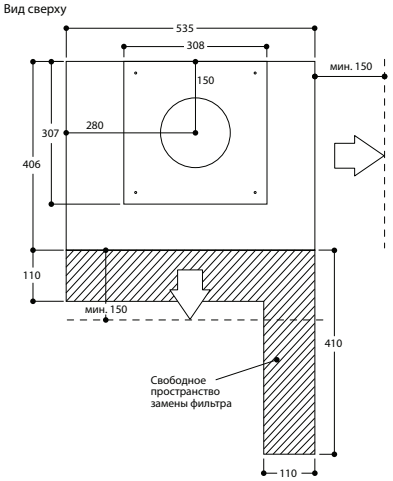


AD 754 048



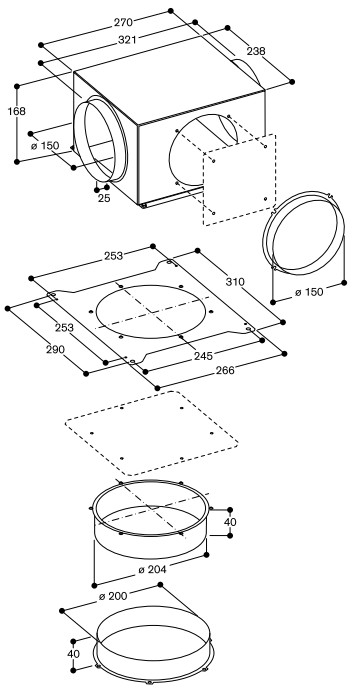


AD 854 048



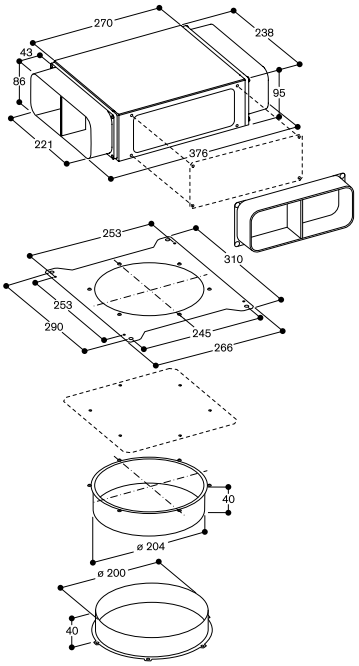


AD 704 048



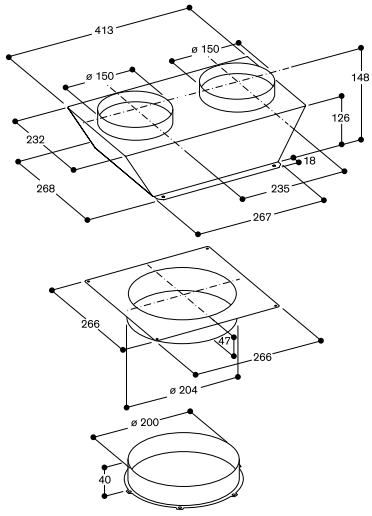

AD 704 049







AC 231 120
Нержавеющая сталь и стекло.
Ширина 120 см.
Рециркуляция воздуха.

Специальные аксессуары
AA 200 120
Активный угольный фильтр.
Для рециркуляции воздуха.

Вытяжка для потолочного монтажа серии 200
AC 231

- Простая и не требующая много времени установка непосредственно на потолок
- Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха по периметру (RIM). Стеклянное покрытие.
- Рассеивающееся LED-освещение с функцией Dim
- Рециркуляция воздуха


Производительность
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Снижение запахов в режиме циркуляции — по EN 61591.
В режиме циркуляции:
780 / 850 м³/ч.
70 / 72 dB (A) на 1 pW.
56 / 58 dB (A) на 20 µPa.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
В комплектацию включен пульт дистанционного управления.
Интервальный режим, 10 мин.
Режим «Остаточный ход», 15 мин.
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Активный угольный фильтр устанавливается в прибор на заводе.
Индикатор насыщения активного угольного фильтра.
Активный угольный фильтр регенерируется до 4 раз.
Корпус из нержавеющей стали и стеклянная крышка фильтра в цвете Gaggenau серебристый.
Рассеивающееся LED-освещение (4000 K) с функцией Dim.
Мощность ламп 2 × 6 Вт.
Освещение 14 LX.
2 высокопроизводительных мотора.

Эксплуатационные данные
Уровень шума мин. 57 ДБ / макс. 70 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу
Установка непосредственно на потолок.
Необходима подходящая конструкция-основа для надежного крепления к бетонному потолку. Не следует крепить вытяжку непосредственно на гипсокартон или аналогичный легкий строительный материал.
Необходимо учитывать положение электрической розетки.
Минимальное расстояние между стеной и отверстиями фильтров 50 см.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 кВт мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 55 см.
Максимально допустимое расстояние над варочной поверхностью 150 см.
Эффективность работы зависит от расстояния от варочной поверхности до вытяжки.
Вес прибора: ок. 35 кг.
Варочная поверхность не должна быть шире вытяжки.
Для эффективной работы вытяжка должна как минимум покрывать варочную панель и располагаться по ее центру.
Не совместима с VF, VR, VP.

Подключение
Мощность подключения 192 Вт.
Электрический кабель не входит в комплектацию прибора.

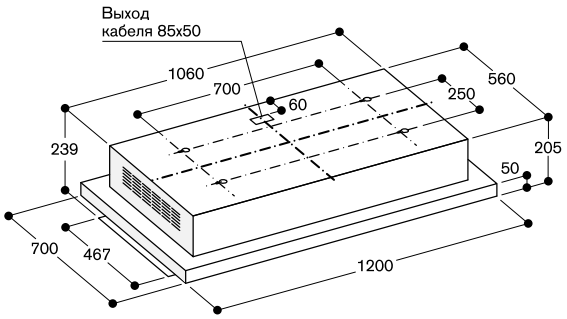



AC 250 190
Нержавеющая сталь.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.

Специальные аксессуары

AA 010 810
Модуль рециркуляции воздуха
с 1 активным угольным фильтром
с высокой эффективностью снижения запахов.
Нержавеющая сталь.

AA 200 110
Активный угольный фильтр.

Вытяжка для потолочного монтажа серии 200
AC 250

- Незаметно вписывается в кухонный дизайн
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха по периметру (RIM)
- Простая и легкая чистка прибора
- Отвод/рециркуляция воздуха

Производительность
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Снижение запахов в режиме циркуляции — по EN 61591.
В режиме отвода:
570 / 780 м³/ч.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 µPa.
В режиме циркуляции:
500 / 570 м³/ч.
65 / 72 dB (A) на 1 pW.
51 / 58 dB (A) на 20 µPa.


Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
В комплектацию включен пульт дистанционного управления.
Интервальный режим, 10 мин.
Режим «Остаточный ход», 10 мин.
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Крышка фильтра из нержавеющей стали.
LED-освещение (4000 K) с функцией Dim.
Мощность ламп 4 × 2,5 Вт.
Освещение 673 LX.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм.

Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 58,2 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра E.
Уровень шума мин. 49 ДБ / макс. 64 ДБ в нормальном режиме.


Рекомендации по монтажу
Для установки в подвесной потолок.
Необходима подходящая конструкция — основа для надежного крепления к бетонному потолку.
Не следует крепить вытяжку непосредственно на гипсокартон или аналогичный легкий строительный материал.
Минимальное расстояние между прибором и модулем AA010 100 см.
Для режима рециркуляции воздуха необходим рециркуляционный модуль AA010.

Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 кВт мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 55 см.
Максимально допустимое пространство над варочной поверхностью 150 см.
Эффективность работы зависит от расстояния над варочной поверхностью до вытяжки.
Варочная поверхность не должна быть шире вытяжки.
Для эффективной работы вытяжка должна как минимум покрывать варочную панель и располагаться по ее центру.
Не совместима с VF, VR, VP.
При монтаже воздуховода старайтесь избегать резких изгибов и сужения диаметра воздуховода.
При установке вытяжки для режима отвода воздуха в одном помещении с камином с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.
Вес прибора: ок. 14 кг.


Подключение
Мощность подключения 279 Вт.
Электрический кабель 1,3 м с вилкой.

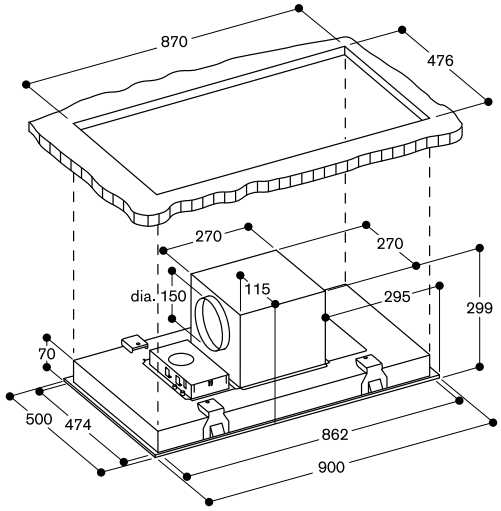

Вид сбоку



AC 250 с модулем для работы в режиме рециркуляции AA 010 810

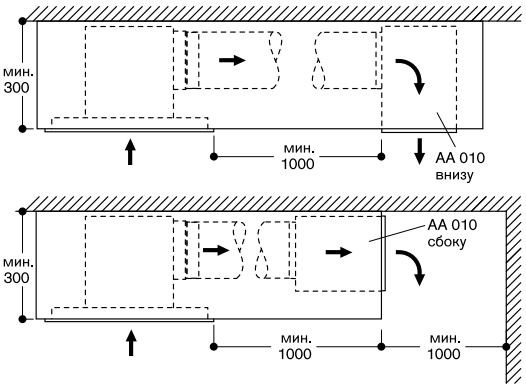



VL 041 115
Панель управления
из нержавеющей стали.
Управляющее устройство.
Отвод воздуха/циркуляция
с вытяжным элементом AR 400/413.

VL 040 115
Панель управления
из нержавеющей стали.
Дополнительный блок.
Отвод воздуха/циркуляция
с вытяжным элементом AR 400/413.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AD 724 041
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм необходима для установки слева или справа от VL 414.

AD 724 042
Насадка для подключения цилиндрического воздуховода диаметром 150 мм. Для VL 414/VL 041/VL 040: для установки слева или справа от VL необходим дополнительный адаптер AD 724 041.

AD 854 046
Насадка для подключения плоского воздуховода шириной 150 мм слева или справа вытяжки.

AR 403 121
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 908 м³/ч.

AR 413 121
Вытяжной элемент на рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 761 м³/ч.

Специальные принадлежности для установки

AS 070 001
Соединительный элемент
для удлинения в случае установки
рядом с VK или VF.

LS 041 001
Защитный кожух для VL 040/041
для комбинирования с газовыми
панелями.

VV 200 014
Соединительная планка
из нержавеющей стали
для комбинирования с другими
Vario-приборами серии 200.

Встраиваемая в столешницу
Vario-вытяжка серии 200
VL 040/VL 041

- Вытяжка интегрирована в столешницу
- Высокоэффективная система вентиляции
- Легкая планировка и монтаж для работы в режиме циркуляции


Производительность
Максимальная производительность вытяжки зависит от используемого вытяжного элемента.

Особенности
Управление с помощью поворотного переключателя.
4 уровня мощности.
Решетка пригодна для мытья в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий фильтр.
Насадки для подключения к воздуховоду в комплект поставки не входят.

Эксплуатационные данные
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403121.
Класс энергоэффективности B.
Энергопотребление 70 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции B.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра D.
Уровень шума мин. 52 ДБ / макс. 67 ДБ в нормальном режиме.


Рекомендации по монтажу
Дополнительный переключатель не требуется.
Отвод воздуха в комбинации с вытяжным элементом AR 403 121. или рециркуляция воздуха в комбинации с вытяжным элементом AR 413 121.
Рекомендуемые конфигурации по встраиваемым в столешницу вытяжкам, вытяжным элементам и необходимым воздуховодам смотрите на стр. 158–160.
Максимальная ширина варочной панели, устанавливаемой между 2 модулями VL, не должна превышать 60 см.
(исключение: VI/VE 270).
При установке рядом с газовыми приборами рекомендуется использование защитного кожуха.
LS 041 001 для обеспечения максимально эффективной работы варочной поверхности. Также при установке рядом с газовыми приборами нельзя использовать плоские воздуховоды для соединения с вытяжным элементом.
Если установлен защитный кожух.
LS 041 001, использование.
WOK-сковороды WP 400 001.
невозможно.
Подсоединение вентиляционных каналов снизу или сбоку:
Цилиндрический Ø150 мм (включено в комплект поставки) или плоский Ø150 мм (опционально) с использованием AD 854 046.
При установке вытяжки для режима отвода воздуха или для режима циркуляции с выпускным модулем в другом помещении (например, подсобном помещении) и в шахту камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.


Подключение
Электрический кабель длиной 1,5 м с вилкой.

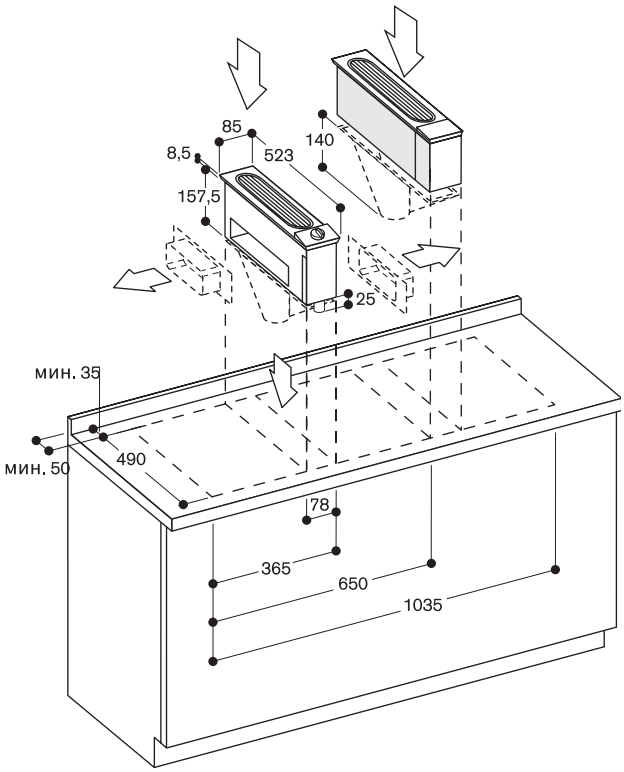


Подсоединение к трубе через плоский канал влево/вправо/вниз
NW150 AD 854 046

VL 040/041 с AD 724 042/041








AS 070 001



LS 041 001





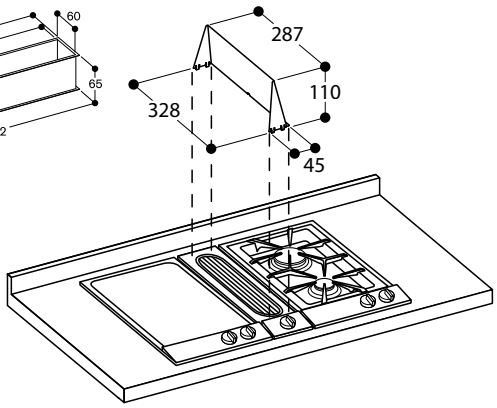


Рекомендации по монтажу вытяжек, встраиваемых в столешницу, серии 200 и моторов

Информация для правильной планировки и установки

– Для измерения размера выреза необходимо учесть глубину и выступы рабочей поверхности мебели.
– Вентиляционные каналы можно соединить с настольными вытяжками Vario справа, слева или снизу.
– Если монтаж планируется рядом с газовыми приборами, вентиляционные каналы, сделанные из пластика, не допустимы. В таком случае необходимо использовать гибкие алюминиевые вентиляционные каналы, направленные вниз (с аксессуаром AD 724 042).
– Необходимо принять во внимание, что плоские вентиляционные каналы нельзя подсоединить к вытяжке со стороны монтажа следующих приборов: Teppan Yaki, гриль, пароварка или фритюрница (из-за их глубины встраивания).
В комбинации с данными приборами вентиляционные каналы необходимо подсоединять снизу или с противоположной стороны от монтажа прибора.
– Для оптимальной циркуляции воздуха мы рекомендуем вентиляционные каналы Ø150 мм.
– 2 плоских вентиляционных канала или 2 круглых вентиляционных канала соединяются между собой при помощи соединительного элемента.
– Чтобы соединить 2 вентиляционных канала вместе под углом 90°, необходимо использовать соединительный элемент нужного размера.
– Для предотвращения утечки воздуха в местах соединения вентиляционных каналов между собой очень важно, чтобы все вентиляционные каналы были плотно скреплены. Для этого можно использовать, например, ленту AD 990 090.

Рекомендации по монтажу VL 040/041

– Приведенные рекомендации также подходят и для вентиляции серии Vario 200.
– Для приборов этой серии используется соединительный элемент AD 854 042 (вместо AD 854 046).
При монтаже 2 вытяжек с использованием 2 соединительных плоских горизонтальных углов 90° минимальная глубина шкафа должна быть 750 мм, при использовании одного соединительного плоского горизонтального угла 90° глубина шкафа должна быть минимум 650 мм.

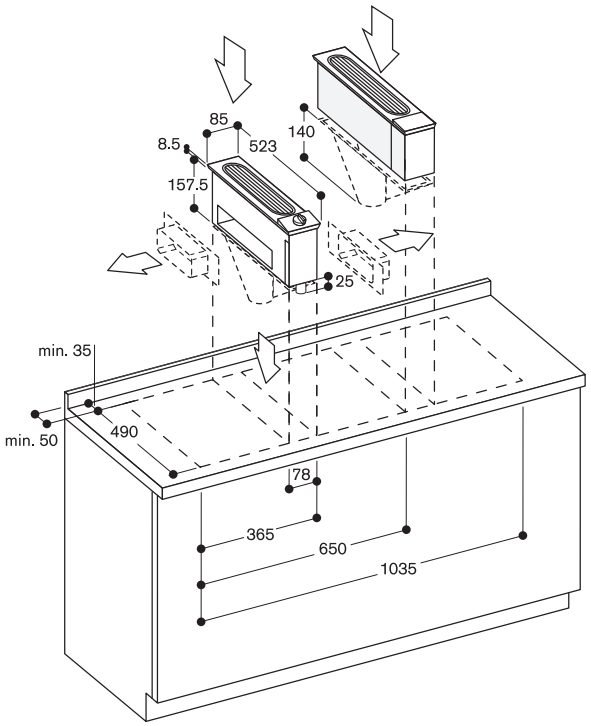

Пример монтажа 1

1 × VL041 cAR 413 121

Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.


Комбинация


Одна вытяжка VL 041 с мотором AR 413 121.

– Мотор можно поворачивать в зависимости от желаемого направления отвода воздуха или направления, удобного для извлечения фильтра.
– Для оптимальной работы необходимо предусмотреть достаточно места для отвода воздуха (минимум 700 см2).
– Необходимо предусмотреть минимальное расстояние в 15 см между отверстиями с угольными фильтрами и стенками шкафа.

Принадлежности

– 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент, канала, Ø150 мм).
– 1 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

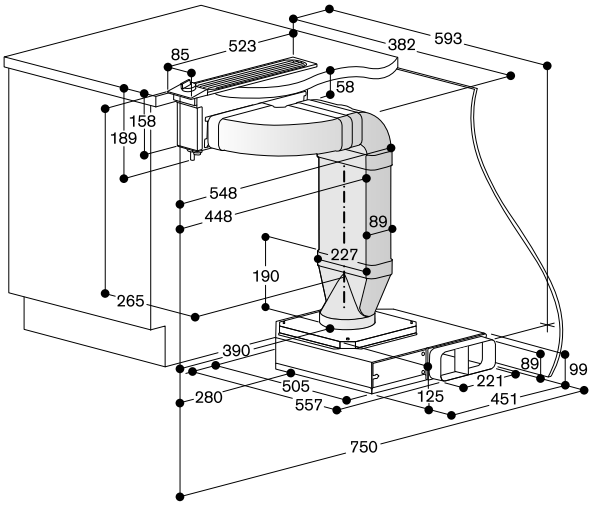

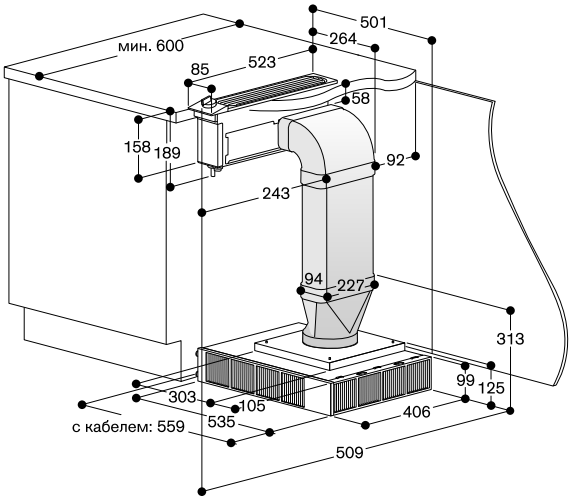

Пример монтажа 2

1 × VL041 cAR 403 121


Плоские вентиляционные каналы 2 × 90° сгиб или 1 сгиб 90°.

Комбинация

Одна вытяжка VL 041 с мотором AR 403 121.


Принадлежности

– 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент, канала, Ø150 мм).
– 1 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

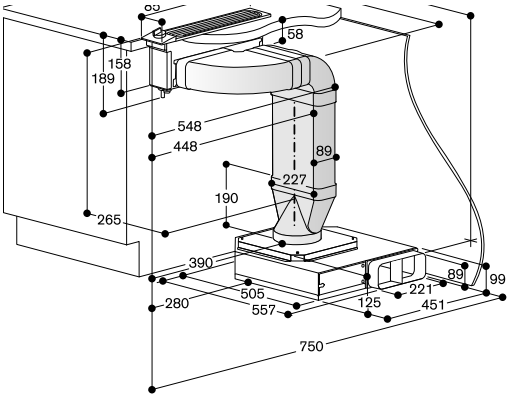

Принадлежности

– 1 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 1 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 2 × AD 852032 (плоский воздуховод с поворотом на 15°).
– 1 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 852 041 (переходник для плоского/цилиндрического воздуховода).
– 1 × AD 990 090 (лента).

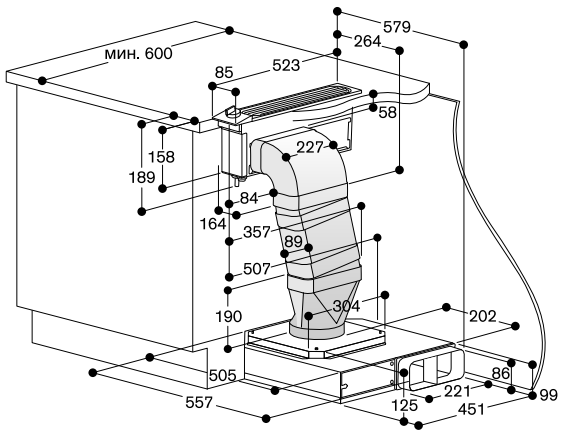

Пример монтажа 3


2 × VL 040 / 41 с AR 413 121

Плоские и круглые вентиляционные каналы.

– Мотор можно поворачивать в зависимости от желаемого направления отвода воздуха или направления, удобного для извлечения фильтра.
– Для оптимальной работы необходимо предусмотреть достаточно места для отвода воздуха (минимум 700 см²).
– Необходимо предусмотреть минимальное расстояние в 15 см между отверстиями с угольными фильтрами и стенками шкафа.


Принадлежности

– 2 × AD 724 042 (насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм к VL).
– 2 × AD 751 010 (круглый воздуховод).
– 1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения 2 круглых воздуховодов).
– 1 × AD 990 090 (лента).

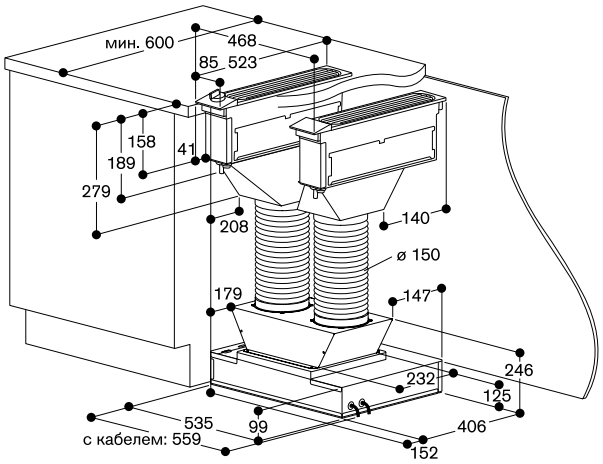

Принадлежности

– 2 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 4 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 4 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 854 048 (воздухосборник для подключения 2 плоских воздуховодов).
– 1 × AD 990 090 (лента).

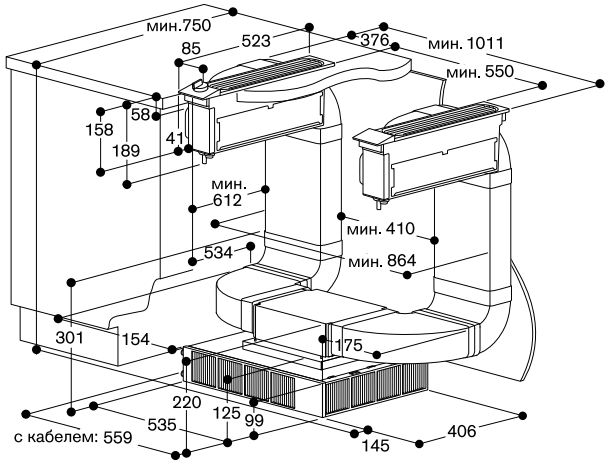


Пример монтажа 4

2 × VL 040 / 41 с AR 403 121

Плоские и круглые вентиляционные каналы.


Принадлежности


– 2 × AD 724 042 (насадка для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм к VL).
– 2 × AD 751 010 (круглый воздуховод).
– 1 × AD 704 048 (воздухосборник для подключения 2 круглых воздуховодов).
– 1 × AD 990 090 (лента).

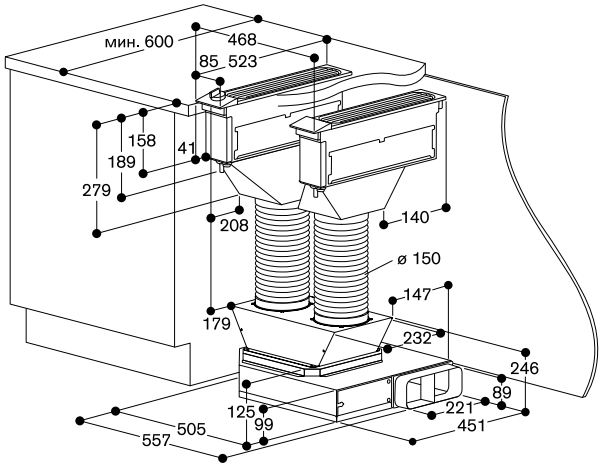

Принадлежности

– 2 × AD 854 046 (аксессуар для VL041 для подсоединения плоского вент. канала, Ø150 мм).
– 4 × AD 852 031 (плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°).
– 4 × AD 852 030 (плоский воздуховод, вертикальный угол 90°).
– 2 × AD 852 010 (плоский воздуховод).
– 1 × AD 854 048 (воздухосборник для подключения двух плоских воздуховодов).
-1 × AD 990 090 (лента).

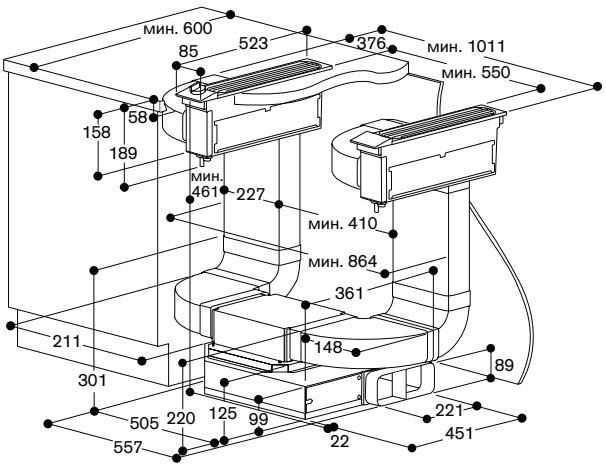



AR 403 121
Металлический корпус.
Максимальная производительность 908 м³/ч.
Отвод воздуха.
Установка в нишу.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжной элемент серии 200
AR 403


- Мощный вытяжной элемент для безмоторных встраиваемых в столешницу вытяжек VL 040/041 серии 200
- Компактная установка в нишу 10 см


Производительность
Производительность по DIN EN. 61591.
Уровень шума и акустическое давление зависят от варианта встраивания.
Отвод воздуха: 764/908 м³/ч.

Особенности
4 уровня мощности.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.
Отвод воздуха: плоские вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными встраиваемыми в столешницу вытяжками VL040/041.
Установка в плинтус с вырезом для отвода воздуха.
Возможно подключение к 2 VL с использованием воздухосборников. (AD 704 047, AD 854 047).
При установке вытяжки для режима отвода воздуха или для режима циркуляции с выпускным модулем в другом помещении (например, подсобном помещении) и в шахту камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.

Подключение
Мощность подключения 200 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.

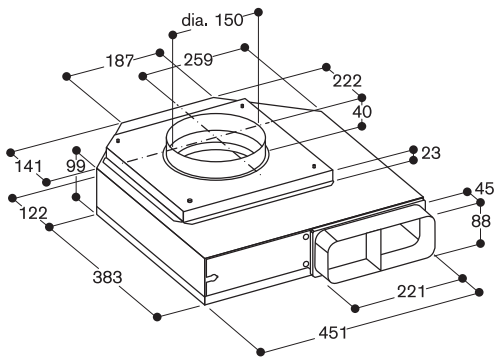



AR 413 121
Металлический корпус.
Максимальная производительность 761 м³/ч.
Рециркуляция воздуха.
Установка в нишу.

Специальные принадлежности для установки
AA 010 410
Секция вентиляционной решетки.
Цвет под нержавеющую сталь, 90 см.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжной элемент серии 200
AR 413


- Мощный вытяжной элемент для безмоторных встраиваемых в столешницу вытяжек VL 040/041 серии 200
- Компактная установка в нишу 10 см

Производительность
Производительность по DIN EN. 61591.
Уровень шума и акустическое давление зависят от варианта встраивания.
Рециркуляция воздуха: 638/761 м³/ч.


Особенности
4 уровня мощности.
Металлический оцинкованный корпус.
Забор воздуха: цилиндрические вентиляционные каналы диаметром 1 × 150 мм.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с безмоторными встраиваемыми в столешницу вытяжками VL040/041.
Установка в плинтус с вырезом для отвода воздуха.
Возможно подключение к 2 VL с использованием воздухосборников. (AD 704 047, AD 854 047).

Подключение
Мощность подключения 200 Вт.
Электрический кабель длиной 1,8 м с вилкой.

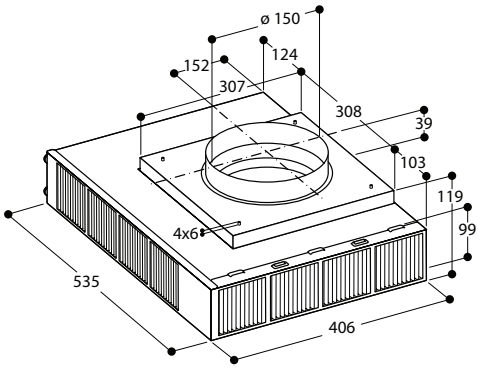

Вид сверху

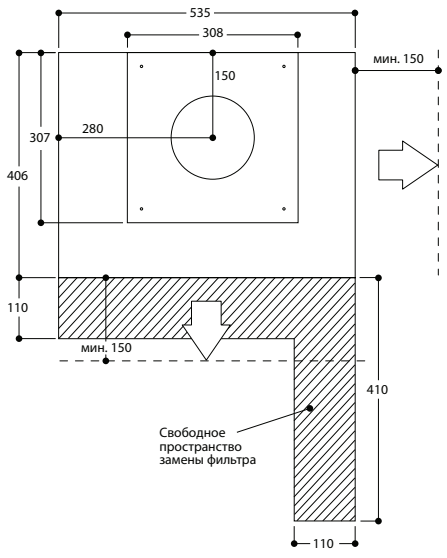



CVL 420 100
Для встраивания заподлицо.
Ширина 87,7 см.
Состоит из приборов:
CI 422 101 – 2 шт.
VL 410 111
AA 490 111
VA 422 000 – 2 шт.
Отвод/рециркуляция воздуха.

В комплект не входят вытяжной элемент и воздуховоды.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 890 м³/ч.

AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 760 м³/ч.

Специальные аксессуары

AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали для Vario-вытяжки серии 400.

VA 422 000
Соединительный элемент для комбинации внутри наборов CVL410 и CVL420.

Индукционная варочная поверхность с вытяжкой, встраиваемой в столешницу, серии 400
CVL 420


- Для встраивания заподлицо
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Простое управление функциями варочной поверхности с помощью двухцветного дисплея
- Высокоэффективная система вентиляции
- Без мотора, необходимо заказать мотор.
- Отвод или рециркуляция воздуха

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы
Производительность зависит от выбранного мотора.

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью зон нагрева в 12.
Простое управление функциями варочной поверхности с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Режим «Остаточный ход», 6 мин
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Производительность вытяжки
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 42,7 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс. 68 ДБ в нормальном режиме.

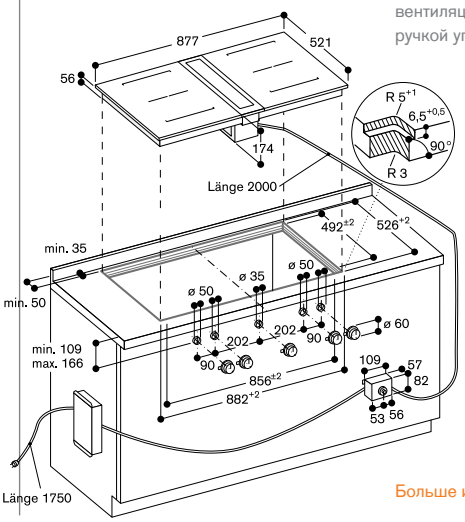

Безопасность
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с вытяжными элементами для рециркуляции воздуха или отвода воздуха см. схему встраивания.
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.
Горизонтальное расположение поворотных переключателей можно совместить с определенными зонами нагрева и вытяжкой.
Если толщина панели более 23 мм, обратитесь к схеме «Установка ручки управления» (должно быть углубление на задней панели).
В нише необходимо предусмотреть боковой зазор 13 мм для установки заподлицо.
Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 174 мм.
Толщина панели 16–23 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху

Подключение
Мощность подключения варочной поверхности 7,4 кВт.
Мощность подключения вытяжки 10 Вт.
Длина кабеля варочной поверхности 1,5 м без вилки.
Длина кабеля вытяжки 1,8 м, с вилкой.
Соединительный кабель 2 м между вентиляционным элементом VL 410 и ручкой управления AA 490.

Больше информации на 108–109 стр.



CVL 410 100
Для встраивания заподлицо.
Ширина 87,7 см.
Состоит из приборов:
CI 422 101
VL 410 111
AA 490 111
CI 414 101
VA 422 000 - 2 шт.
Отвод/рециркуляция воздуха.

В комплект не входят вытяжной элемент и воздуховоды.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AR 403 122
Вытяжной элемент на отвод воздуха, максимальная производительность 890 м³/ч.

AR 413 122
Вытяжной элемент на рециркуляцию воздуха, максимальная производительность 760 м³/ч.

Специальные аксессуары

AA 490 111
Ручка управления из нерж. стали для Vario-вытяжки серии 400.

VA 422 000
Соединительный элемент для комбинации внутри наборов CVL410 и CVL420.

Индукционная варочная поверхность с вытяжкой, встраиваемой в столешницу, серии 400
CVL 410

- Для встраивания заподлицо
- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex.
- Большая индукционная конфорка для кастрюль диаметром до 32 см.
- Идеально подходит для использования сковороды WOK со специальной подставкой
- Переключатели из массивной нержавеющей стали
- Простое управление функциями варочной поверхности с помощью двухцветного дисплея
- Высокоэффективная система вентиляции
- Без мотора, необходимо заказать мотор.
- Отвод или рециркуляция воздуха

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 24 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 24 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
1 индукционная конфорка диаметром 21 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 26 см (2600 Вт, с функцией Booster 3700 Вт) и до 32 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы
Производительность зависит от выбранного мотора.

Управление
Светящиеся кольца переключателей.
Маркировка зон нагрева и уровней мощности.
Электронное управление мощностью зон нагрева в 12.
Простое управление функциями варочной поверхности с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.


Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Зона нагрева 32 см.
Функция WOK.
Сенсор жарки.
Функция Booster
Функция Stopwatch.
Краткосрочный таймер
Меню настройки
Режим «Остаточный ход», 6 мин.
Ручное открытие вытяжного элемента.
Решетка пригодна для мытья в посудомоечной машине.
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.

Производительность вытяжки
Производительность в сочетании с вытяжным элементом AR403122.
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 42,7 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения -.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 56 ДБ / макс. 68 ДБ в нормальном режиме.

Безопасность
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки.
Автоматическое защитное отключение.

Рекомендации по монтажу
Для комбинации с вытяжными элементами для рециркуляции воздуха или отвода воздуха см. схему встраивания.
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.
Горизонтальное расположение поворотных переключателей можно совместить с определенными зонами нагрева и вытяжкой.
Если толщина панели более 23 мм, обратитесь к схеме «Установка ручки управления» (должно быть углубление на задней панели).
В нише необходимо предусмотреть боковой зазор 13 мм для установки заподлицо.
Если рабочая поверхность тонкая, её необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
На панели должна использоваться посуда пригодная для индукции.
Глубина прибора составляет 174 мм.
Толщина панели 16–23 мм.
Крепление прибора к столешнице производится сверху

Подключение
Мощность подключения варочной поверхности 7,4 кВт.
Мощность подключения вытяжки 10 Вт.
Длина кабеля варочной поверхности 1,5 м без вилки.
Длина кабеля вытяжки 1,8 м, с вилкой.
Соединительный кабель 2 м между вентиляционным элементом VL 410 и ручкой управления AA 490.

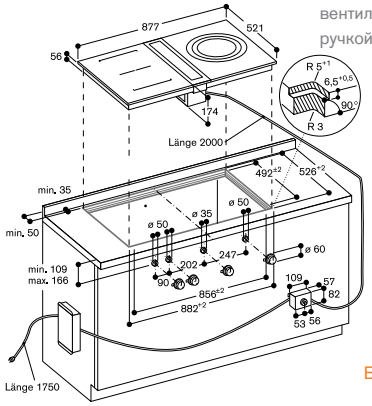

Больше информации на 110–111 стр.



CV 282 100
Для встраивания на одном уровне со столешницей.
Ширина 80 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Поставляется без воздуховодов.

Принадлежности для монтажа
CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха.
CA 282 110
Угольный фильтр.
CA 284 010
Для отвода воздуха, соединительный элемент для плоских воздуховодов.

Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжной системой CV 282

- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную поверхность
- Полностью автоматический режим работы вентиляционной системы
- Большой металлический жироулавливающий фильтр с высокой степенью абсорбации жира
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Отвод или циркуляция воздуха
- Модуль циркуляции воздуха с активными угольными фильтрами: компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Отвод воздуха:
530 / 690 м³/ч.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 µPa.
В режими рециркуляции воздуха:
480 / 600 м³/ч.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление, 17 ступеней мощности.
Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.

Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Автоматическое распознавание посуды при включенной варочной поверхности.
Функция профессионального приготовления.
Возможность использования сенсора приготовления (при использовании аксессуара CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Автоматическое регулирование мощности вытяжной системы.
Автоматическая активация вытяжной системы при использовании варочной поверхности.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Функция остаточного хода.
Индикация насыщения жироулавливающего и циркуляции воздуха фильтров.
Вытяжка: съемный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: чугунная эмалированная решетка для вентиляционной системы, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 57,4 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Вытяжка: съемная двухступенчатая защита от попадания грязи, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: съемный контейнер, 2 л, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Распознавание жироулавливающего фильтра.

Рекомендации по монтажу
Установка в шкаф шириной минимум 80 см.
Глубина столешницы: минимум 60 см, с уменьшенными ящиками. Полный размер ящика может быть при глубине столешнице от 70 см.
Глубина прибора составляет 205 мм.
Система воздуховодов для циркуляции или отвода воздуха заказывается отдельно как специальный аксессуар.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 23 кг.
Если столешница тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
Соединительный элемент для отвода воздуха: плоский воздуховод диаметром 150 мм.


Подключение
Мощность подключения 7,6 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,2 м.



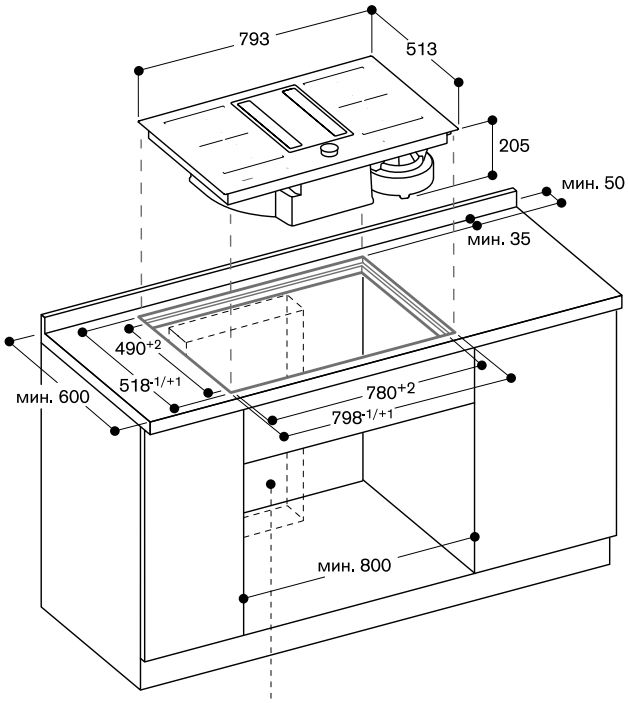


Область для модуля для работы в режиме рециркуляции или для короба. Точность расположения зависит от глубины столешницы.


Поперечный разрез




Вид сверху




Продольный разрез




Вид спереди CV 282 с модулем для работы в режиме рециркуляции CA 282 810

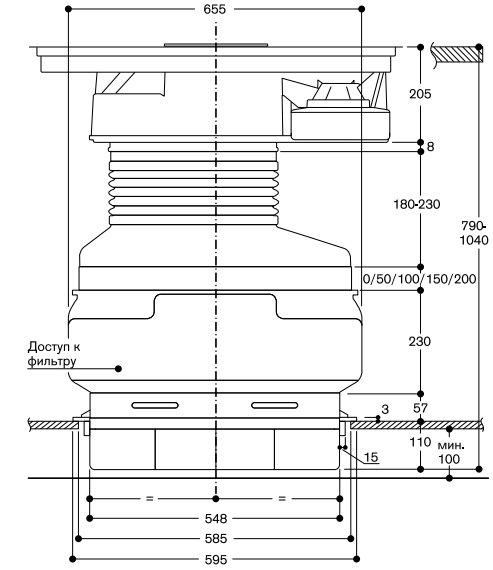


Вид сбоку CV 282 с модулем для работы в режиме рециркуляции CA 282 810

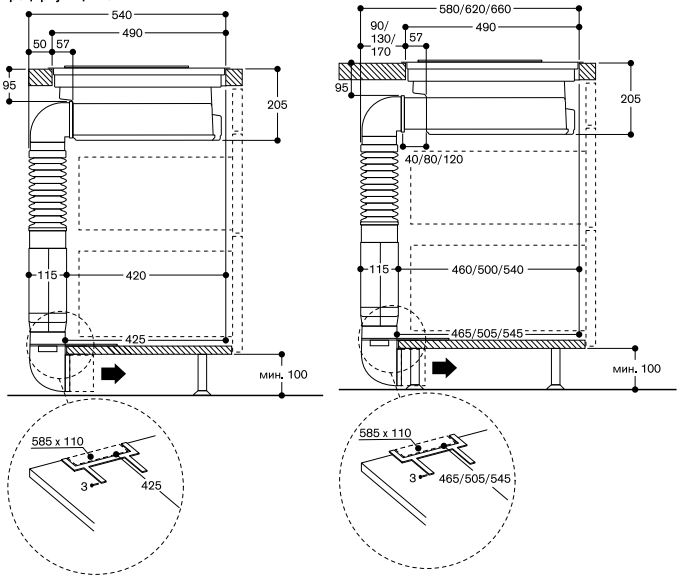


Вид спереди CV 282 с соединительным элементом плоского вытяжного канала CA 284 010

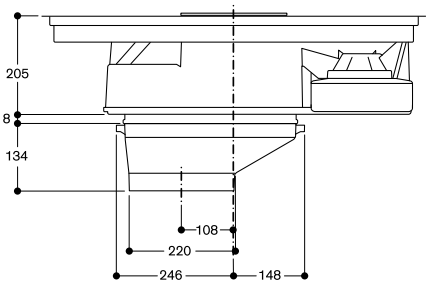

Вид сбоку CV 282 с плоским соединительным вытяжного канала CA 284 010

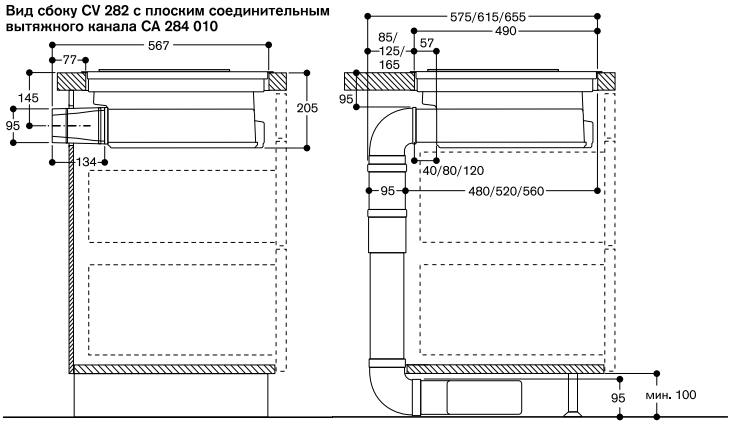

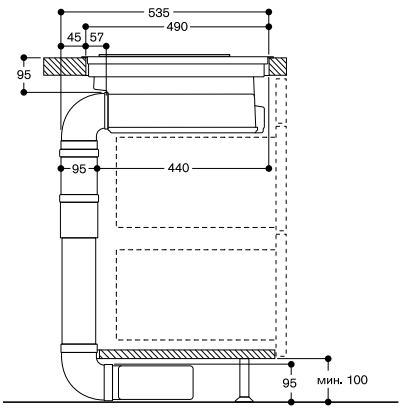



CV 282 110
Рама из нержавеющей стали.
Ширина 80 см.
Отвод/циркуляция воздуха.
Поставляется без воздуховодов.

Принадлежности для монтажа
CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха.
CA 282 110
Угольный фильтр.
CA 284 010
Для отвода воздуха, соединительный элемент для плоских воздуховодов.

Специальные принадлежности
CA 051 300
Противень Teppan Yaki.
CA 052 300
Противень гриль для жарки мяса.
CA 060 300
Сенсор приготовления для контроля температуры в кастрюле.
CA 230 100
Магнитный поворотный переключатель, черный.
GP 900 001
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø15 см.
GP 900 002
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø18 см.
GP 900 003
Сковорода из нержавеющей стали для варочных панелей с сенсором жарки.
Антипригарное покрытие, Ø21 см.

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжной системой CV 282

- Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex induction
- Свободное размещение посуды внутри зоны flex induction
- Высокоэффективная вентиляционная система, встроенная в варочную поверхность
- Полностью автоматический режим работы вентиляционной системы
- Большой металлический жироулавливающий фильтр с высокой степенью абсорбации жира
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Отвод или циркуляция воздуха
- Модуль циркуляции воздуха с активными угольными фильтрами: компактный воздуховод встраивается в мебель, легкая замена фильтра
- Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем
- Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

Зоны нагрева
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).
2 комбинируемые индукционные конфорки 19 × 23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38 × 23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Производительность вытяжной системы
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Отвод воздуха:
530 / 690 м³/ч.
66 / 75 dB (A) re 1 pW.
54 / 63 dB (A) re 20 µPa.
В режими рециркуляции воздуха:
480 / 600 м³/ч.
67 / 75 dB (A) re 1 pW.
55 / 64 dB (A) re 20 µPa.

Управление
Панель управления Twist-Pad со съемным магнитным переключателем.
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).
Маркировка индукционных конфорок.
Электронное управление, 17 ступеней мощности.
Вытяжная система: 3 уровня мощности и 1 интенсивный режим.


Особенности
Функция прямоугольных зон нагрева.
Автоматическое распознавание посуды при включенной варочной поверхности.
Функция профессионального приготовления.
Возможность использования сенсора приготовления (при использовании аксессуара CA 060 300).
Сенсор жарки.
Функция Booster для кастрюль.
Функция Booster для сковород.
Функция поддержания в теплом состоянии.
Автоматическое регулирование мощности вытяжной системы.
Автоматическая активация вытяжной системы при использовании варочной поверхности.
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Функция остаточного хода.
Индикация насыщения жироулавливающего и циркуляции воздуха фильтров.
Вытяжка: съемный жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: чугунная эмалированная решетка для вентиляционной системы, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Функция Stopwatch.
Таймер до 99 минут.
Краткосрочный таймер.
Функция памяти.
Меню настройки.
Регулировка мощности варочной панели.


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 57,4 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.

Безопасность
Главный выключатель.
Индикатор включения.
Распознавание наличия посуды.
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
Защита от детей.
Автоматическое защитное отключение.
Вытяжка: съемная двухступенчатая защита от попадания грязи, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Вытяжка: съемный контейнер, 2 л, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Распознавание жироулавливающего фильтра.

Рекомендации по монтажу
Установка в шкаф шириной минимум 80 см.
Глубина столешницы: минимум 60 см, с уменьшенными ящиками. Полный размер ящика может быть при глубине столешнице от 70 см.
Глубина прибора составляет 205 мм.
Система воздуховодов для циркуляции или отвода воздуха заказывается отдельно как специальный аксессуар.
На панели должна использоваться посуда, пригодная для индукции.
Необходим свободный доступ снизу для монтажа/демонтажа прибора.
Рабочий диапазон зажима для крепления прибора к столешнице 20–40 мм.
Вес прибора: ок. 23 кг.
Если столешница тонкая, ее необходимо укрепить. Необходимо учитывать вес прибора и дополнительную нагрузку.
Установка возможна в столешницу, сделанную из камня, синтетического материала или массива дерева. Необходимо учитывать нагрев и водостойкость. По поводу других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
Вырез должен быть сплошным.
Ширина шва может варьироваться в зависимости от размерных допусков стеклокерамической варочной панели и выреза столешницы.
Соединительный элемент для отвода воздуха: плоский воздуховод диаметром 150 мм.


Подключение
Мощность подключения 7,6 кВт.
Электрический кабель без вилки длиной 1,2 м.



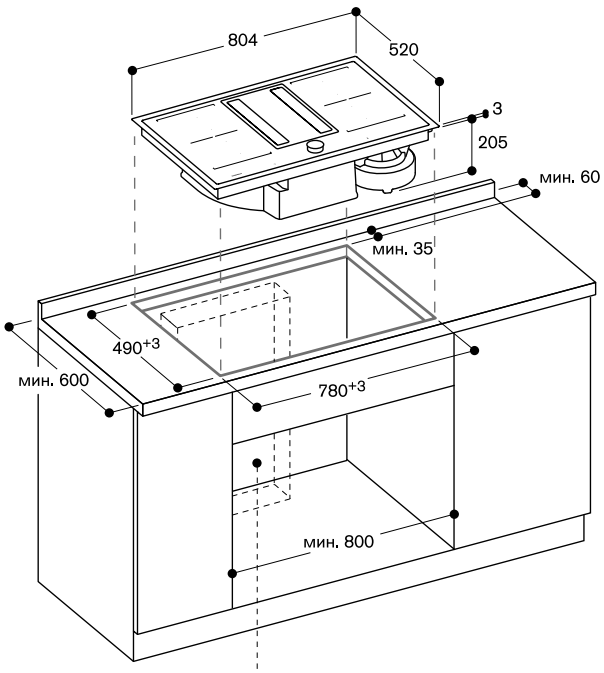


Область для модуля для работы в режиме рециркуляции или для короба. Точность расположения зависит от глубины столешницы.


Вид спереди CV 282 с модулем для работы в режиме рециркуляции CA 282 810

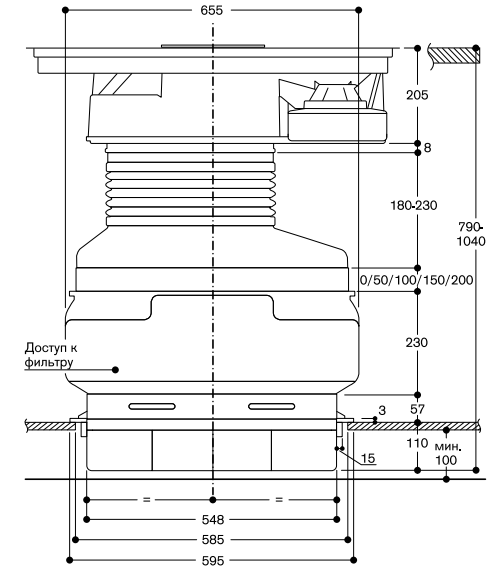


Вид сбоку CV 282 с модулем для работы в режиме рециркуляции CA 282 810

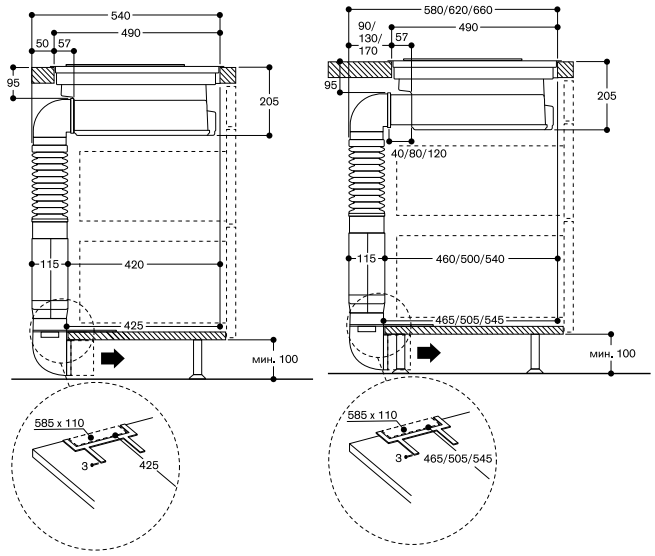

Вид спереди CV 282 с соединительным элементом плоского вытяжного канала CA 284 010

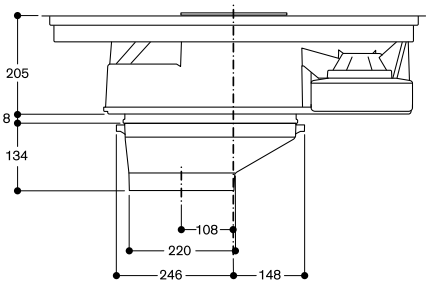

Вид сбоку CV 282 с плоским соединительным элементом вытяжного канала CA 284 010

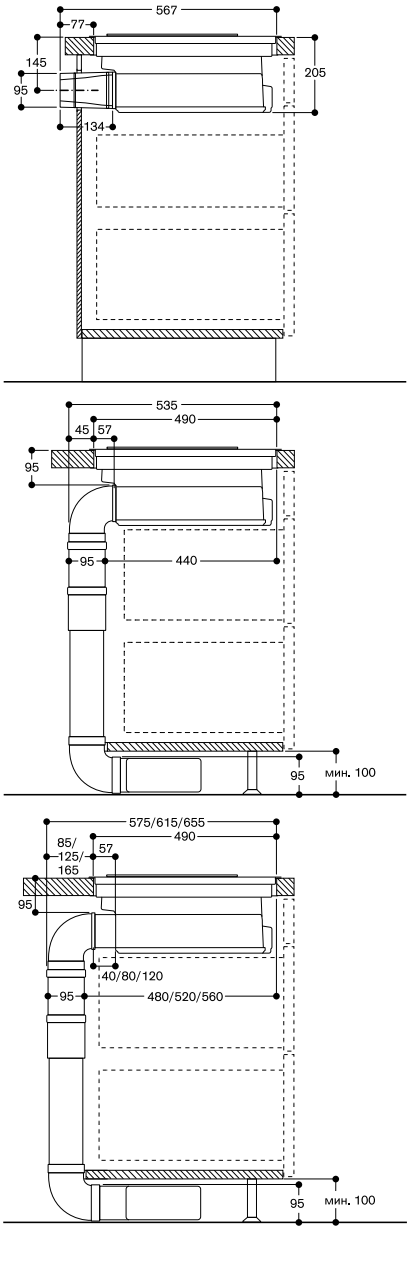

Рекомендации по монтажу варочных поверхностей со встроеной системой вентиляции серии 200


Отвод воздуха:


– Установка с модулем на рециркуляцию воздуха CA 282 810.
– Угольный фильтр может быть заменен с фронта или тыльной строны. Необходимо определиться в момент монтажа.
– Необходимо обеспечить доступ для замены угольного фильтра.
– Для оптимальной работы на рециркуляцию требуется место для оттока воздуха (площадь оттока не менее 700см^2.)

Пример монтажа 1

CV 282 с модулем рециркуляции CA 282 810

Пристенная установка, глубина столешницы 60 см.
Доступ к угольному фильтру для замены спереди

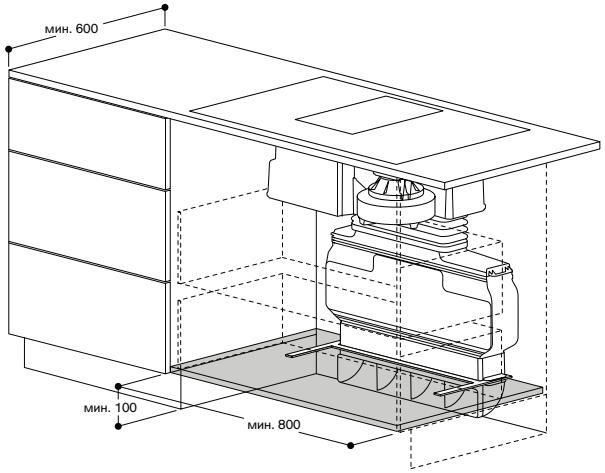


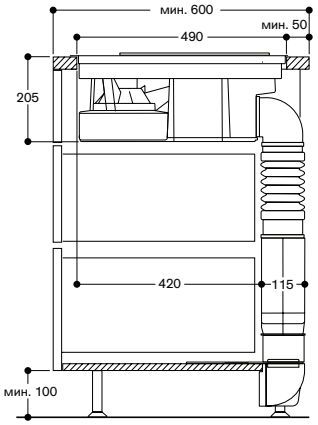


Пример монтажа 2

CV 282 с модулем рециркуляции CA 282 810


Установка в остров, глубина столешницы 92 см.
Доступ к угольному фильтру для замены сзади

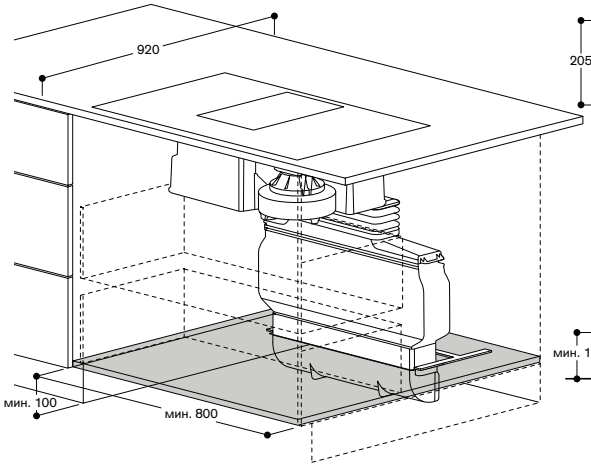

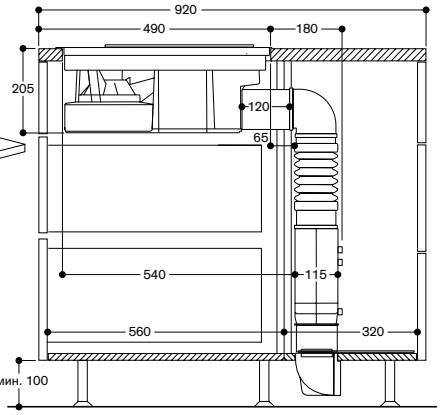


Отвод воздуха:
– Установка с модулем на отвод воздуха CA 284 010.
– Максимальная длина отвода 6 м.
– Рекомендуется использовать гофры диаметром 150 мм.
– Важно обеспечить герметичное соединение воздушных каналов.


Пример монтажа 3
CV 282 с модулем на отвод воздуха CA 284 010
Пристенная установка, глубина столешницы 60 см.
Отвод воздуха в отверстие в стене

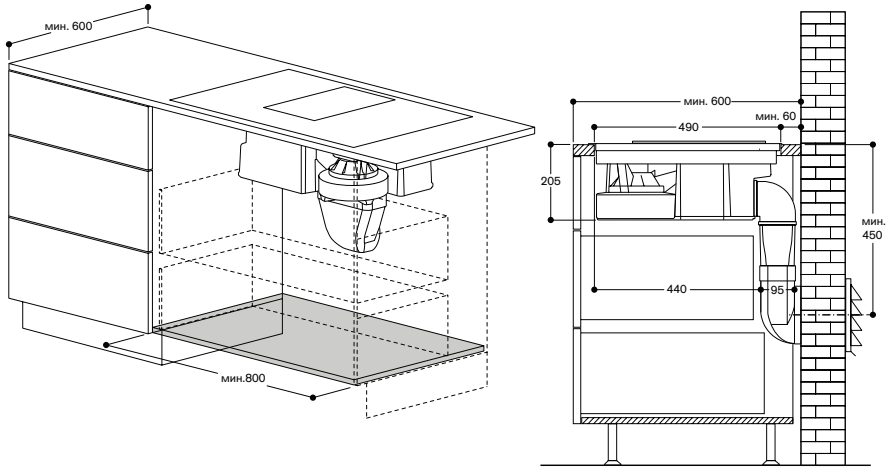

Пример монтажа 4
CV 282 с модулем на отвод воздуха CA 284 010
Установка в остров, глубина столешницы 1,20 м.
Отвод воздуха в отверстие в полу

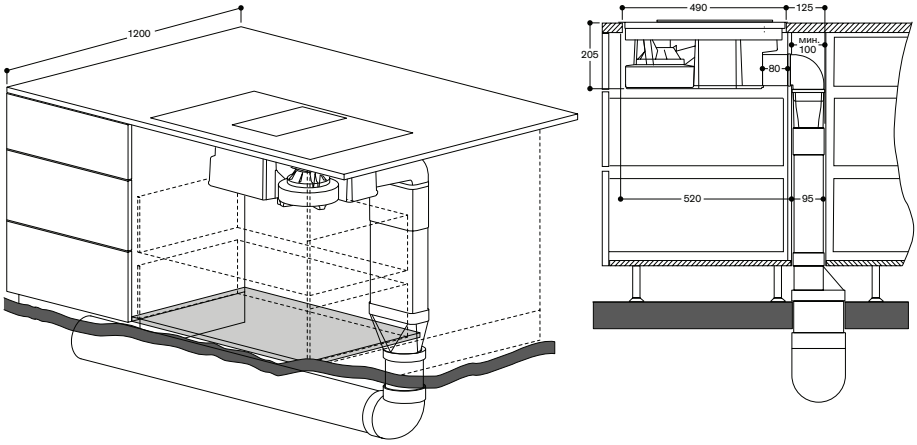

Пример монтажа 5
CV 282 с модулем на отвод воздуха CA 284 010
Пристенная установка, глубина столешницы 70 см.
Отвод воздуха по задней стенке чеоез цоколь

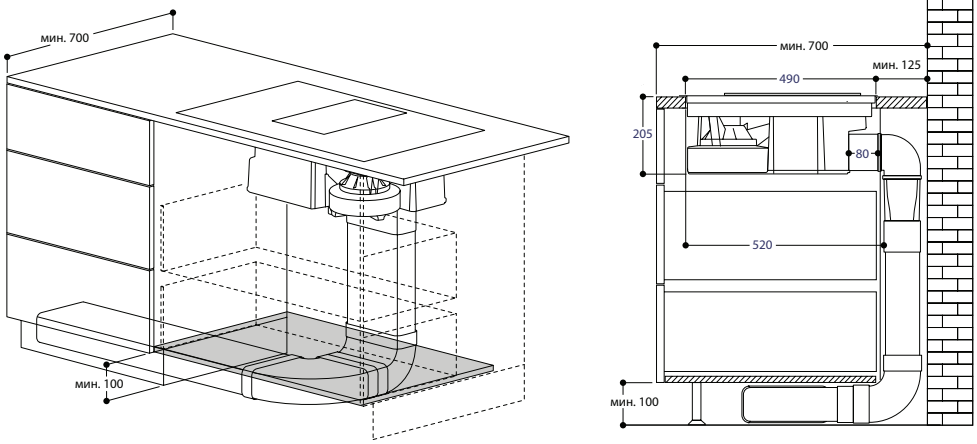



AW 240 120
Нержавеющая сталь. Панель управления из нержавеющей стали. Ширина 120 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.

AW 240 190
Нержавеющая сталь. Панель управления из нержавеющей стали. Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AD 200 322
Блок для удлинения воздуховода, нержавеющая сталь, длина 1000 мм.

AD 200 392
Декоративный кант на потолок для настенного монтажа.

Специальные принадлежности

AA 200 110
Активный угольный фильтр.

AA 200 812
Установочный комплект для работы вытяжки в режиме рециркуляции.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжка для настенного монтажа серии 200
AW 240

- Высокоэффективная система забора воздуха
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Легкая в уходе благодаря плоским панелям, закрывающим фильтр
- Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха по периметру (RIM)
- Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора
- LED-подсветка с функцией Dimm
- Отвод или циркуляция воздуха
- Класс энергопотребления A

Производительность и уровень шума: 3 ступень/интенсивный режим
Производительность по DIN EN 61591.
Уровень шума по DIN EN 60704-3.
Акустическое давление по DIN EN 60704-2-13.

Ширина 120 см.
В режиме отвода:
600/800 м³/ч;
64/70 дБ (A) на 1 pW;
50/56 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
400 / 460 м³/ч.
65 / 68 дБ (A) на 1 pW.
51 / 54 дБ (A) на 20 µPa.

Ширина 90 см
В режиме отвода:
610/810 м³/ч;
66/72 дБ (A) на 1 pW;
52/58 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
450/530 м³/ч;
70/74 дБ (A) на 1 pW;
56/60 дБ (A) к 20 мкПа.


Ширина 70 см
В режиме отвода:
580/740 м³/ч;
65/71 дБ (A) на 1 pW;
51/57 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
420/490 м³/ч;
70/73 дБ (A) на 1 pW;
56/59 дБ (A) к 20 мкПа.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Остаточный ход.
Автоматический режим.
Индикатор насыщения фильтра.
Фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине.
LED-освещение с функцией Dimm.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Система быстрой установки для быстрого и точного выравнивания вытяжки по горизонтали.

Рекомендации по монтажу
В комплект входит вентиляционный канал, состоящий из 2 частей, регулируемых по высоте от 582 до 884 мм. Для удлинения вентиляционного канала необходимо использовать AD 200 322.


Для рециркуляции необходимо использовать AA 200 812.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 кВт – мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 55 см.

Подключение
Мощность подключения 275/270/275 Вт.
Электрический кабель длиной 1,3 м с вилкой.

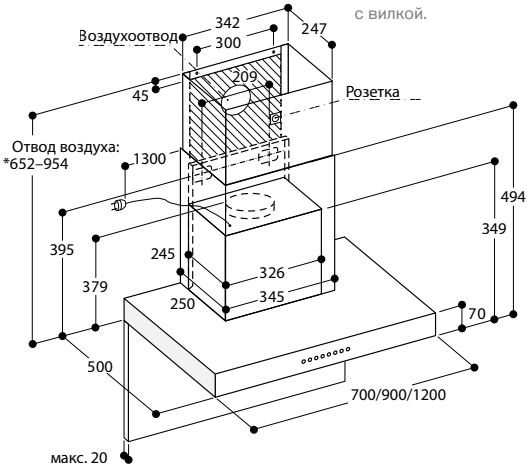


* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,25 до 2,55 м. Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки в 1,60 м.

AW 240/241 с AA 200 812

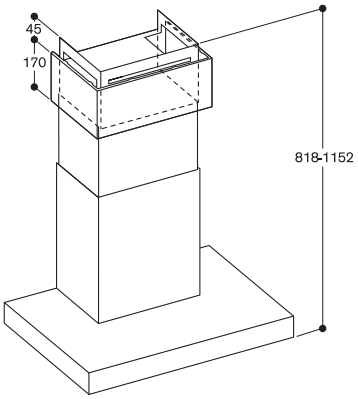

* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,45 до 2,75 м. Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки в 1,60 м.

AW 240/241 с AD 200 322

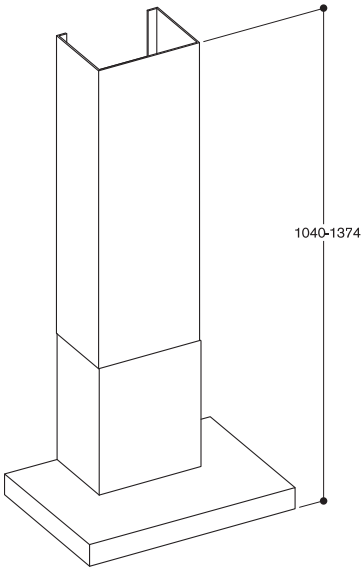

* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,64 до 2,97 м. Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края дымохода в 1,60 м.



AW 230 120
Нержавеющая сталь.
Ширина 120 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.

AW 230 190
Нержавеющая сталь.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

AD 200 322
Блок для удлинения воздуховода, нержавеющая сталь, длина 1000 мм.

AD 200 392
Декоративный кант на потолок для настенного монтажа.

Специальные принадлежности

AA 200 110
Активный угольный фильтр.

AA 200 812
Установочный комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжка для настенного монтажа серии 200
AW 230

- Высокоэффективная система забора воздуха
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Легкая в уходе благодаря плоским панелям, закрывающим фильтр
- Высокоэффективная запатентованная система забора воздуха по периметру (RIM)
- Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора
- LED-подсветка с функцией Dimm
- Отвод или циркуляция воздуха
- Класс энергопотребления A

Производительность и уровень шума:
3 ступень/интенсивный режим
Производительность по DIN EN 61591.
Уровень шума по DIN EN 60704-3.
Акустическое давление по DIN EN 60704-2-13.

Ширина 120 см.
В режиме отвода:
600/800 м³/ч;
64/70 дБ (A) на 1 pW;
50/56 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
400 / 460 м³/ч.
65 / 68 дБ (A) на 1 pW.
51 / 54 дБ (A) на 20 µPa.


Ширина 90 см
В режиме отвода:
610/810 м³/ч;
66/72 дБ (A) на 1 pW;
52/58 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
450/530 м³/ч;
70/74 дБ (A) на 1 pW;
56/60 дБ (A) к 20 мкПа.

Ширина 70 см
В режиме отвода:
580/740 м³/ч;
65/71 дБ (A) на 1 pW;
51/57 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
430/490 м³/ч;
70/73 дБ (A) на 1 pW;
56/59 дБ (A) к 20 мкПа.


Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением.
Интенсивный режим.
Остаточный ход.
Автоматический режим.
Индикатор насыщения фильтра.
Фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине.
LED-освещение с функцией Dimm.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Система быстрой установки для быстрого и точного выравнивания вытяжки по горизонтали.

Рекомендации по монтажу
В комплект входит вентиляционный канал, состоящий из 2 частей, регулируемых по высоте от 582 до 864 мм.
Для удлинения вентиляционного канала необходимо использовать AD 200 322. Для рециркуляции необходимо использовать AA 200 812.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 кВт — мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 55 см.

Подключение
Мощность подключения 275/270/275 Вт.
Электрический кабель длиной 1,3 м с вилкой.

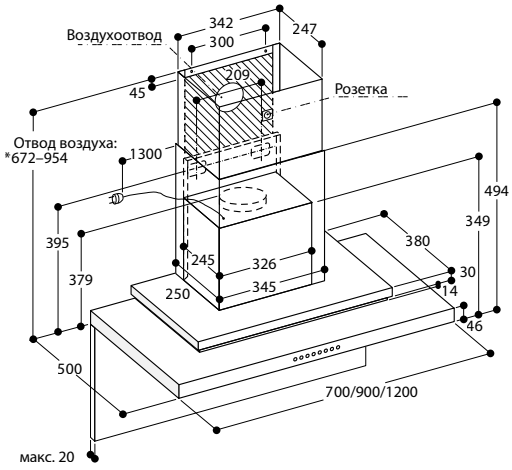


* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,27 до 2,55 м. Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки в 1,60 м.

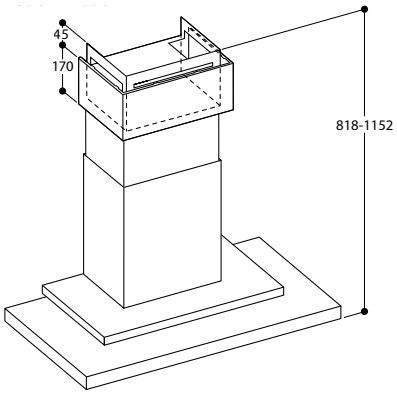

* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,45 до 2,75 м. Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края вытяжки в 1,60 м.

AW 230 с AD 200 322

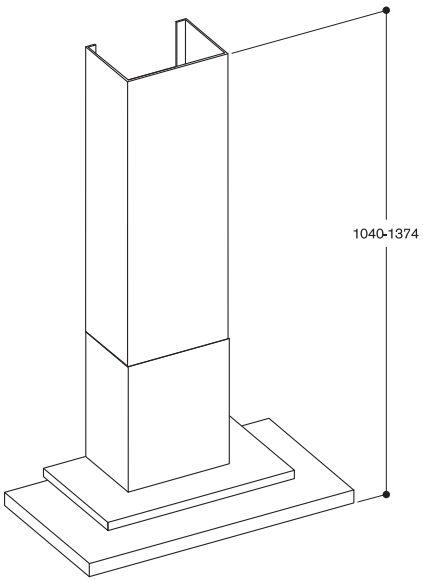

* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,64 до 2,97 м. Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего края дымохода в 1,60 м.



AW 250 172
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau антрацит.
Ширина 70 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

AW 251 172
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau металлик.
Ширина 70 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

AW 253 172
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau серебристый.
Ширина 70 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

AW 250 192
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau антрацит.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

AW 251 192
Вытяжка для настенного монтажа серии 200.
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau металлик.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

AW 253 192
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau серебристый.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжка для настенного монтажа серии 200
AW250 / AW251 / AW253


- Вертикальный скошенный экран вытяжки предоставляет почти все пространство над варочной поверхностью
- Жироулавливающий фильтр закрыт стеклянным фасадом, который легко чистить
- Стеклянный фасад, сочетается с духовыми шкафами серии 200
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Эффективное поглощение испарений благодаря двум поглощающим зонам
- Стеклянная панель может быть выдвинута вперед для увеличения площади захвата испарений во время особенно интенсивного процесса приготовления
- Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений
- Освещение с функцией Dimm по периметру вытяжки может быть настроено индивидуально
- Отвод или рециркуляция воздуха
- Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect)

Производительность
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Снижение запахов в режиме циркуляции — по EN 61591.
Для вытяжек на 70см:
В режиме отвода:
530 / 970 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 µPa.
В режиме циркуляции:
470 / 680 м³/ч.
68 / 78 dB (A) на 1 pW.
54 / 64 dB (A) на 20 µPa.


Для вытяжек на 90см:
В режиме отвода:
530 / 960 m³/h.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
42 / 55 dB (A) re 20 µPa.
В режиме циркуляции:
460 / 670 м³/ч.
68 / 78 dB (A) на 1 pW.
54 / 64 dB (A) на 20 µPa.
Поглощение запахов на 95% в режиме рециркуляции воздуха.

Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией остаточного хода.
Индикатор насыщения жироулавливающего и активного угольного фильтров
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Возможно управление вытяжкой через варочную поверхность (с совместимой варочной поверхностью).
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).

Циркуляция воздуха



Отвод воздуха

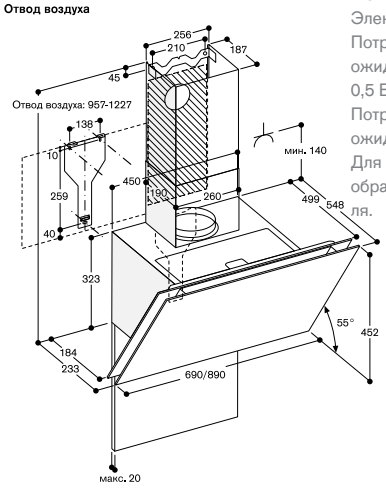

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau антрацит/металлик/серебристый.
2 активных угольных фильтра в первоначальном комплекте прибора.
Непрямая LED подсветка (3.000 K), с функцией Dimm.
Мощность ламп 2 x 3 Вт.
Освещение 440 LX.
Непрямая LED подсветка (3000 K), рассеивающаяся.
Высокопроизводительный BLDC — мотор
Встроенная звукоизоляция для бесшумной работы.
Внутренняя рама, которая легко чистится.
Система быстрой установки для простой и точной установки вытяжки

Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 31,8 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Уровень шума мин. 42 ДБ / макс. 57 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу
Вытяжка поставляется для работы в режиме рециркуляции воздуха, без трубы. Для режима отвода воздуха необходимо приобрести специальную принадлежность AD 200 012.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 60 см (при мощности более 12 кВт мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 45 см.
При устанвке вытяжки в режиме отвода воздуха в одном помещении с камином с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к оторой будет подключена вытяжка.

Подключение
Мощность подключения 270 Вт
Электрический кабель 1,3 м с вилкой.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.



AW 270 192
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau антрацит.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

AW 271 192
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau металлик.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

AW 273 192
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau серебристый.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.
Вентиляционный канал заказывается дополнительно.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжка для настенного монтажа серии 200
AW270 / AW271 / AW273

- Вертикальный экран вытяжки предоставляет практически полностью пространство над варочной поверхностью
- Жироулавливающий фильтр закрыт стеклянным фасадом, который легко чистить
- Стеклянный фасад, сочетается с духовыми шкафами серии 200
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Эффективное поглощение испарений благодаря двум поглощающим зонам
- Стеклянная панель может быть выдвинута вперед для увеличения площади захвата испарений во время особенно интенсивного процесса приготовления
- Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений
- Рассеивающееся освещение по периметру вытяжки может быть настроено индивидуально
- Отвод или рециркуляция воздуха
- Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect)


Производительность
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Снижение запахов в режиме циркуляции — по EN 61591.
В режиме отвода:
410 / 730 м³/ч.
57 / 70 dB (A) re 1 pW.
43 / 56 dB (A) re 20 µPa.
В режиме циркуляции:
310 / 540 м³/ч.
63 / 74 dB (A) на 1 pW.
50 / 61 dB (A) на 20 µPa.
Поглощение запахов на 95% в режиме рециркуляции воздуха.


Особенности
3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией остаточного хода.
Индикатор насыщения жироулавливающего и активного угольного фильтров
Интервальная вентиляция, 6 минут.
Возможно управление вытяжкой через варочную поверхность (с совместимой варочной поверхностью).
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Стеклянная фронтальная панель в цвете Gaggenau антрацит/металлик/серебристый.
2 активных угольных фильтра в первоначальном комплекте прибора.
Нейтральное белое LED освещение (3500 K) с функцией Dimm.
Мощность ламп 2 x LC.
Освещение 460 LX.
Непрямая LED подсветка (3.000 K), с функцией Dimm
Высокопроизводительный BLDC — мотор
Внутренняя рама, которая легко чистится.
Система быстрой установки для простой и точной установке вытяжки

Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 37,1 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра C.
Уровень шума мин. 42 ДБ / макс. 57 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу
Вытяжка поставляется для работы в режиме рециркуляции воздуха, без трубы. Для режима отвода воздуха необходимо приобрести специальную принадлежность AD 200 012.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 60 см (при мощности более 12 кВт мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 45 см.
При устанвке вытяжки в режиме отвода воздуха в одном помещении с камином с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к оторой будет подключена вытяжка.

Подключение
Мощность подключения 150 Вт
Электрический кабель 1,3 м с вилкой.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0,4 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

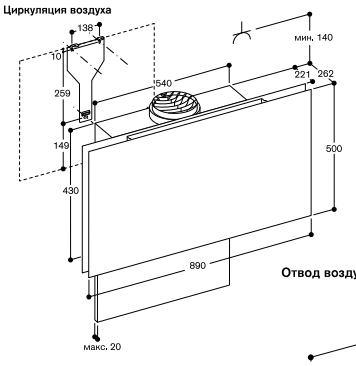

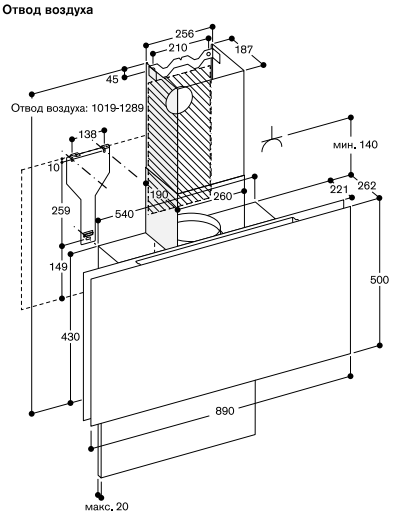



AC 200 160
Нержавеющая сталь и стекло.
Ширина 52 см.
Отвод/циркуляция воздуха.

AC 200 180
Нержавеющая сталь и стекло.
Ширина 70 см.
Отвод/циркуляция воздуха.

AC 200 190
Нержавеющая сталь и стекло.
Ширина 86 см.
Отвод/циркуляция воздуха.

Специальные принадлежности

AA 211 812
Модуль для рециркуляции воздуха.
1 активный угольный фильтр.

AA 210 110
Активный угольный фильтр
для AA 211 812.

AA 200 510
Пульт дистанционного управления
для вытяжки.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Вытяжка, встраиваемая в подвесной шкаф, серии 200

AC 200

- Полностью встраивается в подвесной шкаф
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Ободочный отвод воздуха
- Стеклянное покрытие
- Светодиодная Dim-подсветка для идеального освещения варочной поверхности
- Отвод или циркуляция воздуха
- Класс энергоэффективности A

Производительность

Максимальная производительность указана по DIN EN 61591, уровень шума — по DIN EN 60704-3, уровень звукового давления — по EN 60704-2-13, снижение запахов в режиме циркуляции — по EN 61591.

Ширина 86 см

В режиме отвода:
610/820 м³/ч;
64/71 дБ (A) на 1 pW;
50/57 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
610/790 м³/ч;
72/77 дБ (A) на 1 pW;
58/63 дБ (A) к 20 мкПа.

Ширина 70 см

В режиме отвода:
570/770 м³/ч;
65/72 дБ (A) на 1 pW;
51/58 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
570/740 м³/ч;
73/78 дБ (A) на 1 pW;
59/63 дБ (A) к 20 мкПа.

Ширина 52 см

В режиме отвода:
550/720 м³/ч;
67/72 дБ (A) на 1 pW;
53/58 дБ (A) к 20 мкПа.
В режиме рециркуляции:
550/690 м³/ч;
72/77 дБ (A) на 1 pW;
58/63 дБ (A) к 20 мкПа.

Особенности

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Возможно дистанционное Управление
Приобретается как дополнительный аксессуар.
Интервальный режим, 6 минут.
Режим «Остаточный ход»
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Металлический жироулавливающий фильтр, подходит для мытья в посудомоечной машине.
Стеклянное покрытие фильтра.
LED-освещение (4000 K) с функцией. Dim.
Мощность ламп 2 × 1 Вт.
Освещение 244 LX.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.

Эксплуатационные данные


Класс энергоэффективности A/A/A.
Энергопотребление
52,6/49,1/47,2 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A/A/A.
Класс эффективности освещения A/A/A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра D/D/D.
Уровень шума мин. 41/64 42/65 44/67 ДБ / макс в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу


Полностью встраивается в подвесной шкаф.
Встраивается в подвесной шкаф 60 см.
Vario-приборы (VR/VP/VF), обеспечивающие высокий уровень образования пара, необходимо по возможности располагать посередине относительно вытяжки. (режим циркуляции в этом случае не рекомендуется).
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 кВт мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 50 см.
При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

Подключение


Мощность подключения 272 Вт.
Электрический кабель длиной 1,0 м с вилкой.

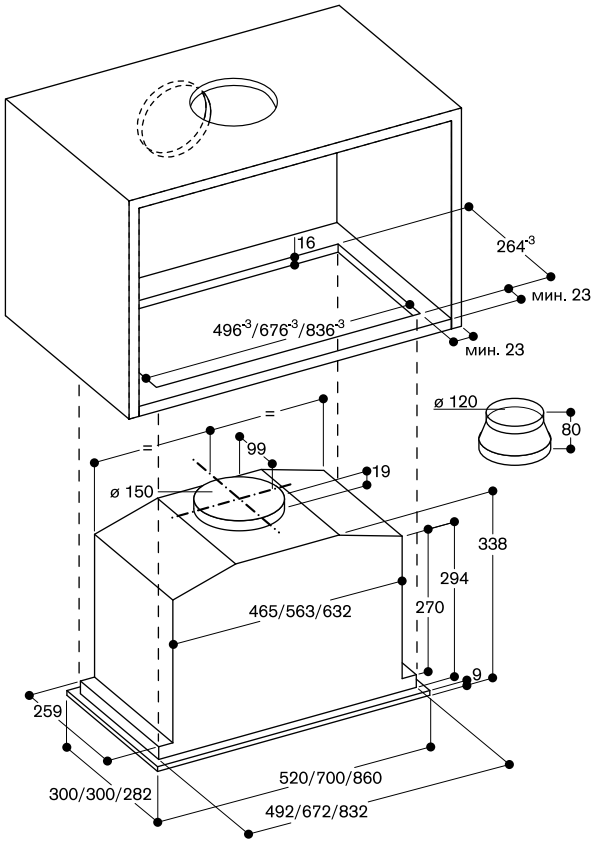


Верхний шкаф с AC 200 и AA 211 812, поперечный разрез

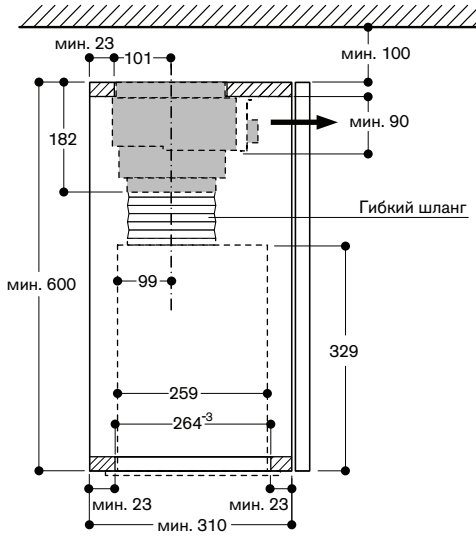

Верхний шкаф с AC 200 и AA 211 812, вид сверху

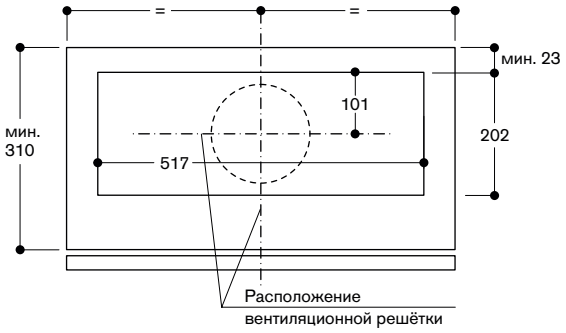



AF 210 191
Панель из нержавеющей стали.
Ширина 90 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.

AF 210 161
Панель из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.

Специальные аксессуары

AA 210 110
Активный угольный фильтр.
Для рециркуляции воздуха.

AA 211 812
Модуль рециркуляции воздуха
с 1 активным угольным фильтром.

AA 210 460
Занижающая рама для вытяжки
с выдвижным плоским экраном
60 см.

AA 210 490
Занижающая рама для вытяжки
с выдвижным плоским экраном
90 см.

AA 210 491
Установочный комплект для подвесного шкафа 90 см.

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Встраиваемая вытяжка с выдвижным плоским экраном серии 200
AF 210

- Ненавязчивый дизайн вытяжки благодаря интегрированной в экран стеклянной панели
- Особенно тихая работа благодаря эффективной звукоизоляции
- Экран выдвигается при нажатии на панель
- Высокий уровень мощности
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений
- Светодиодная подсветка, с функцией Dimm, для идеального освещения варочной поверхности
- Запатентованная занижающая рама позволяет вытяжке полностью встраиваться в подвесной шкаф
- Отвод или рециркуляция воздуха
- Модуль рециркуляции воздуха с активным угольным фильтром: тихая и высокоэффективная рециркуляция воздуха с удалением запахов как в режиме отвода воздуха, увеличенный ресурс фильтра
- Класс энергоэффективности A+

Производительность
Производительность и уровень шума при уровне мощности 3/Интенсивный:
Производительность указана по EN 61591.
Уровень шума — по EN 60704-3.
Уровень звукового давления — по EN 60704-2-13.
Снижение запахов в режиме циркуляции — по EN 61591.

Ширина 90 см
В режиме отвода:
520 / 930 м³/ч.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
52 / 56 dB (A) re 20 µPa.
В режиме циркуляции:
510 / 890 м³/ч.
62 / 69 dB (A) на 1 pW.
48 / 55 dB (A) на 20 µPa.
Удаление запахов в режиме рециркуляции 91 %.


Ширина 60 см
В режиме отвода:
520 / 920 м³/ч.
56 / 70 dB (A) re 1 pW.
42 / 56 dB (A) re 20 µPa.
В режиме циркуляции:
520 / 900 м³/ч.
62 / 69 dB (A) на 1 pW.
48 / 55 dB (A) на 20 µPa.
Удаление запахов в режиме рециркуляции 91 %.

Особенности
Управление на фронтальной панели.
3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией остаточного хода.
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали, пригодный для мытья в посудомоечной машине.
Нейтральное белое LED-освещение (3500 K) с функцией Dimm.
Мощность ламп 3 x LED 3W.
Освещение 708 LX.
Свет может быть включен отдельно.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Встроенная звукоизоляция для бесшумной работы.
Вытяжка включается при выдвижении экрана.
Запатентованная технология выдвижения экрана.
Выдвижной экран 198 мм.
Простота установки с запатентованной системой крепления.
В комплект входит аксессуар: обратный клапан.


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+.
Энергопотребление 32 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.

Рекомендации по монтажу
Модуль рециркуляции воздуха, с активным угольным фильтром, может быть установлен в подвесной шкаф.
Для установки в подвесной шкаф без дна.
Необходимая глубина подвесного шкафа вместе с занижающей рамой 335 мм.
Необходимая высота подвесного шкафа вместе с занижающей рамой составляет 600 мм.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 кВт мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 43 см.
При установке вытяжки для режима отвода воздуха в одном помещении с камином с дымоходом необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки, к которой будет подключена вытяжка.


Подключение
Мощность подключения 269 Вт.
Соединительный кабель 1,8 м.

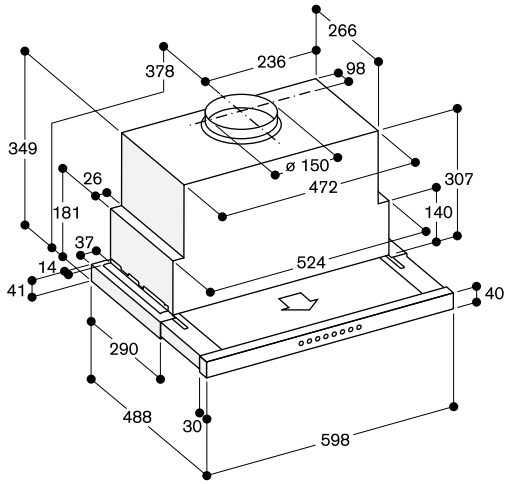


Верхний шкаф с AA 211 812, поперечный разрез




Верхний шкаф, поперечный разрез с AA 211 812 и телескопические рамы AA 210 490/460




AA 210 812

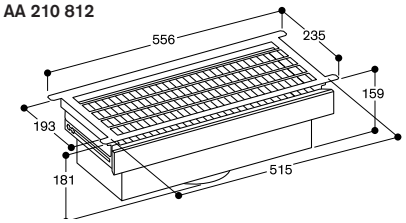


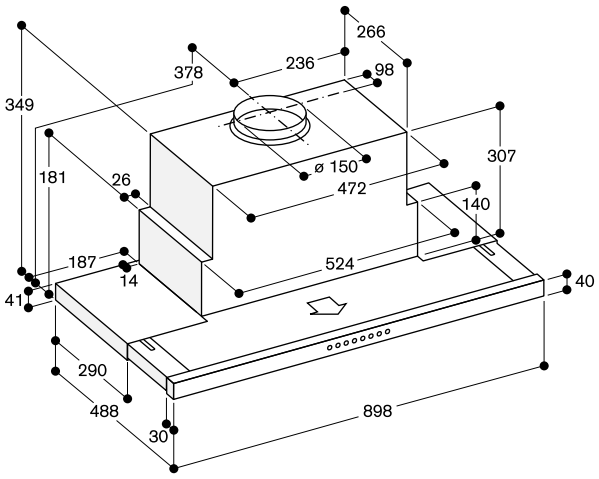


Верхний шкаф с AA 211 812, вид сверху

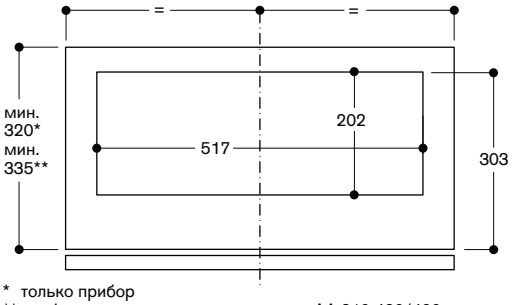

* только прибор
** прибор с телескопическими рамами AA 210 490/460

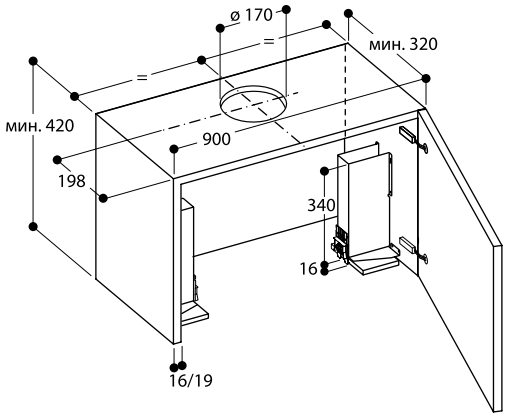


Верхний шкаф для AF 210/211

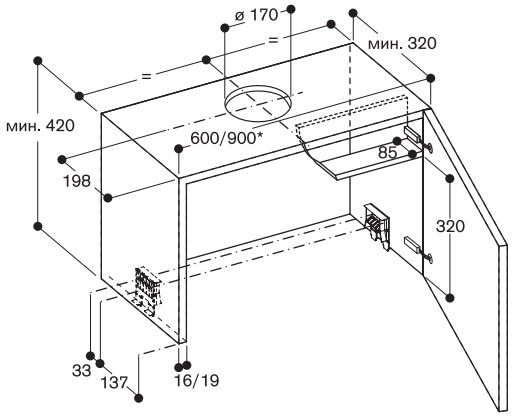

* При высоте верхнего шкафа 90 см необходим установочный комплект AA 210 491.

Верхний шкаф для AF 210/211 с занижающей рамой AA 210 460 / AA 210 490

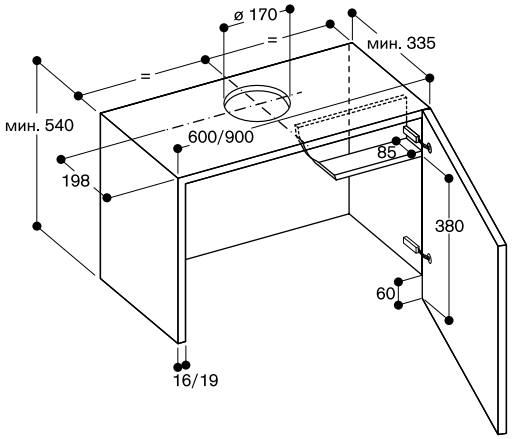



AF 200 160
Декоративная панель.
из нержавеющей стали.
Ширина 60 см.
Отвод/рециркуляция воздуха.

Специальные принадлежности

AA 211 812
Запатентованный вытяжной элемент циркуляции воздуха. В комплекте 1 активный угольный фильтр.

AA 210 110
1 активный угольный фильтр для AA 210 812.

AA 210 460
Занижающая рама для вытяжки с выдвижным плоским экраном 60 см

Другие специальные принадлежности для прокладки воздуховодов указаны на стр. 178–181.

Встраиваемая вытяжка с выдвижным плоским экраном серии 200
AF 200

- Ненавязчивый дизайн вытяжки благодаря интегрированной в экран стеклянной панели
- Особенно тихая работа благодаря встроенной звукоизоляции
- Выдвижение экрана прикосновением к ручке
- Экран и внешний корпус изготовлены из полированной нержавеющей стали
- Возможна установка полки для специй
- Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума
- Автоматический режим — оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора
- Яркое светодиодное освещение с функцией Dimm
- Запатентованная занижающая рама позволяет вытяжке полностью встраиваться в подвесной шкаф
- Отвод или циркуляция воздуха
- Дополнительная принадлежность: вытяжной элемент для работы в режиме циркуляции с угольными фильтрами: бесшумная и эффективная работа вытяжки
- Класс энергоэффективности A


Производительность
Максимальная производительность указана по DIN EN 61591, уровень шума — по DIN EN 60704-3, уровень звукового давления — по EN 60704-2-13, снижение запахов в режиме циркуляции — по EN 61591.
В режиме отвода:
380 / 690 м³/ч.
54 / 66 дБ (A) на 1 pW.
50 / 54 дБ (A) на 20 µPa.
В режиме циркуляции:
380 / 660 м³/ч.
57 / 69 дБ (A) на 1 pW.
43 / 55 дБ (A) на 20 µPa.
Поглощение запахов на 95 % при циркуляции воздуха.

Особенности
Управление на фронтальной поверхности.
3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.
Автоматический режим с функцией автозапуска.
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.
Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали, мытье в посудомоечной машине.
LED-освещение (3600 K) с функцией Dimm.
Мощность ламп 2 × 6 Вт.
Освещение 683 LX.
Свет может быть включен отдельно.
Высокопроизводительный BLDC-мотор.
Встроенная звукоизоляция для бесшумной работы.
Вытяжка активируется при выдвижении экрана.
Запатентованная технология выдвижения экрана.
Выдвижной экран 198 мм.
В комплект входит односторонняя заслонка.


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A.
Энергопотребление 34 кВт/ч/год.
Класс эффективности вентиляции A.
Класс эффективности освещения A.
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.
Уровень шума мин. 41 ДБ / макс. 54 ДБ в нормальном режиме.

Рекомендации по монтажу
Запатентованный вытяжной элемент циркуляции воздуха и активный угольный фильтр могут быть установлены в подвесной шкаф.
Необходимая глубина подвесного шкафа вместе с занижающей рамой составляет 335 мм.
Необходимая высота подвесного шкафа вместе с занижающей рамой составляет 600 мм.
Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 кВт мин. 70 см).
Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 43 см.


Подключение
Мощность подключения 146 Вт.
Соединительный кабель 1,8 м.

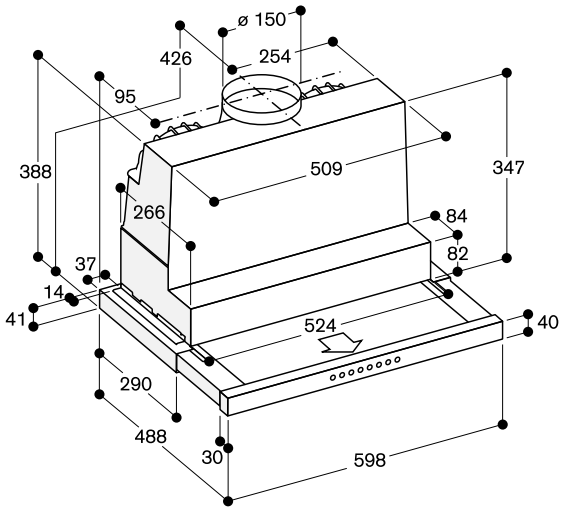


Верхний шкаф для AF 200 160 с телескопическими рамами AA 210 460

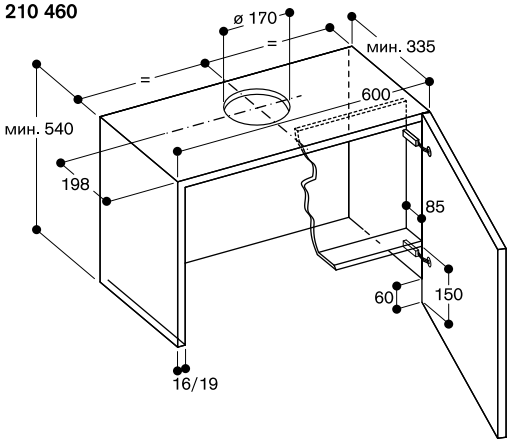


Верхний шкаф с AA 211 812, поперечный разрез




Верхний шкаф, поперечный разрез с AA 210 812 и телескопические рамы AA 210 490/460




Верхний шкаф для AF 200 160

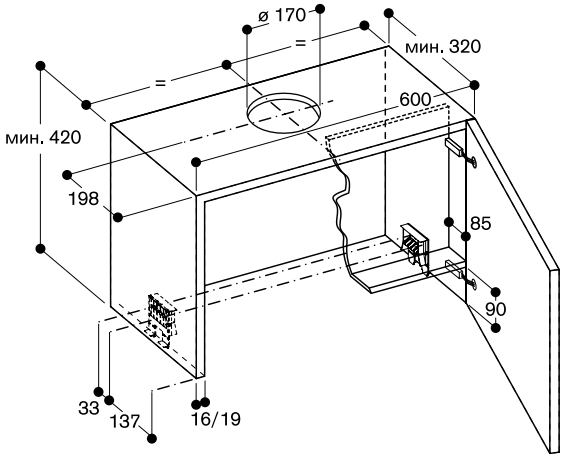

AA 210 812

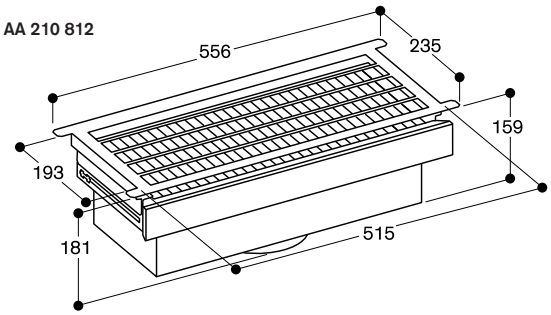

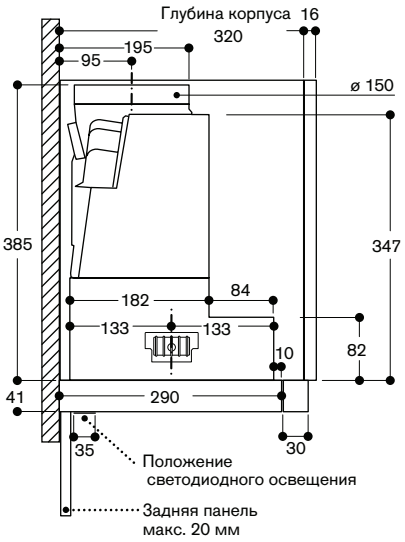


Аксессуары и дополнительные принадлежности

Установочный комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции

AA 442 810

Модуль для работы вытяжки в режиме рециркуляции, фильтр в комплекте. Подходит для островных и настенных вытяжек AI/AW 442. Пониженный уровень шума, увеличенный срок службы фильтра. Устанавливается внутри. В комплект входят установка для фильтров, 2 активных угольных фильтра, шланг и 2 хомута для шланга.






AA 200 812

Подходит для настенных вытяжек. Пониженный уровень шума, увеличенный срок службы фильтра. Устанавливается снаружи. В комплект входят декоративная панель, настенные крепежи, угольный фильтр, шланг, 2 хомута для шланга.



AA 200 816

Подходит для островных вытяжек. Пониженный уровень шума, увеличенный срок службы фильтра. Устанавливается снаружи. В комплект входят декоративная панель, настенные крепежи, угольный фильтр, шланг, 2 хомута для шланга.



AD 850 050

Внешняя вентиляционная решетка


Нержавеющая сталь.

Ширина 150 мм.



Оснащение

Устойчивая к погодным условиям вентиляционная решетка из нержавеющей стали с зафиксированными в одном положении жалюзи. Обратный клапан. Соединительная насадка для подключения к плоскому воздуховоду шириной 150 мм.




Рекомендации по монтажу


Прямое подключение к плоскому воздуховоду шириной 150 мм без дополнительных соединительных элементов.

Отверстие в стене 230 × 110 мм.

AA 211 812

Запатентованный вытяжной элемент циркуляции воздуха. В комплекте 1 активный угольный фильтр.



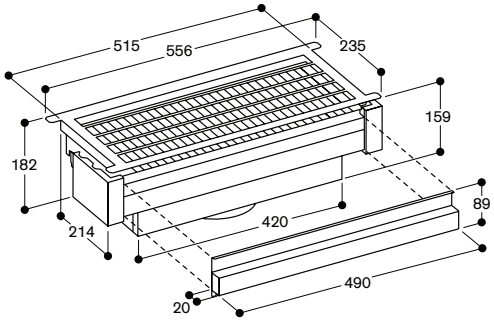

съемная панель фильтра

AD 8...

Система плоских вентиляционных каналов


Пластик.

Ширина 125/150 мм.

Возможность прокладки длинных воздуховодов с высокой эффективностью благодаря скругленному контуру каналов и ламелей в местах сгибов.

Компактная высота установки даже при ширине канала 150 мм делает возможным монтаж в полу.





Оснащение


Дополнительная информация указана в таблице «Дополнительные принадлежности для вытяжек».



Рекомендации по монтажу

Необходимо обращать внимание на аккуратность укладки вентиляционных каналов под определенным углом. При необходимости использовать горизонтальные соединительные углы 15°. Все места соединения элементов воздуховода проклеивать клейкой лентой для герметизации и фиксации.


Каналы шириной 125 мм рекомендуются для подключения 2 VL к 1 вытяжному элементу.




AD 223 346

Соединительный элемент для островных вытяжек AI 230/240.


Для трубы высотой 1100–1500 мм.






* регулируется по высоте с шагом 3/8" (10 мм)


AD 853 010




AA 210 490
Занижающая рама для вытяжки
с выдвижным плоским экраном
90 см.



AA 210 460
Занижающая рама для вытяжки
с выдвижным плоским экраном
60 см.

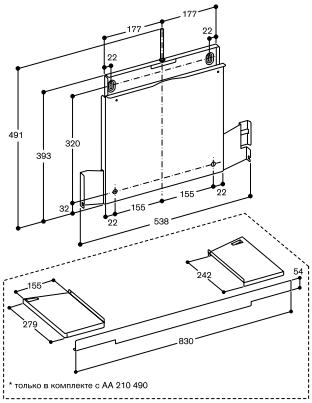


AD 702 052
Телескопический воздуховод
для прокладки сквозь стену.
Ø 200 мм.




Оснащение
Соединительная насадка для подключения к цилиндрическому воздуховоду
Ø200 мм.
Обратный клапан.

Рекомендации по монтажу
Используется в комбинации
с вентиляционной решеткой.
AD 700 051.



AS 070 001
Соединительное колено
для удлинения вытяжной трубы
при установке перед VK или VF.
Оцинкованная сталь.

AD 9
Декоративный кант на потолок
для вентиляционного канала
Нержавеющая сталь/алюминий.



Скрывает крепежные элементы
настенной или островной вытяжки,
а также образующиеся зазоры
при неидеально ровном потолке.
Предоставляет возможность
установки изготовленных на заказ
каминов настенной вытяжки
и островной вытяжки без телескопов.



Оснащение
Крепеж к потолку для камина
вытяжки и декоративный кант
под цвет самого камина на клипсах.

AA 200 510
Пульт управления вытяжкой AC




AA 414 010
Защитный кожух для VL 414 для комбинирования с газовыми панелями
серии 400.




LS 041 001
Защитный кожух
для VL040/041 для комбинирования
с газовыми панелями.






CA 282 810
Модуль рециркуляции воздуха
для CV 282.
Для установки в шкаф. высота ниши
10 см.



CA 282 110
Активный угольный фильтр
для CA 282 810.





AA 010 810
Модуль рециркуляции воздуха
с 1 активным угольным фильтром
с высокой эффективностью снижения
запахов.
Нержавеющая сталь.



AD 852 031










AD 852 030





AD 852 032





Специальные принадлежности для вытяжек








Система плоских вентиляционных каналов AD 8...	Плоский вентиляционный канал	Гибкий плоский вентиляционный канал	Соединительный плоский вертикальный угол 90°	Соединительный плоский горизонтальный угол 90°	Соединительный плоский горизонтальный угол 15 °	Насадка для подключения плоского вентиляционного канала к VL 414/041/040
Материал	Пластик		Пластик	Пластик	Пластик	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000	1000				
Диаметр 150 мм AD .5. ...	AD 852 010	AD 853 010	AD 852 030	AD 852 031	AD 852 032	AD 854 046
Универсальный AD .9. ...						
Соединительный элемент в комбинации						
С 1 прямым цил. каналом, шт.	1		0	0	0	1
С 1 соединительным углом, шт.	0		0	0	0	0
С гибкой цилиндрической трубой, шт.	-		-	-	-	
Рекомендации для планирования	Ширина 222 мм рекомендуется только для подключения 2 VL к вытяжному элементу AR		Для соединения 2 углов 90° использовать короткий вентиляционный канал	Для соединения 2 углов 90° использовать короткий вентиляционный канал	Для прокладки вентиляционных каналов между 2 отверстиями, слегка смещенными друг относительно друга, или при прокладке воздуховода не по прямоугольной системе	







Система цилиндрических вентиляционных каналов AD 7...	Гибкий цилиндрический вентиляционный канал	Цилиндрический вентиляционный канал	Соединительный цилиндрический угол 90°	Насадка для подключения цилиндрического вентиляционного канала к VL	Насадка для подключения к VL 414/041/040 слева или справа
Материал	Алюминий	Пластик	Пластик	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Длина, мм	1000–3000	1000	210	140	
Диаметр 200 мм AD .0. ...	AR 050 200				
Диаметр 150 мм AD .5. ...	AD 751 010	AD 752 010	AD 752 030	AD 724 042	AD 724 041
Универсальный AD .9. ...					
Соединительный элемент в комбинации					
С 1 прямым цил. каналом, шт.	-	1	0	0	0
С 1 соединительным углом, шт.	-	0	-	0	0
С гибкой цилиндрической трубой, шт.	1	-	-	0	0
Рекомендации для планирования	Рекомендуется только для прокладки непрямолинейных воздуховодов или для круглых отверстий в стене или полу, включая 2 хомута для шланга. Для насадки любых переходников сжать края канала	Для подключения вытяжек прямо под вентиляционной решеткой	Для подключения вытяжек прямо под вентиляционной решеткой	На каждую VL 414/041/040 требуется по одной насадке для подключения цилиндрического вентиляционного канала диаметром 150 мм. Отвод налево/направо или вниз. Для подключения к VL 414/041/040 справа или слева необходима дополнительная насадка AD 724 041	На каждую VL 414/041/040 требуется по 1 насадке для подключения цилиндрического вентиляционного канала Ø125 мм слева или справа









Переходник для плоского/ цилиндрического вентиляционных каналов	Переходник для плоского/ цилиндрического вентиляционных каналов, угол 90°	Соединительный элемент для 2 плоских вентиляционных каналов	Клейкая лента для соединения элементов воздуховода	Воздухосборник для подключения плоских вентиляционных каналов	Воздухосборник для подключения плоских вентиляционных каналов
Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Оцинкованная сталь/ Пластик	Оцинкованная сталь
190		85	10 м/рулон		
AD 852 041	AD 852 042	AD 852 040		AD 854 048	AD 704 049
			AD 990 090		
Плоский 0 /Цилиндрический 0	Плоский 0 /Цилиндрический 0	1			
-	-	0			
RV ...	0	-			
Для перехода на цилиндрическую насадку вытяжного элемента. Подключение к гибкому цилиндрическому вентиляционному каналу посредством соединительного элемента RV	Возможно прямое подключение к гибкому цилиндрическому вентиляционному каналу		Требуется для всех мест соединения элементов воздуховода	До 3 плоских каналов шириной 150 мм (для входа воздуха). 1 x шириной 200 мм (для выхода воздуха). Для соединения двух VL с AR 403/413	До 2 плоских Ø150 мм (для входа воздуха). 1 × Ø 200 мм (для выхода воздуха). Для соединения AL с AR 403/413







Переходник для цилиндрических вентиляционных каналов на меньший диаметр	Соединительный элемент для цилиндрических пластиковых вентиляционных каналов	Соединительный элемент для гибких цилиндрических вентиляционных каналов	Воздухосборник для подключения цилиндрических вентиляционных каналов	Воздухосборник для подключения цилиндрических вентиляционных каналов
Оцинкованная сталь/пластик	Пластик	Оцинкованная сталь		
	85			
AD 702 042		RV 040 200		
UR 020 151	AD 754 090	RV 040 150	AD 704 048	AD 754 048
0	-	-		
-	-	-		
0				
			До 2 круглых Ø150 мм (для входа воздуха). 1 × Ø 200 мм (для выхода воздуха). Для соединения AL или двух VL с AR 403/413	До 3 круглых каналов Ø150 мм (для входа воздуха) и 1 × Ø 200 мм (для выхода воздуха). Для соединения 2 × VL с AR 403/413


Le Joyau
DE LA COUR

Холодильники

Обзор 184

Vario-приборы серии 400: холодильники и морозильники 186

Vario-приборы серии 400: шкафы для хранения вина 192

Рекомендации по монтажу для Vario-приборов серии 400 194

Vario-приборы серии 200: холодильники и морозильники 198


Холодильники серии 200 204

Шкафы для хранения вина 211


Аксессуары и дополнительные принадлежности 216

Vario-приборы серии 400

Ниша высотой 213 см

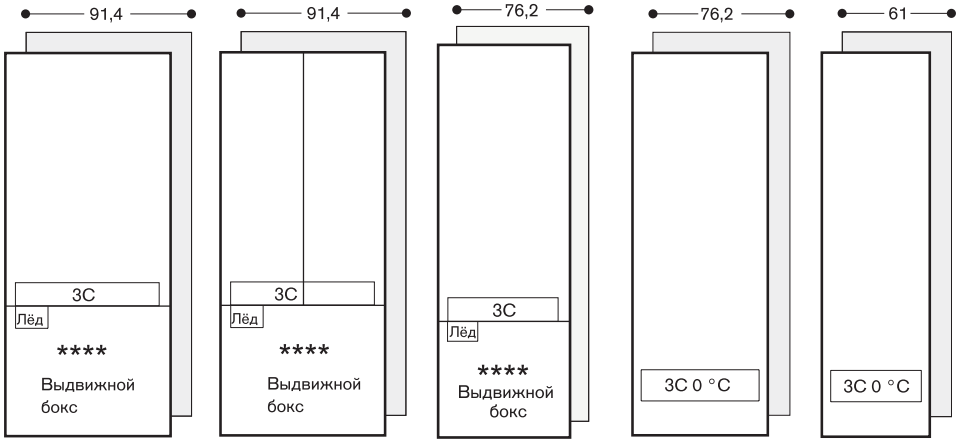

RB 492 RY 492 RB 472 RC 472 RC 462

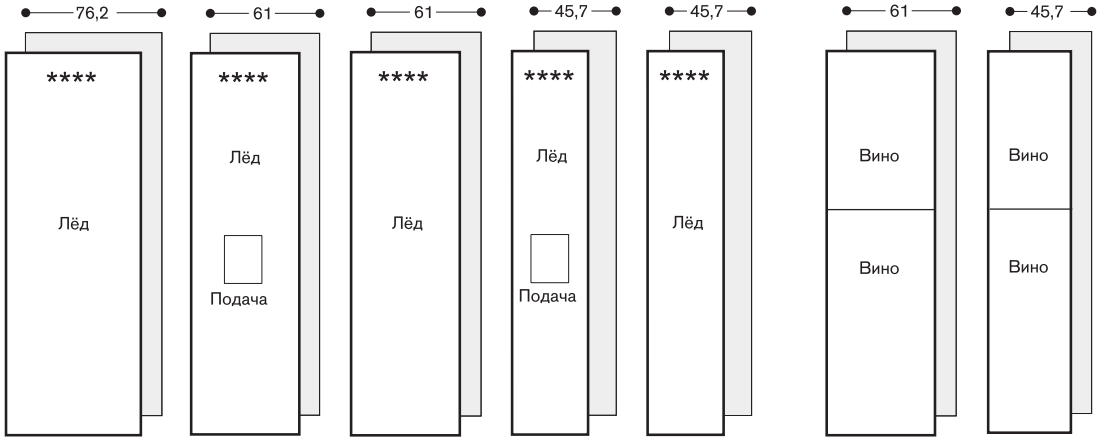


RF 471 RF 463 RF 461 RF 413 RF 411 RW 464 RW 414

3C: Отделение «Fresh cooling».

3C 0 °C: Отделение сохранения свежести с околонулевой температурой.


Vario-приборы серии 200

Ниша высотой 178 см

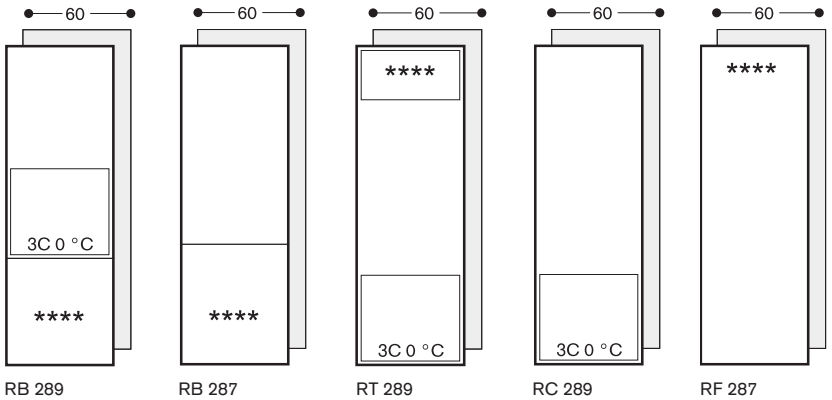

RB 289 RB 287 RT 289 RC 289 RF 287


Ниша высотой 140 см



RF 247 RC 249

Холодильники серии 200

Высота 200 см




RB 292

Высота 175,6 см




RS 295

Ниша высотой 178 см




RB 282

Ниша высотой 178 см

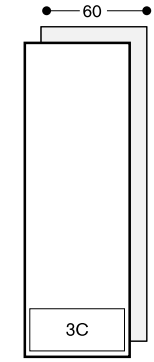


RC 282




RF 282


Ниша высотой 123 см



RT 222




RC 222




RF 222

Ниша высотой 82 см/подвстраиваемые



RC 200



RF 200

3C: Отделение «Fresh cooling».

Шкафы для хранения вина

Ниша высотой 213 см




RW 464



RW 414

Ниша высотой 177 см




RW 282

Ниша высотой 122 см



RW 222

Ниша высотой 82 см/подвстраиваемые



RW 404



RW 402



RY 492 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 91,4 см.
Высота ниши 213,4 см.

В комплектацию прибора входит
Контейнер для яиц с крышкой.
1 лопатка для льда.

Специальные принадлежности, необходимые для установки
RA 460 000
Комплект для установки приборов Side-by-Side (в комплекте с RW и RF).
RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности для установки
RA 421 912
Дверные панели из нержавеющей стали для RY 492 с ручками (толщина 19 мм).
RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.
RA 425 910
Ручка из нержавеющей стали, короткая, с 2 точками крепления. Длина 810 мм, расстояние между отверстиями 787 мм.
RA 461 911
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

DESIGNPREIS 2009 SILBER

iF product design award 2008

Холодильно-морозильная комбинация Vario серии 400
RY 492

- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- LED-подсветка
- Контейнеры на двери полностью из алюминия
- Полезный объем 526 л
- Встроенный льдогенератор с постоянной подачей воды
- 1 полка из закаленного стекла с подъемным механизмом, с возможностью регулировки в нагруженном состоянии
- 1 асимметрично разделяемая полка из закаленного стекла
- Полностью выдвигаемый морозильный ящик с удобным разделителем внутри
- Класс энергопотребления A+

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный фильтр из активированного угля.
Энергосберегающая функция. «отпуск».
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.

Холодильное отделение
Полезный объем 355 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
2 полки из закаленного стекла, одна из которых с механизмом подъема/опускания.
1 асимметрично разделяемая полка из закаленного стекла с возможностью ручной регулировки по высоте каждой из 2 частей.
2 полностью выдвигаемых ящика с прозрачной передней панелью.
Внутреннее освещение с помощью 2 ламп в потолке и 2 светильниками во всю высоту холодильного отделения.
4 регулируемых по высоте контейнера на двери, 2 из которых большей глубины.
2 контейнера на двери с прозрачной открывающейся крышкой.


Отделение «Fresh cooling»
Полезный объем 25 л.
Технология No-Frost.
1 полностью выдвижной ящик с прозрачной передней панелью во всю ширину прибора.

Морозильное отделение
Полезный объем 146 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания.
Регулировка температуры в диапазоне от –14 до –25 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 22 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 20 ч.
2 полностью выдвижных контейнера.
Внутреннее освещение с помощью 2 ламп в верхней части камеры.

Устройство приготовления льда
Встроено в морозильное отделение, с системой постоянной подачи воды.
Возможность отключения диспенсера.
Производство льда около 1,7 кг/24 ч.
Емкость для льда вместимостью около 3 кг.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес: одной дверной панели 57 кг, панели на выдвижной ящик 10 кг.
Возможность установки розетки за прибором.
Прочитайте дополнительные. Рекомендации по монтажу на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения 0,574 кВт.
Потребление электроэнергии. 1,158 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 3 м с вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной 2 м, Ø ¾ дюйма.
Давление воды 2–8 бар.

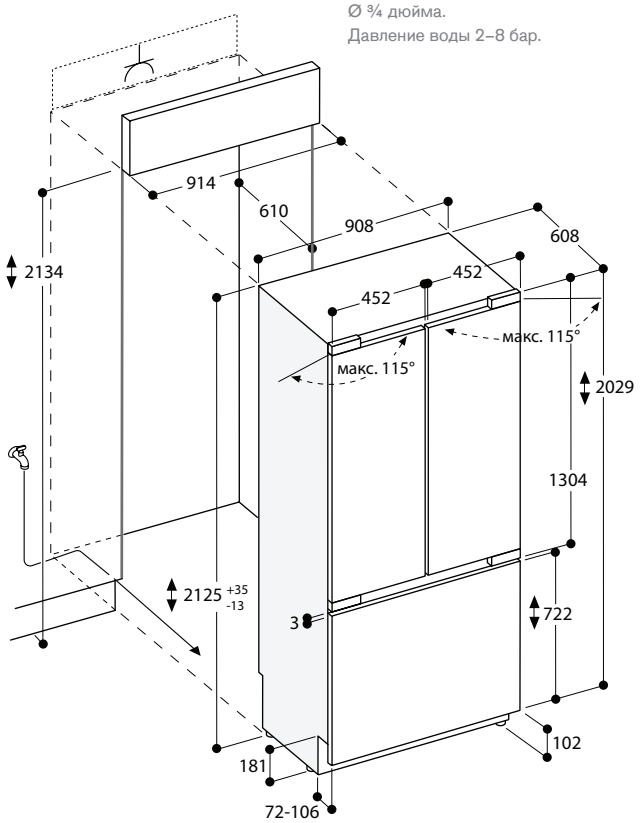

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.



RB 472 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 76,2 см.
Высота ниши 213,4 см.

В комплектацию прибора входит
Контейнер для яиц с крышкой.
1 лопатка для льда.

Специальные принадлежности, необходимые для установки
RA 460 000
Комплект для установки приборов Side-by-Side (в комплекте с RW и RF).
RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности для установки
RA 421 712
Дверные панели из нержавеющей стали для с ручками (толщина 19 мм)
RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.
RA 425 710
Ручка из нержавеющей стали, короткая,
с двумя точками крепления. Длина 658 мм, расстояние между отверстиями 637 мм.
RA 461 715
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

Холодильно-морозильная комбинация Vario серии 400
RB 472

- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- Великолепная система освещения
- Контейнеры на двери полностью из алюминия
- Полезный объем 438 л
- Встроенный льдогенератор с постоянной подачей воды
- 1 полка из закаленного стекла с подъемным механизмом, с возможностью регулировки в нагруженном состоянии
- 1 асимметрично разделяемая полка из закаленного стекла
- Полностью выдвигаемый морозильный ящик с удобным разделителем внутри
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный фильтр из активированного угля.
Энергосберегающая функция «отпуск».
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.

Холодильное отделение
Полезный объем 300 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
3 полки из закаленного стекла, одна из которых с механизмом подъема/опускания.
1 полностью выдвигаемый ящик с прозрачной передней панелью.
Внутреннее освещение 2 светильниками во всю высоту холодильного отделения.
2 регулируемых по высоте контейнера на двери, один из которых большей глубины.
1 контейнер на двери с прозрачной открывающейся крышкой.


Отделение «Fresh cooling»
Полезный объем 19 л.
Технология No-Frost.
1 полностью выдвигаемый ящик с прозрачным фронтом.

Морозильное отделение
Полезный объем 119 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания.
Регулировка температуры в диапазоне от –14 до –25 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 14 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 18 ч.
2 полностью выдвижных контейнера.
Внутреннее освещение.

Устройство приготовления льда
Встроено в морозильное отделение, с системой постоянной подачи воды.
Возможность отключения диспенсера.
Производство льда около 1,7 кг/24 ч.
Емкость для льда вместимостью около 3 кг.

Рекомендации по монтажу
Навес холодильной двери справа с возможностью перенавешивания.
Технология плоских шарниров.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес: дверной панели 35 кг, панели на выдвижной ящик 10 кг.
Возможность установки розетки за прибором.
Прочитайте дополнительные.
Рекомендации по монтажу
на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения 0,177 кВт.
Энергопотребление в год 292 кВт·ч.
Кабель для подключения длиной 3 м с вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной 2 м Ø¾ дюйма.
Давление воды 2–8 бар.

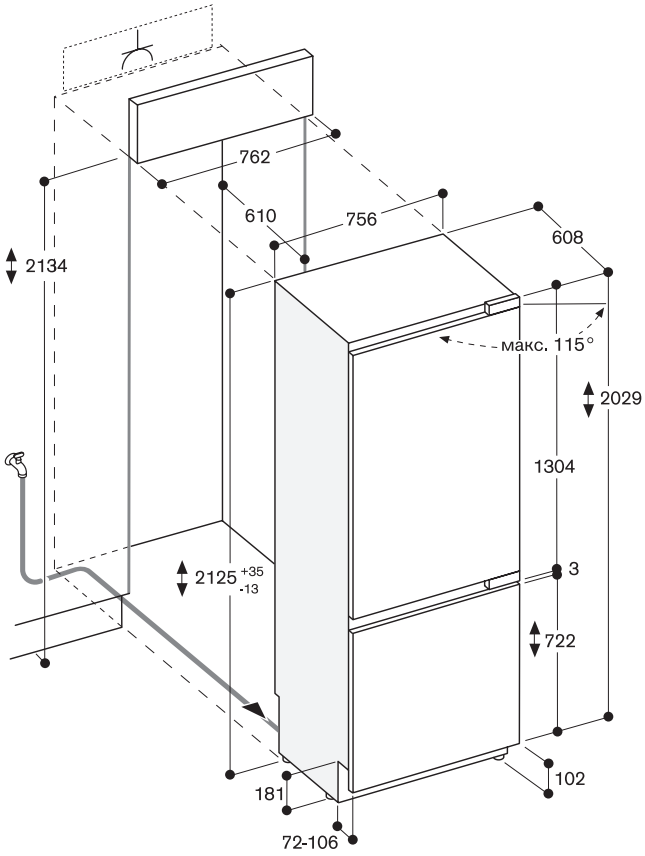

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.



RB 492 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 91,4 см.
Высота ниши 213,4 см.

В комплектацию прибора входит
Контейнер для яиц с крышкой.
1 лопатка для льда.

Специальные принадлежности, необходимые для установки
RA 460 000
Комплект для установки приборов Side-by-Side (в комплекте с RW и RF)
RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности для установки
RA 421 910
Дверные панели из нержавеющей стали для RB 492 с ручками (толщина 19 мм)
RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.
RA 425 910
Ручка из нержавеющей стали, короткая, с 2 точками крепления. Длина 810 мм, расстояние между отверстиями 787 мм.
RA 461 911
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

Холодильно-морозильная комбинация Vario серии 400
RB 492

- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- LED-подсветка
- Контейнеры на двери полностью из алюминия
- Полезный объем 532 л
- Встроенный льдогенератор с постоянной подачей воды
- 1 полка из закаленного стекла с подъемным механизмом, с возможностью регулировки в нагруженном состоянии
- 1 асимметрично разделяемая полка из закаленного стекла
- Полностью выдвигаемый морозильный ящик с удобным разделителем внутри
- Класс энергопотребления A+

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный фильтр из активированного угля.
Энергосберегающая функция. «отпуск».
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.

Холодильное отделение
Полезный объем 361 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
2 полки из закаленного стекла, одна из которых с механизмом подъема/опускания.
1 асимметрично разделяемая полка из закаленного стекла с возможностью ручной регулировки по высоте каждой из 2 частей.
2 полностью выдвигаемых ящика с прозрачной передней панелью.
Внутреннее освещение с помощью 2 ламп в потолке и 2 светильниками во всю высоту холодильного отделения.
2 регулируемых по высоте контейнера на двери, один из которых большей глубины.
1 контейнер на двери с прозрачной открывающейся крышкой.


Отделение «Fresh cooling»
Полезный объем 25 л.
Технология No-Frost.
1 полностью выдвижной ящик с прозрачной передней панелью во всю ширину прибора.

Морозильное отделение
Полезный объем 146 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания.
Регулировка температуры в диапазоне от –14 до –25 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 22 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 20 ч.
2 полностью выдвижных контейнера.
Внутреннее освещение с помощью 2 ламп в верхней части камеры.

Устройство приготовления льда
Встроено в морозильное отделение, с системой постоянной подачи воды.
Возможность отключения диспенсера.
Производство льда около 1,7 кг/24 ч.
Емкость для льда вместимостью около 3 кг.

Рекомендации по монтажу
Навес холодильной двери справа с возможностью перенавешивания.
Технология плоских шарниров.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес: дверной панели 35 кг, панели на выдвижной ящик 10 кг.
Возможность установки розетки за прибором.
Прочитайте дополнительные.
Рекомендации по монтажу
на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения 0,574 кВт.
Потребление электроэнергии 1,165 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 3 м с вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной 2 м Ø¾".
Давление воды 2–8 бар.

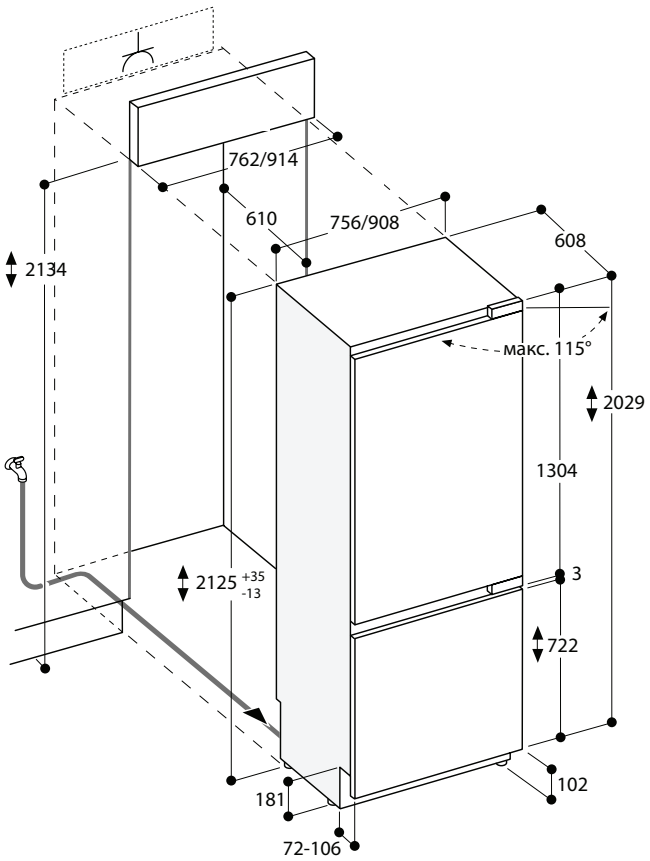

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.



RC 462 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.

RC 472 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 76,2 см.
Высота ниши 213,4 см.

В комплектацию прибора входит
Контейнер для яиц с крышкой.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

RA 421 610
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см.

RA 421 710
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 76,2 см.

RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.

RA 461 616
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 61 см.

RA 461 714
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 76,2 см.

RA 460 000
Комплект для установки приборов Side-by-Side (в комплекте с RW и RF).

RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности

RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

product design award 2008

Vario-холодильник серии 400
RC 462/RC 472

- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- LED-подсветка
- Контейнеры на двери полностью из алюминия
- Полезный объем 369/480 л
- Ящик для сохранения свежести с регулировкой температуры в диапазоне от 0 до +3 °C
- 1 полка из закаленного стекла с подъемным механизмом, с возможностью регулировки в нагруженном состоянии
- Класс энергопотребления A+

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.


Особенности
Динамическое охлаждение с функцией Multi-Air-Flow.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный фильтр из активированного угля.
Энергосберегающая функция. «отпуск».
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.

Холодильное отделение
Полезный объем 318/413 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
4 полки из закаленного стекла, одна из которых с механизмом подъема/опускания, 2 с возможностью ручной регулировки по высоте.
2 полностью выдвижных ящика с прозрачной передней панелью.
Внутреннее освещение с помощью 2 ламп в потолке и 2 светильниками во всю высоту холодильного отделения.
3 регулируемых по высоте контейнера на двери, один из которых большей глубины.
1 контейнер на двери с прозрачной открывающейся крышкой.

Зона сохранения свежести с температурой, близкой к 0 °C
Полезный объем 51/67 л.
Раздельная автоматическая регулировка температуры с фиксированными установками для рыбы, мяса или овощей.
1 большой, полностью выдвижной ящик с прозрачным фронтом и интегрированным освещением.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 21/35 кг.
Возможность установки розетки за прибором.
Прочитайте дополнительные инструкции по монтажу
на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения 0,266/0,311 кВт.
Потребление электроэнергии 0,48/0,52 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 3 м с заземляющей вилкой.

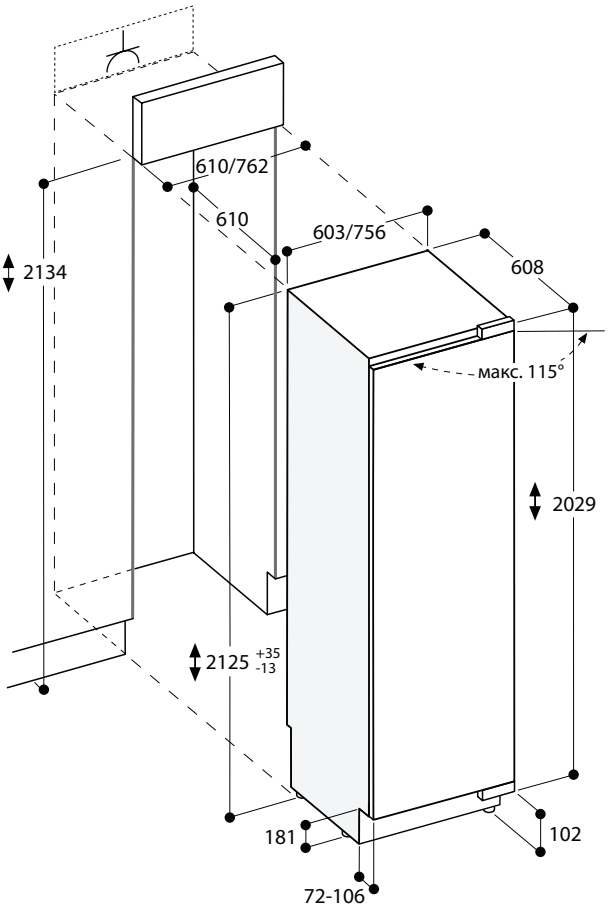

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.



RF 413 300
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.
Навес двери справа.

RF 413 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.
Навес двери слева.

RF 463 300
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.
Навес двери справа.

RF 463 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.
Навес двери слева.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

RA 460 000
Комплект для установки приборов Side-by-Side (в комплекте с RW и RF).

Специальные принадлежности для установки

RA 422 110
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 45,7 см.

RA 422 610
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см.

RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.

RA 462 110/ RA 462 111
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали для навеса справа/ слева, ширина 45,7 см.

RA 462 610/ RA 462 611
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали для навеса справа/слева, ширина 61 см.

Vario-морозильник серии 400
RF 413/RF 463

- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- Встроенный льдогенератор с постоянной подачей воды
- Подсветка для устройства подачи льда, ледяной крошки и холодной воды
- Контейнеры на двери полностью из алюминия
- Полезный объем 198/299 л
- Класс энергопотребления A+

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.


Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Энергосберегающая функция. «отпуск».
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.

Замораживание
Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания.
Регулировка температуры в диапазоне от –14 до –25 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 9/14 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 10/14 ч.
4 полностью металлические полки, 2 из которых регулируются по высоте.
2 полностью выдвигаемых ящика с прозрачной передней панелью.
Внутреннее освещение с помощью 2 ламп в верхней части камеры.
1 глубокий контейнер на двери.
1 контейнер на двери с прозрачной открывающейся крышкой.

Устройство приготовления льда
Устройство подачи льда и воды с подсветкой и откидывающейся подставкой для заполнения кувшинов и спортивных бутылок.
Возможность отключения.
Встроен в дверь прибора, с системой постоянной подачи воды.
Производство льда около 1,9 кг/24 ч.
Производство кубиков льда и ледяной крошки.
Система предотвращения слипания кубиков льда.
Съемная емкость для льда объемом около 3 кг.
Подача охлажденной воды около 1,5 л.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 63/57 кг.
Возможность установки розетки за прибором.
Прочитайте дополнительные инструкции по монтажу на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения 0,55/0,59 кВт.
Потребление электроэнергии 0,838/0,969 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 3 м с заземляющей вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной 2 м Ø¾″.
Давление воды 2–8 бар.

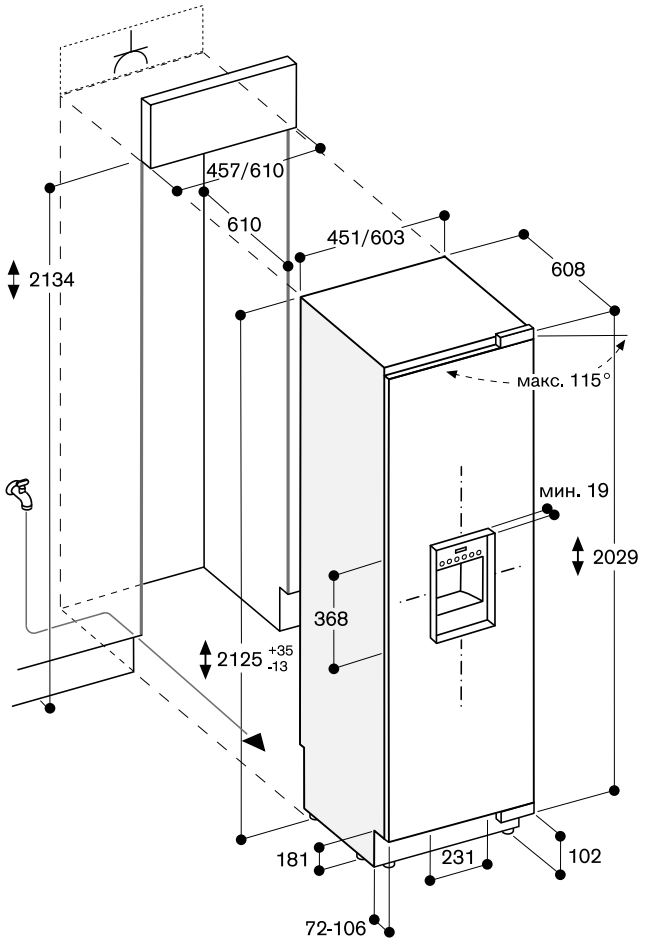

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.



RF 411 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.

RF 461 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.

RF 471 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 76,2 см
Высота ниши 213,4 см.

В комплектацию прибора входят
Лопатка для льда.

Специальные принадлежности, необходимые для установки
RA 460 000
Комплект для установки приборов Side-by-Side (в комплекте с RW и RF)

RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности для установки
RA 421 110
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 45,7 см.

RA 421 610
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см.

RA 421 710
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 76,2 см.

RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.

RA 425 130
Ручка из алюминия, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.

RA 461 116
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали ширина 45,7 см.

RA 461 616
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 61 см.

RA 461 714
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 76,2 см.

Vario-морозильник серии 400
RF 411/RF 461/RF 471

- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- Контейнеры на двери полностью из алюминия
- Полезный объем 222/321/421 л
- Встроенный льдогенератор с постоянной подачей воды
- Класс энергопотребления A+

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.


Особенности
Динамическое охлаждение с функцией Multi-Air-Flow.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Энергосберегающая функция. «отпуск».
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.

Замораживание
Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения.
Регулировка температуры в диапазоне от –14 до –25 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 18/18/20 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 12/17/19 ч.
4 полностью металлические полки, 3 из которых регулируются по высоте.
2 полностью выдвигаемых ящика с прозрачной передней панелью.
Внутреннее освещение с помощью 2 ламп в верхней части камеры.
4 регулируемых по высоте контейнера на двери, 1 из них глубокий.
1 контейнер на двери с прозрачной открывающейся крышкой.

Устройство приготовления льда
Встроен внутри прибора, с системой постоянной подачи воды.
Возможность отключения.
Производство льда около 1,4 кг/24 ч.
Съемная емкость для льда объемом около 4 кг.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери слева с возможностью перенавешивания.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 56/40/18 кг.
Возможность установки розетки за прибором.
Прочитайте дополнительные инструкции по монтажу на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения 0,366/0,421/0,501 кВт.
Потребление электроэнергии 0,839/1,009/1,262 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2,0 м с заземляющей вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной 3 м Ø¾″.
Давление воды 2–8 бар.

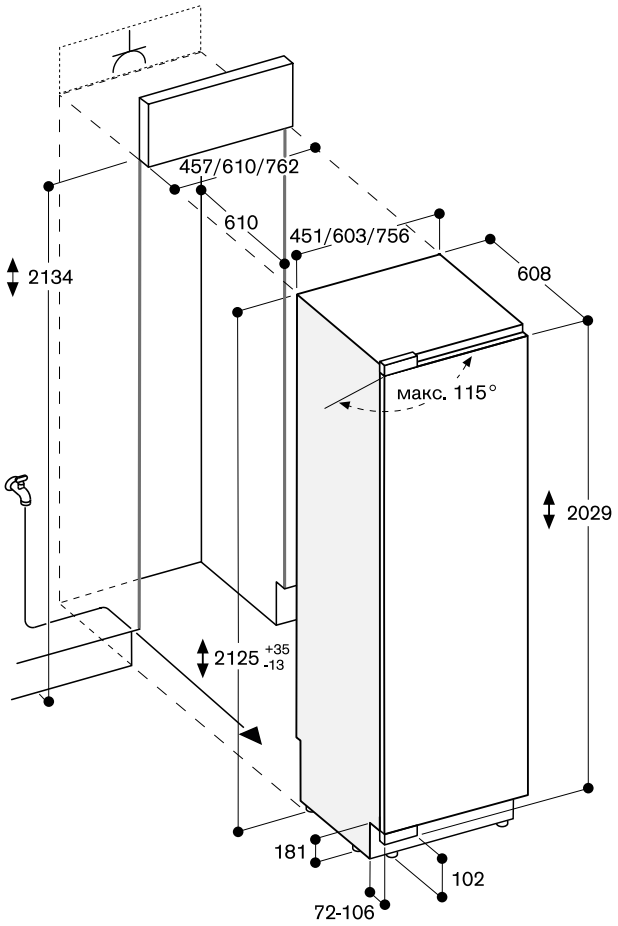

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.



RW 414 361
Полностью встраиваемый
со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.

RW 464 361
Полностью встраиваемый
со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.

Специальные принадлежности,
необходимые для установки

RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности
для установки

RA 421 111
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками, толщина
19 мм, ширина 45,7 см,
для навеса слева.

RA 421 112
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками, толщина 19 мм,
ширина 45,7 см, для навеса справа.

RA 421 611
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками, толщина 19 мм,
ширина 61 см, для навеса слева.

RA 421 612
Дверная панель из нержавеющей
стали с ручками, толщина 19 мм,
ширина 61 см, для навеса справа.

RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали,
длинная, с 3 точками крепления.
Длина 1131 мм, расстояние между
отверстиями 554 мм.

RA 461 116
Вентиляционная решетка
из нержавеющей стали,
ширина 45,7 см.

RA 461 616
Вентиляционная решетка
из нержавеющей стали, ширина
61 см.

Vario-шкаф для хранения вина серии 400
RW 414/RW 464

- 2 независимо регулируемые температурные зоны
- Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C
- Контроль влажности
- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- Выдвижные полки, выполнены из бука и алюминия
- Функция освещения для презентации вин
- Система погашения вибрации
- Вместимость 70/98 бутылок

Управление
Электронное управление
температурой с цифровым дисплеем.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
Фильтр из активированного угля.
Защита от ультрафиолета.
Энергосберегающая функция.
«отпуск».
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора.

Оснащение
Полезный объем 271/390 л.
Вместимость 70/98 бутылок.
(из расчета 1 бут. – 0,75 л).
10 полностью выдвижных полок
с возможностью хранения бутылок
размера Magnum.
Максимально возможное количество
выдвижных полок 13 шт.
Внутреннее освещение с помощью
3 ламп, одна из которых может быть
использована в качестве освещения
для презентации вина в нижнем
отделении.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания.
Угол открытия дверей прибора 115°,
возможно принудительное
ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 67/72 кг.
Возможность установки розетки
за прибором.
Прочитайте дополнительные
инструкции по монтажу
на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения
0,121/0,131 кВт.
Потребление электроэнергии
0,79/0,85 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2 м
с заземляющей вилкой.

Специальные принадлежности

RA 491 131
Полностью выдвижная полка из бука
и алюминия для RW 414.


RA 491 631
Полностью выдвижная полка из бука
и алюминия для RW 464.

RA 492 130
Полностью выдвижная полка
из алюминия для RW 414.


RA 492 630
Полностью выдвижная полка
из алюминия для RW 464.


RA 420 010
Дверной замок

product design award 2008 gold

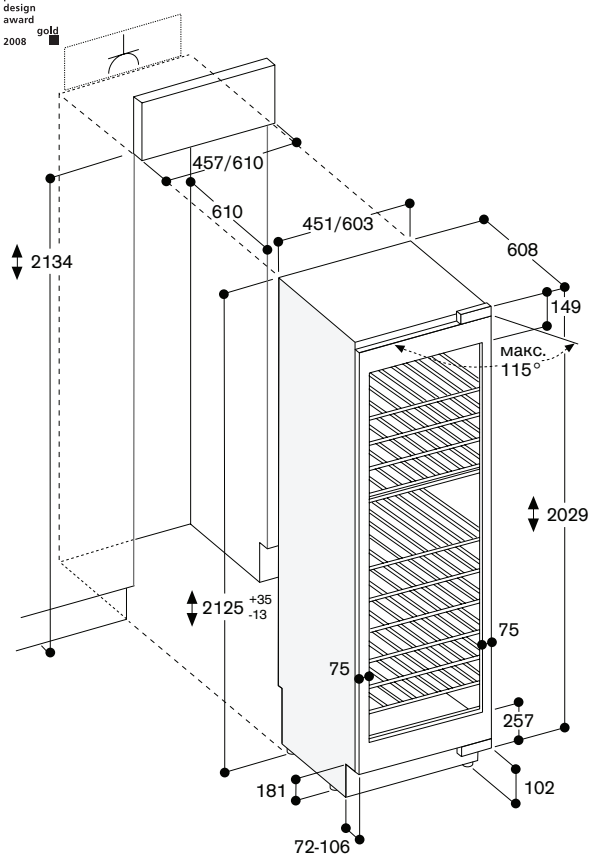

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.

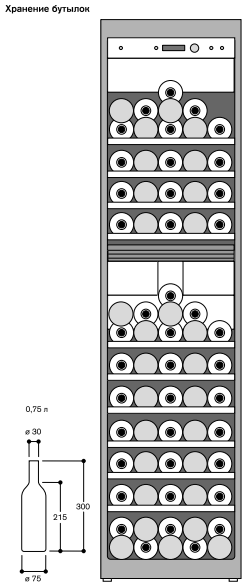

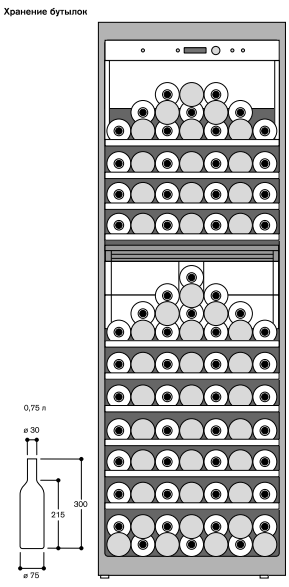



RW 414 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.

RW 464 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности для установки

RA 421 110
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 45,7 см.

RA 421 610
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см.

RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.

RA 461 116
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 45,7 см.

RA 461 616
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 61 см.

RA 491 131
Полностью выдвижная полка из бука и алюминия для RW 414.

RA 491 631
Полностью выдвижная полка из бука и алюминия для RW 464.

RA 492 130
Полностью выдвижная полка из алюминия для RW 414.

RA 492 630
Полностью выдвижная полка из алюминия для RW 464.

RA 420 010
Дверной замок.

Vario-шкаф для хранения вина серии 400
RW 414/RW 464

- 2 независимо регулируемые температурные зоны
- Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C
- Контроль влажности
- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- Выдвижные полки, выполнены из бука и алюминия
- Функция освещения для презентации вин
- Система погашения вибрации
- Вместимость 70/98 бутылок


Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Фильтр из активированного угля.
Защита от ультрафиолета.
Энергосберегающая функция. «отпуск».
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.


Оснащение
Полезный объем 390/271 л.
Вместимость 70/98 бутылок. (из расчета 1 бут. – 0,75 л).
10 полностью выдвижных полок с возможностью хранения бутылок размера Magnum.
Максимально возможное количество выдвижных полок 13 шт.
Внутреннее освещение с помощью 3 ламп.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта: 77/74 кг.
Возможность установки розетки за прибором.
Прочитайте дополнительные инструкции по монтажу на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения 0,121/0,131 кВт.
Потребление электроэнергии 0,603/0,647 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2 м с вилкой.

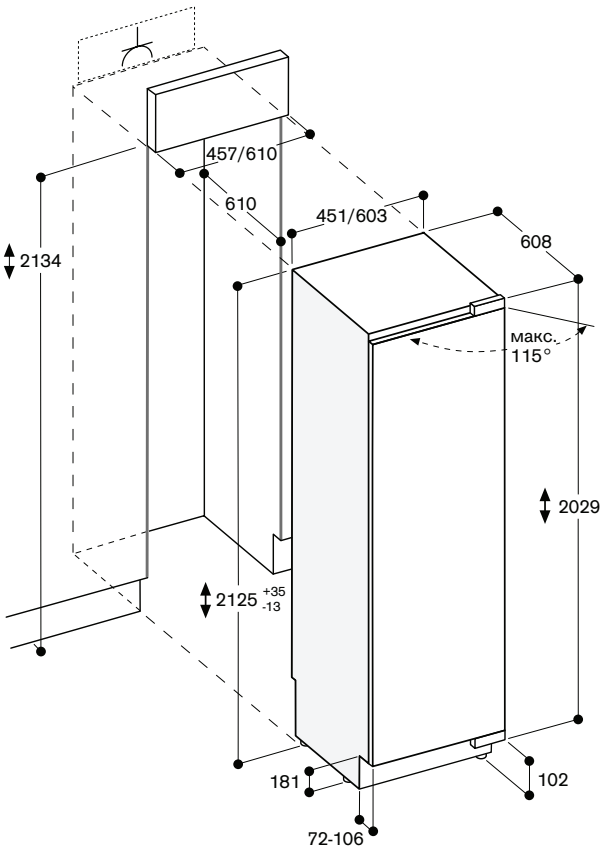

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.

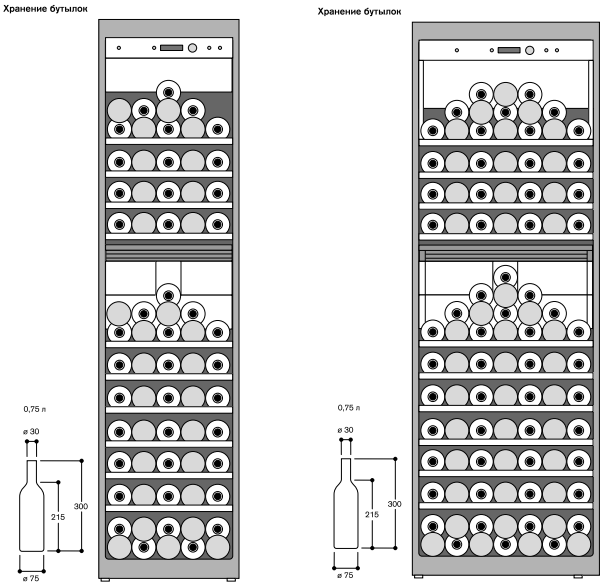

Рекомендации по монтажу для Vario-приборов серии 400

Приборы серии Vario Cooling необходимо фиксировать в верхней и нижней части ниши на стороне, противоположной навесу петель, поскольку со стороны петель необходима установка планки для защиты от защемления пальцев.

Приборы серии Vario Cooling возможно устанавливать по принципу Side-by-Side с обязательным использованием комплекта установки RA 460 000.

При монтаже любой из комбинаций приборов между ними необходима установка нагревательного элемента RA 460 011 для предотвращения образования конденсата.
При установке приборов по принципу Side-by-Side или с расстоянием между приборами большим, чем 160 мм, установка RA 460 011 не требуется. Установка нагревательного элемента не требует дополнительного пространства, включена в размеры прибора и не влияет на установку защиты от защемления пальцев.

При установке двух холодильников серии Vario рядом друг с другом сторонами, на которых расположены петли, необходимо предусмотреть между ними неподвижную планку, чтобы обеспечить возможность размещения защиты от защемления пальцев.

Внимание!
Обращаем ваше внимание на то, что установка приборов петлями друг к другу возможна, но при этом невозможно одновременное открытие дверей приборов и требуется использование RA 460 011.
В случае, когда требуется одновременное открытие дверей, необходимо предусмотреть дополнительную планку между приборами, ширина которой зависит от толщины навешиваемого фронта (смотрите рисунок).


Для предотвращения повреждения ручки духовки BO/BS открывающейся дверью прибора серии Vario Cooling необходимо предусмотреть расстояние между приборами шириной 60 мм.

Аксессуары для монтажа

RA 460 000
Специальная принадлежность для монтажа в Side-by-Side комбинации (в комплекте с RW и RF).


RA 460 011
Нагревательный элемент.

Угол открывания дверцы

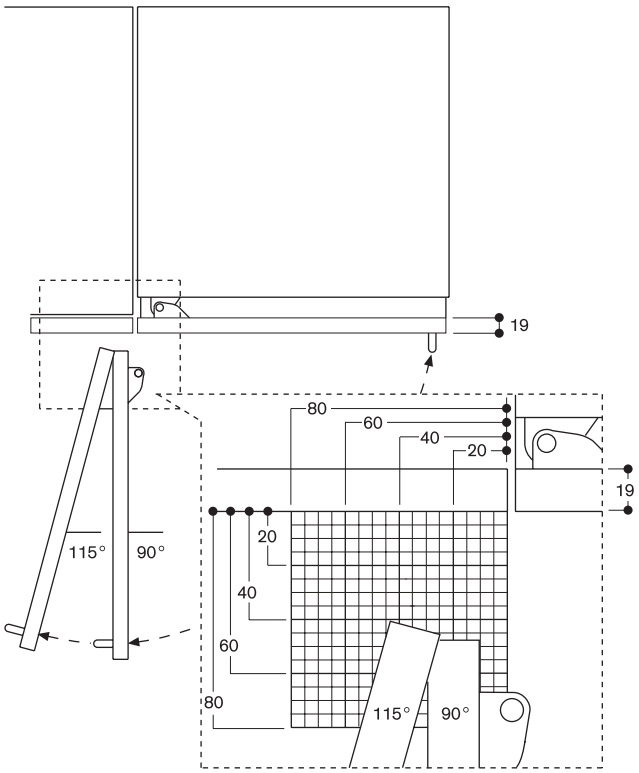

Данные о расстоянии до соседней мебели и ее ручек с учетом размеров петель дверцы, расстояния, проходимого при ее открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.

Расстояние до стенок соседней мебели RC/RF/RW

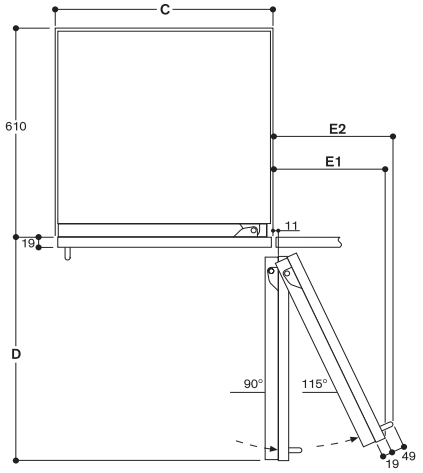


Ширина ниши

C	D	E1	E2
457 мм	525 мм	235 мм	265 мм
610 мм	677 мм	299 мм	330 мм
762 мм	830 мм	363 мм	395 мм


Чертеж выполнен для мебели с фронтальной панелью толщиной 19 мм и высотой ручки Gaggenau 49 мм.

Расстояние до стены RB/RY

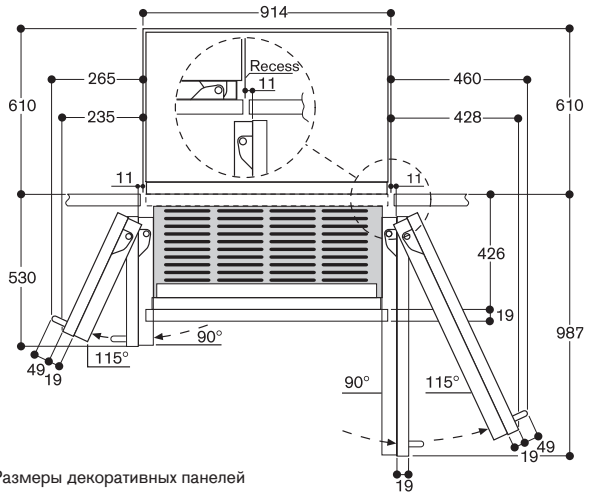


Размеры декоративных панелей


Ширина прибора 45,7 см

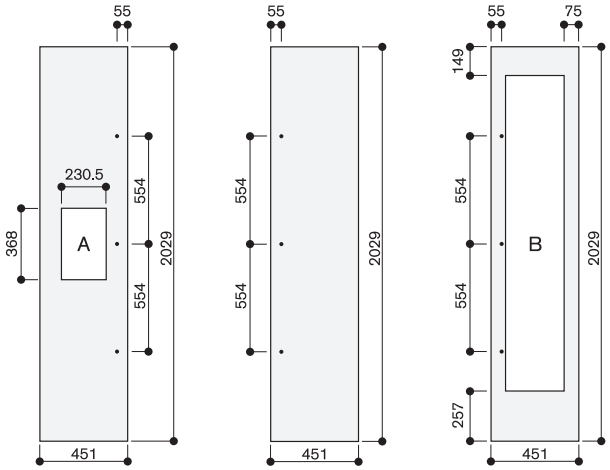


Ширина прибора 61 см

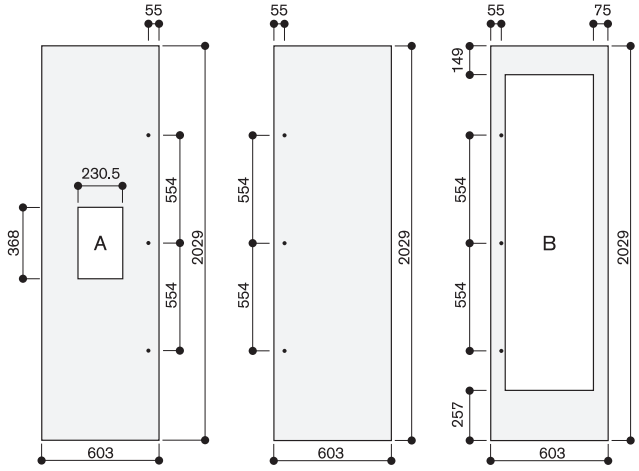

Ширина прибора 76,2 см

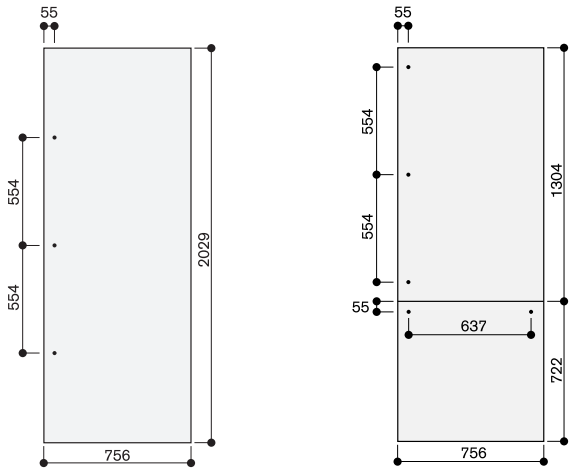

Ширина прибора 91,4 см

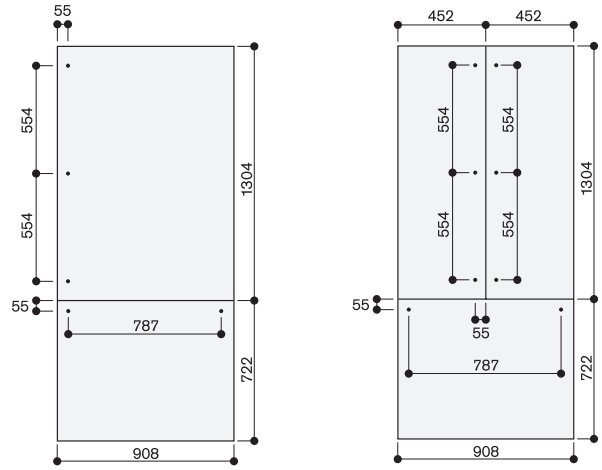


RY 491

Толщина панели 19 мм

A: Вырез для диспенсера расположен строго по центру панели.
B: Ширина левой и правой частей рамы для винных шкафов может варьироваться от 65 до 82 мм. Рекомендуемая ширина 75 мм.


Цокольная часть

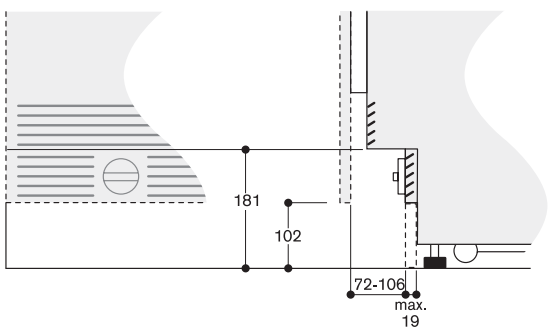

При стандартной высоте, max высота декоративного цоколя равна 102 мм.
Толщина декоративного цоколя не должна превышать 19 мм.

Рекомендации по монтажу для Vario-приборов серии 400

Установка Side-by-Side




RF 413/RC 472

Принадлежности для монтажа:

1 × RA 460 000 — специальная принадлежность для монтажа Side-by-Side (идет в комплекте с RF и RW).

Установка Side-by-Side с RB 491




RW 414/RB 492

Принадлежности для монтажа:

1 × RA 460 000 — специальная принадлежность для монтажа Side-by-Side (идет в комплекте с RF и RW).

Необходимо перенавесить дверцу RW.

Установка Side-by-Side с RY 491



RW 414/RY 492

Принадлежности для монтажа:

1 × RA 460 011 – нагревательный элемент.

Необходимо перенавесить дверцу RW.

Левая дверца RY открывается только на 90°. Нельзя одновременно открывать дверцы обоих приборов.

Комбинация из трех приборов



RF 463/RW 464/RC 472

Принадлежности для монтажа:

1 × RA 460 011 – нагревательный элемент (между RW и RC).

1 × RA 460 000 – специальная принадлежность для монтажа Side-by-Side (между RF и RW), идет в комплекте с RW и RF).

Нельзя одновременно открывать дверцы RW и RC.

Все три прибора необходимо заранее соединить между собой, затем встроить в нишу.

Расстояние между приборами равно 160 мм



RF 471/RF 463/RW 464/RC 472
Принадлежности для монтажа:
2 × RA 460 000 – специальная принадлежность для монтажа Side-by-Side (идет в комплекте с RF и RW).
Каждая пара приборов устанавливается в индивидуальную нишу. Дверцы в середине нельзя открыть одновременно.
Необходимо перенавесить дверцы RF 471 и RW.

Расстояние между приборами меньше 160 мм



RF 471/RF 463/RW 464/RC 472
Принадлежности для монтажа:
2 × RA 460 000 – специальная принадлежность для монтажа Side-by-Side (идет в комплекте с RF и RW).
1 × RA 460 011 – нагревательный элемент.
Каждая пара приборов устанавливается в индивидуальную нишу. Необходимо перенавесить дверцы RF 471 и RW.
Дверцы в середине нельзя открыть одновременно.

Комбинация из четырех приборов – вариант 1



RF 471/RF 463/RW 464/RC 472
Принадлежности для монтажа:
1 × RA 460 011 – нагревательный элемент.
2 × RA 460 000 – специальная принадлежность для монтажа Side-by-Side (идет в комплекте с RF и RW).
Все четыре прибора необходимо заранее соединить между собой, затем встроить в нишу. Дверцы в середине одновременно не открываются. Необходимо перенавесить дверцы RF 471 и RW.

Комбинация из четырех приборов – вариант 2



RF 471/RF 463/RW 464/RC 472
Принадлежности для монтажа:
2 × RA 460 011 – нагревательный элемент (между RF и RC/RW).
1 × RA 460 000 – специальная принадлежность для монтажа Side-by-Side (между RF 463 и RW), (идет в комплекте с RF и RW).
Необходимо перенавесить дверцу RF 471.

SxS – принадлежность для монтажа Side-by-Side RA 460 000.
HE – нагревательный элемент RA 460 011.



RB 289 203
С зоной сохранения свежести,
с температурой, близкой к 0 °C.
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 генератора холода.
2 емкости для хранения яиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1 стеклянная емкость.
1 емкость для замораживания льда.
1 емкость из нержавеющей стали
размером ⅓ GN,
неперфорированная.
1 крышка для емкости из нержавеющей стали размером ⅓ GN.

Специальные принадлежности
GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер
GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная, размер
GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.
GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅓
GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔
RA 030 100
Контейнер для хранения
с прозрачной крышкой.

Холодильно-морозильная
комбинация серии Vario 200
RB 289

- Специальное, «ступенчатое»,
  расположение полок позволяет
  размещать различные боксы, исполь-
  зуя всю глубину прибора
- Легкий доступ к продуктам:
  полностью выдвижные полки
  и ящики
- Великолепная обзорность благодаря
  специальной системе освещения
  и использованию стеклянных
  и прозрачных материалов
- Возможность использования лотков
  для приготовления из духовых
  шкафов
- Увеличенное внутреннее
  пространство с полезным объемом
  в 245 л
- Зона сохранения свежести
  с температурой, близкой к 0 °C
- Петли на дверях прибора
  с доводчиками
- Полностью выдвигающиеся ящики
  на телескопических направляющих
  с плавной системой закрытия
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры
с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление

Техническое оснащение
Система закрывания двери прибора
в случае, если она закрыта/открыта
на угол менее 20°, встроена в петли
дверей.
Оповещение об открытой двери
прибора или неисправности.


Холодильное отделение
Полезный объем 128 л.
Быстрое охлаждение.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
Регулировка температуры в диапазоне
от +2 °C до +8 °C.
3 полки из закаленного стекла,
2 из которых полностью выдвижные
и 1 регулируемая по высоте.
Складная решетка для хранения
4 бутылок вина или шампанского.
Приспособление для размещения
стеклянного лотка.
1 большой контейнер на двери
с передвижным фиксатором
для хранения бутылок.
1 контейнер на двери с алюминиевым
профилем.
Яркое внутреннее освещение.
Полка ступенчатой формы из алюми-
ния для оптимального использования
внутреннего пространства и хранения
емкостей GN различных размеров.
Возможные комбинации:
1 × ⅓ GN;
2 × ⅓ GN;
3 × ⅓ GN;
1 × ⅔ GN;
1 × ⅔ GN и 1 × ⅓ GN.

Зона сохранения свежести
с температурой, близкой к 0 °C.
Полезный объем 56 л.
Динамическое распределение
холодного воздуха.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный
фильтр из активированного угля.
1 ящик с повышенной влажностью
для хранения овощей с полезным
объемом 25 л.
1 большой ящик с полезным объемом
31 л.

Морозильное отделение
Полезный объем 61 л.
Технология No-frost с функцией
быстрой заморозки.
Динамическое распределение
холодного воздуха.
Регулировка температуры в диапазоне
от –16 до –24 °C.
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
Объем замораживания 12 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения
16 ч.
2 ящика для хранения, один из них
увеличенного объема.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен
115°, возможно принудительное
ограничение до 90°.
Расстояние от цоколя до фасада
двери 90 мм.
Максимально допустимый вес дверно-
го фронта:
верхняя дверь 22 кг;
нижняя дверь 22 кг.
Между верхним и нижним дверным
фронтом необходимо предусмотреть
расстояние в 4 мм.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Потребление электроэнергии
0,683 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

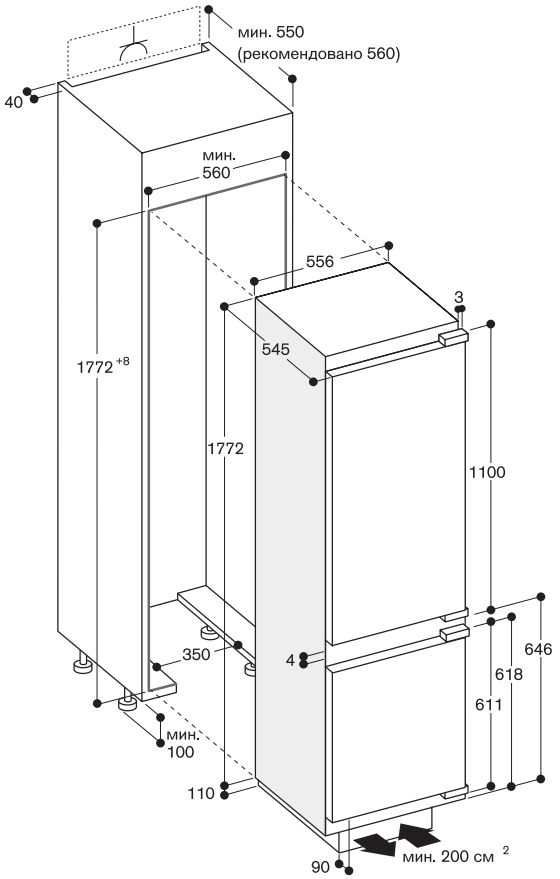



RB 287 203
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 генератора холода.
2 емкости для хранения яиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1 стеклянная емкость.
1 емкость для замораживания льда.
1 емкость из нержавеющей стали размером ⅓ GN, неперфорированная.
1 крышка для емкости из нержавеющей стали размером ⅓ GN.

Специальные принадлежности
GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.
GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.
GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅓
GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅔
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

Холодильно-морозильная комбинация серии Vario 200
RB 287

- Специальное, «ступенчатое», расположение полок позволяет размещать различные боксы, используя всю глубину прибора
- Легкий доступ к продуктам: полностью выдвижные полки и ящики
- Великолепная обзорность благодаря специальной системе освещения и использованию стеклянных и прозрачных материалов
- Возможность использования лотков для приготовления из духовых шкафов
- Увеличенное внутреннее пространство с полезным объемом в 259 л
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Полностью выдвигающиеся ящики на телескопических направляющих с плавной системой закрытия
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление


Техническое оснащение
Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.
Оповещение об открытой двери прибора или неисправности.

Холодильное отделение
Полезный объем 186 л.
Быстрое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
3 полки из закаленного стекла, 2 из которых полностью выдвижные и 1 — регулируемая по высоте.
Складная решетка для хранения 4 бутылок вина или шампанского.
Приспособление для размещения стеклянного лотка.
1 большой контейнер на двери с передвижным фиксатором для хранения бутылок.
2 контейнера на двери с алюминиевым профилем.
1 ящик для хранения овощей.
Яркое внутреннее освещение.
Полка ступенчатой формы из алюминия для оптимального использования внутреннего пространства и хранения емкостей GN различных размеров.
Возможные комбинации:
1 × ⅓ GN;
2 × ⅓ GN;
3 × ⅓ GN;
1 × ⅔ GN;
1 × ⅔ GN и 1 × ⅓ GN.

Морозильное отделение
Полезный объем 73 л.
Технология No-frost с функцией быстрой заморозки.
Регулировка температуры в диапазоне от –16 до –24 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 15 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 16 ч.
3 ящика для хранения, один из них увеличенного объема.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Расстояние от цоколя до фасада двери 90 мм.
Максимально допустимый вес дверного фронта:
верхняя дверь 22 кг;
нижняя дверь 22 кг.
Между верхним и нижним дверным фронтом необходимо предусмотреть расстояние в 4 мм.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Потребление электроэнергии 0,657 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

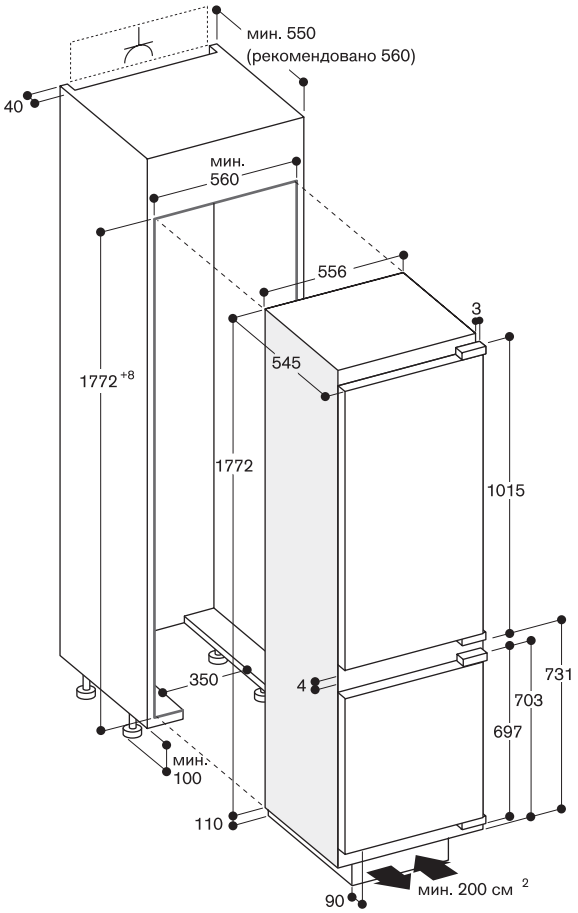



RT 289 203
С зоной сохранения свежести,
с температурой, близкой к 0 °C.
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 емкости для хранения яиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1 стеклянная емкость.
1 емкость для замораживания льда.
1 емкость из нержавеющей стали
размером ⅓ GN,
неперфорированная.
1 крышка для емкости из нержавеющей стали размером ⅓ GN.

Специальные принадлежности
GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная,
размер GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная,
размер GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.
GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅓
GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔
RA 030 100
Контейнер для хранения
с прозрачной крышкой.

Холодильно-морозильная
комбинация серии Vario 200
RT 289

- Специальное, «ступенчатое»,
  расположение полок позволяет
  размещать различные боксы, исполь-
  зуя всю глубину прибора
- Легкий доступ к продуктам:
  полностью выдвижные полки
  и ящики
- Великолепная обзорность благодаря
  специальной системе освещения
  и использованию стеклянных
  и прозрачных материалов
- Возможность использования лотков
  для приготовления из духовых
  шкафов
- Увеличенное внутреннее
  пространство с полезным объемом
  в 284 л
- 4 климатические зоны, включая зону
  сохранения свежести
- Зона сохранения свежести
  с температурой, близкой к 0 °C
- Петли на дверях прибора
  с доводчиками
- Полностью выдвигающиеся ящики
  на телескопических направляющих
  с плавной системой закрытия
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры
с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление

Техническое оснащение
Система закрывания двери прибора
в случае, если она закрыта/открыта
на угол менее 20°, встроена в петли
дверей.
Оповещение об открытой двери
прибора или неисправности.


Морозильное отделение
Полезный объем 27 л.
Функция быстрой заморозки.
Регулировка температуры в диапазоне
от –18 °C и ниже.
4 звезды по системе обозначения
заморозки.
Объем замораживания 2 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения
14 ч.
2 полки, из которых одна из закаленного стекла и полностью выдвижная.

Холодильное отделение
Полезный объем 180 л.
Быстрое охлаждение.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
Регулировка температуры в диапазоне
от +2 до +8 °C.
1 полка максимальной глубины
из закаленного стекла, полностью
выдвижная.
3 полки из закаленного стекла,
2 из которых полностью выдвижные
и 1 — регулируемая по высоте.
Складная решетка для хранения
4 бутылок вина или шампанского.
Приспособление для размещения
стеклянного лотка.
1 большой контейнер на двери
с передвижным фиксатором
для хранения бутылок.
3 контейнера на двери с алюминие-
вым профилем.
Яркое внутреннее освещение.
Полка ступенчатой формы из алюми-
ния для оптимального использования
внутреннего пространства и хранения
емкостей GN различных размеров.
Возможные комбинации:
1 × ⅓ GN;
2 × ⅓ GN;
3 × ⅓ GN;
1 × ⅔ GN;
1 × ⅔ GN и 1 × ⅓ GN.

Зона сохранения свежести
с температурой, близкой к 0 °C.
Полезный объем 77 л.
Динамическое распределение
холодного воздуха.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный
фильтр из активированного угля.
1 ящик с повышенной влажностью
для хранения овощей с полезным
объемом 23 л.
2 больших ящика, один из них
экстрабольшой.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен
115°, возможно принудительное
ограничение до 90°.
Расстояние от цоколя до фасада
двери 90 мм.
Максимально допустимый вес дверно-
го фронта 22 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Потребление электроэнергии
0,632 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

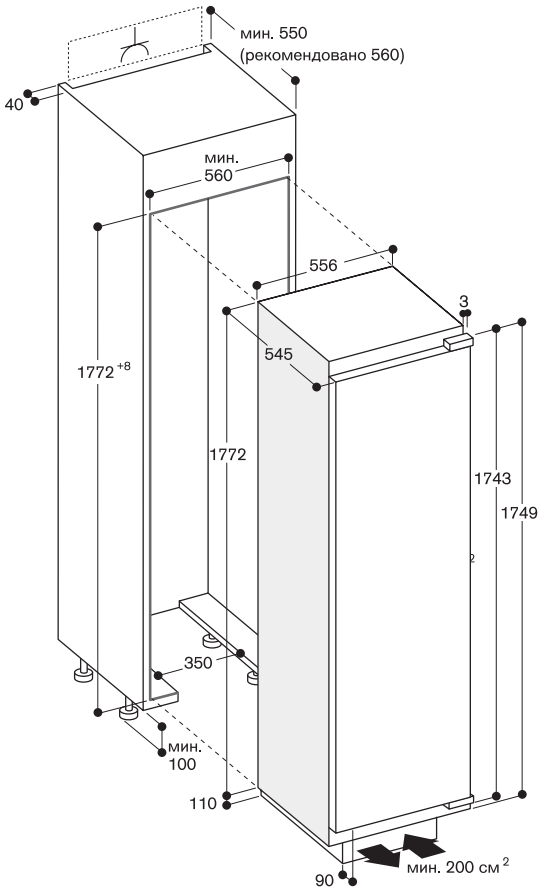



RC 289 203
С зоной сохранения свежести,
с температурой, близкой к 0 °C.
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 емкости для хранения яиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1 стеклянная емкость.
1 емкость из нержавеющей стали
размером ⅓ GN,
неперфорированная.
1 крышка для емкости из нержавеющей стали размером ⅓ GN.

Специальные принадлежности
GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная,
размер GN ⅓, глубина 40 мм,
объем 1,5 л.
GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали,
неперфорированная,
размер GN ⅔, глубина 40 мм,
объем 3 л.
GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅓
GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая
сталь, размер GN ⅔
RA 030 100
Контейнер для хранения
с прозрачной крышкой.

product design award 2011
Designpreis Deutschland 2011 NOMINIERT
Design Innovationen Essen • Germany Roter Punkt

Холодильник серии Vario 200
RC 289

- Специальное, «ступенчатое», расположение полок позволяет размещать различные боксы, используя всю глубину прибора
- Легкий доступ к продуктам: полностью выдвижные полки и ящики
- Великолепная обзорность благодаря специальной системе освещения и использованию стеклянных и прозрачных материалов
- Возможность использования лотков для приготовления из духовых шкафов
- Увеличенное внутреннее пространство с полезным объемом в 302 л
- 3 климатические зоны, включая зону сохранения свежести
- Зона сохранения свежести с температурой, близкой к 0 °C
- Возможность встраивания с морозильником RF 287 в комбинации Side-by-Side
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Полностью выдвигающиеся ящики на телескопических направляющих с плавной системой закрытия
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры
с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление


Техническое оснащение
Динамическое распределение
холодного воздуха.
Система закрывания двери прибора
в случае, если она закрыта/открыта
на угол менее 20°, встроена в петли
дверей.
Оповещение об открытой двери
прибора.

Холодильное отделение
Полезный объем 225 л.
Быстрое охлаждение.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
Регулировка температуры в диапазоне
от +2 до +8 °C.
2 полки из закаленного стекла на всю
глубину прибора, полностью
выдвижные.
4 полки из закаленного стекла,
2 из которых полностью выдвижные
и 2 регулируемые по высоте.
Складная решетка для хранения
4 бутылок вина или шампанского.
Приспособление для размещения
стеклянного лотка.
1 большой контейнер на двери
с передвижным фиксатором
для хранения бутылок.
2 контейнера на двери с алюминиевым профилем.
Яркое внутреннее освещение.
Полка ступенчатой формы из алюминия для оптимального использования
внутреннего пространства и хранения
емкостей GN различных размеров.
Возможные комбинации:
1 × ⅓ GN;
2 × ⅓ GN;
3 × ⅓ GN;
1 × ⅔ GN;
1 × ⅔ GN и 1 × ⅓ GN.

Зона сохранения свежести
с температурой, близкой к 0 °C.
Полезный объем 77 л.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный
фильтр из активированного угля.
1 ящик с повышенной влажностью
для хранения.
овощей с полезным объемом 23 л.
2 бокса для хранения, один из которых
увеличенного объема.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен
115°, возможно принудительное
ограничение до 90°.
Расстояние от цоколя до фасада
двери 90 мм.
Максимально допустимый вес дверного фронта 22 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Потребление электроэнергии
0,363 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м
с вилкой.

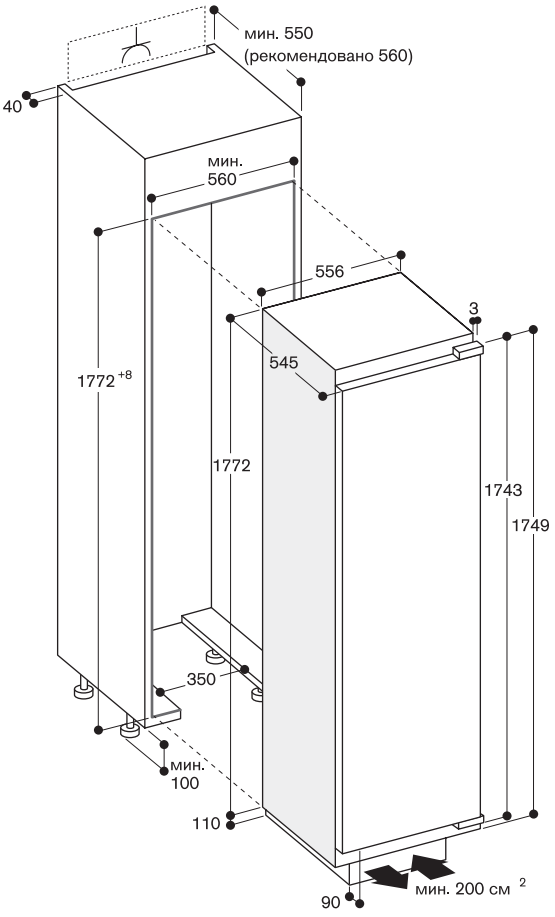



RF 287 202
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 генератора холода.
1 емкость для замораживания льда.

Морозильник серии Vario 200
RF 287

- Увеличенное внутреннее пространство с полезным объемом в 212 л благодаря специальному расположению компрессора
- Возможность гибкого изменения пространства для хранения благодаря съемным ящикам и полкам из закаленного стекла
- Возможность встраивания с холодильником RC 289 в комбинации Side-by-Side
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Самое низкое энергопотребление в классе
- Класс энергопотребления A++


Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление

Техническое оснащение
Динамическое распределение холодного воздуха.
Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.
Оповещение об открытой двери прибора или неисправности.

Оснащение
Технология No-frost с функцией быстрой заморозки.
Динамическое распределение холодного воздуха.
Регулировка температуры в диапазоне от –16 до –24 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 24 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 11 ч.
5 полностью выдвижных ящиков для хранения, один из них увеличенного объема.
4 полки из закаленного стекла, расположенные между ящиками, полностью выдвижные.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери слева с возможностью перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Расстояние от цоколя до фасада двери 90 мм.
Максимально допустимый вес дверного фронта 30 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,12 кВт.
Потребление электроэнергии 0,688 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

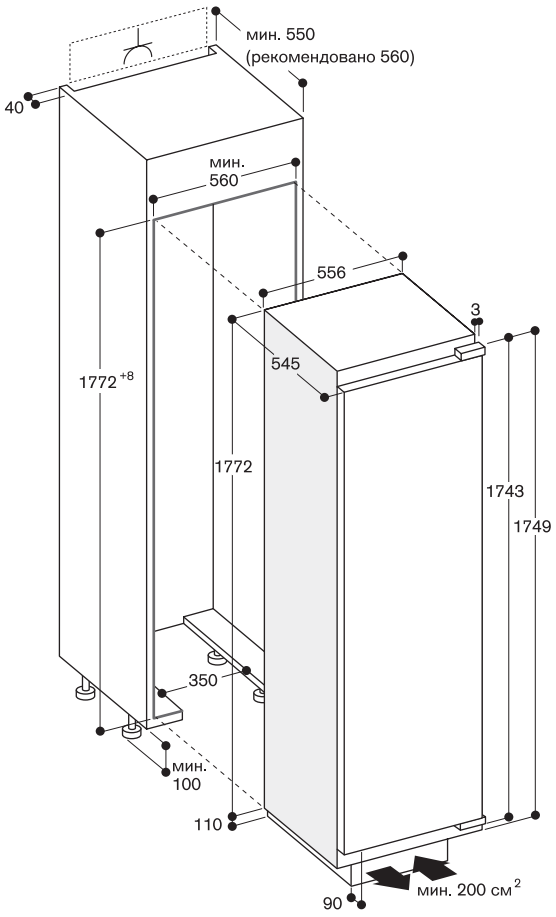



RS 295 355*
Отделение «Fresh Cooling».
Отдельностоящий, дверь из стекла в цвете антрацит.
Диспенсер, для подачи льда и воды, черного цвета.
Ширина 91,2 см.
Высота 175,6 см.

* старт продаж в марте 2018 года

Холодильно-морозильная комбинация Side-by-Side серии 200
RS 295

- Полезный объем 541 л
- Встроенный ледогенератор с системой постоянной подачи воды
- Подсветка для устройства подачи льда, ледяной крошки и холодной воды
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление.

Особенности
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.
Защита от детей.


Холодильное отделение
Полезный объем 368 л.
Функция быстрого охлаждения.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
4 полки из ударопрочного стекла, 1 из них регулируемая по высоте.
Съемный держатель для вина и шампанского на 4 бутылки.
1 большой ящик для овощей.
1 ящик с поддержанием влажности для овощей.

Отделение «Fresh cooling»
Полезный объем 19 л

Устройство приготовления льда
Подсветка диспенсера.
Для больших емкостей.
Ледогенератор встроен в морозильную камеру со стационарным подключением к воде.
Возможность отключения диспенсера.
Производство льда около 1 кг/24 ч.
Производство кубиков льда и ледяной крошки
Емкость для льда вместимостью 2,3 кг.
Подача охлажденной воды.


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A++.
Потребление электроэнергии 348 кВт/ч/год
Уровень шума 42 ДБ.
Рекомендации по монтажу
Необходимо углубление в стене 11 мм.
Передние и задние ножки регулируется по высоте
Угол открытия обеих дверей 122°, морозильная зона может использоваться с углом 90°.
Розетка и вывод для подключения воды должны быть запланированы сбоку рядом с прибором
Если давление воды превышает 8 бар, подключите предохранительный клапан между водопроводом и шлангом.
Вес прибора 170 кг.


Вид сзади

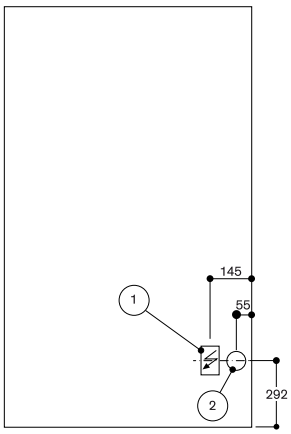

(1) разъем питания прибора
(2) подключение прибора к водопроводу


Подключение
Мощность подключения 0,19 кВт.
Электрический кабель с вилкой длиной 2,4 м.
Подключение к воде.
Шланг для подключения к воде. длиной 3,0 м, диаметр подключения ¾ дюйма.
Необходимое давление воды 2–8 бар.

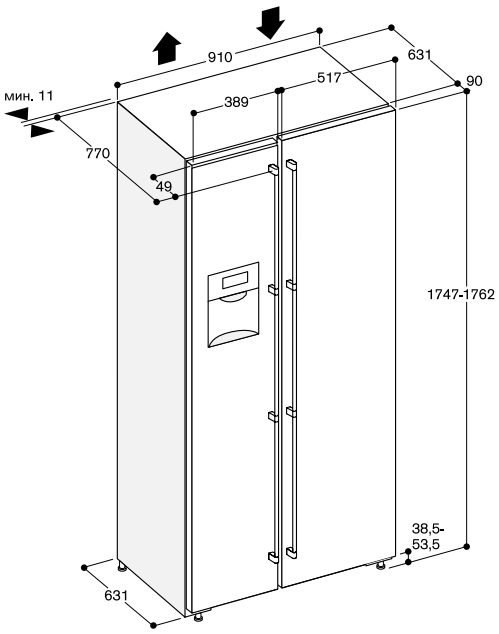




При интеграции возле боковых стенок слева должен быть предусмотрен зазор от 250 мм и справа от 318 мм, чтобы можно было извлечь генератор льда и ящики.

При открывании дверей на 90° слева необходим зазор от 88 мм. Ящики не могут быть извлечены.



Двери открываются на 122° для свободно стоящего или встроенного вровень с корпусом интегрированного прибора.



Во время полной интеграции должны быть предусмотрены боковые зазоры от 84 мм (при открывании дверей на 90° допускается зазор слева от 39 мм).

При открывании дверей на 90° можно извлечь генератор льда. Извлечение ящиков возможно при открывании дверей на 122°.



RB 292 311
Отдельно стоящий.
Нержавеющая сталь под стеклом.
Ширина 70 см.
Высота 200 см.

В комплектацию прибора входят
2 генератора холода.
1 емкость для ягод.
2 емкости для хранения яиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1 стеклянная емкость.
1 емкость для замораживания льда.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

Холодильно-морозильная комбинация серии 200
RB 292

- 4 климатические зоны, включая зону сохранения свежести
- Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла
- Контейнеры на двери, профиль из алюминия
- Полезный объем 395 л
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.
Сенсорное управление

Особенности
Динамическое охлаждение.
Антибактериальный воздушный фильтр из активированного угля.
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.
Боковые и верхняя поверхности из нержавеющей стали.


Холодильное отделение
Полезный объем 267 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого охлаждения.
Динамическое распределение холодного воздуха.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
4 полки из закаленного стекла, 3 из которых полностью переставляются по высоте.
1 большой контейнер на двери для хранения бутылок.
Решетка для хранения бутылок.
5 контейнеров на двери.
Внутреннее освещение.
1 контейнер на двери с прозрачной открывающейся крышкой.

Отделение «Fresh cooling»
Полезный объем 36 л.
Динамическое распределение холодного воздуха.
1 ящик с повышенной влажностью для хранения овощей с полезным объемом 24 л.
1 большой ящик.

Морозильное отделение
Полезный объем 92 л.
Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания.
Динамическое распределение холодного воздуха.
Регулировка температуры в диапазоне от –16 до –24 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 15 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 16 ч.
3 ящика для хранения.

Рекомендации по монтажу
Дверной упор правый, перенавешиваемый.
Необходимо предусмотреть расстояние до стены в 20 мм.
Угол открытия дверей прибора 125°, возможно принудительное ограничение двери до 90°.
Необходимо предусмотреть расстояние до стены 90 мм для угла открытия в 90°, 400 мм для угла открытия 125°, а также расстояние 65 мм со стороны ручки.
Переставляемые по высоте ножки спереди, ролики сзади.

Параметры подключения
Энергопотребление в год 284 кВт·ч.
Мощность подключения 0,15 кВт.
Кабель для подключения длиной 2,4 м с вилкой.

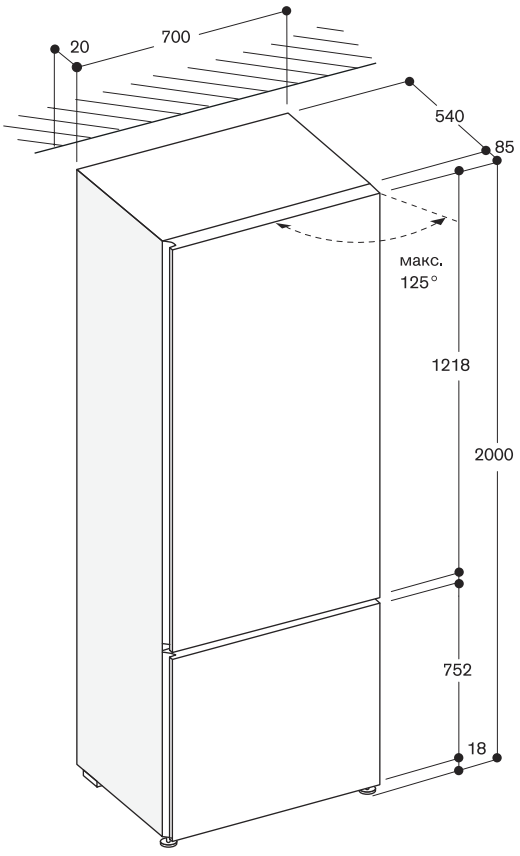



RB 282 203
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,2 см.

В комплектацию прибора входят
2 генератора холода.
2 емкости для хранения яиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1 емкость для замораживания льда.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

Холодильно-морозильная комбинация серии 200
RB 282

- Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла
- Контейнеры на двери с алюминиевым профилем
- Полезный объем 270 л
- Новая система охлаждения
- Низкое энергопотребление
- Равномерное охлаждение
- Полка из ударопрочного стекла в морозильном отделении
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление


Техническое оснащение
Динамическое распределение холодного воздуха.
Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.
Оповещение об открытой двери прибора.

Холодильное отделение
Полезный объем 209 л.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Быстрое охлаждение.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
5 полок из закаленного стекла, из них 1 полностью выдвигаемая и 4. регулируемых по высоте.
Отделение «Fresh Cooling»
Полезный объем 21 л.
1 полностью выдвижной ящик.

Морозильное отделение
Полезный объем 61 л.
Быстрая заморозка.
Регулировка температуры в диапазоне от –16 до –24 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 7 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 26 ч.
2 ящика для хранения.
1 полка из ударопрочного стекла.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен. 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта:
верхняя дверь 14 кг;
нижняя дверь 19 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,09 кВт.
Энергопотребление в год 225 кВт·ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.
Уровень шума 35 дБ.

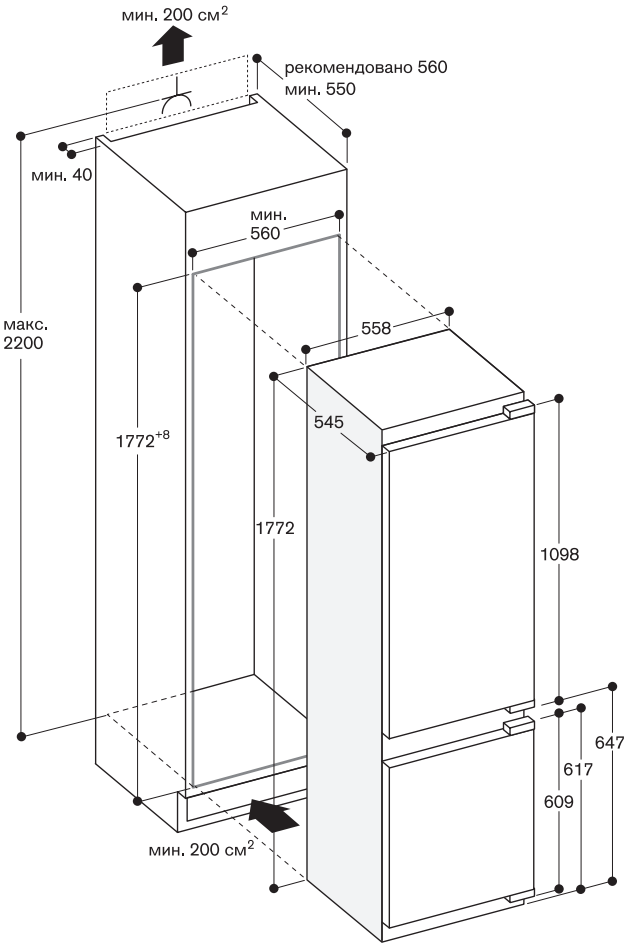



RC 282 203
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 емкости для хранения яиц.
1 стеклянная емкость.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения
с прозрачной крышкой.

Холодильник серии 200
RC 282

- Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла
- Контейнеры на двери с алюминиевым профилем
- Полезный объем 319 л
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление


Техническое оснащение
Динамическое распределение холодного воздуха.
Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.

Холодильное отделение
Полезный объем 291 л.
Функция быстрого охлаждения.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
7 полок из закаленного стекла, из них 2 полностью выдвигаемые и 6 регулируемые по высоте.
Складная полка для вина и шампанского на 4 бутылки.
2 регулируемых по высоте алюминиевых контейнера для бутылок на двери.
4 полки на двери с алюминиевым профилем.
1 ящик для хранения овощей.
Яркое внутреннее освещение.

Отделение «Fresh Cooling»
Полезный объем 28 л.
1 полностью выдвижной ящик.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 16 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,09 кВт.
Энергопотребление в год 116 кВт·ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

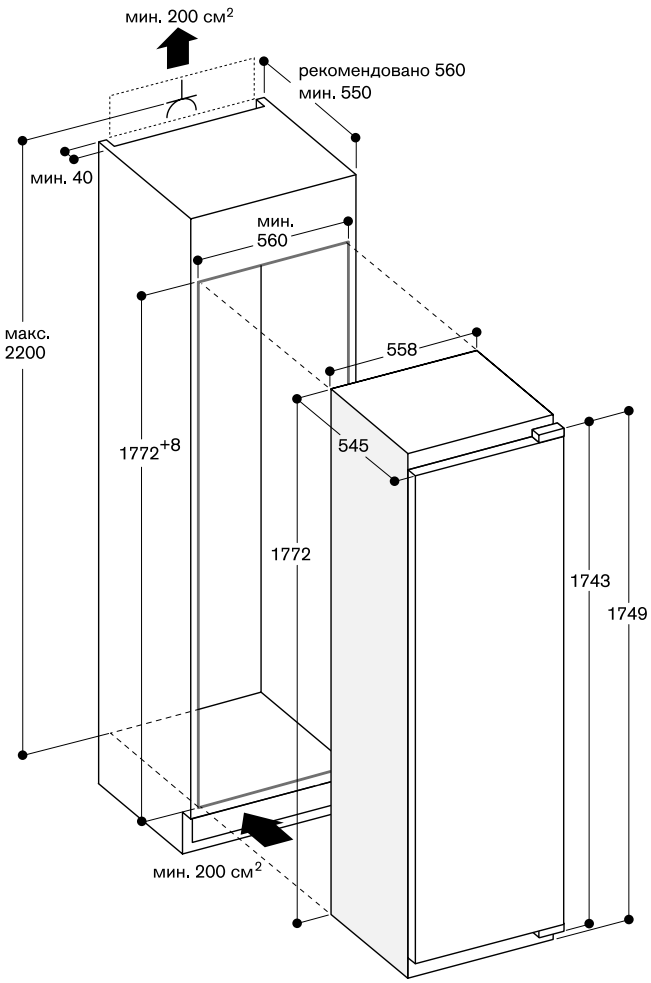



RF 282 303
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 генератора холода.
1 емкость для замораживания льда.

Морозильник серии 200
RF 282

- Полезный объем 211 л
- Возможность гибкого изменения пространства для хранения: благодаря съемным ящикам и полкам из закаленного стекла
- Комбинируется с холодильником RC 282 (установка Side-by-Side)
- Амортизирующая система закрывания двери прибора
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее.
Сенсорное управление.


Технические особенности
Динамическое распределение холодного воздуха.
Амортизирующая система закрывания двери прибора в случае, если она открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.

Особенности
Технология No-Frost с функцией быстрого замораживания.
Регулировка температуры в диапазоне от – 16 °C до – 24 °C.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 20 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 22 ч.
5 морозильных ящиков, 2 из них увеличенного размера.
6 полки из закаленного стекла, расположенные между ящиками.
Все полки и боксы морозильного отделения съемные.

Эксплуатационные данные
Потребление электроэнергии 243 кВт/ч/год.
Уровень шума 36 ДБ.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери слева, перенавешиваемый.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 30 кг.

Подключение
Мощность подключения 0,12 кВт.
Кабель для подключения длиной 2,3 м, с вилкой.

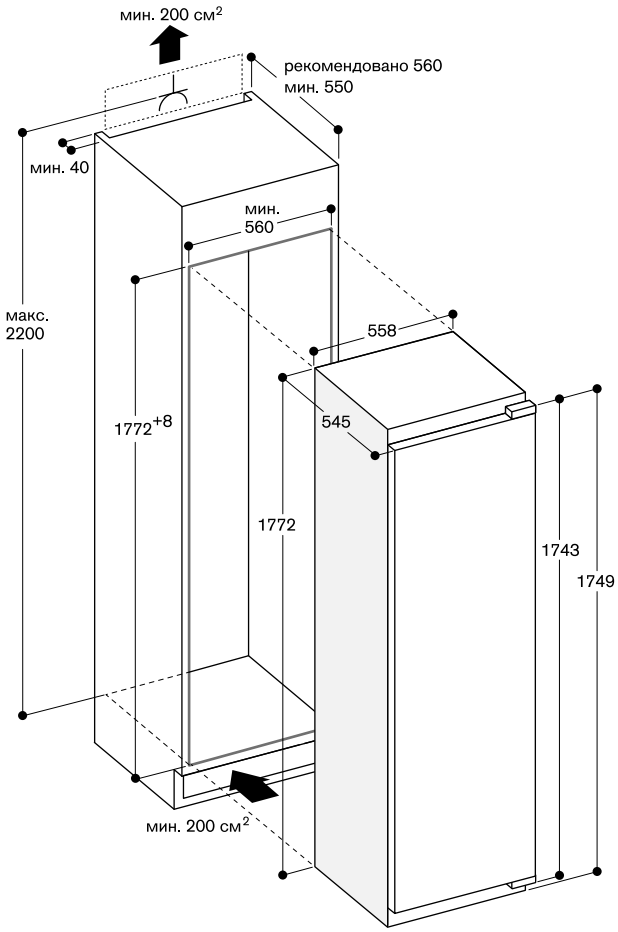



Холодильник серии 200
RC 222

- Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла
- Контейнеры на двери с алюминиевым профилем
- Полезный объем 211 л
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее.

Техническое оснащение
Динамическое распределение холодного воздуха.
Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.

Холодильное отделение
Полезный объем 211 л.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 до +8 °C.
Яркое внутреннее освещение.
5 полок из закаленного стекла, 5 из которых регулируемые по высоте.
Складная решетка для хранения 4 бутылок вина или шампанского.
1 большой контейнер с алюминиевым профилем на двери для хранения бутылок.
3 контейнера с алюминиевым профилем на двери.

Зона Fresh cooling
1 ящик полностью выдвижной с температурой на 3 градуса ниже, чем в холодильном отделении с ручной регулировкой влажности.


Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 14 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,09 кВт.
Потребление электроэнергии 0,376 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

RC 222 203
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 122,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 емкости для хранения яиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1 стеклянная емкость.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

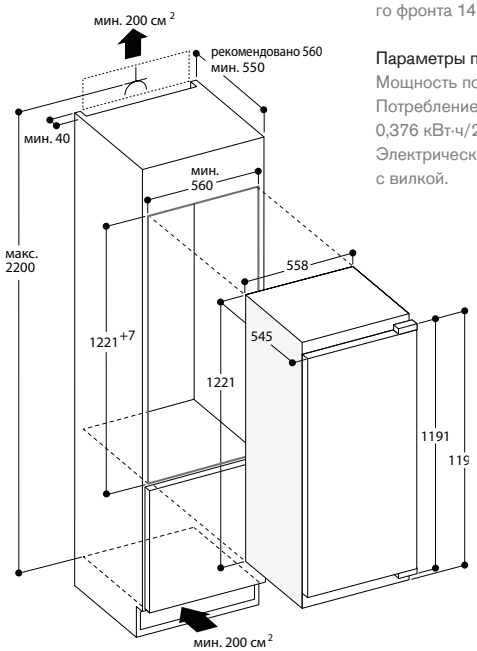



Холодильник серии 200
RT 222

- Регулируемые по высоте полки из закаленного стекла
- Контейнеры на двери с алюминиевым профилем
- Полезный объем 195 л
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Класс энергопотребления A++

Управление
Электронный контроль температуры с индикацией на дисплее.

Техническое оснащение
Динамическое распределение холодного воздуха.
Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.
Оповещение об открытой двери прибора.

Морозильное отделение
Полезный объем 15 л.
Быстрая заморозка.
Регулировка температуры в диапазоне от –18 °C и ниже.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 2,4 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 13 ч.

Холодильное отделение
Полезный объем 180 л.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Регулировка температуры в диапазоне от +2 °C до +8 °C.
5 полок из закаленного стекла, 4 из которых регулируемые по высоте.
Складная решетка для хранения 4 бутылок вина или шампанского.
1 большой контейнер с алюминиевым профилем на двери для хранения бутылок.
3 контейнера с алюминиевым профилем на двери.
Яркое внутреннее освещение.

Зона Fresh cooling
1 ящик полностью выдвижной с температурой на 3 градуса ниже, чем в холодильном отделении с ручной регулировкой влажности.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 14 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,09 кВт.
Потребление электроэнергии 0,482 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

RT 222 203
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 122,5 см.

В комплектацию прибора входят
2 емкости для хранения яиц.
1 решетка для вина и шампанского.
1 стеклянная емкость.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

Схема встраивания см. RC 222.



RC 200 202
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 60 см.
Высота ниши 82 см.

В комплектацию прибора входит
1 емкость для хранения яиц.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

Холодильник серии 200
RC 200


- Комбинируется с морозильником RF 200 (в комбинации Side-by-Side)
- Полезный объем 138 л
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Класс энергопотребления A++

Техническое оснащение
Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.

Оснащение
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
3 полки из закаленного стекла в пластиковой рамке, 2 из которых регулируемые по высоте.
1 съемная емкость.
1 отделение для овощей.
1 большой контейнер на двери для хранения бутылок.
2 контейнера на двери.
Яркое внутреннее освещение.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Возможность регулировки ножек по высоте.
Размер цоколя для прибора высотой 820 мм: 100–170 мм.
Размер цоколя для прибора высотой 870 мм: 150–220 мм.
Необходимо использовать входящую в комплект поставки вентиляционную решетку.
Планируйте розетку за пределами ниши прибора.
Максимально допустимый вес дверного фронта 14 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,09 кВт.
Потребление электроэнергии 0,252 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

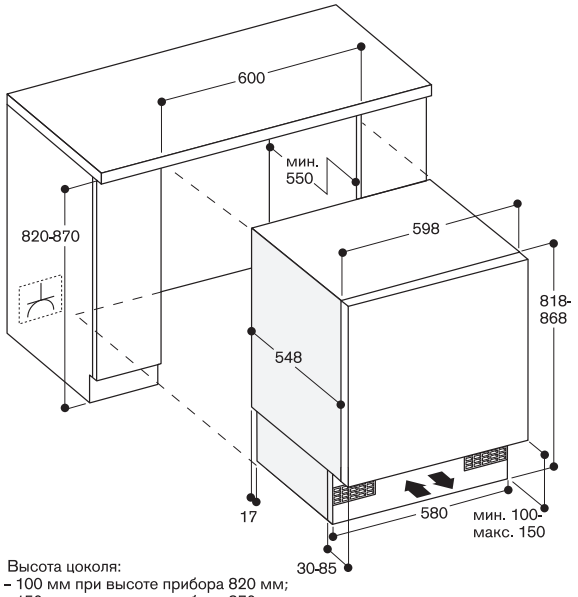

Высота цоколя:
– 100 мм при высоте прибора 820 мм;
– 150 мм при высоте прибора 870 мм.



RF 200 202
Полностью встраиваемый, встраиваемый под столешницу.
Ширина ниши 60 см.
Высота ниши 82 см.

В комплектацию прибора входят
2 генератора холода.
1 емкость для замораживания льда.

Специальные принадлежности
RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.

Морозильник серии 200
RF 200


- Комбинируется с холодильником RC 200 (в комбинации Side-by-Side)
- Полезный объем 98 л
- Петли на дверях прибора с доводчиками
- Класс энергопотребления A+

Техническое оснащение
Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей.
Система оповещения в случае неправильной работы прибора.

Оснащение
Быстрая заморозка.
Механическая регулировка температуры.
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 12 кг/24 ч.
Время хранения в случае отключения 23 ч.
3 выдвижных ящика.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия двери прибора равен 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Возможность регулировки ножек по высоте.
Размер цоколя для прибора высотой 820 мм: 100–170 мм.
Размер цоколя для прибора высотой 870 мм: 150–220 мм.
Необходимо использовать входящую в комплект поставки вентиляционную решетку.
Планируйте розетку за пределами ниши прибора.
Максимально допустимый вес дверного фронта 14 кг.

Параметры подключения
Мощность подключения 0,09 кВт.
Потребление электроэнергии 0,528 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 2,3 м с вилкой.

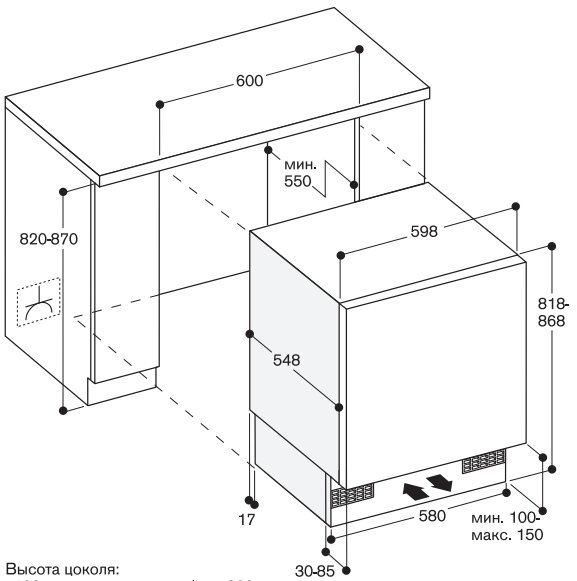

Высота цоколя:
– 100 мм при высоте прибора 820 мм;
– 150 мм при высоте прибора 870 мм.



RW 414 361
Полностью встраиваемый
со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.

RW 464 361
Полностью встраиваемый
со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.

Специальные принадлежности,
необходимые для установки

RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности
для установки

RA 421 111
Рама из нержавеющей стали
с ручками, толщина 19 мм, ширина
45,7 см, для навеса слева.

RA 421 112
Рама из нержавеющей стали
с ручками, толщина 19 мм, ширина
45,7 см, для навеса справа.

RA 421 611
Рама из нержавеющей стали
с ручками, толщина 19 мм, ширина
61 см, для навеса слева.

RA 421 612
Рама из нержавеющей стали
с ручками, толщина 19 мм, ширина
61 см, для навеса справа.

RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали,
длинная, с 3 точками крепления.
Длина 1131 мм, расстояние между
отверстиями 554 мм.

RA 461 116
Вентиляционная решетка из
нержавеющей стали,
ширина 45,7 см.

RA 461 616
Вентиляционная решетка из
нержавеющей стали, ширина 61 см.

Vario-шкаф для хранения вина
серии 400
RW 414/RW 464

- 2 независимо регулируемые температурные зоны
- Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C
- Контроль влажности
- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- Выдвижные полки, выполнены из бука и алюминия
- Функция освещения для презентации вин
- Система погашения вибрации
- Вместимость 70/98 бутылок

Управление
Электронное управление
температурой с цифровым дисплеем.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания
с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный
фильтр из активированного угля.
Защита от ультрафиолета.
Энергосберегающая функция
«отпуск».
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
дверцы или неправильной работы
прибора.

Оснащение
Полезный объем 271/390 л.
Вместимость 70/98 бутылок.
(из расчета 1 бут. – 0,75 л).
10 полностью выдвижных полок
с возможностью хранения бутылок
размера Magnum.
Максимально возможное количество
выдвижных полок 13 шт.
Внутреннее освещение с помощью
3 ламп, одна из которых может быть
использована в качестве освещения
для презентации вина в нижнем
отделении.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания.
Угол открытия дверей прибора 115°,
возможно принудительное
ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта 72/67 кг.
Возможность установки розетки
за прибором.
Прочитайте дополнительные
инструкции по монтажу на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения
0,121/0,131 кВт.
Потребление электроэнергии
0,79/0,85 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2 м
с заземляющей вилкой.

Специальные принадлежности

RA 491 131
Полностью выдвижная полка из бука
и алюминия для RW 414.


RA 491 631
Полностью выдвижная полка из бука
и алюминия для RW 464.

RA 492 130
Полностью выдвижная полка
из алюминия для RW 414.


RA 492 630
Полностью выдвижная полка
из алюминия для RW 464.

RA 420 010
Дверной замок.

product
design
award
2008
gold

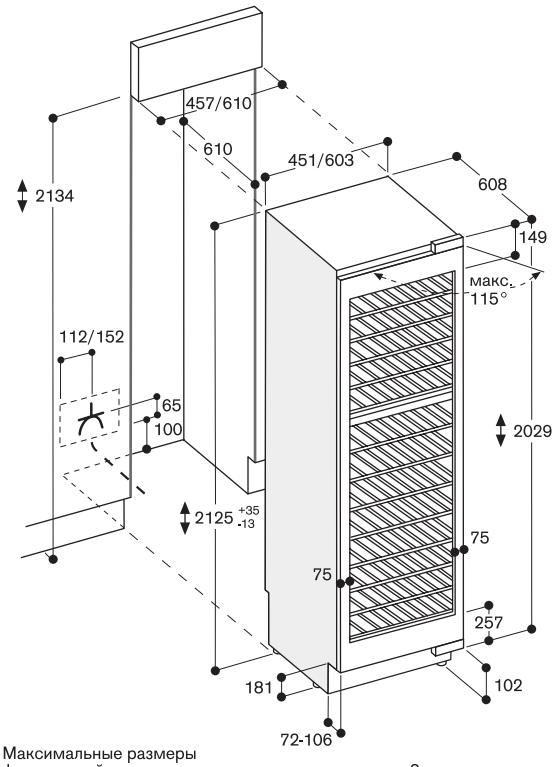

Максимальные размеры
фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.

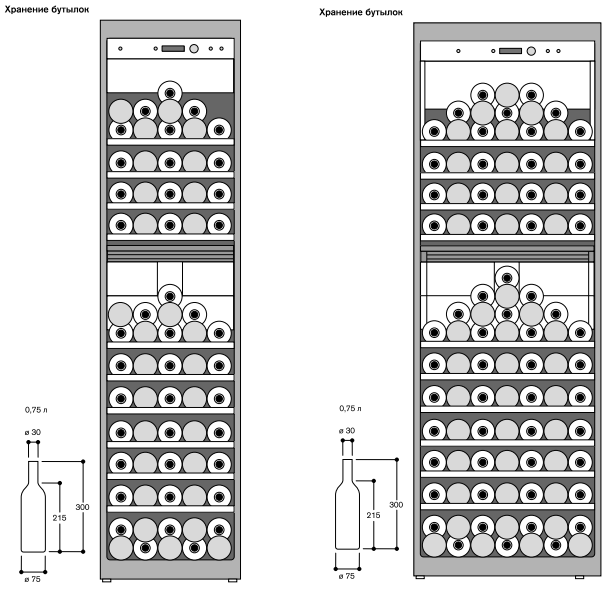



RW 414 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 45,7 см.
Высота ниши 213,4 см.

RW 464 301
Полностью встраиваемый.
Ширина ниши 61 см.
Высота ниши 213,4 см.

Специальные принадлежности, необходимые для установки

RA 460 011
Боковой нагревательный элемент.

Специальные принадлежности для установки

RA 421 110
Дверные панели из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 45,7 см.

RA 421 610
Дверные панели из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см.

RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.

RA 461 116
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 45,7 см.

RA 461 616
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 61 см.

RA 491 131
Полностью выдвижная полка из бука и алюминия для RW 414.

RA 491 631
Полностью выдвижная полка из бука и алюминия для RW 464.

RA 492 130
Полностью выдвижная полка из алюминия для RW 414.

RA 492 630
Полностью выдвижная полка из алюминия для RW 464.

RA 420 010
Дверной замок.

Vario-шкаф для хранения вина серии 400
RW 414/RW 464

- 2 независимо регулируемые температурные зоны
- Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C
- Контроль влажности
- Внутренняя облицовка из нержавеющей стали
- Выдвижные полки, выполнены из бука и алюминия
- Функция освещения для презентации вин
- Система погашения вибрации
- Вместимость 70/98 бутылок


Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Антибактериальный воздушный фильтр из активированного угля.
Защита от ультрафиолета.
Энергосберегающая функция. «отпуск».
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.


Оснащение
Полезный объем 271/390 л.
Вместимость 70/98 бутылок. (из расчета 1 бут. – 0,75 л).
10 полностью выдвижных полок с возможностью хранения бутылок размера Magnum.
Максимально возможное количество выдвижных полок 13 шт.
Внутреннее освещение с помощью 3 ламп.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Максимально допустимый вес дверного фронта: 77/74 кг.
Возможность установки розетки за прибором.
Прочитайте дополнительные инструкции по монтажу
на стр. 194–197.

Подключение
Мощность подключения 0,121/0,131 кВт.
Потребление электроэнергии 0,603/0,647 кВт·ч/24 ч.
Кабель для подключения длиной 2 м с вилкой.

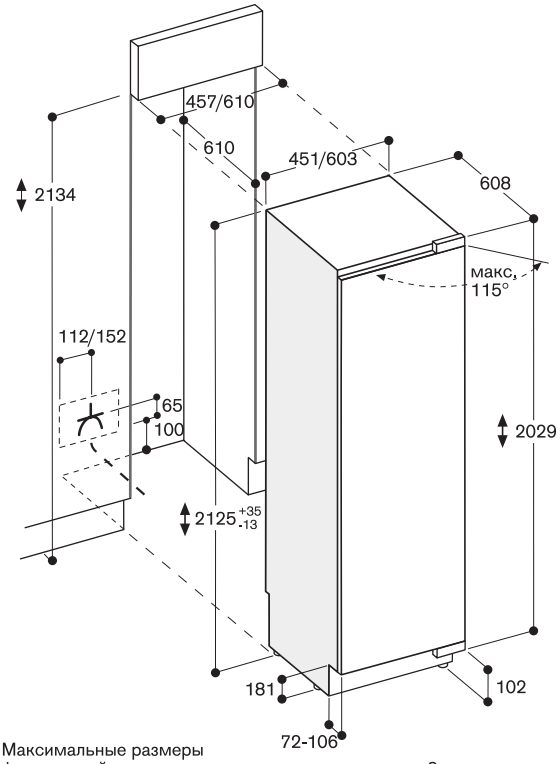

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.

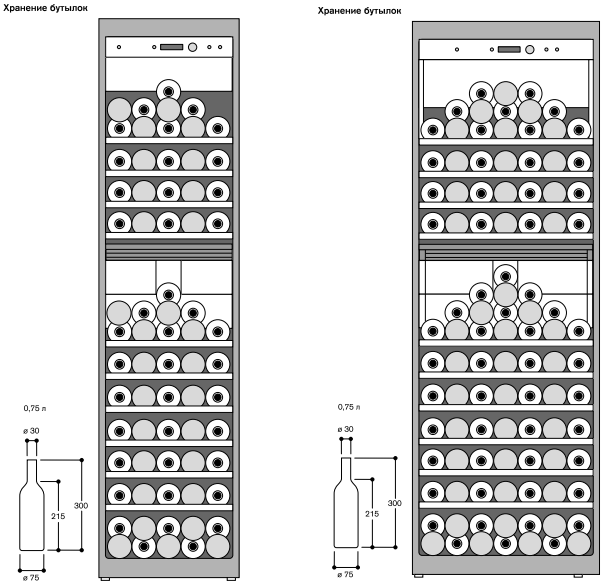



RW 282 260
Полностью встраиваемый
со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 177,2 см.

Шкаф для хранения вина
RW 282

- Для встраивания с мебельным фасадом
- Две независимые климатические зоны
- Точная регулировка температуры в диапазоне от +5°C до +20°C
- Контроль влажности
- Выдвижные полки, выполнены из бука и алюминия
- Функция освещения для презентации вин
- Низкий уровень вибрации
- Вместимость: 80 бутылок

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем
Сенсорное управление
Функция освещения для презентации вин для каждой климатической зоны с эффектом плавного включения/выключения.
Внутреннее освещение с эффектом плавного включения/выключения при открытии и закрытии дверцы.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды
Система плавного закрывания двери
1 угольный фильтр для очистки воздуха.
Защита от ультрафиолета
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора
Защита от детей


Оснащение
Полезный объем 283 л.
Вместимость: 80 (из расчета 1 бут. — 0,75 л) бутылок
10 полок,8 из них полностью выдвижные
Возможность хранения бутылок размера Magnum
LED освещение.

Эксплуатационные данные
Класс энергопотребления A
Потребление электроэнергии 166 кВт/ч/год
Уровень шума 36 ДБ (re 1 pW).


Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания
Регулируемые по высоте ножки
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Макс. вес дверной панели 20 кг.
Толщина дверной панели мин. 16 мм/макс.22 мм.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Для установки side-by-side каждый прибор должен быть встроен в отдельную нишу.
При комбинации шкафа для хранения вина с другим охлаждающим прибором необходимо предусмотреть боковое нагревание, чтобы избежать конденсации. Без бокового нагревания между приборами должно быть расстояние минимум 150 мм.

Не транспортировать и не использовать на высоте 1500 м над уровнем моря.

Подключение
Мощность подключения 0,130 кВт.
Кабель для подключения длиной 2,8 м с заземляющей вилкой.

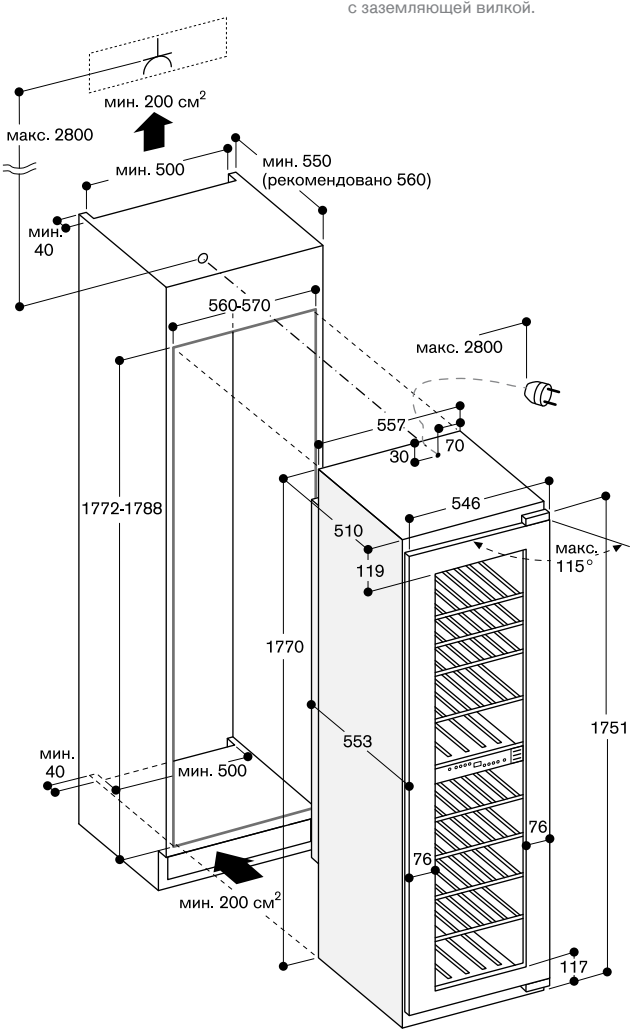

Хранение бутылок

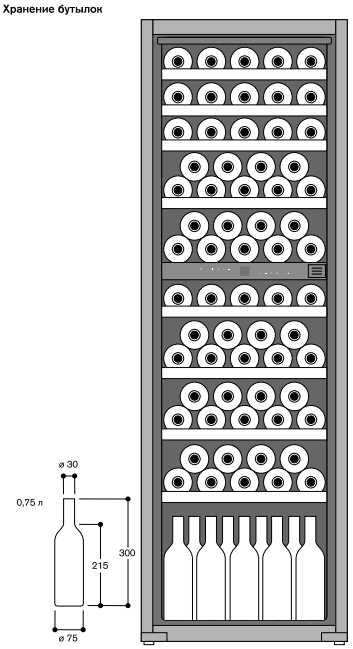



RW 222 260
Полностью встраиваемый
со стеклянной дверцей.
Ширина ниши 56 см.
Высота ниши 122 см.

Шкаф для хранения вина
RW 222

- Для встраивания с мебельным фасадом
- Две независимые климатические зоны
- Точная регулировка температуры в диапазоне от +5°C до +20°C
- Контроль влажности
- Выдвижные полки, выполнены из бука и алюминия
- Функция освещения для презентации вин
- Низкий уровень вибрации
- Вместимость: 48 бутылок

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем
Сенсорное управление
Функция освещения для презентации вин для каждой климатической зоны с эффектом плавного включения/выключения.
Внутреннее освещение с эффектом плавного включения/выключения при открытии и закрытии дверцы.


Особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды
Система плавного закрывания двери
1 угольный фильтр для очистки воздуха.
Защита от ультрафиолета
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора
Защита от детей

Оснащение
Полезный объем 176 л.
Вместимость:48(из расчета 1 бут. — 0,75 л) бутылок
6 полок,4 из них полностью выдвижные
Возможность хранения бутылок размера Magnum
LED освещение.


Эксплуатационные данные
Класс энергопотребления A
Потребление электроэнергии 154 кВт/ч/год
Уровень шума 36 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания
Регулируемые по высоте ножки
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Макс. вес дверной панели 20 кг.
Толщина дверной панели мин. 16 мм/ макс.22 мм.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Для установки side-by-side каждый прибор должен быть встроен в отдельную нишу.
При комбинации шкафа для хранения вина с другим охлаждающим прибором необходимо предусмотреть боковое нагревание, чтобы избежать конденсации. Без бокового нагревания между приборами должно быть расстояние минимум 150 мм.
Не транспортировать и не использовать на высоте 1500 м над уровнем моря.

Подключение
Мощность подключения 0,130 кВт.
Кабель для подключения длиной 2,0 м с заземляющей вилкой.

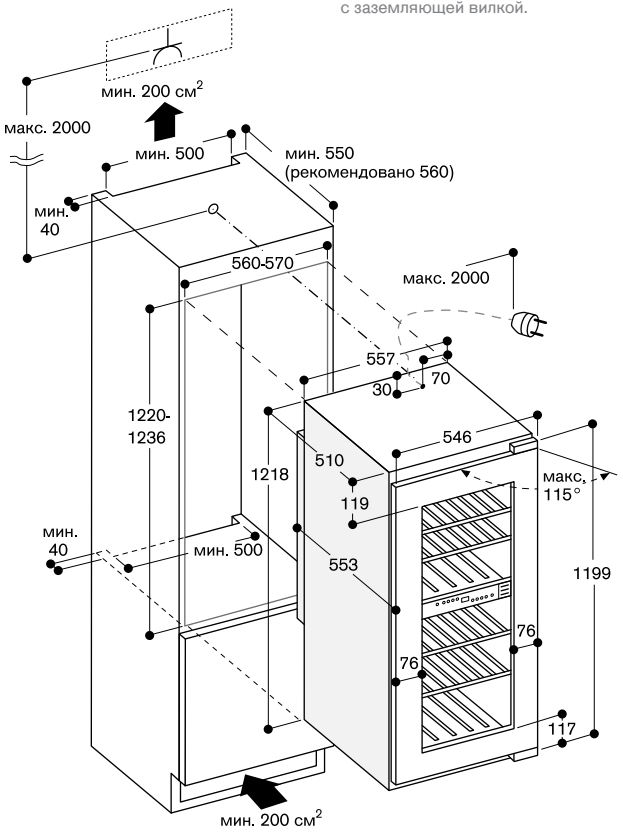

Хранение бутылок

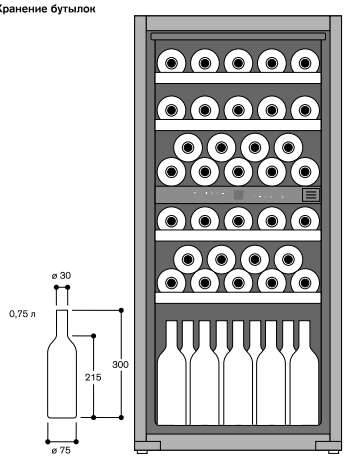



RW 404 261
Встраиваемый под столешницу
с дверью из стекла в раме
из нержавеющей стали.
Ширина ниши 60 см.
Высота ниши 82 см.

Специальные принадлежности

RA 050 220
Сменный угольный фильтр
для RW404 и RW402.

RA 097 600
Принадлежность для встраивания
2 шкафов для хранения вина
под столешницу Side-by-Side.

Шкаф для хранения вина
RW 404

- 2 независимые климатические зоны
- Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 до +20 °C
- Выдвижные полки, выполнены из бука и алюминия
- Запираемая дверь
- Функция освещения для презентации вин
- Вместимость 34 бутылки


Управление
Электронное управление
температурой с цифровым дисплеем.
Функция освещения для презентации
вин для каждой климатической зоны
с эффектом плавного включения/
выключения.

Особенности
Динамическое охлаждение.
Контроль влажности.
1 угольный фильтр для очистки
воздуха.
Защита от ультрафиолета.
Энергосберегающая функция
«отпуск».
Система оповещения в случае
неправильно закрытой/открытой
двери или неправильной работы
прибора.
Система плавного закрывания двери.


Оснащение
Полезный объем 94 л.
Вместимость 34 бутылки (из расчета
1 бут. — 0,75 л с размещением
бутылок один ряд сверху другого).
5 полок, 3 из них полностью
выдвижные.
LED-освещение.
Возможность хранения бутылок
размера Magnum.

Рекомендации по монтажу
Навес двери справа с возможностью
перенавешивания.
Регулировка прибора по высоте.
Фиксированный угол открытия двери
прибора 95°.
Подключение к розетке планируйте
за пределами ниши для прибора.

Подключение
Мощность подключения 0,13 кВт.
Потребление электроэнергии
0,6 кВт·ч/24 ч.
Электрический кабель длиной 1,8 м
с вилкой.

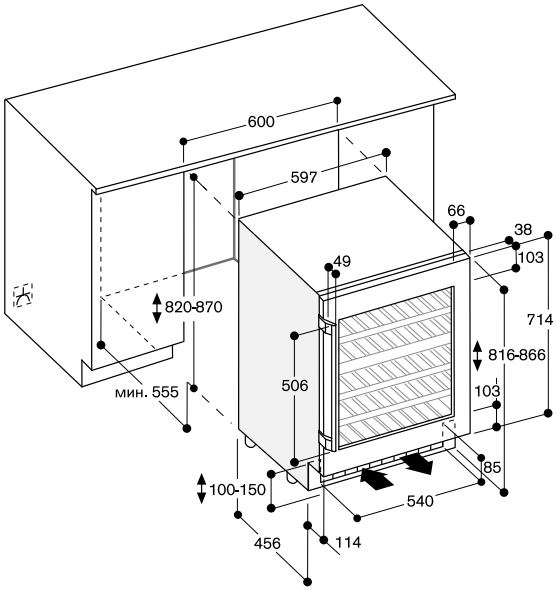

Хранение бутылок





RW 402 261
Встраиваемый под столешницу, стеклянная дверь в раме из нержавеющей стали.
Ширина ниши 60 см.
Высота ниши 82 см.

Специальные принадлежности
RA 050 220
Сменный угольный фильтр для RW404 и RW402.
RA 097 600
Принадлежность для встраивания 2 шкафов для хранения вина под столешницу Side-by-Side.

Шкаф для хранения вина
RW 402

- 1 климатическая зона для максимальной вместимости
- Точная регулировка температуры в диапазоне от +5 °C до +20 °C
- Контроль влажности
- Выдвижные полки, выполнены из бука и алюминия
- LED-освещение
- Система закрывания двери прибора в случае, если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей
- Дверь может закрываться на замок
- Вместимость: 42 бутылоки
- Возможна установка Side-by-Side со специальной принадлежностью

Управление
Электронное управление температурой с цифровым дисплеем.
Сенсорное управление
Функция освещения для презентации вин с эффектом Dimm.
Внутреннее освещение с эффектом плавного включения/выключения при открытии и закрытии дверцы.


Технические особенности
Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды.
Система плавного закрывания двери.
1 активный угольный фильтр.
Защита от ультрафиолета.
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора.
Фильтр от пыли, моется в посудомоечной машине.

Особенности
Полезный объем 110 л.
Вместимость: 42(из расчета 1 бут. – 0,75 л) бутылки.
4 полки,3 из них полностью выдвижные.
Возможность хранения бутылок размера Magnum.
LED-освещение.


Эксплуатационные данные
Класс энергопотребления A.
Потребление электроэнергии 145 кВт/ч/год.
Уровень шума 38 ДБ.

Рекомендации по монтажу
Технология плоских шарниров.
Навес двери справа с возможностью перенавешивания.
Регулируемые по высоте ножки.
Фиксированный угол открытия двери прибора 95°
При встраивании рядом со стеной необходимо предусмотреть зазор 150 мм.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания.
Не транспортировать и не использовать на высоте 1500 м над уровнем моря.

Подключение
Мощность подключения 0,13 кВт.
Электрический кабель с вилкой длиной 2,0 м.

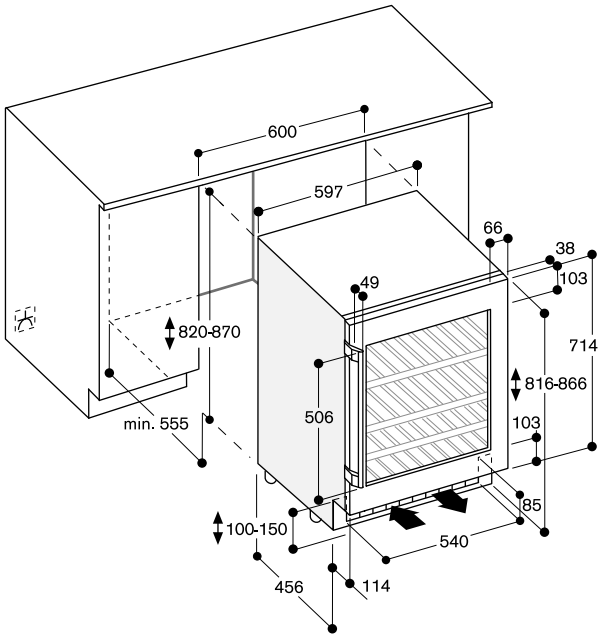

Хранение бутылок

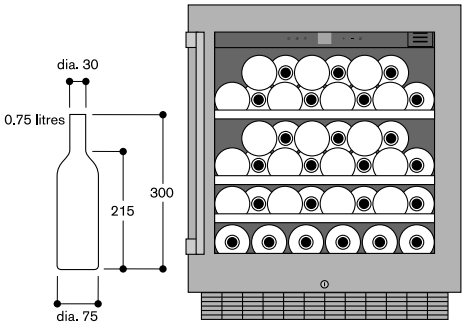

RA 421 110
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 45,7 см.



RA 421 111
Рама из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 45,7 см, для навеса слева.



RA 421 112
Рама из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 45,7 см, для навеса справа.



RA 421 610
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см.



RA 421 611
Рама из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см, для навеса слева.



RA 421 612
Рама из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см, для навеса справа.



RA 421 710
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 76,2 см.



RA 421 712
Дверные панели из нержавеющей стали с ручками для RB 472, толщина 19 мм.



RA 421 910
Дверные панели из нержавеющей стали для RB 492 с ручками, толщина 19 мм.



RA 421 912
Дверные панели из нержавеющей стали для RY 492 с ручками, толщина 19 мм.



RA 422 110
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 45,7 см.



RA 422 610
Дверная панель из нержавеющей стали с ручками, толщина 19 мм, ширина 61 см.



Аксессуары и дополнительные принадлежности

GN 114 130
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅓, глубина 40 мм, объем 1,5 л.



GN 114 230
Емкость из нержавеющей стали, неперфорированная, размер GN ⅔, глубина 40 мм, объем 3 л.




GN 410 130
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅓




GN 410 230
Крышка для емкости, нержавеющая сталь, размер GN ⅔



RA 420 010
Дверной замок для RW414 и RW464.



GN 144 130
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, GN ⅓, глубина 40 мм, 1,5 л.




GN 144 230
Емкость с антипригарным покрытием, неперфорированная, GN ⅔, глубина 40 мм, 3 л.



RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.



RA 097 600
Принадлежность для встраивания 2 шкафов для хранения вина под столешницу Side-by-Side.



RA 425 110
Ручка из нержавеющей стали, длинная, с 3 точками крепления. Длина 1131 мм, расстояние между отверстиями 554 мм.



RA 425 710
Ручка из нержавеющей стали, короткая. Длина 658 мм, расстояние между отверстиями 637 мм.



RA 425 910
Ручка из нержавеющей стали, короткая, с 2 точками крепления. Длина 810 мм, расстояние между отверстиями 787 мм.



RA 460 000
Специальная принадлежность для монтажа в Side-by-Side комбинации.



RA 460 011
Нагревательный элемент.

RA 461 911
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 91,4 см.



RA 461 616
Вентиляционная решетка из нерж. стали, ширина 61 см.



RA 462 610
Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF 463, петли справа.



RA 462 611
Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF 463, петли слева.



RA 461 714
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 76,2 см.



RA 461 715
Вентиляционная решетка из нержавеющей стали, ширина 76,2 см.



RA 461 116
Вентиляционная решетка из нерж. стали, ширина 45,7 см.



RA 462 111
Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF 413 с левым навесом.



RA 491 131
Полностью выдвижная полка из бука и алюминия для RW 414.



RA 491 631
Полностью выдвижная полка из бука и алюминия для RW 464.



RA 492 130
Полностью выдвижная полка из алюминия для RW 414.



RA 492 200
Комплект из 2 стеклянных полок для RW 464.



RA 492 630
Полностью выдвижная полка из алюминия для RW 464.



Данные принадлежности заказываются только через авторизованные сервисные центры*:

RA 450 010
Фильтр из активированного угля с индикацией замены.



RA 030 100
Контейнер для хранения с прозрачной крышкой.



RA 050 200
Комплект из 2 сменных угольных фильтров для нижнего и верхнего отделений.



RA 050 220
Заменяемые активные угольные фильтры для верхней и нижней температурных зон.



RA 093 130
Подставка из алюминия для презентации вина (комплект из 3 шт.) для RW 414.



RA 093 630
Подставка из алюминия для презентации вина (комплект из 3 шт.) для RW 464.



RA 460 020
Соединительная планка для вертикального соединения 2 панелей мебельного фронта.



RA 460 030
Соединительная планка для вертикального соединения 2 панелей мебельного фронта (для холодильно-морозильной комбинации)



RA 460 040
Защита от защемления пальцев.




GAGGENAU
GAGGENAU
00:57
Start

Мытье посуды и уход за бельем

Посудомоечные машины серии 400 222
Посудомоечные машины серии 200 226
Аксессуары и дополнительные принадлежности 231
Рекомендации по монтажу 232
Стиральная машина 238
Посудомоечная машина 239



DF 481 161
Полностью встраиваемая.
Высота прибора 86,5 см.

DF 480 161
Полностью встраиваемая.
Высота прибора 81,5 см.

В комплектацию прибора входят

1 насадка для мытья противней.
1 держатель для высоких бокалов.
1 держатель для емкостей GN.
1 установочный комплект DA 020.

Принадлежности для монтажа

DA 021 000
Шарнир для цоколя для полностью встраиваемой посудомоечной машины.

GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м).

Специальные принадлежности

DA 041 160
Короб для столовых приборов, кухонных принадлежностей и чашек под эспрессо.

DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных приборов.

DA 043 000
Держатель для высоких стаканов.

Посудомоечная машина серии 400
DF 481 / DF 480

- Технология zeolite, превосходное качество сушки и оптимальная защита хрупкой стеклянной посуды
- 8 программ и 6 дополнительных функций включая Power и Интенсив:
- Чистая и сухая посуда за 57 минут
- Интенсивное мытье в нижнем коробе при щадящем режиме для стеклянных предметов в верхнем коробе
- Система плавного выдвижения коробов на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются благодаря системе доводчиков
- Нижний короб на телескопических направляющих
- TFT-дисплей с интуитивным управлением
- Проекция оставшегося времени и хода программы мытья на пол
- Идеальное внутреннее освещение, 6 LED-ламп размещены на всю заднюю стенку и 2 LED-лампы в верхней передней части прибора
- Система открытия дверцы нажатием – идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек
- Низкий уровень шума 43 Дб
- Класс энергоэффективности A+++
- Aquastop – 100% защита от протечек

Управление

TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды.
Сенсорная панель управления.
Клавиша «информация»
Отсрочка старта, макс. 24 часа.
Акустический сигнал окончания программы.
Проекция оставшегося времени.

Технические особенности

Идеальное внутреннее освещение, 6 LED-ламп размещены на всю заднюю стенку и 2 LED-лампы в верхней передней части прибора.
Технология zeolite, защита стеклянной посуды.
Aquasensor.
Сенсор загрузки.
Автоматика распознавания типа моющего средства.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.

Программы

8 программ:
Авто 35 – 45 °C.
Авто 45 – 65 °C.
Авто 65 – 75 °C.
Интенсивная 70 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Ночная программа.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.

6 специальных функций:
Интенсиная.
Power.
Половинная загрузка.
Гигиена.
Экстрасушка.
Экономичная.

Особенности

Короба с системой плавного выдвижения на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются благодаря системе доводчиков.

Верхний короб:
Rackmatic с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.

Нижний короб:
8 складных направляющих.
2 складные полки.
Держатель для стаканов.
Корзина для столовых приборов.
Держатель для высоких стаканов.

Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)
27/25, 24,5/27,5 или 22/31 см соответственно.

12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии от 0,8 кВт/ч.
Уровень шума 43 ДБ (на 1 pW).


Рекомендации по монтажу

Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Для отображения проекции оставшегося времени минимальный выступ плинтуса должен быть 40 мм + толщина мебельного фронта.
Максимальное расстояние от плинтуса до фасада должна составлять 30 мм, чтобы обеспечить оптимальное проецирование.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 8,5 кг.
Размер навесного фронта зависит от высоты цоколя на кухне.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия сохраняется.
Для установки в колонну необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см).


Подключение

Мощность подключения 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу с помощью заливного шланга с винтовым соединением ¾”.
Возможно подключение к горячей или холодной воде.


Посудомоечная машина высотой 81,5 см

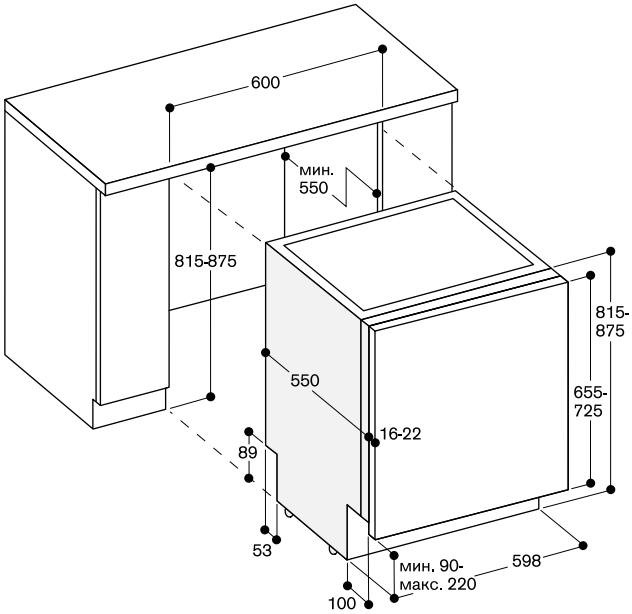

Посудомоечная машина высотой 86,5 см

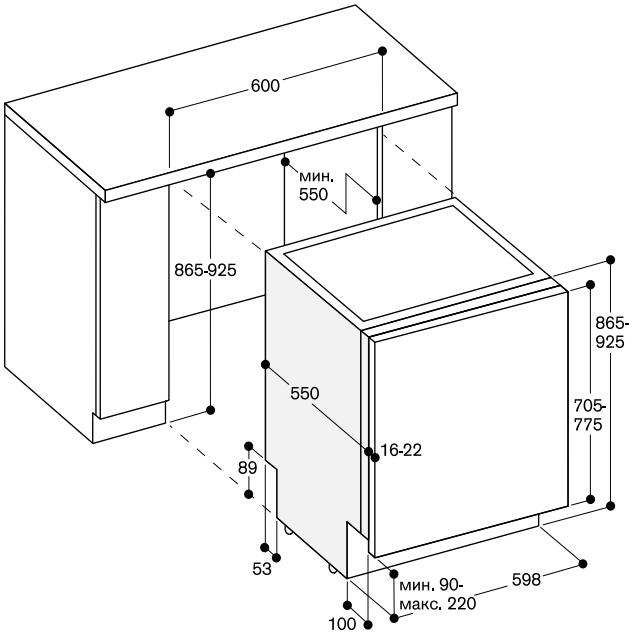

Установочные размеры для посудомоечных машин шириной 60 см

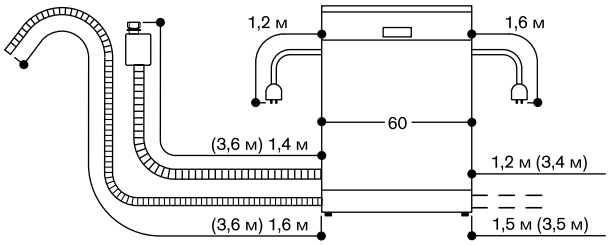

В скобках приведены значения при
установленном удлинителе шланга системы Aqua-Stop GZ 010 011.



DF 481 161F
Полностью встраиваемая.
Подвижный дверной шарнир.
Высота прибора 86,5 см.

DF 480 161F
Полностью встраиваемая.
Подвижный дверной шарнир.
Высота прибора 81,5 см.

В комплектацию прибора входят

1 насадка для мытья противней.
1 держатель для высоких бокалов.
1 держатель для емкостей GN.
1 установочный комплект DA 020.

Принадлежности для монтажа

DA 021 000
Шарнир для цоколя для полностью встраиваемой посудомоечной машины.

GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м)

Специальные принадлежности

DA 041 160
Короб для столовых приборов, кухонных принадлежностей и чашек под эспрессо.

DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных приборов.

DA 043 000
Держатель для высоких стаканов.

Посудомоечная машина серии 400
DF 481 / DF 480

- Технология zeolite, превосходное качество сушки и оптимальная защита хрупкой стеклянной посуды
- 8 программ с аква-сенсором и 6 дополнительных опций, включая Power и Интенсив: чистая и сухая посуда за 57 минут
- Интенсивное мытье в нижнем коробе при щадящем режиме для стеклянных предметов в верхнем коробе
- Система плавного выдвижения коробов на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются благодаря системе доводчиков
- Нижний короб на телескопических направляющих
- TFT-дисплей с интуитивным управлением
- Info-Light индикатор процесса мытья посуды с проекцией точки на пол
- Идеальное внутреннее освещение, 6 LED-ламп размещены на всю заднюю стенку и 2 LED-лампы в верхней передней части прибора
- Система открытия дверцы нажатием – идеальный вариант для мебельных фронтов без ручек
- Низкий уровень шума 43 ДБ
- Класс энергоэффективности A+++
- Aquastop – 100% защита от протечек

Управление

TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды.
Сенсорная панель управления.
Клавиша «информация».
Отсрочка старта, макс. 24 часа.
Акустический сигнал окончания программы.
Info-Light индикатор процесса мытья посуды с проекцией на пол.

Технические особенности

Идеальное освещение.
Защита стеклянной посуды, технология zeolite.
Aquasensor.
Сенсор загрузки.
Автоматика распознавания типа моющего средства.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.

Программы

8 программ:
Авто 35 – 45 °C.
Авто 45 – 65 °C.
Авто 65 – 75 °C.
Интенсивная 70 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Ночная программа.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.

6 специальных функций:
Интенсивная.
Power.
Половинная загрузка.
Гигиена.
Экстрасушка.
Экономичная.

Особенности

Короба с системой плавного выдвижения на всех уровнях, верхний и нижний короба плавно задвигаются благодаря системе доводчиков.

Верхний короб:
Rackmatic с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.

Нижний короб:
8 складных направляющих.
2 складные полки.
Держатель для стаканов.
Корзина для столовых приборов.
Держатель для высоких стаканов.

Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)
29/28, 26,5/30,5 или 24/34 см соответственно.

12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

Эксплуатационные данные

Класс энергоэффективности A+++
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии от 0,8 кВт/ч.
Уровень шума 43 ДБ.


Рекомендации по монтажу

Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 10 кг.
Размер навесного фронта зависит от высоты цоколя на кухне.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия сохраняется.
Для установки в колонну необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см²).


Подключение

Мощность подключения 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу с помощью заливного шланга с винтовым соединением ¾”.
Возможно подключение к горячей или холодной воде.

Посудомоечная машина высотой 81,5 см, с регулируемыми петлями

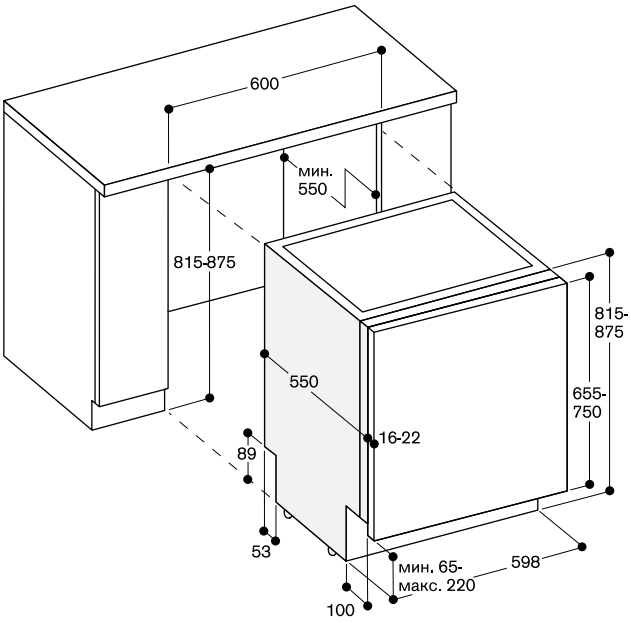


Установочные размеры для посудомоечной машины шириной 60 см.

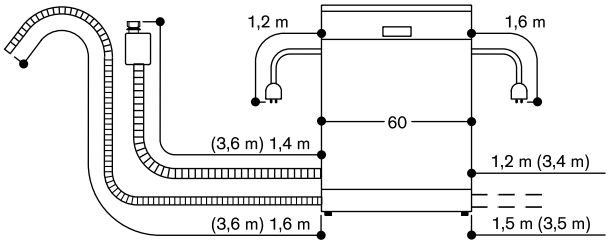

В скобках приведены значения при установленном удлинителе шланга системы AquaStop GZ 010 011.

Посудомоечная машина высотой 86,5 см, с регулируемыми петлями

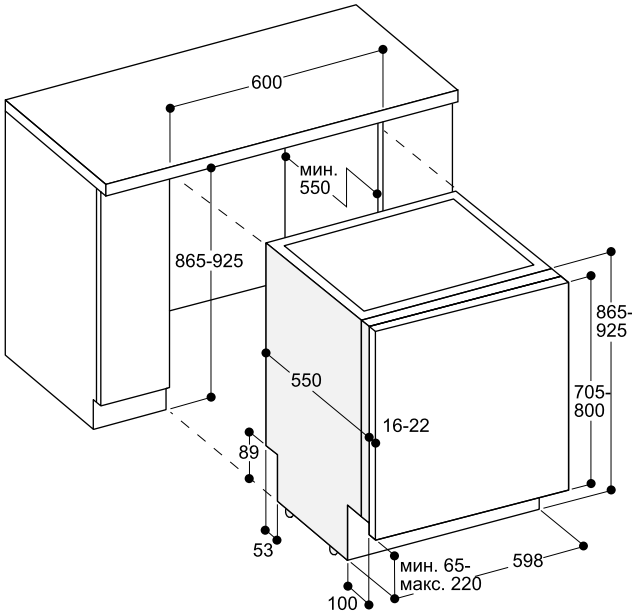



DF 260 164
Полностью интегрируемая.
Высота 81,5 см.

DF 261 164
Полностью интегрируемая.
Высота 86,5 см.

В комплектацию прибора входит
Насадка для мытья противней.

Специальные принадлежности для установки

DA 020 010
Декоративные боковые планки для посудомоечных машин высотой 81,5 см, нержавеющая сталь.

DA 020 110
Декоративные боковые планки для посудомоечных машин высотой 86,5 см, нержавеющая сталь.

GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м)

Специальные принадлежности

DA 041 160
Короб для столовых приборов, кухонных принадлежностей и чашек под эспрессо.

DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных приборов.

DA 043 000
Держатель для высоких стаканов.

Посудомоечная машина серии 200
DF 261/DF 260

- Автоматическое открывание двери в конце программы Стандартная Эко 50 °C
- 6 программ и 4 специальных функций, в т.ч. Power и Интенсивная: мытье и сушка посуды в течение 59 минут
- Интенсивное мытье посуды в нижнем уровне при одновременном бережном мытье стеклянной посуды в верхнем уровне
- Нижний короб на телескопических направляющих
- TFT-дисплей с интуитивным управлением
- Проекция оставшегося времени на пол кухни
- Яркое внутреннее освещение
- Низкий уровень шума: 42 Дб
- Класс энергоэффективности: A++
- Aquastop

Управление
TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды.
Сенсорная панель управления.
Клавиша «информация».
Задержка времени старта, макс. 24 часа.
Визуальный и акустический сигналы окончания программы.
Проекция оставшегося времени.

Особенности
Яркое внутреннее освещение.
Защита стеклянной посуды.
Сенсор воды.
Сенсор загрузки.
Функция автоматического распознавания моющего средства.
Электроника регенерирования.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.

Программы
6 программ:
Auto 35–45 °C.
Auto 45–65 °C.
Auto 65–75 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.
4 специальные функции:
Интенсивная.
Power.
Половинная загрузка.
Экстрасушка.


Особенности
Короба с системой плавного выдвижения на всех уровнях.
Верхний короб:
Rackmatic с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.
Нижний короб:
8 складных направляющих;
2 складные полки.
Корзина для столовых приборов.
Максимальные диаметры тарелок. (для верхнего/нижнего короба):
для посудомоечных машин высотой. 86,5 см:
29/28, 26,5/30,5 или 24/33 см соответственно;
для посудомоечных машин высотой. 81,5 см:
27/25, 24,5/27,5 или 22/30 см соответственно.
Вместимость: 12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности: A++.
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии: от 0,9 кВт/ч.
Уровень шума: 42 Дб.


Рекомендации по монтажу
Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Для отображения проекции оставшегося времени минимальный выступ плинтуса должен быть 40 мм + толщина мебельного фронта.
Максимальная высота плинтуса должна составлять 30 мм, чтобы обеспечить оптимальное проецирование.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 10/8,5 кг.
Размер дверной панели зависит от высоты цоколя мебели.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия сохраняется.
Для установки в колонну необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см²).

Подключение
Мощность подключения: 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу с помощью напорного шланга с винтовым соединением ¾".
Возможно подключение к горячей или холодной воде.


Посудомоечная машина высотой 81,5 см

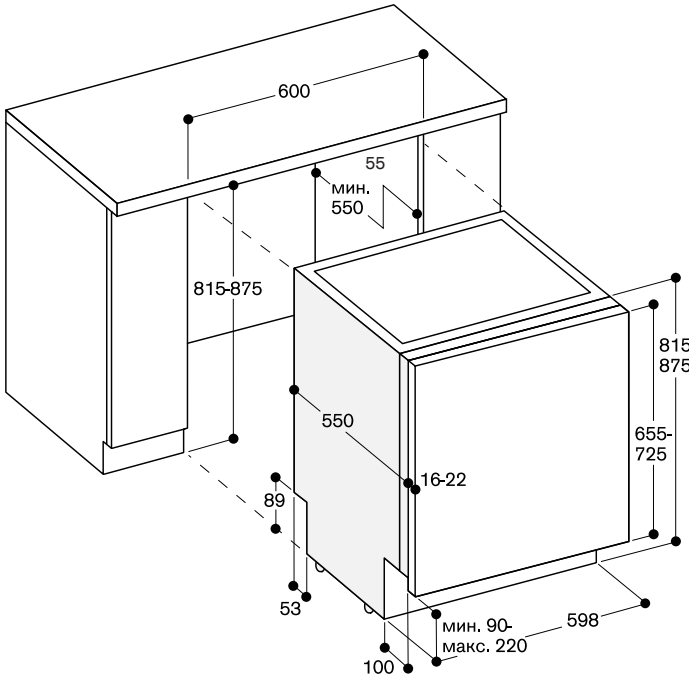

Посудомоечная машина высотой 86,5 см

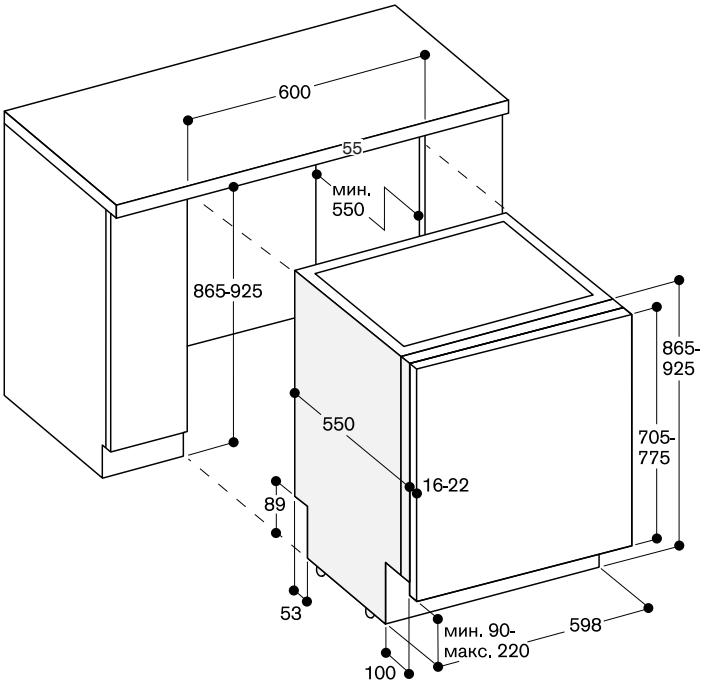

Установочные размеры для посудомоечных машин шириной 60 см

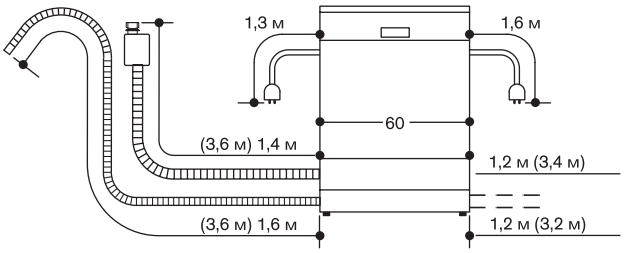

В скобках приведены значения при
установленном удлинителе шланга системы Aqua-Stop GZ 010 011.



DI 260 111
Интегрируемая, панель.
из нержавеющей стали.
Высота 86,5 см.

DI 261 111
Интегрируемая, панель.
из нержавеющей стали.
Высота 81,5 см.

В комплектацию прибора входит
Насадка для мытья противней.

Специальные принадлежности
для установки

DA 020 010
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
81,5 см, нержавеющая сталь.

DA 020 110
Декоративные боковые планки
для посудомоечных машин высотой
86,5 см, нержавеющая сталь.

GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м).

Специальные принадлежности

DA 041 160
Короб для столовых приборов,
кухонных принадлежностей и чашек
под эспрессо.

DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных
приборов.

DA 043 000
Держатель для высоких стаканов.

Посудомоечная машина серии 200
DI 261/DI 260

- Автоматическое открывание двери в конце программы Стандартная Эко 50 °C
- 6 программ и 4 специальных функций, в т. ч. Power и Интенсивная: мытье и сушка посуды в течение 59 минут
- Интенсивное мытье посуды в нижнем уровне при одновременном бережном мытье стеклянной посуды в верхнем уровне
- TFT-дисплей с интуитивным управлением
- Яркое внутреннее освещение
- Низкий уровень шума: 42 Дб
- Класс энергоэффективности: A++
- Aquastop

Управление
TFT-дисплей с индикацией оставшегося времени или времени окончания программы, индикация соли и ополаскивателя, а также подачи воды.
Сенсорная панель управления.
Клавиша «информация».
Задержка времени старта, макс. 24 часа.
Визуальный и акустический сигналы окончания программы.

Особенности
Яркое внутреннее освещение.
Защита стеклянной посуды.
Сенсор воды.
Сенсор загрузки.
Функция автоматического распознавания моющего средства.
Электроника регенерирования.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.

Программы
6 программ:
Auto 35 – 45 °C.
Auto 45 – 65 °C.
Auto 65 – 75 °C.
Стандартная Eco 50 °C.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.
4 специальные функции:
Интенсивная.
Power.
Половинная загрузка.
Экстрасушка.


Особенности
Короба с системой плавного выдвижения на всех уровнях.
Верхний короб:
Rackmatic с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.
Нижний короб:
8 складных направляющих;
2 складные полки.
Корзина для столовых приборов.
Максимальные диаметры тарелок.
(для верхнего/нижнего короба):
для посудомоечных машин высотой.
86,5 см;
29/28, 26,5/30,5 или 24/33 см соответственно для посудомоечных машин высотой.
81,5 см:
27/25, 24,5/27,5 или 22/30 см соответственно.
Вместимость: 12 комплектов посуды.
Максимальная вместимость бокалов для вина 23 шт.

Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности: A++.
Расход воды: от 9,5 л.
Расход электроэнергии: от 0,9 кВт/ч.
Уровень шума: 42 Дб.


Рекомендации по монтажу
Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 8,5 кг.
Размер дверной панели зависит от высоты цоколя мебели.
Возможна установка с ручкой.
Система автоматического открытия сохраняется.
Для установки в колонну необходимо предусмотреть отверстие для вентиляции (мин. 200 см²).

Подключение
Мощность подключения: 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу с помощью напорного шланга с винтовым соединением ¾".
Возможно подключение к горячей или холодной воде.


Посудомоечная машина высотой 81,5 см

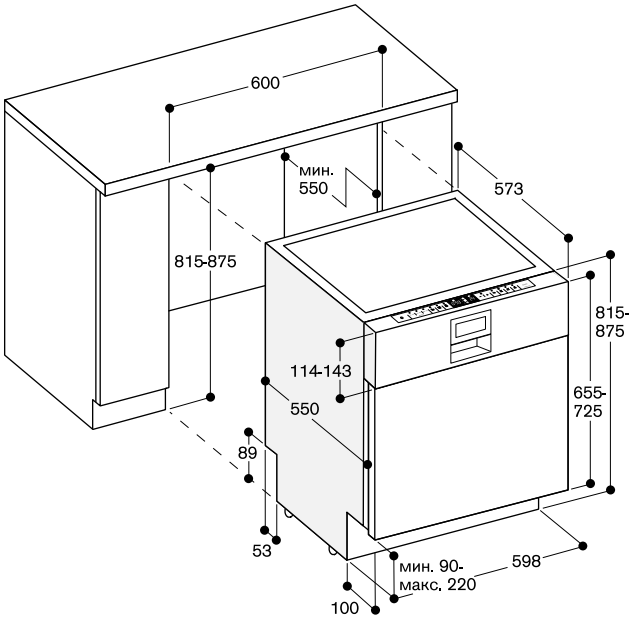

Посудомоечная машина высотой 86,5 см

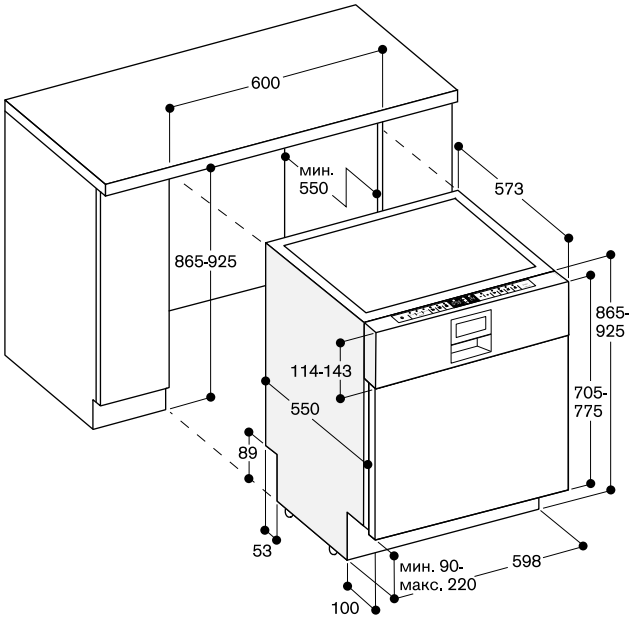

Установочные размеры для посудомоечной машины шириной 60 см.

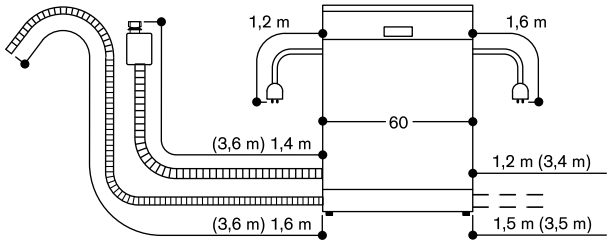

В скобках приведены значения при установленном удлинителе шланга системы AquaStop GZ 010 011.



DF 250 141
Полностью встраиваемая.
Высота прибора 81,5 см, ширина 45 см.

В комплект прибора входит
1 насадка для мытья противней.

Принадлежности для монтажа
DA 020 010
Декоративные боковые планки для посудомоечных машин высотой 81,5 см, нержавеющая сталь.
DA 021 000
Шарнир для цоколя для полностью встраиваемой посудомоечной машины.
GZ 010 011
Удлинение для Aquastop (длина 2 м)

Специальные принадлежности
DA 042 030
Контейнер для мытья серебряных приборов.

Посудомоечная машина серии 200
DF 250

- Технология zeolite, превосходное качество сушки и оптимальная защита хрупкой стеклянной посуды
- Интенсивное мытье в нижнем коробе при щадящем режиме для стеклянных предметов в верхнем коробе
- Удобная система выдвижных коробов, включая короб для столовых приборов
- Проекция оставшегося времени
- Яркое внутреннее освещение
- Низкий уровень шума 44 ДБ
- Класс энергоэффективности A+++
- Aquastop – 100% защита от протечек

Управление
Индикация остаточного времени или времени окончания программы, индикация наличия соли и ополаскивателя.
Отсрочка старта, макс. 24 часа.
Акустический сигнал окончания программы.
Проекция оставшегося времени.

Технические особенности
Яркое внутреннее освещение.
Защита стеклянной посуды, технология zeolite.
Aquasensor.
Сенсор загрузки.
Автоматика распознавания типа моющего средства.
Теплообменник.
Проточный водонагреватель.
Тройной фильтр с самоочисткой.
Плавное закрытие.
Aquastop.

Программы
6 программ мытья.
Автоматическая 65 – 75 °C.
Автоматическая 45 – 65 °C.
Автоматическая 35 – 45 °C.
Экономичная 50 °C.
Быстрая 45 °C (29 мин.).
Предварительное ополаскивание.

2 специальные функции:
Power.
Интенсивная.

Особенности
Удобная система выдвижных коробов.
Третий короб для столовых принадлежностей.

Верхний короб с технологией Rackmatic, с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см. 3 складных направляющих, 1 складная полка.


Нижний короб:
4 складные направляющие.
1 складная полка.
Держатель для стаканов.
Корзина для столовых приборов.

Максимальный размер посуды (верхний/нижний короб)
19/25, 16,5/27,5 или 14/31 см соответственно.
Максимальная вместимость – 10 комплектов посуды.


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+++.
Расход воды: 9,5 л.
Расход электроэнергии от 0,66 кВт/ч.
Уровень шума 44 ДБ.

Рекомендации по монтажу
Регулируемые по высоте ножки.
Глубина цоколя 100 мм.
Для отображения проекции оставшегося времени минимальный выступ цоколя должен быть 40 мм + толщина мебельного фронта.
Максимальное расстояние от плинтуса до фасада должна составлять 30 мм, чтобы обеспечить оптимальное проецирование.
Регулировка задних ножек спереди.
Вес двери до 7,5 кг.
Размер навесного фронта зависит от высоты цоколя на кухне.
Для установки в колонну необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие (мин. 150 см).

Подключение
Мощность подключения 2,4 кВт.
Электрический кабель с вилкой.
Подключение к водопроводу с помощью заливного шланга с винтовым соединением ¾".
Возможно подключение к горячей или холодной воде.

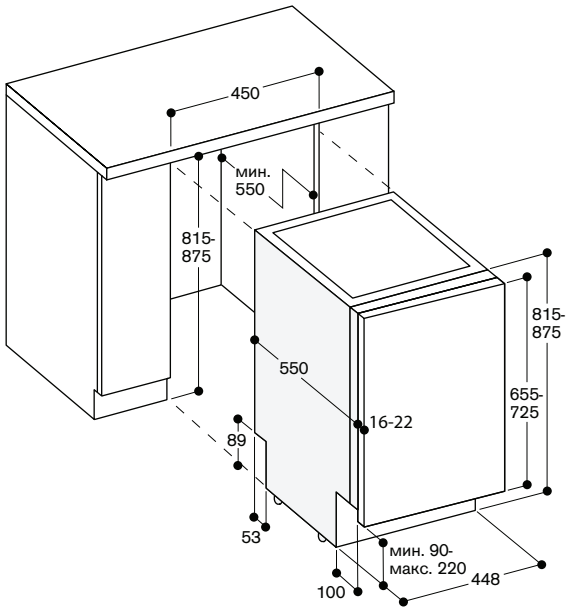

Установочные размеры для посудомоечных машин шириной 45 см

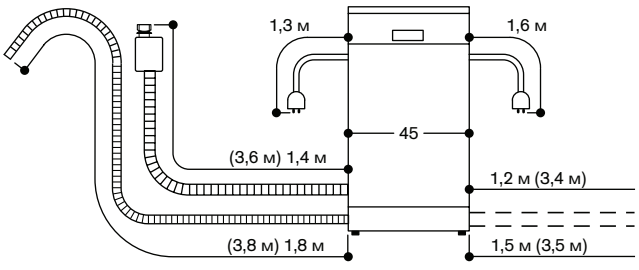


( ) значения при установленном удлинителе

Короба Flex Plus
Входят в комплектацию всех посудомоечных машин шириной 60 см с 6 программами.

Верхний и нижний короба Flex Plus – для максимального удобства загрузки и выгрузки посуды.

Верхний короб

Технология Rackmatic с 3 уровнями, переставляемыми по высоте до 5 см.
6 складных направляющих для тарелок.
4 складные полки.
2 держателя для стаканов.

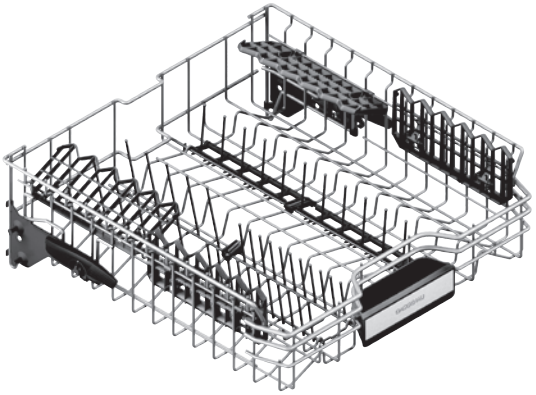

Нижний короб

Составной держатель для стаканов.
8 складных направляющих для тарелок.
2 складные полки.
Корзина для столовых приборов.
Максимальные диаметры тарелок для верхнего/нижнего короба для прибора высотой 81,5 см 27/25, 24,5/27,5 или 22/30 см.
Максимальные диаметры тарелок для верхнего/нижнего короба для прибора высотой 86,5 см. 29/28, 26,5/30,5 или 24/33 см.



DA 020 010
Декоративные боковые планки для посудомоечных машин высотой 81,5 см, нержавеющая сталь.

DA 020 110
Декоративные боковые планки для посудомоечных машин высотой 86,5 см, нержавеющая сталь.



DA 041 160
Короб для столовых приборов, включая направляющие. Увеличивает вместимость до 13 комплектов. Третий уровень загрузки над верхним коробом. Предназначен для длинных ножей, больших столовых приборов и чашечек эспрессо.



DA 042 030
Кассета для серебряных приборов. Пригодна для всех посудомоечных машин.




DA 043 000
Держатель для высоких бокалов.



GZ 010 011
Удлинение для Aquastop, длина 2 м.



DA 021 000
Шарнир для цоколя для полностью встраиваемой посудомоечной машины.




Рекомендации по монтажу для стандартных посудомоечных машин (без подвижных дверных шарниров)

При высоте ниши 815–855 мм
следует устанавливать посудомоечную машину высотой 81,5 см независимо от высоты цоколя.

При высоте ниши 885–925 мм
следует устанавливать посудомоечную машину высотой 86,5 см независимо от высоты цоколя.

При высоте ниши 865–875 мм
только от высоты цоколя зависит, будет ли устанавливаться посудомоечная машина высотой 81,5 или 86,5 см (см. приведенную ниже таблицу).

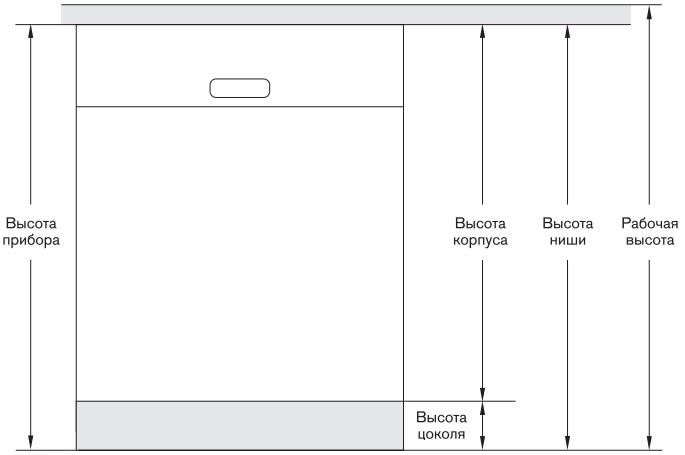

Пример при высоте ниши 870 мм

При высоте цоколя кухни 170–220 мм всегда следует устанавливать посудомоечную машину высотой 81,5 см.

При высоте цоколя кухни 100–150 мм всегда следует устанавливать посудомоечную машину высотой 86,5 см.

При высоте цоколя кухни 150–170 мм можно устанавливать посудомоечную машину высотой как 81,5, так и 86,5 см.

Высота корпуса 655–725 мм ❶ Высота корпуса 705–775 мм ❻

↓ Высота цоколя, мм / Высота ниши, мм →	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
<90	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶❻	❶❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
90	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
100	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
110	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)	❻ (S)
120	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D)	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)	❻ (S)
130	❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S/D) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)	❻ (S)
140	❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S) ❻	❶ (S/D) ❻	❻	❻	❻	❻	❻ (S/D)
150	❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻	❻	❻
160	❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S) ❻	❶ (S) ❻	❻	❻	❻	❻	❻
170		❶	❶	❶	❶	❶	❶ (S) ❻	❻	❻	❻	❻	❻
180			❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻
190				❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻
200					❶	❶	❶			❻	❻	❻
210						❶	❶				❻	❻
220							❶					❻

❶ = Посудомоечные машины высотой 81,5 см DF480/DF260/DI260/DF250, (S) = специальное решение при встраивании
❻ = Посудомоечные машины высотой 86,5 см DF481/DF261/DI261, (S) = специальное решение при встраивании
(S) = необходимо использование петли для фасада (DA 021 000)
(D) = необходим дополнительный зазор до столешницы 10 мм

Таблица по установке дверной панели DA 231

Высота корпуса 670–720 мм ❶ Высота корпуса 720–770 мм ❻

Высоту дверной панели можно регулировать в пределах 49 мм.


↓ Высота цоколя, мм / Высота ниши, мм →	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
95	❶					❻						
105	❶	❶				❻	❻					
115	❶	❶	❶			❻	❻	❻				
125	❶	❶	❶	❶		❻	❻	❻	❻			
135	❶	❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻		
145	❶	❶	❶	❶	❶	❶❻	❻	❻	❻	❻	❻	
155		❶	❶	❶	❶	❶	❶❻	❻	❻	❻	❻	❻
165			❶	❶	❶	❶	❻	❻	❻	❻	❻	❻
175				❶	❶	❶	❻		❻	❻	❻	❻
185					❶	❶	❻			❻	❻	❻
195						❶	❻				❻	❻
205							❻					❻
215												
225												

❶ = Посудомоечные машины высотой 81,5 см, DA 231 010
❻ = Посудомоечные машины высотой 86,5 см, DA 231 110

Рекомендации по монтажу — установка в колонну для стандартных посудомоечных машин (без подвижных дверных шарниров)

Установка посудомоечной машины в колонну без снятия фаски на декоративной панели, закрывающей цоколь

В таблице указана величина необходимого зазора между декоративным фронтом, устанавливаемым на дверь посудомоечной машины, и декоративной панелью, закрывающей цоколь прибора (размеры действительны при использовании стандартного декоративного фронта для посудомоечных машин, встраиваемых под столешницу).

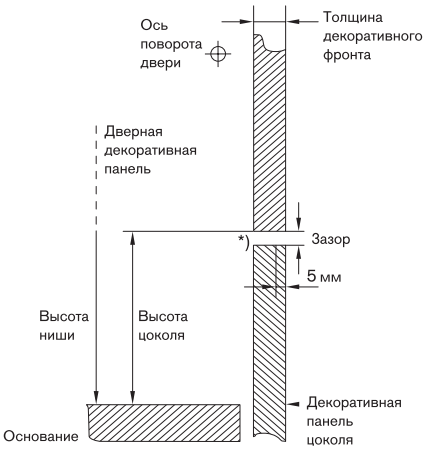


* Минимальная величина зазора 4 мм.

Высота ниши, мм	Толщина декоративной панели, мм	Высота цоколя, мм								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Установка посудомоечной машины в колонну со снятием фаски на декоративной панели, закрывающей цоколь

В таблице указана величина необходимого зазора между декоративным фронтом, устанавливаемым на дверь посудомоечной машины, и декоративной панелью, закрывающей цоколь прибора (размеры действительны при использовании стандартного декоративного фронта для посудомоечных машин, встраиваемых под столешницу).

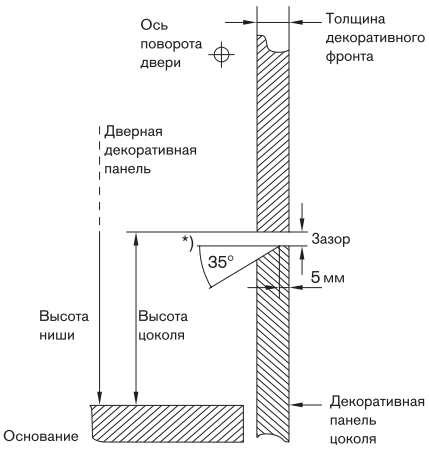

* Минимальная величина зазора 4 мм.

Высота ниши, мм	Толщина декоративной панели, мм	Высота цоколя, мм								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Рекомендации по монтажу для посудомоечных машин с подвижным дверным шарниром

При высоте ниши 815–860 мм
следует устанавливать посудомоечную машину высотой 81,5 см независимо от высоты цоколя.

При высоте ниши 880–925 мм
следует устанавливать посудомоечную машину высотой 86,5 см независимо от высоты цоколя.

При высоте ниши 865–875 мм
только от высоты цоколя зависит, будет ли устанавливаться посудомоечная машина высотой 81,5 или 86,5 см (см. приведенную ниже таблицу).

Необходимость установки посудомоечной машины **с подвижным дверным шарниром** зависит от различных факторов.

	Высота корпуса 655–750 мм									
Высота цоколя, мм ↓ / Высота ниши, мм →	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
65	❶									
70	❶	❶								
75	❶	❶	❶							
80	❶	❶	❶	❶						
85	❶	❶	❶	❶	❶					
90	❶	❶	❶	❶	❶	❶				
95	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶			
100	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶		
105	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	
110	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
115	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
120	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
125	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
130	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
135	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
140	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
145	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
150	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
155	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
160	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
165		❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
170			❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
175				❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶
180					❶	❶	❶	❶	❶	❶
185						❶	❶	❶	❶	❶
190							❶	❶	❶	❶
195								❶	❶	❶
200									❶	❶
205										❶
210										
215										
220										

❶ = Посудомоечные машины с подвижным дверным шарниром высотой 81,5 см DF 480 160F
❻ = Посудомоечные машины с подвижным дверным шарниром высотой 86,5 см DF 481 160F

Высота корпуса 705–800 мм												
865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
6												
6	6											
6	6	6										
6	6	6	6									
6	6	6	6	6								
6	6	6	6	6	6							
6	6	6	6	6	6	6						
6	6	6	6	6	6	6	6					
6	6	6	6	6	6	6	6	6				
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
1 6	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 6	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 6	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 6	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 6	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 6	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 6	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1 6	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	1 6	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	1	1 6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	1	1		6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	1	1			6	6	6	6	6	6	6	6
1	1	1				6	6	6	6	6	6	6
1	1	1					6	6	6	6	6	6
1	1	1						6	6	6	6	6
1	1	1							6	6	6	6
1	1	1								6	6	6
	1	1									6	6
		1										6

Рекомендации по монтажу для посудомоечных машин с подвижным дверным шарниром

Установка посудомоечной машины с подвижным дверным шарниром в колонну без снятия фаски на декоративной панели, закрывающей цоколь

В таблице указана величина необходимого зазора между декоративным фронтом, устанавливаемым на дверь посудомоечной машины, и декоративной панелью, закрывающей цоколь прибора (размеры действительны при использовании стандартного декоративного фронта для посудомоечных машин, встраиваемых под столешницу).

Высота ниши, мм	Толщина декоративной панели, мм	Высота цоколя, мм																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
820	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
825	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
830	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
835	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
840	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
845	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
850	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
855	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
860	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
870	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
875	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
880	16				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
	19				4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
	22				4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12			
885	16					3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7		
	19					4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9		
	22					4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
890	16						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
	19						4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
	22						4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
895	16							3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7
	19							4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9
	22							4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12
900	16								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5
	19								4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5
	22								4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10
905	16									3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6
	19									4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7
	22									4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9
910	16										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
	19										4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6
	22										4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8
915	16											3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	19											4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6
	22											4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5
920	16												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19												4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5
	22												4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5
925	16													3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5
	19													4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5
	22													4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5

Установка посудомоечной машины с подвижным дверным шарниром в колонну со снятием фаски на декоративной панели, закрывающей цоколь

В таблице указана величина необходимого зазора между декоративным фронтом, устанавливаемым на дверь посудомоечной машины, и декоративной панелью, закрывающей цоколь прибора (размеры действительны при использовании стандартного декоративного фронта для посудомоечных машин, встраиваемых под столешницу).

Высота ниши, мм	Толщина декоративной панели, мм	Высота цоколя, мм																					
		65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
825	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
830	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
835	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
840	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
845	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
850	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
855	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
860	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
875	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
880	16				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	19				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	22				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
885	16					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	19					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	22					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
890	16						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	19						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	22						3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
895	16							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	19							2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	22							3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
900	16								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
	19								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
	22								3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
905	16									2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
	19									2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
	22									3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
910	16										2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	19										2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	22										3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
915	16											2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
	19											2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5
	22											3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
920	16												2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
	19												2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
	22												3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
925	16													2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
	19													2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	22													3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5



WM 260 162
Отдельностоящая или встраиваемая под столешницу.
Ширина 60 см.
Высота 84,8 см.

Специальные принадлежности
WA 032 001
Монтажный комплект с выдвижной полкой для установки в колонну стиральных и сушильных машин.

Стиральная машина
WM 260

- Интеллектуальная система дозатора iDos для автоматического контроля дозации жидкого моющего средства и кондиционера
- Загрузка 9 кг, барабан с внутренней подсветкой
- Большой иллюминатор с углом открытия дверцы 180 °
- Инновационная технология инверторного BLDC мотора для большей производительности, долговечности, а также меньшего потребления электроэнергии и снижения уровня шума
- Автоматическая функция выведения пятен для программ интенсивного отстирывания
- Прекрасно сочетается с WT 260 100
- Класс энергоэффективности A+++ (-30%)

Управление
Электронное управление
Подсвеченный поворотный переключатель со встроенной кнопкой вкл./выкл.
Сенсорное управление
TFT дисплей с четкими символами и текстом
Индикатор загрузки с рекомендациями по дозированию
Отображение последовательности программ и оставшегося времени
Отложенный старт до 24 часов
Несколько видов сигналов

Особенности
Аква сенсор
Aquastop
Проточный датчик
Автоматическая функция выведения пятен
Непрерывная автоматическая регулировка загрузки
Система распознавания пены
Отжим от 400 до 1600 оборотов в минуту.
Функция пополнения
Автоматическая стабилизация
Функция анти-сминание
Защита от детей


Программы
Хлопок, от холодной до 90 °C.
Простые в уходе вещи, от холодной до 60 °C.
Быстрая стирка/Смешанное, 40 °C.
Деликатное/Шелк, от холодной до 40 °C.
Шерсть, от холодной до 40 °C.
Нижнее белье
Полотенца
Автоматическая
Гигиена
Супер 15/30
Верхняя одежда
Пуховики
Футболки/Блузки
Дополнительные программы: Шторы, Ночная стирка, Очистка барабана, Полоскание, Отжим, Мягкий отжим.

Особенности
Отсек для порошка с функцией автоочистки после каждого цикла стирки
2 емкости iDos 1,3 и 0,5 л для жидкого моющего средства или кондиционера
Барабан из нержавеющей стали с волновой структурой
Подсветка внутри барабана
Загрузка от 1 до 9 кг


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A+++ (-30%)
Потребление воды 11220 л/год.
Энергопотребление152 кВт/ч/год

Рекомендации по монтажу
Дверца навешивается слева
Регулируемые по высоте ножки
Высота для установки под столешницу: 85 см
Возможна установка под сушильную машину WT 260 100 с использованием специального аксессуара


Подключение
Мощность подключения 2,3 кВт
Кабель для подключения 2,10 м с вилкой
Подключение воды с резьбовым соединением 3/4

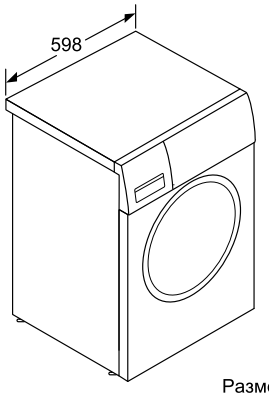

Размеры в мм

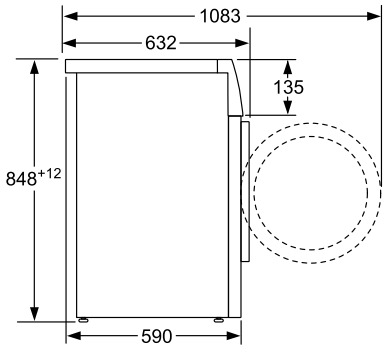

Размеры в мм

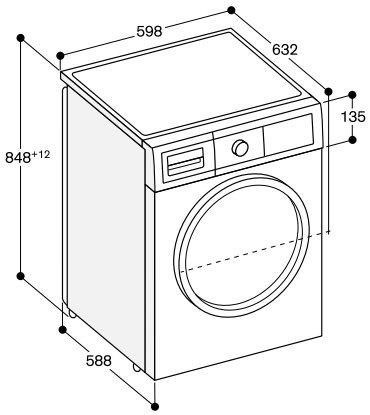



WT 260 100
Отдельностоящая или встраиваемая под столешницу.
Ширина 60 см.
Высота 84,2 см.

В комплектацию прибора входит
1 шт. корзина для шерсти.

Специальные принадлежности
WA 032 001
Монтажный комплект с выдвижной полкой для установки в колонну стиральных и сушильных машин.

Сушильная машина
WT 260

- Прекрасно сочетается с WM 260 162
- Большой барабан с внутренней подсветкой
- Большой иллюминатор с углом открытия дверцы 180 °
- Самоочищающийся теплообменник, максимальный комфорт и постоянно низкое потребление
- Технология теплового насоса
- Класс энергоэффективности A++

Управление
Электронное управление
Подсвеченный поворотный переключатель со встроенной кнопкой вкл./выкл.
Сенсорное управление
TFT дисплей с четкими символами и текстом
Отображение последовательности программ и оставшегося времени
Отложенный старт до 24 часов
Несколько видов сигналов

Особенности
Программы с контролем влажности и времени
Технология теплового насоса
Самоочищающийся теплообменник
Цикл антисминания в конце программы
Защита от детей

Программы
Хлопок
Легкое в уходе
Смешанное
Обувь в корзине
Шерсть в корзине
Холодное
Теплое
Полотенца
Одеяла
Джинсы
Супер 40
Верхняя одежда
Пуховики
Футболки/Блузки


Особенности
Барабан из нержавеющей стали с сотовой структурой
Сушка шерсти без усадки или сминания благодаря специальной корзине для шерсти
Загрузка от 1 до 8 кг
Подсветка внутри барабана


Эксплуатационные данные
Класс энергоэффективности A++

Рекомендации по монтажу
Дверца навешивается справа, можно перенавесить
Регулируемые по высоте ножки
Высота для встраивания под столешницу: 84,2 см.
Возможна установка над стиральной машиной WM 260 162 в комбинации со специальным аксессуаром

Подключение
Мощность подключения 1,0 кВт
Кабель для подключения 1,45 м с вилкой

Вид сбоку, WT 260 под WM 260 с комплектом для подсоединения WA 032 001

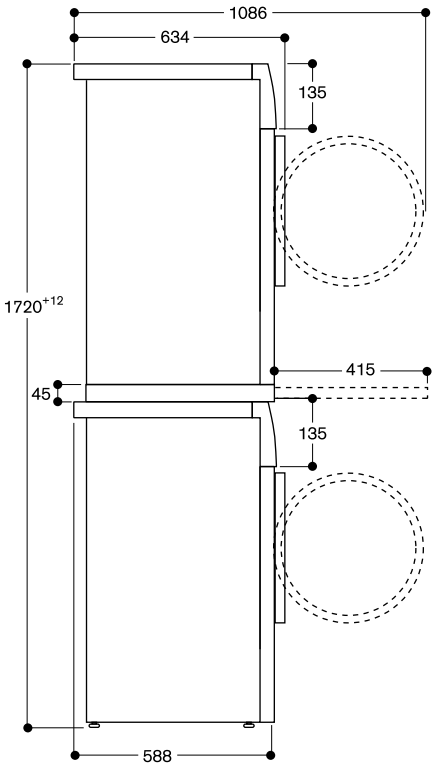

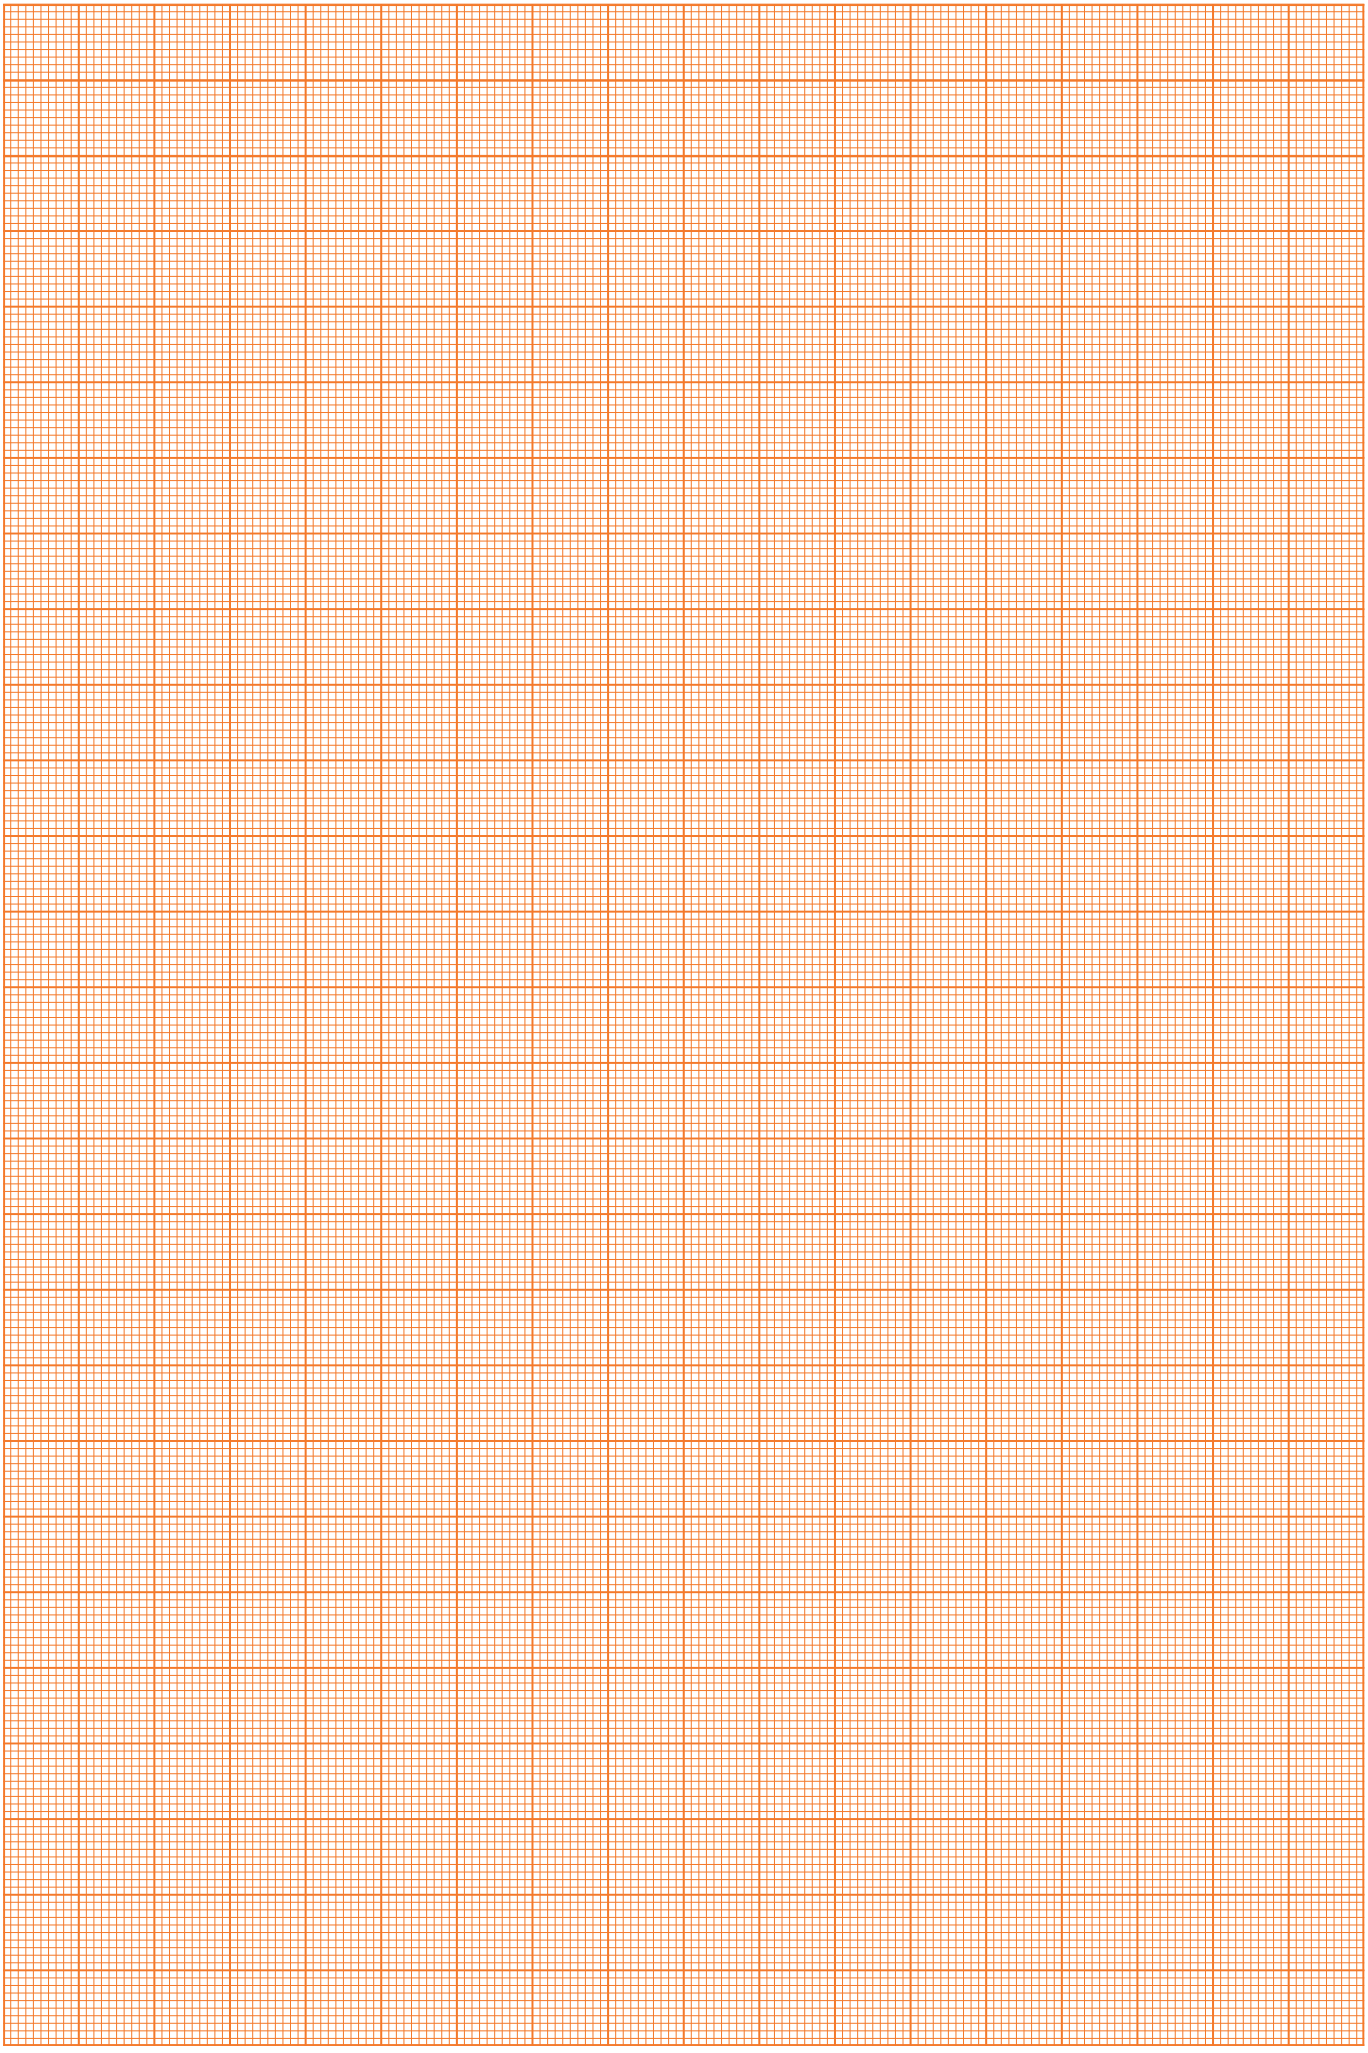

The difference is Gaggenau.

Подробности на сайте: www.gaggenau.com/ru Номер горячей линии: 8 800 707 07 72
Приборы, представленные в данном каталоге, реализует на территории РФ ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов.
Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов.